




Stiftleisten UNO Q

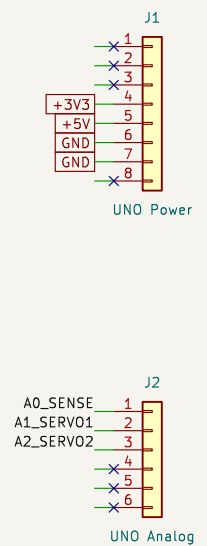


Motor-Versorgung 5 V extern, Verpolschutz (Q1), Sicherung (F1)

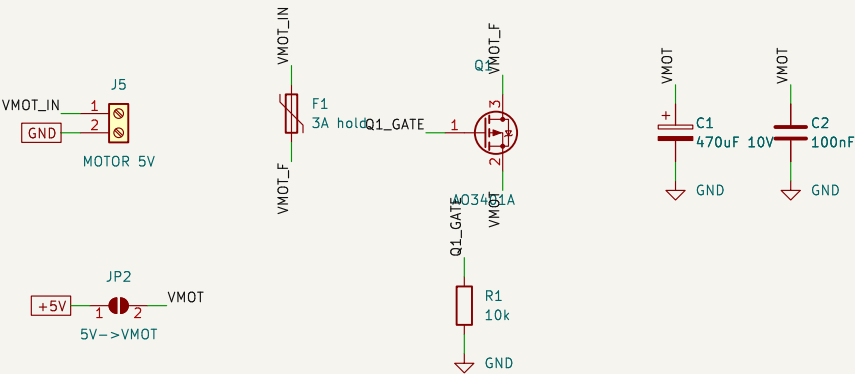


A0 = 3,3 V wenn Motoren versorgt (JP1: AUTO=Teiler / 3V3=immer)

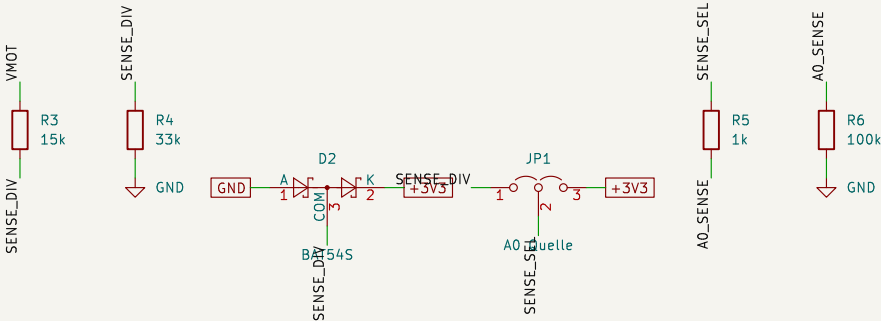


Schrittmotor 28BYJ-48 (ULN2003A, JST-XH-Stecker)

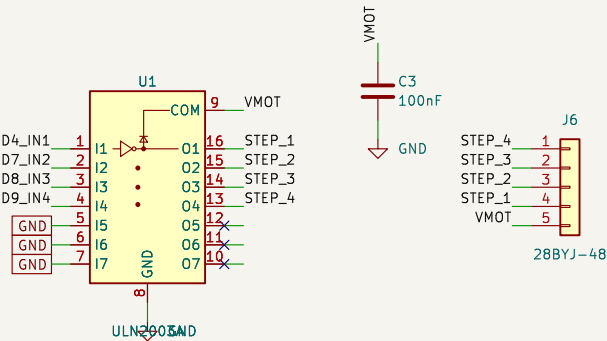




Servos (Signal mit Schutzwiderstand)

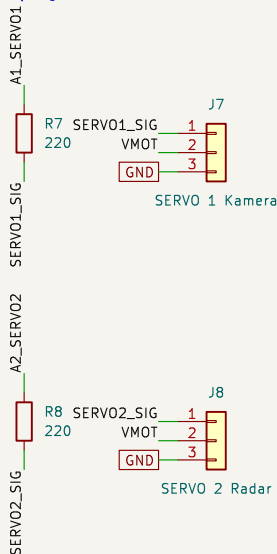


Referenzschalter (Pull-up im MCU)

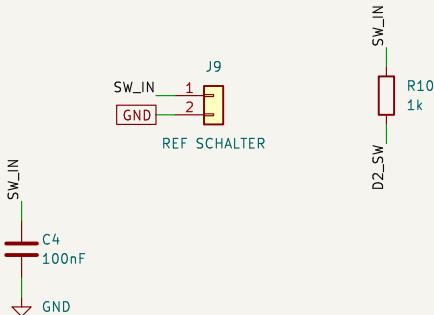


MPU6050 Modul (I2C)




RD-03D Radar (UART D0/D1, 256000 Baud)

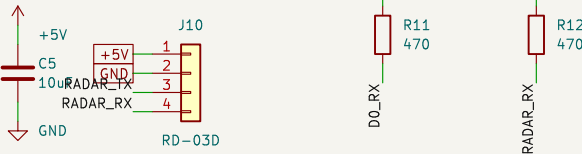

WS2812B: SPI-MOSI (D11) -> Pegelwandler 5 V

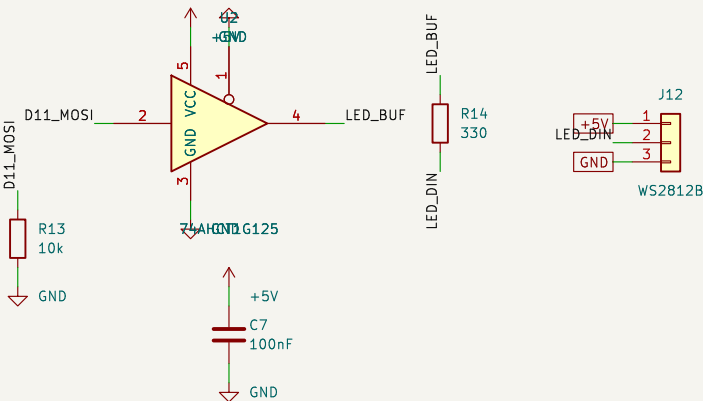

Befestigungsloecher



Versorgungs-Kennzeichnung (PWR_FLAG)

