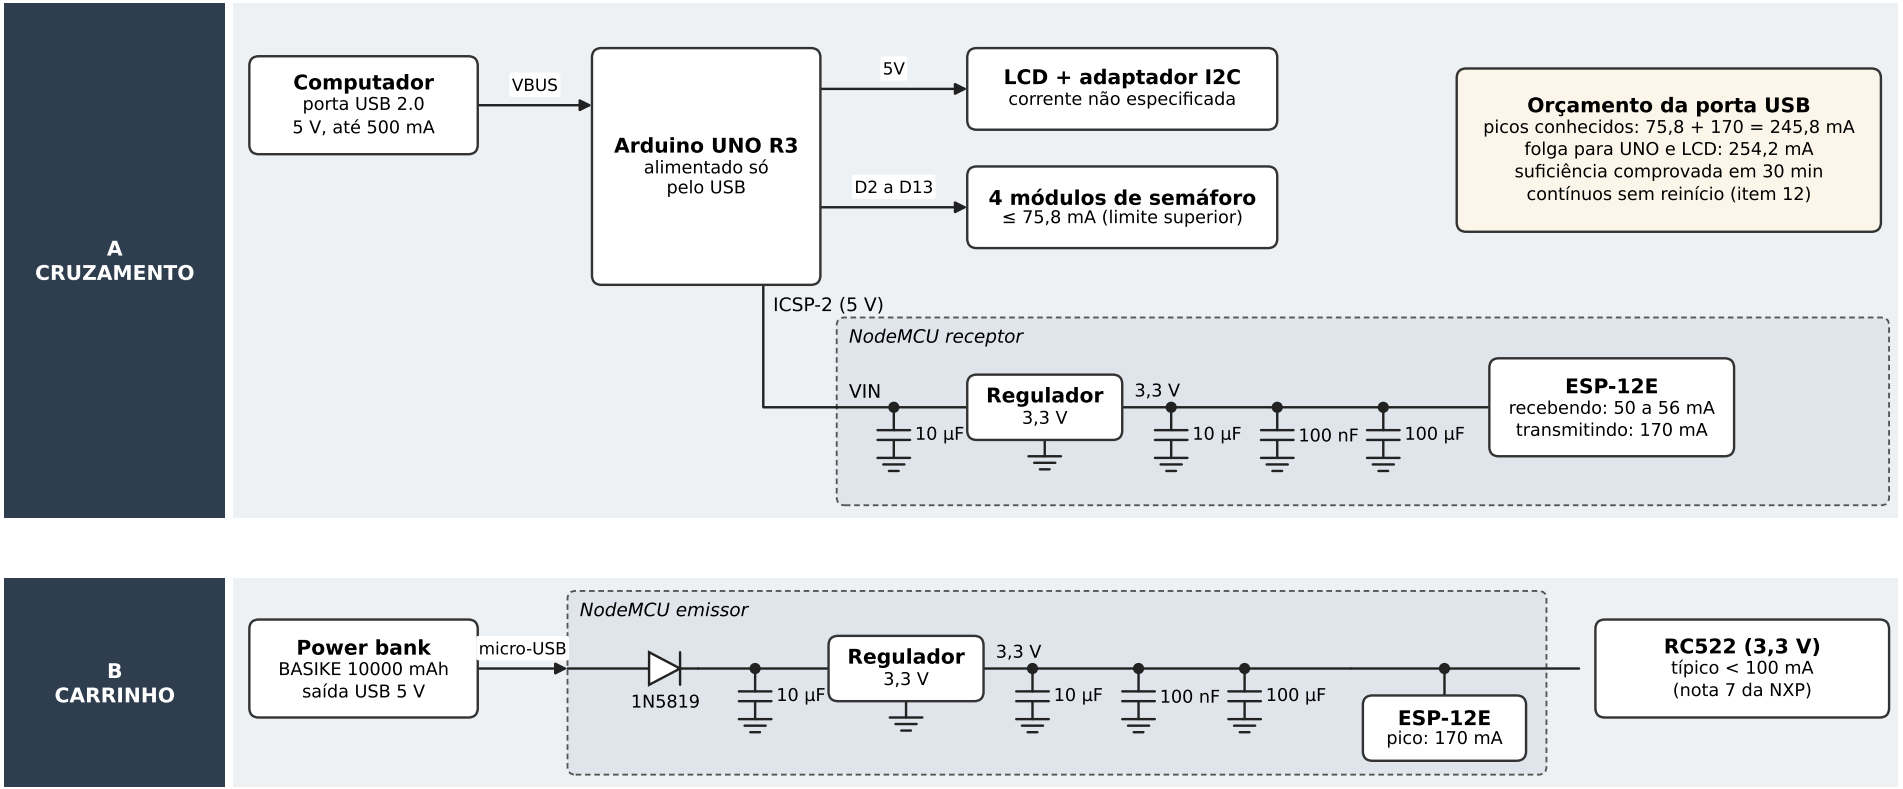
A
CRUZAMENTO
Computador
porta USB 2.0
5 V, até 500 mA
VBUS
Arduino UNO R3
alimentado só
pelo USB
5V
LCD + adaptador I2C
corrente não especificada
D2 a D13
4 módulos de semáforo
≤ 75,8 mA (limite superior)
Orçamento da porta USB
picos conhecidos: 75,8 + 170 = 245,8 mA
folga para UNO e LCD: 254,2 mA
suficiência comprovada em 30 min
contínuos sem reinício (item 12)
ICSP-2 (5 V)
NodeMCU receptor
VIN
Regulador
3,3 V
3,3 V
10 µF
10 µF
100 nF
100 µF
ESP-12E
recebendo: 50 a 56 mA
transmitindo: 170 mA
B
CARRINHO
Power bank
BASIKE 10000 mAh
saída USB 5 V
micro-USB
NodeMCU emissor
1N5819
10 µF
Regulador
3,3 V
3,3 V
10 µF
100 nF
100 µF
ESP-12E
pico: 170 mA
RC522 (3,3 V)
típico < 100 mA
(nota 7 da NXP)