1. Simulador

Caso não tenha o Arduino, eu deseje simular apenas os programas (códigos), realize os seguintes passos:

1. Acesso o endereço: https://www.tinkercad.com

2. Clique no botão "***Inscreva-se***" e faça o login.

3. Após realizar o login, no menu no lado esquerdo escolha a opção "***Circuits***" e na sequência a opção "***Create new Circuit***", figura 17.

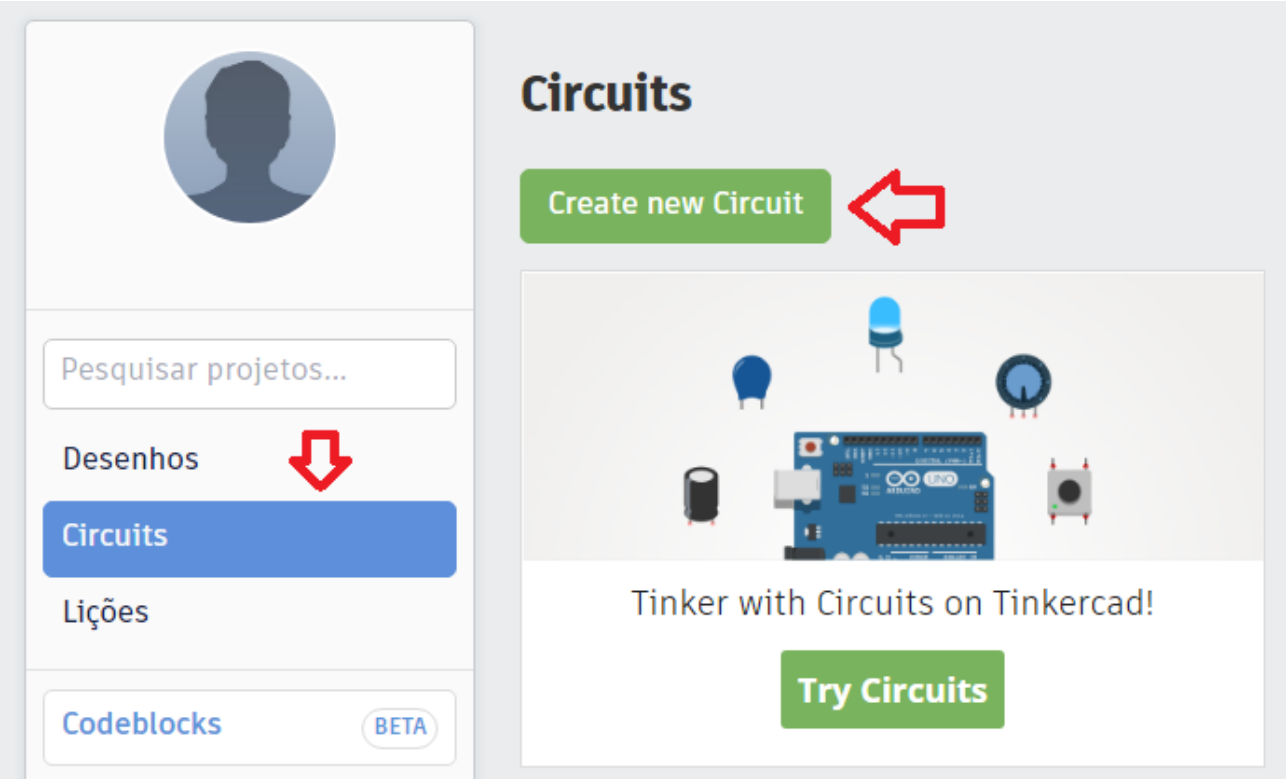

Figura 17 – Criando um novo circuito

4. No lado direito, abaixo do item componente escreva "**Arduino**", para localizá-lo, conforme figura 18.

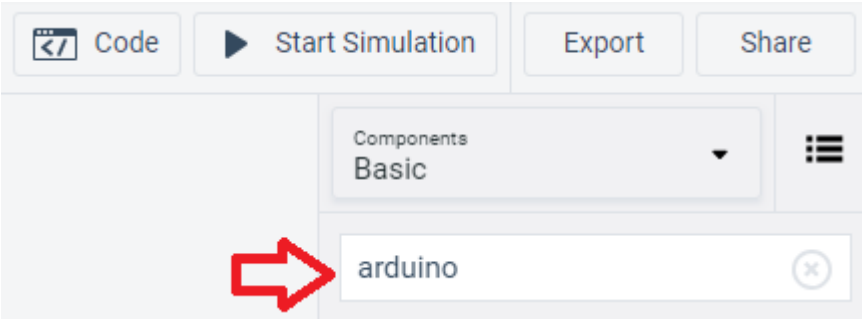

Figura 18 – Localizando o Arduino

5. Arraste o Arduino para o centro da tela (projeto), figura 19.

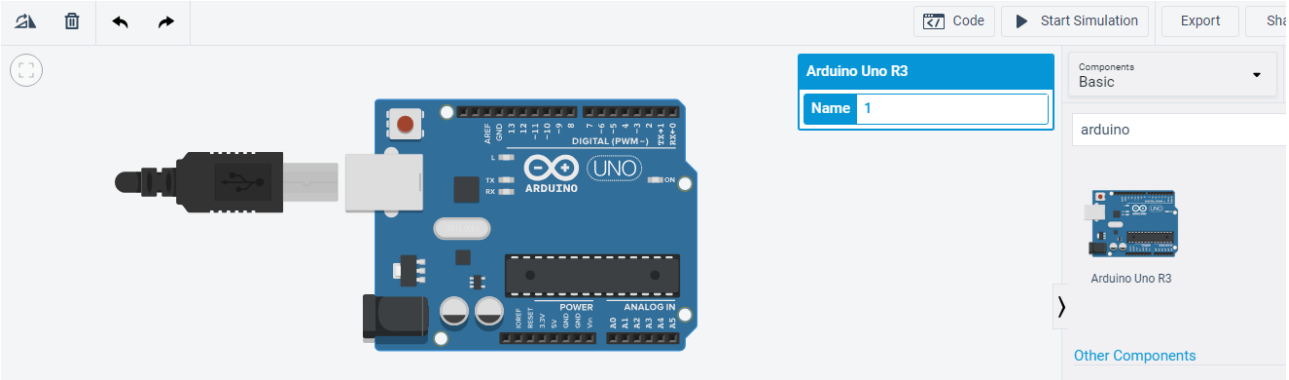

Figura 19 – Iniciando projeto – Arduino

6. Clique no botão "***Code***", figura 20, e uma nova janela será aberta.

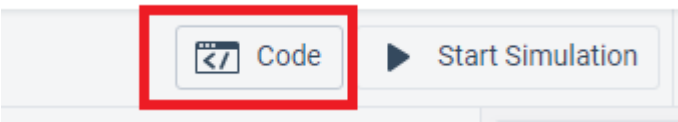

Figura 20 – Botão Code

7. Na aba "***Blocks***", escolha a opção "***Text***", figura 21, e clique em "***Continue***" na próxima janela.

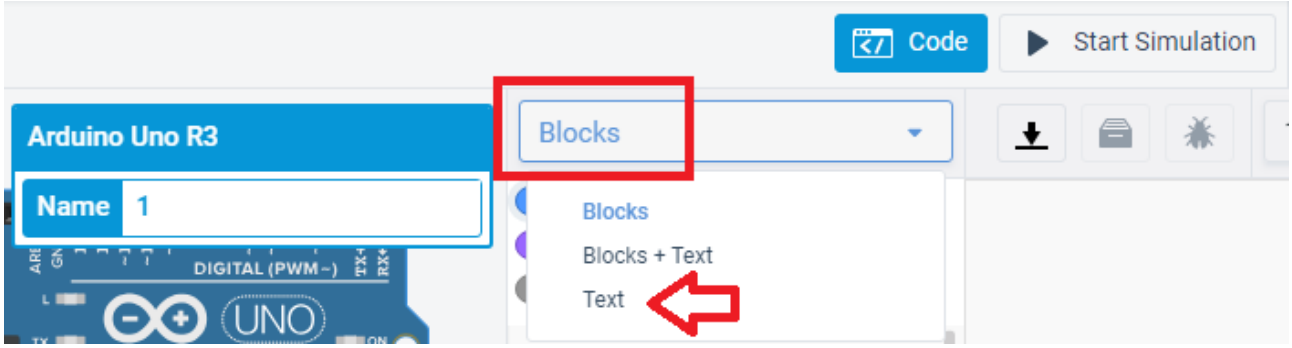

Figura 21 – Alterando para código – texto

8. Para abrir o Monitor Serial, clique no botão na parte inferior da janela de código, figura 22.

Figura 22 – Ativando a janela do serial monitor.

9. Ok, estamos prontos para iniciar a programação, figura 23.

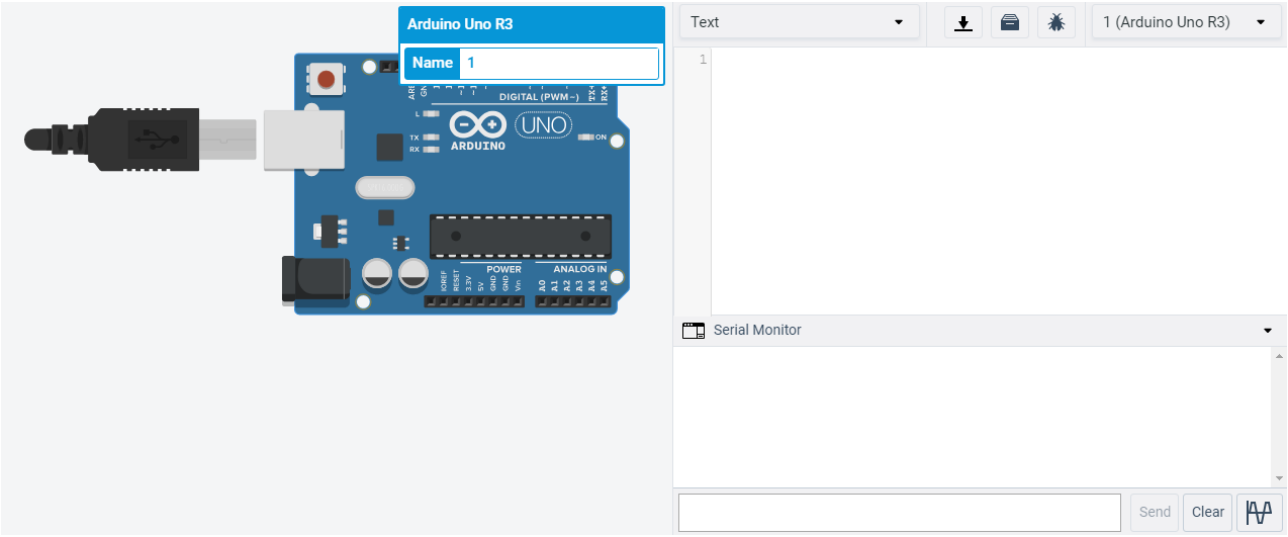

Figura 23 – Área de trabalho