

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

第四章 指令系统

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间		课程	优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	C语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析（直播，约2h/场）	分析套卷重难点，把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间		专属服务	优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业课基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校 定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全阶段动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程		基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月	试卷批改服务	强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初-25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	C语言课程，微信群内实时答疑 （不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
C语言开讲期间全程答疑 24年10月-25年8月下旬		C语言课程，微信群内实时答疑 （不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 （不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑 （不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
		机试课程，微信群内实时答疑 （周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间		资料	优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》 （纸质，预计25年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》 （纸质版，预计25年7-8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》 （纸质版，预计25年7-8月寄送）	强化阶段输出，大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》 （纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》 （纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓




26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询

现代计算机的结构



控制器！

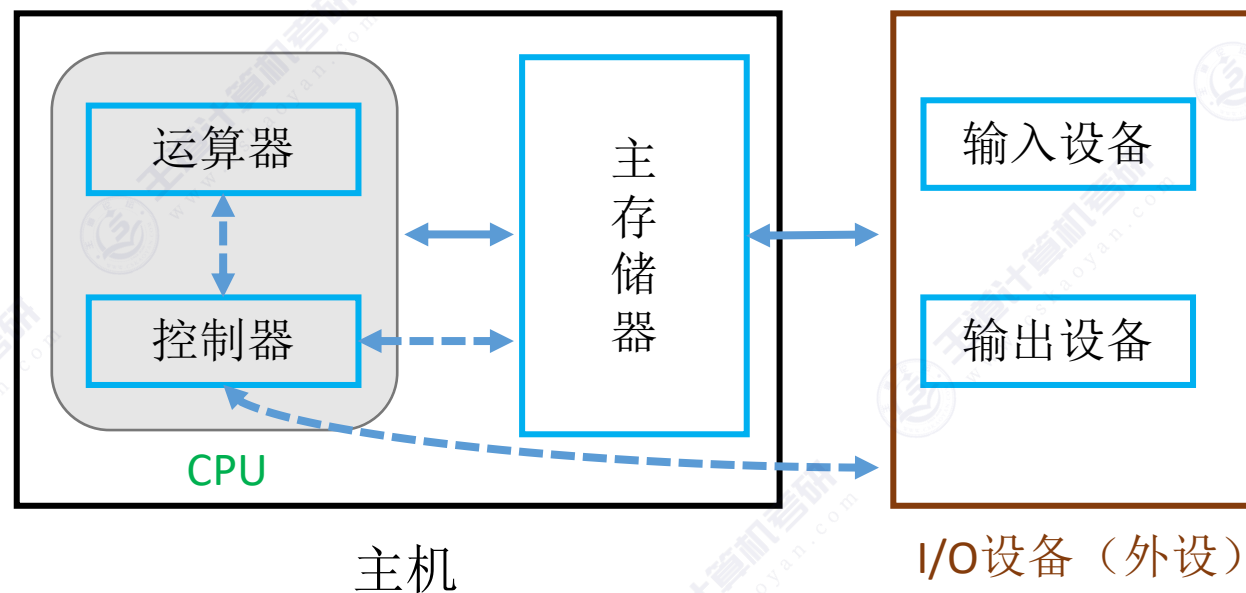

回忆：计算机的工作过程

高级语言

```
int a=2,b=3,c=1,y=0;
void main(){
    y=a*b+c;
}
```

编译
装入主存

机器语言

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数 a 至ACC
1	000100	0000000110	乘 b 得 ab ,存于ACC中
2	000011	0000000111	加 c 得 $ab+c$,存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	0000000000000010		原始数据 $a=2$
6	0000000000000011		原始数据 $b=3$
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	0000000000000000		原始数据 $y=0$

存储字长=16bit




我和你相爱在网络里
爱来爱去都变成回忆



缓缓地回忆过去

回忆：计算机的工作过程

操作码：指明了“做什么”
地址码：指明了“对谁动手”

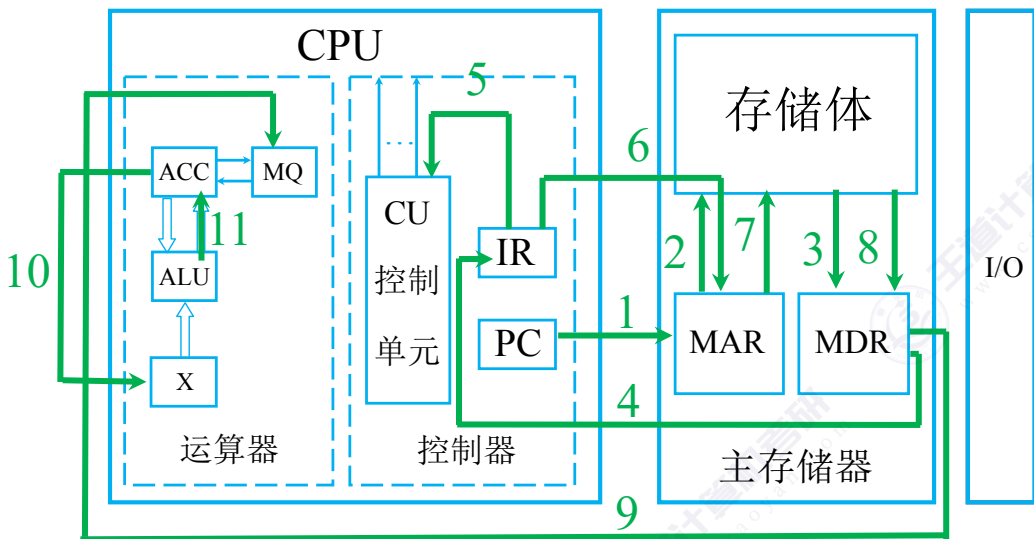

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数 a 至ACC
1	000100	0000000110	乘 b 得 ab , 存于ACC中
2	000011	0000000111	加 c 得 $ab+c$, 存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$, 存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	00000000000000010		原始数据 $a=2$
6	00000000000000011		原始数据 $b=3$
7	00000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000000		原始数据 $y=0$

上一条指令取指后PC自动+1, (PC)=1; 执行后, (ACC)=2

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=1

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000100 0000000110

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000100 0000000110

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是“乘法”指令

#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=6

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000011=3

#9: (MDR)→MQ, 导致(MQ)=0000000000000011=3

#10: (ACC)→X, 导致(X)=2

#11: (MQ)*(X)→ACC, 由ALU实现乘法运算, 导致(ACC)=6, 如果乘积太大, 则需要MQ辅助存储

取指令 (#1~#4)


分析指令 (#5)

执行乘法指令 (#6 ~ #11)



回忆：计算机的工作过程

操作码：指明了“做什么”
地址码：指明了“对谁动手”
有的指令不需要地址码（停机）

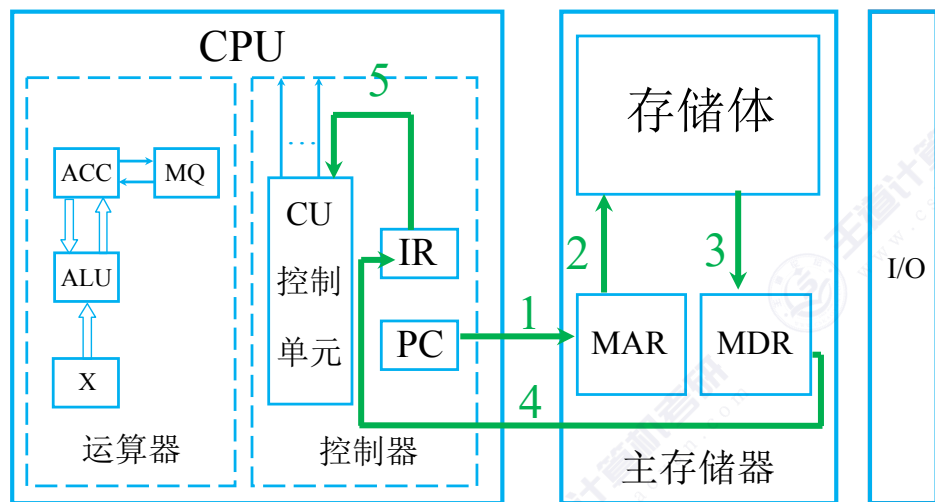

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数 a 至ACC
1	000100	0000000110	乘 b 得 ab , 存于ACC中
2	000011	0000000111	加 c 得 $ab+c$, 存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$, 存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	00000000000000010		原始数据 $a=2$
6	00000000000000011		原始数据 $b=3$
7	00000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000111		最终结果 $y=7$

上一条指令取指后(PC)=4

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=3

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000110 0000000000

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000110 0000000000

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是“停机”指令

取指令（#1~#4）

分析指令（#5）

执行停机指令

（利用中断机制通知操作系统终止该进程）

本节内容

指令系统

指令格式

本节总览

指令格式

操作码、地址码 的概念

根据地址码数目不同分类

根据指令长度分类

根据操作码的长度不同分类

根据操作类型分类

指令的定义


指令（又称机器指令）：

是指示计算机执行某种操作的命令，
是计算机运行的最小功能单位。

一台计算机的所有指令的集合构成该
机的**指令系统**，也称为**指令集**。

注：一台计算机只能执行自己指令系
统中的指令，不能执行其他系统的指
令。


Eg: x86 架构、ARM架构

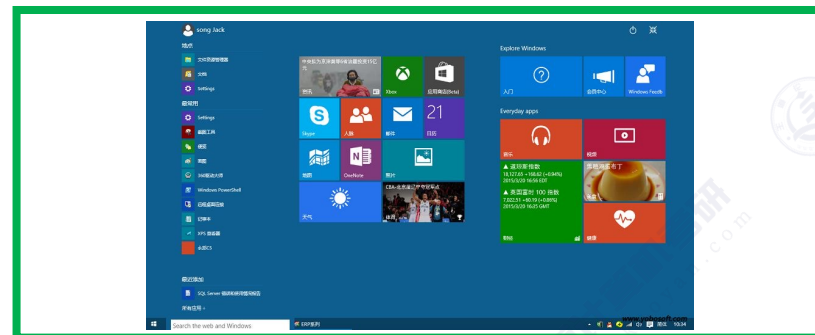

软件

1000100011111001001111110001010

指令

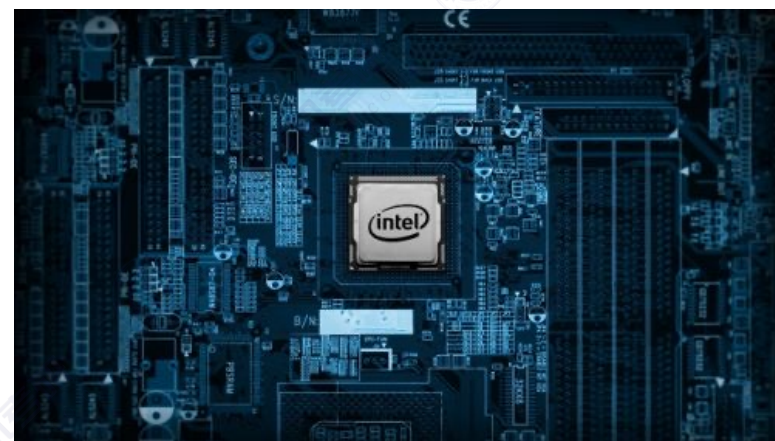


硬件

指令格式

一条指令就是机器语言的一个语句，它是一组有意义的二进制代码。

一条指令通常要包括操作码字段和地址码字段两部分：

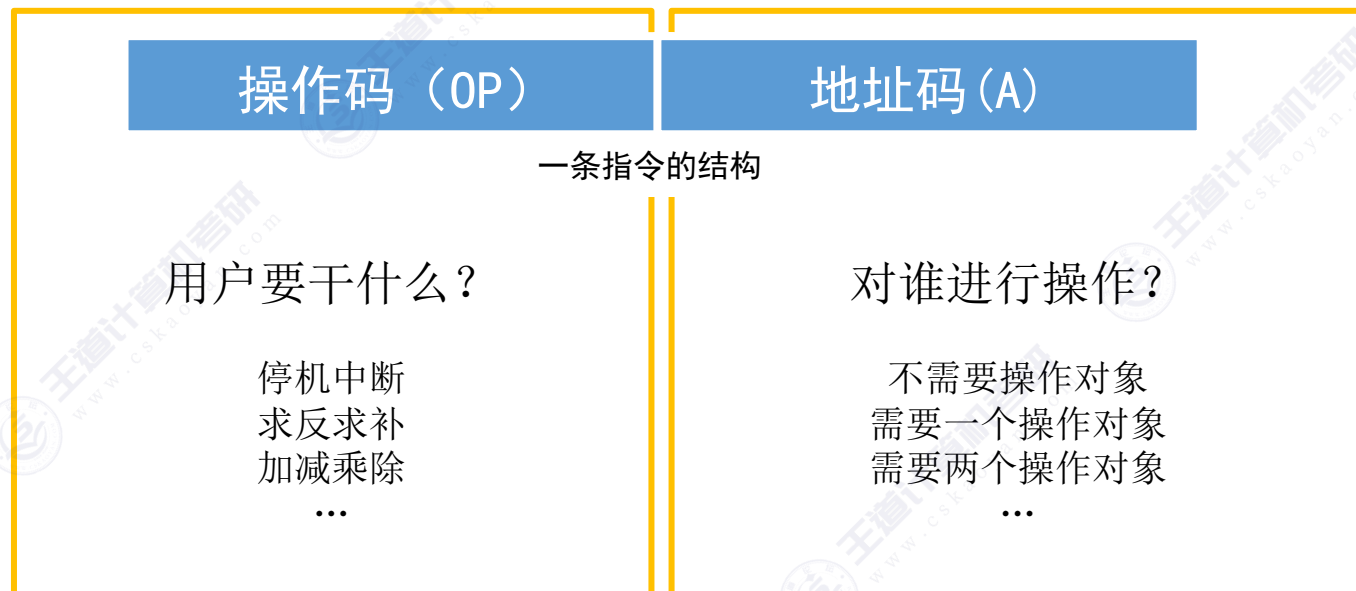

一条指令可能包含 0 个、1 个、2 个、3 个、4 个 地址码...

根据地址码数目不同，可以将指令分为 零地址指令、一地址指令、二地址指令...

零地址指令

零地址指令


OP

1. 不需要操作数，如空操作、停机、关中断等指令
2. 堆栈计算机，两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶，计算结果压回栈顶

数据结构：“后缀表达式”

$A + B - C * D / E + F$

$A B + C D * E / - F +$



栈



零地址指令

零地址指令

OP

1. 不需要操作数，如空操作、停机、关中断等指令
2. 堆栈计算机，两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶，计算结果压回栈顶


数据结构：“后缀表达式”

$A + B - C * D / E + F$

$A B + C D * E / - F +$



栈

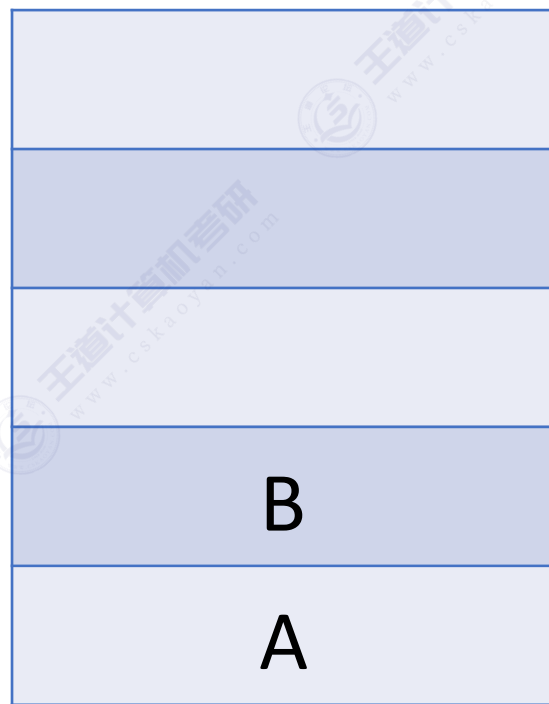

零地址指令

零地址指令

OP

1. 不需要操作数，如空操作、停机、关中断等指令
2. 堆栈计算机，两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶，计算结果压回栈顶


数据结构：“后缀表达式”

$A + B - C * D / E + F$

$A B + C D * E / - F +$



栈

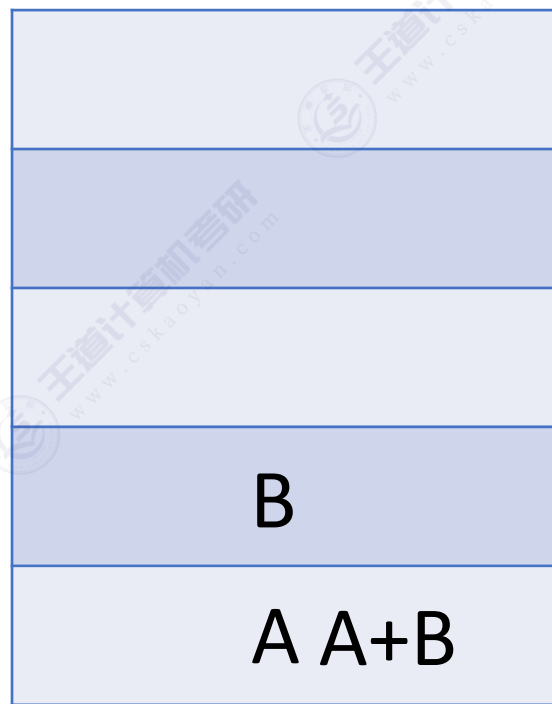

零地址指令

零地址指令


OP

1. 不需要操作数，如空操作、停机、关中断等指令
2. 堆栈计算机，两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶，计算结果压回栈顶


数据结构：“后缀表达式”

$A + B - C * D / E + F$

$AB + CD * E / - F +$



栈

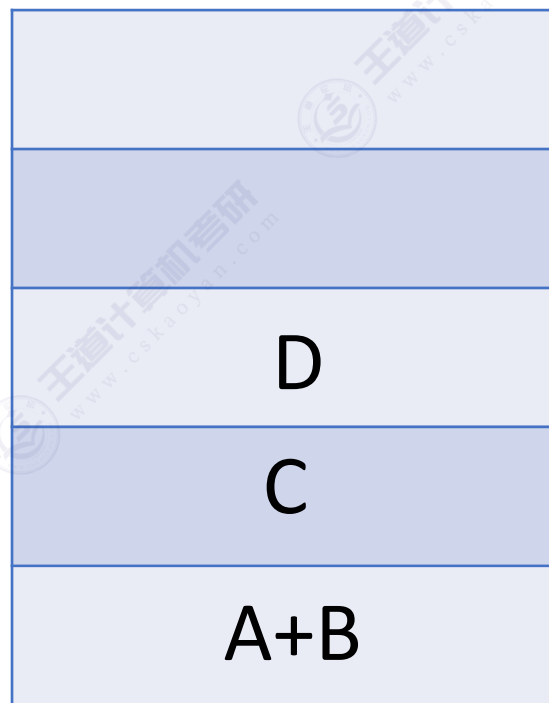

$C * D$

一地址指令

一地址指令



1. 只需要单操作数，如加1、减1、取反、求补等

指令含义： $OP(A_1) \rightarrow A_1$ ，完成一条指令需要3次访存：取指 $\rightarrow$ 读A1 $\rightarrow$ 写A1

2. 需要两个操作数，但其中一个操作数隐含在某个寄存器（如隐含在ACC）

指令含义： $(ACC)OP(A_1) \rightarrow ACC$ 完成一条指令需要2次访存：取指 $\rightarrow$ 读A1

注： A_1 指某个主存地址， (A_1) 表示 A_1 所指向的地址中的内容

类比：C语言指针

指针所指位置的内容

二、三地址指令

二地址指令

OP	A ₁ （目的操作数）	A ₂ （源操作数）
----	------------------------	-----------------------

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_1$

完成一条指令需要访存4次, 取指 $\rightarrow$ 读A₁ $\rightarrow$ 读A₂ $\rightarrow$ 写A₁

三地址指令

OP	A ₁	A ₂	A ₃ （结果）
----	----------------	----------------	---------------------

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$

完成一条指令需要访存4次, 取指 $\rightarrow$ 读A₁ $\rightarrow$ 读A₂ $\rightarrow$ 写A₃

四地址指令

四地址指令

OP	A ₁	A ₂	A ₃ (结果)	A ₄ (下址)
----	----------------	----------------	---------------------	---------------------

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$, A_4 = 下一条将要执行指令的地址

完成一条指令需要访存4次, 取指 $\rightarrow$ 读A₁ $\rightarrow$ 读A₂ $\rightarrow$ 写A₃

正常情况下: 取指令之后 PC+1, 指向下一条指令

四地址指令: 执行指令后, 将PC的值修改为 A₄ 所指地址



欲言又止 稍加思考

地址码的位数有什么影响?

n 位地址码的直接寻址范围 = 2^n

若指令总长度固定不变, 则地址码数量越多, 寻址能力越差

指令-按地址码数目分类

四地址指令

OP	A ₁	A ₂	A ₃ (结果)	A ₄ (下址)
----	----------------	----------------	---------------------	---------------------

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$, A_4 =下一条将要执行指令的地址

三地址指令

OP	A ₁	A ₂	A ₃ (结果)
----	----------------	----------------	---------------------

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$

二地址指令

OP	A ₁ (目的操作数)	A ₂ (源操作数)
----	------------------------	-----------------------

指令含义: $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_1$

一地址指令

OP	A ₁
----	----------------

指令含义: 1. $OP(A_1) \rightarrow A_1$, 如加1、减1、取反、求补等
2. $(ACC)OP(A_1) \rightarrow ACC$, 隐含约定的目的地址为ACC

零地址指令

OP

指令含义: 1. 不需要操作数, 如空操作、停机、关中断等指令
2. 堆栈计算机, 两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶, 计算结果压回栈顶

一般取字节的
整数倍

指令-按指令长度分类

指令字长：一条指令的总长度（可能会变）

机器字长：CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数（通常和ALU直接相关）

存储字长：一个存储单元中的二进制代码位数（通常和MDR位数相同）

半字长指令、单字长指令、双字长指令 ——指令长度是机器字长的多少倍

指令字长会影响取指令所需时间。如：机器字长=存储字长=16bit，则取一条双字长指令需要两次访存

定长指令字结构：指令系统中所有指令的长度都相等

变长指令字结构：指令系统中各种指令的长度不等

指令-按操作码长度分类

定长操作码：指令系统中所有指令的操作码长度都相同
 n 位 $\rightarrow 2^n$ 条指令

控制器的译码电路设计简单，
但灵活性较低

可变长操作码：指令系统中各指令的操作码长度可变

控制器的译码电路设计复杂，
但灵活性较高

定长指令字结构+可变长操作码

$\rightarrow$ 扩展操作码指令格式

不同地址数的指令使用
不同长度的操作码

指令—按操作类型分类

1. 数据传送

源

目的

LOAD 作用：把存储器中的数据放到寄存器中

STORE 作用：把寄存器中的数据放到存储器中

数据传送类：进行主存与CPU之间的数据传送

2. 算术逻辑操作

算术：加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算

逻辑：与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

运算类

3. 移位操作

算术移位、逻辑移位、循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移操作

无条件转移 JMP

条件转移 JZ：结果为0；JO：结果溢出；JC：结果有进位

调用和返回 CALL和RETURN

陷阱(Trap)与陷阱指令

程序控制类：改变程序执行的顺序

5. 输入输出操作

输入输出类(I/O)：进行CPU和I/O设备之间的数据传送

CPU寄存器与IO端口之间的数据传送(端口即IO接口中的寄存器)

本节回顾

一条指令由操作码、地址码组成，其中地址码可能有 0~4 个

指令格式

按地址码数目分类



零/一/二/三/四地址指令

按指令长度分类



指令字长的概念（对比机器字长、存储字长）

定长指令字结构



所有指令长度相同

变长指令字结构



各指令长度不同

按操作码长度分类



定长操作码

可变长操作码

按操作类型分类



数据传送类



CPU、主存之间的数据传送

运算类



算术逻辑操作、移位操作

程序控制类



改变程序执行流

输入输出类



CPU、IO 设备之间的数据传送



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研