# Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mã học phần ET2000 — Bản sơ thảo

**Đơn vị quản lý: Trường Điện -- Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội**

BẢN SƠ THẢO

# Mục lục


**Giới thiệu mở đầu** . . . . . 7
**Thông tin chung** . . . . . 7
**Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6)** . . . . . 7
**Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này?** . . . . . 7
**Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI** . . . . . 7
**Hình thức đánh giá** . . . . . 8
**Cấu trúc nội dung và lộ trình đề xuất** . . . . . 8

**1 Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư** . . . . . 9
**1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan** . . . . . 9
**1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan** . . . . . 9
**1.3 Nội dung cốt lõi** . . . . . 11
1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering) . . . . . 11
1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT . . . . . 11
1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ . . . . . 11
1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành . . . . . 12
1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào . . . . . 12
1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư . . . . . 12
1.3.7 Mô hình CDIO . . . . . 12
1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics) . . . . . 13
**1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế** . . . . . 13
**1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo** . . . . . 14
1.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . . . 14
1.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . . . 14

**2 Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông** . . . . . 15
**2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan** . . . . . 15
**2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan** . . . . . 15
**2.3 Nội dung cốt lõi** . . . . . 16
2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông . . . . . 16
2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử . . . . . 17
2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT . . . . . 17
**2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế** . . . . . 17
**2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo** . . . . . 18
2.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . . . 18
2.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . . . 18

**Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9)** . . . . . 19
**Mục đích** . . . . . 19
**Nội dung hoạt động** . . . . . 19


BẢN SƠ THẢO

3 Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật . . . 21
3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 21
3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 21
3.3 Nội dung cốt lõi . . . 23
3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề . . . 23
3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ . . . 23
3.4 Công cụ và quy trình thực hành . . . 24
3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process) . . . 24
3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline) . . . 24
3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế . . . 24
3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 25
3.6.1 Câu hỏi thảo luận . . . 25
3.6.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 25

4 Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project . . . 27
4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 27
4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 27
4.3 Nội dung cốt lõi . . . 27
4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm) . . . 27
4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành . . . 28
4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án . . . 28
4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần) . . . 28
4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu . . . 28
4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 29
4.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . 29
4.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 29

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ . . . 31

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh . . . 35
Vì sao đưa phụ lục này vào sách . . . 35
B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030) . . . 35
B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS) . . . 35
B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs) . . . 36
B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế . . . 36
B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm) . . . 36

Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian . . . 37
Checklist số liệu theo biến . . . 37
Số liệu không đặt qua biến . . . 37
Kết luận rà soát theo chương (đã làm ở Chương 1, 2, 4 — xem lịch sử commit) . . . 37
Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này) . . . 38
Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học . . . 38

BẢN SƠ THẢO

**Phụ lục D — Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project . 39**
**D.1 Nhật ký kỹ thuật là gì và để làm gì . . . 39**
**D.2 Bảy nguyên tắc ghi nhật ký . . . 39**
**D.3 Cấu trúc của một mục nhật ký . . . 40**
**D.4 Nhật ký theo 12 giai đoạn triển khai . . . 41**
Yêu cầu chức năng và phi chức năng (giai đoạn 4) . . . 43
**D.5 Kiểm thử và tính sai số (giai đoạn 10) . . . 43**
**D.6 Nối với nội dung giáo trình . . . 43**
Bốn cấp độ hệ thống (phạm vi mở rộng, không bắt buộc) . . . 44
**D.7 Hoàn thiện sản phẩm, tài liệu, báo cáo . . . 44**
**D.8 Bằng chứng, trích dẫn, đặt tên phiên bản . . . 45**
**D.9 Mẫu nhật ký kỹ thuật dùng hằng ngày . . . 45**
**D.10 Checklist chất lượng nhật ký . . . 45**
**D.11 Ba yêu cầu cốt lõi . . . 46**
**D.12 Rút gọn kế hoạch theo thời lượng thực tế . . . 47**
Khung ngắn: 4–6 tuần (khớp lộ trình Chương 4) . . . 47
Khung dài: 8–10 tuần (đồ án sâu hơn) . . . 47
Áp dụng cho lộ trình lý thuyết rồi project . . . 48
Dù chọn thời lượng nào . . . 48
**D.13 Ví dụ minh họa: nhật ký của một nhóm sinh viên . . . 48**
D.13.1 Nhật ký trông như thế nào . . . 48
D.13.2 Đọc phản biện: các chỗ nên kiểm lại . . . 49
D.13.3 Rút ra gì cho nhóm của bạn . . . 50
**Nguồn của phụ lục . . . 50**

**Phụ lục E — Các bài kiểm tra: tổng quan, định hướng và quy trình thiết kế . . . 51**
**E.1 Mục đích . . . 51**
**E.2 Thông tin chung . . . 51**
Bảng tóm tắt các bài kiểm tra . . . 51
Quy định thực hiện và nộp bài . . . 51
**E.3 Bài 1 — Tổng quan học phần (100 điểm) . . . 52**
Câu 1 (35 điểm) — Bức tranh học phần . . . 52
Câu 2 (35 điểm) — Kỹ thuật và người kỹ sư (Chương 1) . . . 52
Câu 3 (30 điểm) — Điện tử – Viễn thông ở mức tổng quan (Chương 2) . . . 52
**E.4 Bài 2 — Định hướng nghề nghiệp và đạo đức (100 điểm) . . . 52**
Câu 1 (25 điểm) — Vị trí việc làm quan tâm . . . 52
Câu 2 (35 điểm) — Tình huống đạo đức nghề nghiệp IEEE . . . 52
Câu 3 (40 điểm) — IKIGAI và mục tiêu SMART cá nhân . . . 53
**E.5 Bài 3 — Quy trình thiết kế kỹ thuật EDP và công cụ (100 điểm) . . . 53**
Câu 1 (25 điểm) — Phân tích bài toán và đặt mục tiêu (5W2H & SMART) . . . 53
Câu 2 (40 điểm) — Vận dụng 9 bước quy trình thiết kế kỹ thuật (EDP) . . . 53
Câu 3 (15 điểm) — Chẩn đoán nguyên nhân lỗi kỹ thuật . . . 53
Câu 4 (20 điểm) — Sơ đồ khối hệ thống và bằng chứng nhật ký kỹ thuật . . . 54
**E.6 Tiêu chí chấm . . . 54**
Hướng dẫn đánh giá chi tiết . . . 54
**E.7 Lưu ý . . . 54**

BẢN SƠ THẢO

**Danh mục tài liệu tham khảo** . . . . . 55
**Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần** . . . . . 55
**Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng)** . . . . . 55
**Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ** . . . . . 55
**Phần mềm và công cụ học tập** . . . . . 55
**Đọc thêm (phụ lục)** . . . . . 55

**Tài liệu tham khảo** . . . . . 57

BẢN SƠ THẢO

# Giới thiệu mở đầu

Tài liệu học phần **Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông** (mã học phần ET2000).
Đơn vị quản lý: Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.

> Tài liệu đang trong giai đoạn biên soạn, chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khối "Giới thiệu mở đầu" (Tuần 1) không có mục tiêu học tập riêng nên không tổ chức thành một chương.

## Thông tin chung

- **Mã học phần:** ET2000 — 2 tín chỉ 2(2-0-1-4): Lý thuyết 30 tiết; Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp bên ngoài (xem `activities/thuc-tap-nhan-thuc.qmd`).
- **Vị trí:** học phần cơ sở ngành bắt buộc, sinh viên năm thứ nhất.
- **Học phần tiên quyết/học trước:** không. **Học phần song hành:** ET2020 (Thực tập cơ bản).

## Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6)

- **M1:** Phân biệt các ngành kỹ thuật và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội.
- **M2 (M2.1–M2.3):** Lịch sử, đặc điểm, vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông.
- **M3:** Chương trình đào tạo, kiến thức/kỹ năng cần trang bị, công việc sau khi ra trường.
- **M4 (M4.1–M4.2):** Công cụ và quy trình thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, đạo đức thiết kế, tư duy sáng tạo.
- **M6:** Trải nghiệm thực tế doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.

## Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này?

Khảo sát từ khóa nhanh với sinh viên khoá K66, K67 (lần lượt 140 và 860 câu trả lời, số liệu 2026 — xem Phụ lục C để cập nhật khoá mới) cho các từ khoá nổi bật: *vi mạch điện tử, lập trình nhúng, 5G, IoT, chip, robot, antenna, wifi, vi xử lý, AI, thiết bị y tế, thiết kế vi mạch, lương nghìn đô...* — phản ánh đúng những gì học phần sẽ giúp bạn định hướng rõ hơn trong 4 chương tiếp theo.

## Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI

Trước khi học sâu về kỹ thuật, học phần khuyến khích sinh viên tự trả lời 3 câu hỏi lớn:

1. **Tôi là ai?** — sở thích, cá tính, khả năng và giá trị nghề nghiệp của bản thân.
2. **Em muốn đi tới đâu?** — hiểu thông tin nghề nghiệp, nhu cầu xã hội và thị trường tuyển dụng (xem Chương 1).
3. **Làm sao để đi đến nơi em muốn tới?** — kiến thức và kỹ năng cần trang bị (nội dung 4 chương của học phần).

**Mô hình IKIGAI** (gốc Nhật Bản) gợi ý nghề nghiệp bền vững cần hội tụ đủ 4 yếu tố — thiếu 1 trong 4 sẽ dẫn tới một trạng thái chưa trọn vẹn:

| 4 yếu tố | Thiếu yếu tố nào | Cảm giác khi thiếu |
|---|---|---|
| Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + Thế giới **CẦN** | Thiếu "được **TRẢ TIỀN**" | Thích thú, đủ đầy nhưng không giàu có |
| Điều bạn **THÍCH** + Thế giới **CẦN** + được **TRẢ TIỀN** | Thiếu "**GIỎI**" | Vui vẻ, thỏa mãn nhưng không ổn định |

BẢN SƠ THẢO

| 4 yếu tố | Thiếu yếu tố nào | Cảm giác khi thiếu |
|---|---|---|
| Điều bạn **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN** + Thế giới **CẦN** | Thiếu "**THÍCH**" | Thoải mái nhưng cảm thấy trống rỗng |
| Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN** | Thiếu "Thế giới **CẦN**" | Hài lòng nhưng cảm thấy vô dụng |

Gợi ý tự suy ngẫm: ngành Điện tử – Viễn thông đang là điều thế giới cần (xem thống kê thị trường lao động ở Chương 1) — phần còn lại ("thích" và "giỏi") là điều mỗi sinh viên tự khám phá qua quá trình học 4 chương này.

## Hình thức đánh giá

Môn học **không có thi viết cuối kỳ**, đánh giá 100% qua: Điểm quá trình A1 (40%) và Điểm cuối kỳ A2 (60%) — cả hai đều thông qua kết quả đồ án nhóm, báo cáo kỹ thuật và thuyết trình/vấn đáp (xem Chương 4).

## Cấu trúc nội dung và lộ trình đề xuất

Học phần chia làm hai giai đoạn: **học lý thuyết** (4 đến 8 tuần, tùy lộ trình lớp chọn) rồi **làm project nhóm** trong thời gian còn lại của 15 tuần. Chương 1–3 cung cấp tư duy, kiến thức và công cụ; Chương 4 và Phụ lục D hướng dẫn giai đoạn project. Hai phương án dưới đây là **đề xuất**; giảng viên chốt phương án cho từng kỳ.

| Giai đoạn | Phương án A: lý thuyết 4 tuần | Phương án B: lý thuyết 8 tuần |
|---|---|---|
| Giới thiệu mở đầu | Tuần 1 (cùng Chương 1, lập nhóm) | Tuần 1 |
| Chương 1 — Các lĩnh vực kỹ thuật | Tuần 1 (tổng quan) | Tuần 2–3 |
| Chương 2 — Điện tử Viễn thông | Tuần 2 (tổng quan, mô hình AIoT) | Tuần 4–6 |
| Chương 3 — Công cụ và quy trình thiết kế | Tuần 3–4 | Tuần 7–8 |
| **Project nhóm (Chương 4, Phụ lục D)** | **Tuần 5–15 (11 tuần)** | **Tuần 9–15 (7 tuần)** |
| Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp | Tuần 9 (xen trong giai đoạn project) | Tuần 9 (tuần đầu giai đoạn project) |
| Bảo vệ đồ án nhóm | Tuần 14–15 | Tuần 14–15 |

Ghi chú: với phương án A, các chương 1–2 chỉ ở mức tổng quan, sinh viên tự đọc phần chi tiết trong giáo trình khi cần cho đồ án. Cách xếp 12 giai đoạn của nhật ký kỹ thuật vào 7 hoặc 11 tuần project xem mục D.12 ở Phụ lục D.

> ℹ Khác với đề cương hiện hành
>
> Đề cương hiện hành xếp 15 tuần: Tuần 1 giới thiệu; Tuần 2–3 Chương 1; Tuần 4–8 Chương 2; Tuần 9 thực tập nhận thức; Tuần 10–13 Chương 3; Tuần 14–15 Chương 4 (bảo vệ đồ án). Lộ trình đề xuất ở trên rút ngắn phần lý thuyết để dành nhiều thời gian hơn cho project, nên sinh viên theo lịch chính thức do giảng viên công bố trên lớp.

BẢN SƠ THẢO

# 1. Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

## 1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M1** (phân biệt các ngành kỹ thuật nói chung và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội), **M3** (phân biệt chương trình học/nghề nghiệp), **M5** (đạo đức nghề nghiệp — một phần).


Sau chương này, sinh viên có thể:


1. Phân biệt Kỹ thuật (Engineering) với Khoa học (Science), Công nghệ (Technology).
2. Phân biệt 4 nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ: nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ, kỹ thuật viên.
3. Giải thích vì sao ĐTVT là ngành trung tâm của "kinh tế tri thức" trong kỷ nguyên số.
4. Trình bày mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) và 4 công đoạn công việc của kỹ sư.
5. Nêu được các cam kết chính trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE.
6. Liệt kê các mảng chuyên môn, doanh nghiệp tuyển dụng và vị trí việc làm thật của ngành ĐTVT.

## 1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây đặt khoa học và kỹ thuật cạnh nhau để thấy hai hướng đi của tri thức. Một bên quan sát hệ thống có sẵn để tìm quy luật; bên kia dùng hiểu biết về quy luật để tạo ra một hệ thống phục vụ nhu cầu cụ thể.

BẢN SƠ THẢO

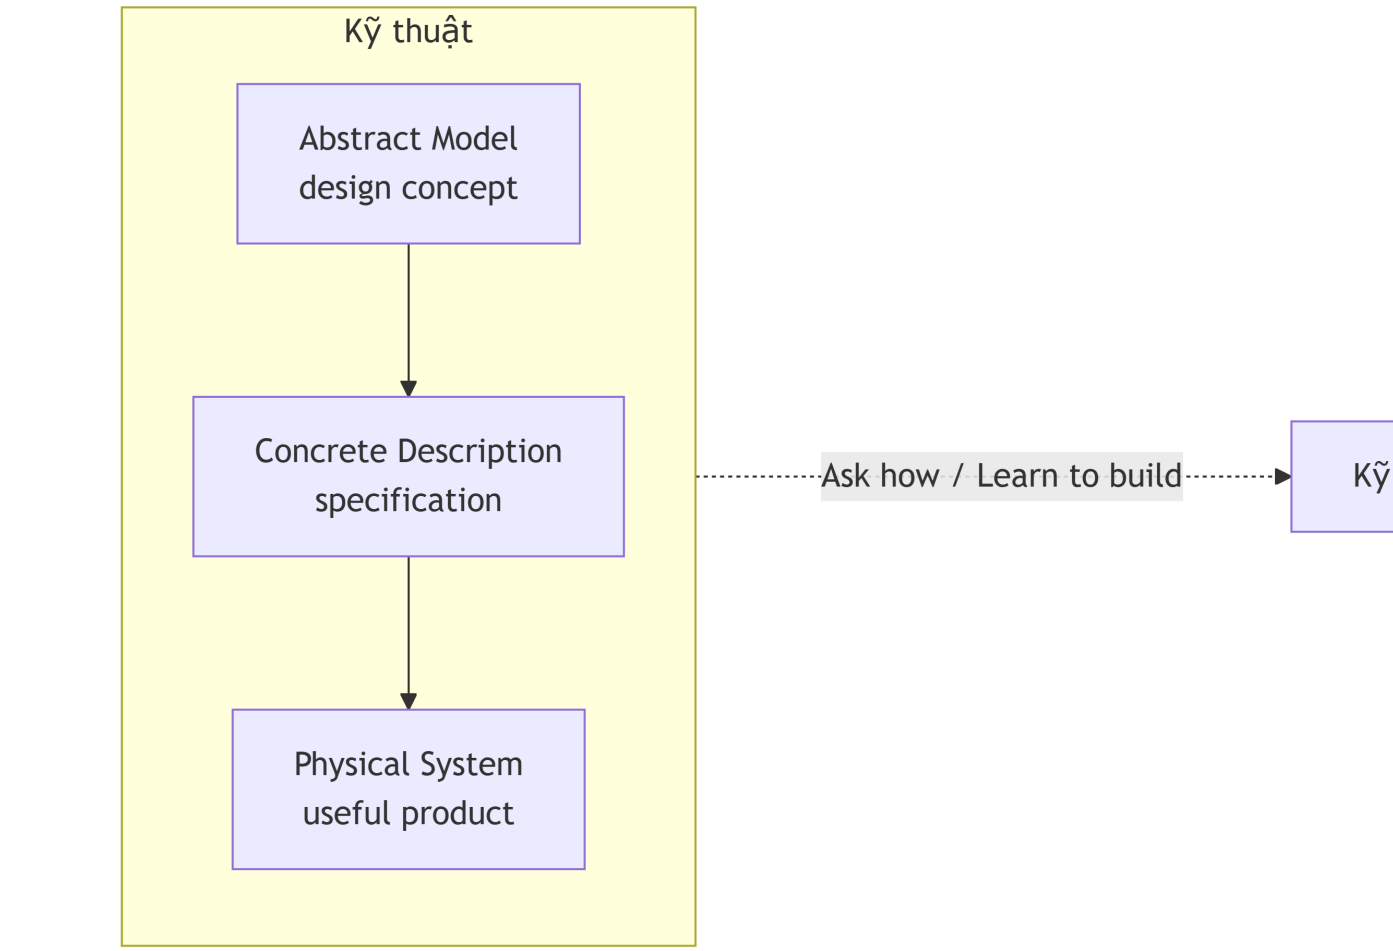
Kỹ thuật
Abstract Model
design concept
Concrete Description
specification
Physical System
useful product
Ask how / Learn to build
Kỹ

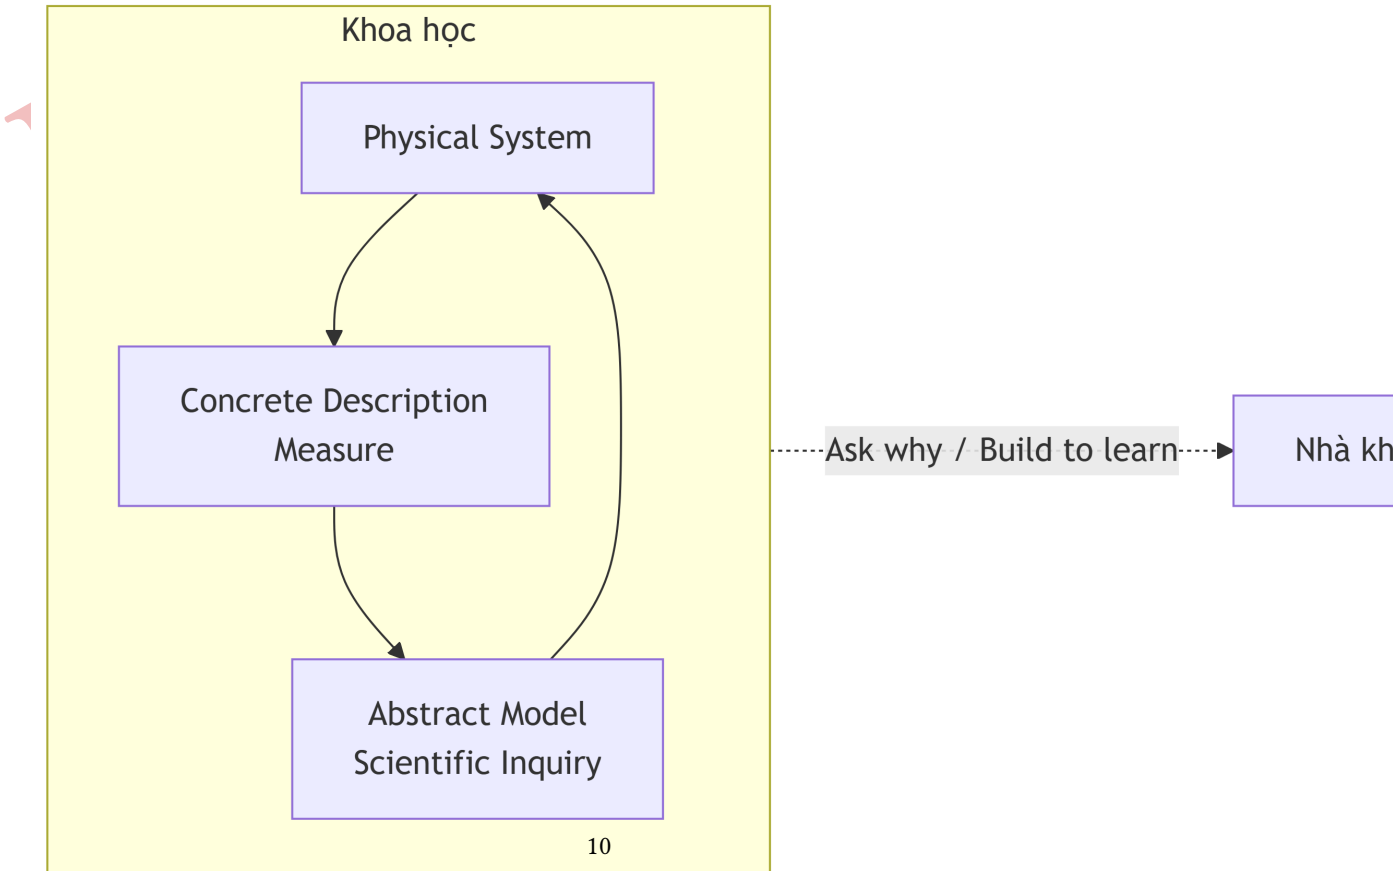
Khoa học
Physical System
Concrete Description
Measure
Abstract Model
Scientific Inquiry
Ask why / Build to learn
Nhà kh

Ở nhánh **Khoa học**, nhà khoa học bắt đầu từ một hệ thống vật lý, đo đạc để có dữ liệu cụ thể, rồi xây dựng mô hình giải thích hiện tượng. Câu hỏi *"Tại sao?"* (*Ask why*) dẫn dắt việc kiểm tra, điều chỉnh mô hình bằng quan sát và thí nghiệm; vì vậy có thể "xây dựng để học hỏi" (*Build to learn*). Ở nhánh **Kỹ thuật**, kỹ sư bắt đầu từ mô hình và ý tưởng thiết kế, chuyển chúng thành thông số, bản vẽ hoặc yêu cầu cụ thể, rồi chế tạo sản phẩm vật lý. Câu hỏi *"Làm thế nào?"* (*Ask how*) hướng tới một giải pháp sử dụng được; kỹ sư "học hỏi để xây dựng" (*Learn to build*).

**Ví dụ minh họa:** Một nhà vật lý nghiên cứu vì sao từ trường biến thiên có thể tạo ra dòng điện trong cuộn dây và đo đạc để kiểm tra cách giải thích. Một kỹ sư dùng nguyên lý đó để thiết kế bộ sạc không dây: chọn cách bố trí cuộn dây, làm mạch và thử xem thiết bị có sạc được trong điều kiện sử dụng dự kiến hay không. Hai công việc liên hệ với nhau, nhưng khác ở câu hỏi và kết quả cần tạo ra.

## 1.3 Nội dung cốt lõi

### 1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering)

Từ *engineering* bắt nguồn từ tiếng Latin *ingenium* ("thông minh") và *ingeniare* ("phấn đấu, nghĩ ra"). Theo định nghĩa của ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology): kỹ thuật là nghề nghiệp trong đó kiến thức toán học và khoa học tự nhiên (thu được qua học tập, kinh nghiệm, thực hành) được áp dụng cùng sự phán đoán để phát triển các phương pháp sử dụng kinh tế vật liệu và lực lượng tự nhiên vì lợi ích con người.

**Ví dụ minh họa:** Khi thiết kế một bộ sạc không dây, kỹ sư vận dụng hiểu biết về điện từ và tính toán để chọn cuộn dây, mạch điện và cách bố trí phù hợp. Họ còn phải cân nhắc vật liệu, chi phí, nhiệt phát sinh và an toàn khi sử dụng. Như vậy, "áp dụng kiến thức cùng sự phán đoán" trong định nghĩa ABET không chỉ là làm cho mạch hoạt động, mà còn là chọn một giải pháp có ích và khả thi.

Khoa học và kỹ thuật đi theo hai hướng ngược nhau: khoa học đo đạc một hệ thống vật lý để xây dựng mô hình lý thuyết trừu tượng; kỹ thuật bắt đầu từ một mô hình/ý tưởng trừu tượng để thiết kế ra một sản phẩm vật lý hữu ích.

### 1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT

Thế giới đang chuyển từ **kinh tế truyền thống** (dựa trên vốn, vòng chuyển dịch Tiền → Hàng → Tiền, thay đổi chậm) sang **kinh tế tri thức** (dựa trên tri thức, vòng chuyển dịch Tiền → Thông tin/Tri thức → Tiền, thay đổi nhanh, toàn cầu hoá). Minh chứng rõ nhất là sự đổi vị của các tập đoàn dẫn đầu thế giới: năm 2006, ba công ty giá trị vốn hoá lớn nhất là Exxon Mobil, General Electric, Microsoft; chỉ 10 năm sau (2016), vị trí này thuộc về Apple, Alphabet (Google), Microsoft — các tập đoàn công nghệ đã thay thế hoàn toàn các tập đoàn dầu khí/công nghiệp truyền thống (*"Farewell oil, hello tech!"* — World Economic Forum, 2016). Nhiều mô hình kinh doanh hàng đầu hiện nay không sở hữu tài sản vật lý truyền thống: Grab không sở hữu phương tiện, Facebook không tự tạo nội dung, Airbnb không sở hữu bất động sản — tất cả đều dựa trên dữ liệu và công nghệ kết nối, đúng với nhận định *"The world's most valuable resource is no longer oil, but data"* (The Economist, 2017).

Hạ tầng công nghệ mũi nhọn thúc đẩy "kinh tế tri thức" này — Cyber-Physical Systems, IoT, Cloud/Edge/Fog Computing, AI/Data Science — đều cần một nền tảng chung: **Điện tử – Viễn thông**. Đây là lý do ngành ĐTVT giữ vai trò trung tâm liên kết CNTT, Điện – Tự động hoá, Cơ khí, Vật lý và Vật liệu trong kỷ nguyên số.

### 1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ

| Vai trò | Câu hỏi đặc trưng | Đặc điểm |
|---|---|---|
| **Nhà khoa học (Scientist)** | "Tại sao?" (*Ask why*) | Khám phá quy luật tự nhiên, "Build to learn" |
| **Kỹ sư (Engineer)** | "Làm thế nào?" (*Ask how*) | Biến đổi lực tự nhiên thành sản phẩm, "Learn to build" |
| **Nhà công nghệ (Technologist)** | — | Ứng dụng trực tiếp nguyên lý kỹ thuật đã thiết lập, ít lý thuyết hơn |

BẢN SƠ THẢO

| Vai trò | Câu hỏi đặc trưng | Đặc điểm |
|---|---|---|
| **Kỹ thuật viên (Technician)** | — | Kỹ năng thực hành thành thạo trong một lĩnh vực cụ thể |

**Ví dụ minh họa:** Cùng làm việc với công nghệ chip bán dẫn, nhà khoa học tìm hiểu tính chất của vật liệu và cơ chế hoạt động của linh kiện; kỹ sư dùng hiểu biết đó để thiết kế một mạch tích hợp đáp ứng yêu cầu sử dụng; nhà công nghệ áp dụng quy trình đã thiết lập để tổ chức chế tạo và kiểm tra sản phẩm; kỹ thuật viên vận hành thiết bị, thực hiện phép đo hoặc xử lý lỗi theo hướng dẫn kỹ thuật. Một sản phẩm có thể cần cả bốn vai trò, nhưng mỗi người giải quyết một loại công việc khác nhau.

### 1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành

Bốn ngành kỹ thuật chính: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí. Nhiều ngành khác mang tính liên ngành: kỹ thuật y sinh, ô tô, máy tính, hàng không vũ trụ, đo lường điều khiển, phần mềm... Trong kỷ nguyên số, ranh giới giữa các ngành ngày càng mờ nhạt — dữ liệu và tri thức kết nối liên tục giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử và Cơ khí.

**Ví dụ minh họa về một dự án liên ngành:** Để làm thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, nhóm Điện tử Viễn thông thiết kế mạch cảm biến và đường truyền dữ liệu; nhóm Y sinh xác định đại lượng nào cần theo dõi và cách diễn giải kết quả trong phạm vi sử dụng của thiết bị; nhóm CNTT xây dựng phần mềm nhận, lưu và hiển thị dữ liệu. Các nhóm phải thống nhất cách đo, cách truyền và cách trình bày thông tin thì thiết bị mới phục vụ đúng mục đích.

### 1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào

Những sản phẩm kỹ thuật tiêu biểu xuyên suốt lịch sử: hệ thống dẫn nước Aqueduct thời La Mã cổ đại, cần trục chạy bằng sức nước (năm 1556), động cơ hơi nước (thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp), tàu lượn của anh em nhà Wright (1901) rồi đến máy bay Jumbo Jet, và gần đây là tàu thăm dò sao Hoả InSight Lander. Những kỹ sư/nhà phát minh gắn liền với các sản phẩm này — Thomas Edison, Nikola Tesla, Henry Ford, Orville & Wilbur Wright, Alexander Graham Bell, Elon Musk — đều theo đúng tinh thần "Ask how, learn to build" đã nêu ở bảng trên.

### 1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư

Công việc của một kỹ sư thường lặp qua 4 công đoạn: **Thiết kế** (tính toán, vẽ cấu trúc, mô tả hoạt động) → **Xây dựng** (chế tạo phần cứng, kết nối mạch, lập trình) → **Triển khai** (thử nghiệm, đo đạc, vận hành) → **Cải tiến** (phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu năng, giảm chi phí). Trong khi làm, kỹ sư luôn phải quản lý các ràng buộc: nguồn lực sẵn có, giới hạn vật lý, giá thành, độ an toàn, khả năng thị trường, quy chuẩn pháp lý.

Bộ công cụ máy tính hỗ trợ kỹ sư hiện đại:

- **CAD (Computer Aided Design):** vẽ mô hình 3D, bản vẽ 2D.
- **CAE (Computer Aided Engineering):** mô phỏng ứng lực, nhiệt độ, điện từ.
- **CAM (Computer Aided Manufacturing):** lập trình điều khiển máy CNC sản xuất.
- **EDA (Electronic Design Automation):** thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB.

**Ví dụ minh họa:** Với một thiết bị đo nhiệt độ có thể gửi dữ liệu không dây, ở công đoạn **Thiết kế**, kỹ sư dùng EDA để vẽ sơ đồ mạch và bố trí PCB, CAD để vẽ vỏ, CAE để xem trước khả năng tản nhiệt của cách bố trí linh kiện. Sang **Xây dựng**, họ lắp mạch, lập trình thiết bị và có thể dùng bản vẽ CAD cùng CAM để gia công vỏ mẫu bằng máy phù hợp. Ở **Triển khai**, nhóm đo nhiệt độ, kiểm tra việc gửi dữ liệu và theo dõi thiết bị khi dùng thử. Từ kết quả đó, công đoạn **Cải tiến** quay lại điều chỉnh mạch trong EDA, vỏ trong CAD hoặc cách vận hành để thiết bị ổn định hơn. Các công cụ hỗ trợ những quyết định cụ thể, còn phép đo thực tế cho biết thiết kế có đạt yêu cầu hay chưa.

### 1.3.7 Mô hình CDIO

- **Conceive (Hình thành ý tưởng):** hiểu vấn đề cần giải quyết.
- **Design (Thiết kế):** đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- **Implement (Thực hiện):** chế tạo, kết nối, lập trình, kiểm nghiệm kỹ thuật nội bộ xem giải pháp có hoạt động đúng như thiết kế không.

BẢN SƠ THẢO

- **Operate (Vận hành):** đưa sản phẩm vào sử dụng thực tế, quan sát/đo đạc khi vận hành, thu thập phản hồi và cải tiến theo vòng đời.

Mô hình CDIO phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu đào tạo kỹ sư qua các thời kỳ: trước 1950 (đào tạo theo công nghệ cụ thể) ⟶ 1950–1995 (đào tạo khoa học công nghệ nền tảng) ⟶ 1995 đến nay (thêm kỹ năng làm việc nhóm, thiết kế hệ thống, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu) — đây chính là lý do học phần này đưa kỹ năng mềm và đồ án nhóm vào ngay từ năm nhất.

**Ví dụ minh họa:** Nếu nhóm chọn làm trạm quan trắc môi trường cho đồ án ở Chương 4, bước **Conceive** là xác định cần theo dõi thông tin gì và ai sẽ xem kết quả; **Design** là chọn cảm biến, cách kết nối và cách hiển thị; **Implement** là lắp mạch, lập trình, kiểm tra dữ liệu; **Operate** là cho trạm chạy thử, ghi nhận lỗi và điều chỉnh. Cùng một sản phẩm đi qua cả bốn bước, nên nhóm cần phối hợp và kiểm tra lại quyết định của mình trong suốt quá trình.

### 1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics)

Một quyết định kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến người sử dụng sản phẩm, đồng đội và cộng đồng. Vì thế, kỹ sư cần quy tắc đạo đức để cân nhắc trách nhiệm bên cạnh việc làm cho giải pháp hoạt động. Theo [1], mười cam kết dưới đây cũng có thể được tập luyện ngay trong đồ án nhóm năm nhất.

1. **Ưu tiên an toàn, sức khỏe và phúc lợi công chúng; kịp thời nêu nguy cơ có thể gây hại. Ví dụ minh họa:** Khi thử một mô hình có nguồn điện và dây nối, nhóm phát hiện chỗ nối có nguy cơ mất an toàn. Nhóm dừng thử, báo rõ nguy cơ và sửa cách đấu nối trước khi cho người khác dùng thử.
2. **Tránh xung đột lợi ích thực sự hoặc tiềm tàng và công khai khi có xung đột.**
3. **Trung thực, thực tế khi trình bày số liệu và ước tính kỹ thuật dựa trên dữ liệu có được. Ví dụ minh họa:** Thiết bị của nhóm gửi dữ liệu không ổn định trong một số lần đo. Nhóm ghi cả những lần không đạt vào báo cáo, nêu điều kiện thử và giới hạn kết luận, thay vì chỉ chọn kết quả đẹp.
4. **Từ chối hối lộ dưới mọi hình thức. Ví dụ minh họa:** Một thành viên đề nghị đưa quà cho người phụ trách kiểm tra để được bỏ qua lỗi của mô hình. Nhóm từ chối, sửa lỗi và trình bày kết quả kiểm tra đúng thực tế.
5. **Cải thiện hiểu biết về công nghệ, ứng dụng phù hợp và hậu quả có thể xảy ra.**
6. **Duy trì, nâng cao năng lực kỹ thuật; chỉ nhận việc trong phạm vi đủ năng lực hoặc nêu rõ giới hạn của mình.**
7. **Tìm kiếm, tiếp nhận và đưa ra phê bình trung thực; thừa nhận, sửa lỗi và ghi nhận đúng đóng góp của người khác. Ví dụ minh họa:** Trong báo cáo đồ án, nhóm ghi rõ ai thiết kế mạch, ai lập trình, ai đo kiểm; khi một bạn phát hiện lỗi trong phần mình làm, cả nhóm cùng sửa và cập nhật báo cáo, không nhận công của người khác.
8. **Đối xử công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia.**
9. **Tránh làm tổn hại người khác, tài sản, danh tiếng hoặc công việc của họ bằng hành vi sai trái hoặc độc hại.**
10. **Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp và tuân theo quy tắc đạo đức.**

## 1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

**Khảo sát nhận thức về kỹ sư (Hideo Ohashi, 2007):** khảo sát 1.048 học sinh 12–17 tuổi tại Nhật Bản; 644 học sinh nêu được ít nhất 1 tên kỹ sư trong 1.188 lượt bình chọn — Thomas Edison (185 lượt), Albert Einstein (128 lượt, thực chất là nhà khoa học), Wright Brothers (80 lượt). Minh hoạ việc công chúng thường nhầm lẫn giữa "nhà khoa học" và "kỹ sư".

**Trường Điện – Điện tử (SEEE), ĐH Bách khoa Hà Nội — vị thế thật (số liệu 2022–2025, xem Phụ lục C để cập nhật):** đơn vị trọng điểm, xếp Top 301-350 thế giới (QS Ranking 2022) về Electrical & Electronic Engineering; quy mô 10.000 sinh viên, 187 cán bộ giảng dạy (163 Tiến sĩ, 43 GS/PGS); giai đoạn 2023–2025 công bố 1.000 bài báo khoa học, thực hiện 123 dự án, đăng ký 26 bằng sáng chế. **95% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp.**

**Thống kê phổ việc làm sinh viên ĐTVT tốt nghiệp (SEEE 2024):** Kỹ sư thiết kế/phát triển (68%), Kỹ sư lắp đặt/vận hành/bảo trì (18%), Quản lý sản xuất/sản phẩm (6%), Kinh doanh/bán hàng (4%), Tư vấn/quản lý dự án (1%), Giảng dạy/nghiên cứu (1%). Mức lương (số liệu 2024): kỹ sư mới tốt nghiệp 8–20 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư R&D trong nước 20–40 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư làm việc tại nước ngoài hoặc chuyên gia thiết kế vi mạch 50–100 triệu VNĐ/tháng.

BẢN SƠ THẢO

**Chín mảng chuyên môn cốt lõi của ngành ĐTVT:** năng lượng điện; điều khiển & tự động hoá; điện tử & vi mạch; kỹ thuật máy tính & hệ thống nhúng; viễn thông & mạng; xử lý tín hiệu; vi điện tử & MEMS; điện tử y sinh; điện tử hàng không vũ trụ. Ba tổ chức nghề nghiệp quốc tế quan trọng: **IEC** (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), **IEEE** (Học viện Kỹ sư Điện & Điện tử), **IET** (Học viện Kỹ thuật & Công nghệ).

**Doanh nghiệp tuyển dụng theo nhóm ngành:** Nhà mạng & dịch vụ (VNPT, Viettel, Mobifone, FPT Telecom); thiết bị viễn thông & mạng (Cisco, Ericsson, HP); sản xuất điện tử & R&D (Samsung, Viettel VHT, VinSmart, BKAV); ô tô & công nghiệp (Bosch, VinFast); phần mềm nhúng & vi mạch (FPT Software, Qorvo); y tế & hàng không (Philips Healthcare, Vietnam Airlines). Các vị trí việc làm tiêu biểu trong công ty: Quản lý sản phẩm (Product Manager), Quản lý dự án (Project Manager), Kiến trúc sư hệ thống (System Architect), Kỹ sư phần cứng (Hardware Engineer), Kỹ sư phần mềm nhúng (Embedded Engineer), Kỹ sư cầu nối (Bridge SE), Kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA), Kỹ sư kiểm thử (Test Engineer).

> **i** Pitfall
>
> Một sản phẩm thành công về mặt kỹ thuật là chưa đủ — còn phải đáp ứng các ràng buộc kinh tế, xã hội, môi trường, pháp lý, độ an toàn và giá thành thị trường. Không thể chỉ đánh giá yếu tố kỹ thuật mà bỏ qua tính khả thi thương mại và đạo đức nghề nghiệp.

## 1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

### 1.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Phân biệt vai trò của "nhà khoa học" và "kỹ sư" bằng một ví dụ cụ thể trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.
2. Áp dụng mô hình CDIO cho ý tưởng đồ án nhóm của bạn — mô tả ngắn từng bước.
3. Nêu một tình huống vi phạm đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (giả định, **khác với 4 ví dụ đã có trong chương**) và chỉ ra điều khoản IEEE Code of Ethics liên quan — ưu tiên chọn một trong các quy tắc chưa có ví dụ minh hoạ (2, 5, 6, 8, 9, 10).
4. Vì sao công chúng (như trong khảo sát Hideo Ohashi) thường nhầm nhà khoa học với kỹ sư? Điều này có ảnh hưởng gì đến nhận thức nghề nghiệp của sinh viên mới vào ngành?
5. Theo thống kê phổ việc làm SEEE 2024, nếu bạn muốn theo hướng R&D, cần chuẩn bị gì khác so với hướng vận hành/bảo trì?
6. Trong 9 mảng chuyên môn của ngành ĐTVT, chọn 1 mảng bạn quan tâm nhất và tìm 1 doanh nghiệp Việt Nam đang tuyển dụng vị trí đó.
7. Đối chiếu mô hình IKIGAI (xem phần Giới thiệu mở đầu): ngành ĐTVT đáp ứng yếu tố "thế giới cần" như thế nào qua số liệu thị trường lao động ở chương này? Còn "thích" và "giỏi" — bạn cần làm gì trong 4 năm học để tự trả lời?

### 1.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE [1].
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục C (số liệu cần cập nhật) và Danh mục tài liệu tham khảo cuối sách.

BẢN SƠ THẢO

# 2. Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

## 2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M2** (lịch sử phát triển và vai trò ngành ĐTVT), **M2.1/M2.2/M2.3** (tổng quan ngành, lĩnh vực Điện tử, lĩnh vực Viễn thông), **M3** (chương trình đào tạo).


Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Trình bày vai trò của ĐTVT trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
2. Phân biệt linh kiện điện tử thụ động và tích cực.
3. Mô tả mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp).
4. Nêu định luật Ohm, định luật Moore và ý nghĩa thực tiễn.

## 2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây cho thấy một hệ thống AIoT theo năm lớp, từ nơi tiếp xúc với môi trường thực đến nơi sử dụng dữ liệu. Các mũi tên biểu thị đường đi khái quát của thông tin giữa các lớp.

BẢN SƠ THẢO

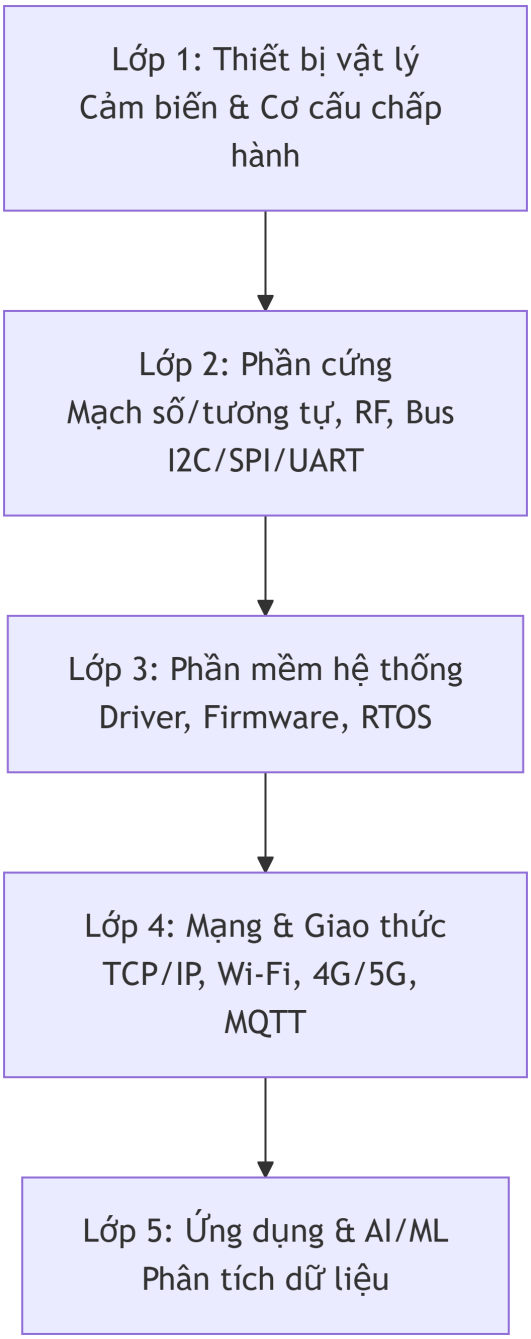


BẢN NHÁP SƠ THẢO

Lớp 1 gồm cảm biến thu nhận tín hiệu và cơ cấu chấp hành tác động lên môi trường. Lớp 2 là phần cứng xử lý và kết nối các phần tử điện tử, gồm mạch số/tương tự, RF và bus giao tiếp. Lớp 3 gồm driver, firmware và RTOS để điều khiển phần cứng. Lớp 4 chuyển dữ liệu qua mạng và các giao thức truyền thông, thường đưa dữ liệu lên hạ tầng đám mây (cloud). Lớp 5 lưu trữ và xử lý dữ liệu đó ở tầng ứng dụng, bao gồm các tác vụ phân tích và AI/ML.

## 2.3 Nội dung cốt lõi

### 2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông

ĐTVT giữ vai trò trung tâm, là hạ tầng kết nối của Cách mạng Công nghiệp 4.0, và là cầu nối liên ngành giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Cơ khí. Các mảng mũi nhọn: mạng di động 5G/6G, vi mạch bán dẫn (IC), hệ thống nhúng (chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), thiết bị y sinh/hàng không vũ trụ.

### 2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử

Nội dung mục này bám sát [2], tài liệu tham khảo bắt buộc của học phần cho phần đại lượng điện cơ bản và linh kiện.

- Điện áp $v$ (V), dòng điện $i$ (A), công suất $p = v \cdot i$ (W), năng lượng $w = \int p\,dt$ (J).
- **Định luật Ohm:** $v = i \cdot R$.
- **Linh kiện thụ động** (không tự khuếch đại, không cần nguồn phụ trợ): điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
- **Linh kiện tích cực** (có khuếch đại, cần nguồn nuôi): diode, transistor (BJT, MOSFET), vi mạch IC (ví dụ Op-Amp UA741, Timer 555, cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000, vi xử lý Intel).
- **Đại số Boolean:** NOT ($Y = \bar{X}$), AND ($Y = X \cdot Y$), OR ($Y = X + Y$), cùng các cổng kết hợp NAND, NOR, XOR.
- **Định luật Moore:** mật độ tích hợp transistor trên vi mạch tăng gấp đôi sau mỗi 18–24 tháng.

**Ví dụ 4.1 (Slide 04 — dòng điện tù điện tích).** Điện tích $q = 3.47 \times 10^{-6}$ C đi qua mạch trong thời gian $t = 10\ \mu$ s. Lấy điện tích chia cho thời gian theo bài mẫu: $I = q/t = (3.47 \times 10^{-6}\ \text{C})/(10\ \mu\ \text{s}) = 0.347$ A.

**Ví dụ 4.6 (Slide 04 — công suất trên điện trở).** Điện trở $R = 100\ \Omega$ có dòng tối đa $I = 35$ mA. Thay đúng các giá trị của bài mẫu vào biểu thức công suất: $P = I^2R = (35\ \text{mA})^2 \cdot 100\ \Omega = 0.1225$ W $= 122.5$ mW.

### 2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT

Một máy tính gồm 4 khối chức năng: Nhận vào → Lưu trữ → Xử lý → Đưa ra. Phần mềm hệ thống gồm hệ điều hành, firmware/BSP, device driver. Mạng viễn thông truyền thông tin qua cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, vệ tinh).

**Ví dụ minh họa — mạch khuếch đại dùng Op-Amp.** Trong một mạch đơn giản, các điện trở ở đường tín hiệu là linh kiện thụ động: chúng cản dòng và không tự khuếch đại tín hiệu. Op-Amp là linh kiện tích cực: khi được cấp nguồn nuôi, nó có thể khuếch đại tín hiệu đưa vào. Vì vậy, vai trò của điện trở và Op-Amp trong cùng mạch khác nhau ở khả năng khuếch đại và nhu cầu nguồn nuôi của linh kiện.

**IoT (Internet of Things):** hệ thống thiết bị tính toán/cơ khí được số hoá, kết nối trong không gian thực–ảo, có định danh riêng, tự động trao đổi dữ liệu máy-với-máy (M2M) và phân tích dữ liệu thời gian thực.

**Mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp)** và **vị trí việc làm tương ứng** — mỗi lớp trong mô hình kỹ thuật ứng với một nhóm công việc thật trong doanh nghiệp:

| Lớp | Nội dung kỹ thuật | Vị trí việc làm liên quan |
|---|---|---|
| 1 — Thiết bị vật lý | Cảm biến, cơ cấu chấp hành | Kỹ sư phần cứng, kỹ sư cảm biến |
| 2 — Phần cứng | Mạch số/tương tự, bộ xử lý, RF/Anten, bus I2C/SPI/UART | Kỹ sư thiết kế mạch (PCB), kỹ sư thiết kế vi mạch (IC) |
| 3 — Phần mềm hệ thống | Driver, firmware, RTOS | Kỹ sư lập trình nhúng (Embedded Engineer) |
| 4 — Mạng & giao thức | TCP/IP, Wi-Fi, 4G/5G, MQTT, hạ tầng trạm phát sóng eNodeB và lõi mạng (EPC) | Kỹ sư mạng viễn thông |
| 5 — Ứng dụng & AI/ML | Phân tích dữ liệu, AI/ML | Kỹ sư AI/dữ liệu (Data/AI Engineer) |

Phần lý thuyết AI/ML nền tảng ở lớp 5 được trình bày đầy đủ hơn trong giáo trình tổng quan [3] — xem thêm Phụ lục B. Đây chính là 5 trong số các vị trí tuyển dụng nhiều sinh viên SEEE 2024 nhất đã nêu ở Chương 1 (lập trình nhúng, thiết kế mạch/vi mạch, AI/ML, mạng viễn thông...).

## 2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

- **IC định thời NE555N:** 8 chân (GND, TRIG, OUT, RESET, CONT, THRES, DISCH, VCC) — một trong những IC tương tự phổ biến nhất trong thực hành mạch điện tử.
- **IC khuếch đại thuật toán Op-Amp UA741 (LM741)** và **cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000**: các linh kiện tích cực nền tảng dùng trong giảng dạy mạch điện tử cơ bản.

BẢN SƠ THẢO

- **Thị trường ứng dụng IC (thống kê IC Insights, 2017 — số liệu đã khá cũ, xem Phụ lục C):** Cellphones (89,7 tỷ USD), Standard PCs (69,0 tỷ USD), Automotive (28,0 tỷ USD), Internet of Things (20,9 tỷ USD), Servers (16,7 tỷ USD), Digital TVs (13,8 tỷ USD), Tablets (11,6 tỷ USD), Medical (5,9 tỷ USD) — minh hoạ cách đọc số liệu thị trường theo phân khúc, không nhất thiết phản ánh đúng tỷ trọng hiện tại.

> **i** Pitfall
>
> Nhiễu điện từ (EMI) và tĩnh điện (EOS/ESD — Electrostatic Discharge/Electrical Overstress) có thể làm hỏng linh kiện vi mạch bán dẫn nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp khi thao tác với bo mạch. Sụt áp nguồn cung cấp có thể xảy ra khi vi điều khiển kích hoạt đồng thời các cơ cấu chấp hành công suất lớn.

## 2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

### 2.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Vì sao hệ thống nhúng được coi là chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế? Nêu ví dụ thiết bị xung quanh bạn có chứa hệ thống nhúng.
2. Phân biệt linh kiện thụ động và tích cực bằng ví dụ cụ thể trong một mạch điện đơn giản.
3. Vẽ sơ đồ 5 lớp AIoT cho một thiết bị IoT bạn đã biết (ví dụ: camera an ninh thông minh).
4. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của định luật Moore đối với tốc độ phát triển của ngành ĐTVT.
5. Vì sao cần chú ý đến EOS/ESD khi thao tác với vi mạch bán dẫn trong phòng thực hành?
6. Trong bảng 5 lớp AIoT, bạn thấy mình hứng thú với vị trí việc làm nào nhất (phần cứng, nhúng, mạng, hay AI/dữ liệu)? Lý do?

### 2.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering* [2].
- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* [3] (nền tảng AI/ML lớp 5 của mô hình AIoT).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục B (Xu hướng công nghệ AI & Y sinh) và Phụ lục C (số liệu cần cập nhật).

BẢN SƠ THẢO

# Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9)

Hoạt động thực địa — không phải chương giảng dạy lý thuyết, không có Learning Objectives/câu hỏi ôn tập riêng theo khung chương. Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

## Mục đích

Chuẩn đầu ra liên quan: **M6** (trải nghiệm thực tế về doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông).
Không tổ chức giảng dạy lý thuyết trên lớp trong tuần này — hoạt động thực địa 100%.

## Nội dung hoạt động

1. Tham quan, tìm hiểu môi trường thực tế tại một doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.
2. Giảng viên/Viện liên hệ doanh nghiệp, tổ chức dẫn lớp đi thực tập nhận thức.
3. Sinh viên viết báo cáo thu hoạch thực tập nhận thức.

> ! Khoảng trống nguồn — KHÔNG CÓ TRONG NGUỒN
>
> Chưa có trong nguyên liệu hiện có: mẫu báo cáo thu hoạch cụ thể, tiêu chí chấm điểm phần thực tập nhận thức (tỷ trọng trong A1 chỉ được nêu chung là "ảnh hưởng điểm chuyên cần/A1", chưa có số % riêng), và danh sách doanh nghiệp cụ thể theo từng kỳ. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung trước khi dùng mục này làm hướng dẫn chính thức cho sinh viên.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

# 3. Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Đã rà soát theo Phụ lục C: toàn bộ nội dung chương này là **nền tảng** (phương pháp luận giải quyết vấn đề, quy trình thiết kế) — không có số liệu thị trường/thống kê cần cập nhật theo kỳ, nên không dùng biến `_variables.yml` ở chương này.

## 3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000, chương này phủ các chuẩn đầu ra:

- **M4 / M4.1:** Hiểu và áp dụng các công cụ và phương pháp thiết kế kỹ thuật.
- **M4.2:** Thực hiện đúng quy trình các bước thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong kỹ thuật.


Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Áp dụng công cụ 5W2H, SMART để phân tích và đặt mục tiêu cho một bài toán kỹ thuật cụ thể.
2. Dùng 5 Whys và sơ đồ xương cá (Fishbone) để truy tìm nguyên nhân gốc rễ của một lỗi kỹ thuật.
3. Trình bày đúng trình tự 9 bước của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật (Engineering Design Process – EDP).
4. Phân biệt các giai đoạn xác nhận phần cứng công nghiệp PoC → EVT → DVT → PVT → MP.

## 3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây cho thấy cách nối các công cụ phân tích vấn đề với quy trình thiết kế và xác nhận sản phẩm phần cứng.

BẢN SƠ THẢO

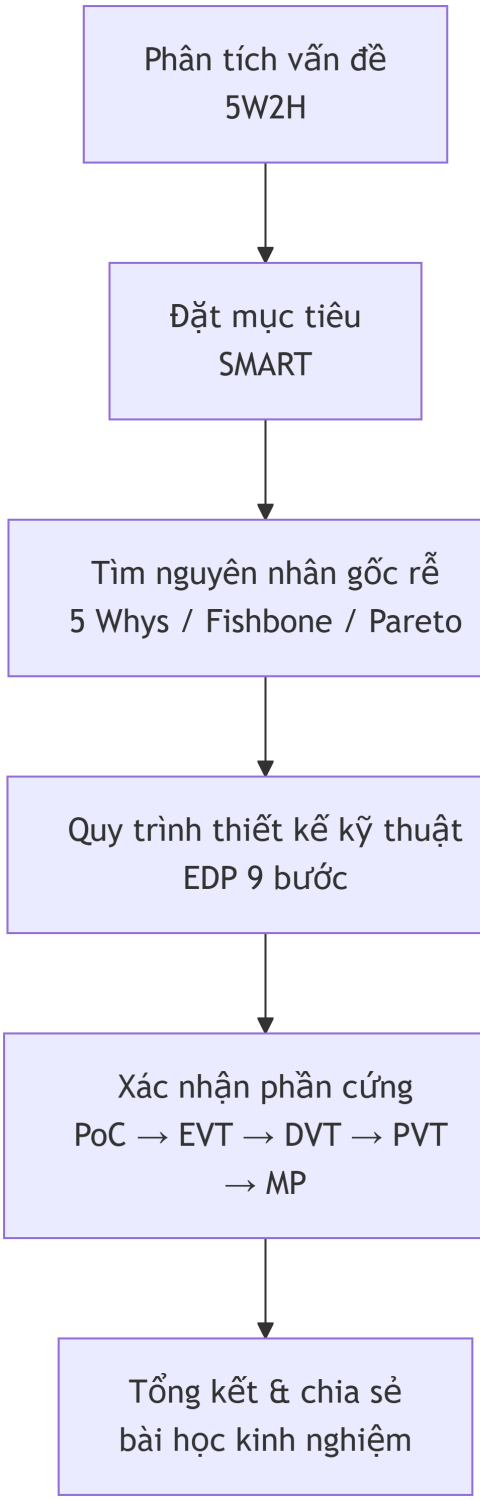


THẢO

Trước hết, nhóm dùng 5W2H để làm rõ bài toán và SMART để xác định mục tiêu; khi có lỗi hoặc trở ngại, nhóm tìm nguyên nhân bằng 5 Whys, Fishbone hoặc Pareto. Kết quả phân tích dẫn vào các bước thiết kế EDP, rồi đến xác nhận phần cứng và tổng kết bài học; khi kiểm thử phát hiện vấn đề, nhóm quay lại bước phân tích phù hợp.

## 3.3 Nội dung cốt lõi

### 3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề

Nội dung mục này có thể đối chiếu thêm với phương pháp luận giải quyết vấn đề trong [4] (lưu ý: sách trình bày theo 4 bước, trong khi nguyên liệu tổng hợp của chương này có quy trình 7 bước chi tiết hơn — chưa xác nhận hai khung này có tương đương 1-1 hay không).

Trước khi thiết kế một giải pháp kỹ thuật, cần phân tích đúng bài toán. Công cụ **5W2H** (Who, What, Where, When, Why, How, How much/many) giúp mô tả đầy đủ vấn đề trước khi đi tìm giải pháp.

Mục tiêu sau khi phân tích cần đạt nguyên tắc **SMART**: Specific (Cụ thể) – Measurable (Đo lường được) – Attainable (Có thể đạt được) – Relevant/Realistic (Thực tế, phù hợp) – Time-bound (Có mốc thời hạn).

**Ví dụ minh họa (tình huống giả định):** Một nhóm muốn làm thiết bị cảnh báo khi cửa mở. Với **5W2H**, nhóm hỏi: *Who* — ai cần nhận cảnh báo? *What* — cần phát hiện trạng thái cửa mở; *Where* — tại cửa được chọn để thử nghiệm; *When* — ngay khi cửa chuyển sang trạng thái mở; *Why* — để người dùng nhận biết cửa đang mở; *How* — dùng cảm biến cửa và tín hiệu báo; *How much/many* — cần những linh kiện, công sức và nguồn lực nào? Từ đó, nhóm đặt mục tiêu **SMART**: trước buổi trình diễn đồ án, hoàn thành bản mẫu dùng các linh kiện nhóm có thể chuẩn bị, nhận biết trạng thái mở của cửa thử nghiệm và phát tín hiệu báo **trong vòng tối đa 2 giây** kể từ khi cửa mở; kiểm tra đạt hay chưa bằng cách mở cửa, bấm giờ và quan sát tín hiệu. Mục tiêu này nêu rõ chức năng, ngưỡng đo được cụ thể, cách kiểm tra, điều kiện thực hiện và thời hạn, không giả định kết quả đo có thật.

Một số mô hình quản lý/giải quyết vấn đề khác được dùng trong thực hành kỹ thuật:

- **GROW:** Goal (Mục tiêu) → Reality (Thực tế) → Options (Phương án) → Will (Hành động).
- **PDCA (Deming cycle):** Plan → Do → Check → Act — lặp lại liên tục để cải tiến.
- **OODA Loop:** Observe → Orient → Decide → Act — vòng lặp quan sát–quyết định, có thể biểu diễn:

$$\text{Observe} \xrightarrow{\text{Orient}} \text{Decide (Hypothesis)} \xrightarrow{\text{Act (Test)}} \text{Observe (Feedback Loop)} \tag{3.1}$$

- **Báo cáo A3 (chuẩn Toyota):** tóm tắt toàn bộ một bài toán kỹ thuật trên một trang giấy A3, gồm 8 bước: mô tả vấn đề (5W2H) → phân tách vấn đề → đặt mục tiêu (SMART) → phân tích nguyên nhân gốc rễ → đề xuất biện pháp → triển khai biện pháp → theo dõi kết quả → chuẩn hoá và chia sẻ thành công.
- **TRIZ:** lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế, tổng hợp các nguyên tắc giải pháp kỹ thuật đã được dùng lặp lại trong nhiều ngành.
- **8D (8 Disciplines):** quy trình xử lý sự cố chất lượng công nghiệp theo 8 bước kỷ luật.

### 3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ

Khi đã xác định vấn đề, cần tìm đúng nguyên nhân gốc rễ trước khi đưa ra giải pháp:

- **5 Whys:** đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để đi từ triệu chứng bề mặt tới nguyên nhân quản lý/hệ thống thật sự.
- **Sơ đồ xương cá (Fishbone / Ishikawa, mô hình 4M–6M):** phân loại nguyên nhân theo nhóm Machine (máy móc), Material (vật liệu), Method (phương pháp), Manpower/Man (con người), Measurement (đo lường), Environment/Milieu (môi trường).
- **Đồ thị Pareto (nguyên lý 80/20):** 80% hậu quả/lỗi thường xuất phát từ 20% nguyên nhân cốt lõi — dùng để ưu tiên xử lý đúng nguyên nhân quan trọng nhất trước.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** đánh giá mối quan hệ phụ thuộc giữa hai biến số kỹ thuật.
- **Lưu đồ thuật toán (Flowchart):** mô hình hoá trình tự xử lý của một quy trình/thuật toán.

**Ví dụ minh họa (tình huống giả định):** Bản mẫu mạch cảnh báo không phát tín hiệu khi cửa mở. Nhóm dùng **5 Whys** để lần theo một *giả thuyết* nguyên nhân:

1. Tại sao mạch không phát tín hiệu? Vì bộ phát tín hiệu không nhận được lệnh kích hoạt.
2. Tại sao bộ phát tín hiệu không nhận được lệnh? Vì chương trình không nhận biết cửa đã mở.
3. Tại sao chương trình không nhận biết cửa đã mở? Vì tín hiệu từ cảm biến không tới đúng chân đầu vào.
4. Tại sao tín hiệu không tới đúng chân đầu vào? Vì dây tín hiệu được nối vào chân khác với chân khai báo trong chương trình.
5. Tại sao hai chân không khớp? Vì nhóm chưa đối chiếu sơ đồ nối dây với khai báo chân khi lắp mạch.

Nhóm cần kiểm tra dây nối và khai báo chân trên bản mẫu để xác nhận hoặc bác bỏ chuỗi giả thuyết này trước khi sửa.

BẢN SƠ THẢO

## 3.4 Công cụ và quy trình thực hành

### 3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process)

1. Xác định nhu cầu sản phẩm (Determine Needs).
2. Tạo chỉ tiêu kỹ thuật (Create Technical Specifications).
3. Lập kế hoạch (Develop a Plan).
4. Thực hiện sơ đồ khối (Perform Block Design).
5. Thiết kế chi tiết từng khối (Design Each Block).
6. Lựa chọn phương án tối ưu (Select Best Alternatives).
7. Kiểm tra và đánh giá (Test & Evaluate).
8. Chế tạo/sản xuất (Manufacture).
9. Đưa sản phẩm ra thị trường (Deliver).

*(Cách gọi theo đề cương học phần. Tài liệu bài giảng dùng vài cách gọi khác: bước 7 "Kiểm thử và đánh giá", bước 8 "Chế tạo/Sản xuất bản mẫu", bước 9 "Đưa sản phẩm ra thị trường & tổng kết", cùng tên tiếng Anh khác. Trình tự 9 bước giống nhau ở mọi nguồn; khi chấm chấp nhận cả hai cách gọi. Ở đồ án, bước 8–9 hiểu ở mức bản mẫu và trình diễn.)*

Trong Chương 4, nhóm sẽ vận dụng trình tự này khi thực hiện đồ án: từ xác định nhu cầu và chỉ tiêu đến thiết kế, kiểm thử bản mẫu và tổng kết kết quả.

### 3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline)

$$\text{PoC} \rightarrow \text{Looks-like / Works-like} \rightarrow \text{EVT} \rightarrow \text{DVT} \rightarrow \text{PVT} \rightarrow \text{Mass Production (MP)} \quad (3.2)$$

- **PoC (Proof of Concept):** thử nghiệm nhanh tính khả thi trên bo cắm breadboard/bo phát triển.
- **Looks-like / Works-like prototype:** mô hình 3D/kiểu dáng công nghiệp (looks-like) và bản mẫu chạy đúng chức năng cốt lõi (works-like), kèm tài liệu yêu cầu kỹ thuật (PRD), schematic, PCB layout.
- **EVT (Engineering Validation Test):** xác nhận chức năng mạch, bring-up firmware.
- **DVT (Design Validation Test):** xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền cơ học, thử nghiệm môi trường, đo đạc an toàn điện theo chuẩn CE/FCC.
- **PVT (Production Validation Test):** sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền nhà máy, chuẩn hoá quy trình vận hành (SOP) và phần mềm kiểm tra nhà máy.
- **MP (Mass Production):** sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

**Pitfall cần tránh:** bỏ qua các bước xác nhận EVT/DVT/PVT — đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa qua xác nhận an toàn điện (CE/FCC), độ bền cơ học hoặc điều kiện môi trường có thể dẫn tới hư hỏng hàng loạt và phải thu hồi sản phẩm.

> ⚠ Khoảng trống nguồn
>
> Đề cương chính thức của học phần có đề cập nội dung "an toàn điện cá nhân (chống tĩnh điện EOS/ESD), thiết bị đo cơ bản (đồng hồ vạn năng, ô-xi-lô, nguồn DC, máy phát hàm)" là một phần của Chương 3, nhưng nội dung này **chưa có** trong tài liệu đã tổng hợp. Mục này sẽ được bổ sung khi có nguồn; hiện không tự suy diễn nội dung.

## 3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

**Báo cáo A3 "Luggage rack extrusion quality defects":** một bài toán lỗi chất lượng nhôm định hình khung hành lý gây thiệt hại khoảng 10.000 USD/ngày cho một khách hàng lớn — minh hoạ cách dùng báo cáo A3 để mô tả, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục trên một trang giấy.

**Quy trình Nghiên cứu & Phát triển (NCPT) sản phẩm Điện tử Viễn thông:** phân định rõ vai trò trong một dự án phần cứng/phần mềm thực tế:

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
|---|---|
| CEO / CTO / Product Director | Ý tưởng sản phẩm, yêu cầu cấp cao (HLR) |
| Functional Manager / Architect | Sơ đồ khối, thuật toán tổng thể |

BẢN SƠ THẢO

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
|---|---|
| Kỹ sư phần mềm | Cấu trúc dữ liệu, lập trình (C/C++/Python/Java) |
| Kỹ sư phần cứng | Sơ đồ nguyên lý, layout (Altium/OrCAD) |
| Kỹ sư QC | Kiểm thử, xác nhận (validate) |

## 3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

### 3.6.1 Câu hỏi thảo luận

1. Áp dụng 5W2H để mô tả một vấn đề kỹ thuật mà nhóm bạn gặp trong đồ án môn học.
2. Viết lại mục tiêu của đồ án nhóm theo đúng nguyên tắc SMART.
3. Dùng 5 Whys để truy nguyên nhân gốc rễ cho một lỗi kỹ thuật cụ thể (ví dụ: mạch không hoạt động đúng).
4. Vẽ sơ đồ xương cá (Fishbone) cho một sự cố trong đồ án, phân loại theo 4M/6M.
5. Giải thích vì sao bước DVT không thể bỏ qua trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
6. So sánh PDCA và OODA Loop — hai mô hình này phù hợp với loại tình huống nào hơn?
7. Trình bày đúng trình tự 9 bước EDP cho một sản phẩm IoT đơn giản do nhóm tự chọn.
8. Theo nguyên lý Pareto, nếu một hệ thống có 10 lỗi được ghi nhận, nên ưu tiên xử lý lỗi nào trước? Vì sao?
9. Nêu một ví dụ (ngoài case study đã nêu) mà việc bỏ qua bước xác nhận an toàn điện có thể gây hậu quả.
10. Giải thích vai trò của báo cáo A3 trong việc trình bày một bài toán kỹ thuật cho người quản lý không có thời gian đọc báo cáo dài.

### 3.6.2 Nguồn tham khảo của chương

- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề* [4] (đối chiếu phương pháp luận, xem lưu ý ở mục trên).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

# 4. Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project


Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khác các chương trước, chương này chủ yếu là **hướng dẫn thực hành đồ án nhóm**, không giới thiệu lý thuyết mới.

## 4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Môn học không có thi viết cuối kỳ; đánh giá 100% qua điểm quá trình (A1, 40%) và đồ án nhóm cuối kỳ (A2, 60%) — đồ án đánh giá tổng hợp toàn bộ chuẩn đầu ra **M1 đến M6**, áp dụng các công cụ/quy trình đã học ở Chương 1–3.

## 4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ sau tóm tắt đường đi của dữ liệu cảm biến và các đầu ra trong một hệ thống IoT dùng cho đồ án nhóm.

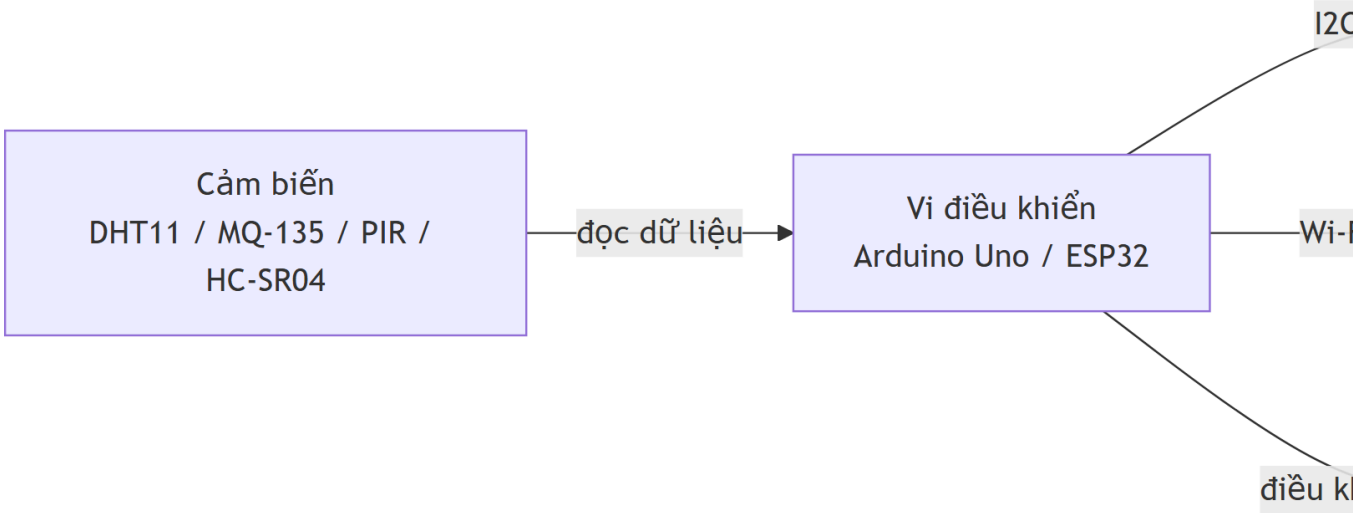


Cảm biến gửi dữ liệu về vi điều khiển để xử lý. Từ đó, vi điều khiển có thể đưa thông tin lên màn hình qua I2C, gửi dữ liệu qua Wi-Fi đến cloud để ứng dụng trên điện thoại hiển thị, đồng thời điều khiển LED, relay, buzzer hoặc servo theo chương trình.

## 4.3 Nội dung cốt lõi

### 4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm)

| Vai trò | Trách nhiệm |
|---|---|
| **Project Manager** | Quản lý tiến độ, báo cáo A3, WBS (Work Breakdown Structure) |

| Vai trò | Trách nhiệm |
|---|---|
| **Hardware Engineer** | Sơ đồ nguyên lý, cắm mạch breadboard/PCB, thi công vỏ hộp |
| **Embedded Software Engineer** | Viết code mBlock/Arduino IDE, sơ đồ khối thuật toán |
| **Cloud & UI/UX Engineer** | Thiết kế Dashboard (Blynk/ThingSpeak), cấu hình Wi-Fi/MQTT |
| **QA & Documentation Engineer** | Thực nghiệm đo đạc (30–50 lần), viết báo cáo Word, làm slide thuyết trình |

### 4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành

*(Danh mục công cụ theo slide bài giảng, năm tham chiếu 2026 — xem Phụ lục C: nền tảng phần cứng/cloud có thể đổi theo vài năm, không cần rà mỗi kỳ như số liệu thị trường lao động.)*

- **Phần mềm:** Microsoft Teams (quản lý công việc), Scratch/mBlock (lập trình block-based), Microsoft Word/PowerPoint (báo cáo/slide).
- **Phần cứng:** Arduino Uno R3, ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth tích hợp).
- **Cảm biến:** DHT11/DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm), LDR (ánh sáng), PIR (chuyển động), HC-SR04 (siêu âm/khoảng cách), MQ-135/MQ-2 (khí gas/chất lượng không khí).
- **Cơ cấu chấp hành & hiển thị:** LED (PWM), Relay (220V), Buzzer, Servo, LCD 16x2 I2C/OLED.
- **Cloud dashboard:** Blynk App hoặc ThingSpeak qua Wi-Fi (ESP32).

### 4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án

- **Chuyển đổi tín hiệu tương tự/số (ADC):** điện áp analog từ cảm biến (0–3,3V hoặc 0–5V) được chuyển sang giá trị số 10-bit (0–1023, Arduino) hoặc 12-bit (0–4095, ESP32).

  **Ví dụ tính toán minh họa công thức (không phải số liệu đo đạc thực tế):** giả sử điện áp đưa vào ADC 10-bit của Arduino là $2,5$ V trên thang 0–5 V. Giá trị số tương ứng được tính theo công thức

$$\text{giá trị số} = \frac{\text{điện áp}}{\text{điện áp tối đa}}\left(2^{\text{số bit}} - 1\right) = \frac{2,5}{5}\left(2^{10} - 1\right) = 511,5 \approx 512. \tag{4.1}$$

- **Giao thức I2C:** 2 đường dây SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp) để giao tiếp vi điều khiển với màn hình LCD/OLED.
- **Thuật toán vòng lặp quét (polling loop):** khởi tạo I/O/LCD/Wi-Fi → đọc định kỳ cảm biến (ví dụ mỗi 2000ms) → kiểm tra ngưỡng an toàn (ví dụ $T > 35°C$ hoặc $Gas > 400$ ppm) → kích hoạt/tắt cơ cấu chấp hành tương ứng → cập nhật LCD và đẩy dữ liệu lên cloud.

### 4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần)

*(Đây là lộ trình cốt lõi 6 tuần. Thời lượng project thực tế là 7 tuần (lý thuyết 8 tuần) hoặc 11 tuần (lý thuyết 4 tuần) theo lộ trình ở trang giới thiệu học phần; phần thời gian dôi ra dùng để làm sâu hơn, xem Phụ lục D, mục D.12.)*

1. Tuần 1: Xác định bài toán & viết báo cáo A3.
2. Tuần 2: Thiết kế sơ đồ khối & chọn linh kiện.
3. Tuần 3: Mạch PoC (breadboard) & lập trình mBlock/Arduino.
4. Tuần 4: Tích hợp vỏ hộp & Dashboard Blynk/ThingSpeak.
5. Tuần 5: Thực nghiệm đo đạc 30–50 lần, tính sai số.
6. Tuần 6: Hoàn thiện báo cáo Word, slide 10–12 trang, thuyết trình demo 10 phút trước lớp.

## 4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu

*(Danh mục đề tài có thể luân chuyển/bổ sung mỗi kỳ để tránh lặp lại giải pháp giữa các lớp — xem Phụ lục C.)*

Sáu đề tài IoT định hướng cho đồ án nhóm:

BẢN SƠ THẢO

1. Trạm quan trắc môi trường thông minh (ESP32, DHT11, MQ-135, LDR, LCD, Relay, Buzzer, Blynk).
2. Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ tự động (cảm biến ngọn lửa, MQ-2, Buzzer, Servo mở cửa).
3. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (HC-SR04, PIR, Servo barie, LCD).
4. Thùng rác thông minh không tiếp xúc (HC-SR04, Servo).
5. Hệ thống theo dõi sức khoẻ cá nhân IoMT (cảm biến nhịp tim/SpO2, nhiệt độ cơ thể, Blynk).
6. Hệ thống nhà thông minh tự động (LDR, Relay, Wi-Fi Blynk).

**Tiêu chí đánh giá đồ án (một phần điểm A2, theo slide bài giảng):** tính sáng tạo & chuẩn kỹ thuật (20%), mô hình sản phẩm & demo trực tiếp (30%), chất lượng báo cáo kỹ thuật Word (10%). *(Tỷ lệ có thể thay đổi theo kỳ; sinh viên theo hướng dẫn chấm do giảng viên công bố.)*

> ⚠ Pitfall quan trọng — lỗi thường gặp khi làm đồ án
>
> Khi ESP32 khởi tạo kết nối Wi-Fi hoặc kích hoạt đồng thời Relay 5V và Buzzer, dòng tiêu thụ tăng đột ngột có thể gây sụt áp vĩnh viễn, khiến vi điều khiển bị reset liên tục. **Cách khắc phục:** dùng nguồn DC cấp riêng cho khối cơ cấu chấp hành, không cấp chung từ cổng USB máy tính.

## 4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

### 4.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Chọn 1 trong 6 đề tài mẫu (hoặc đề tài tự chọn) và phân công 5 vai trò cho nhóm của bạn.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán polling loop cho đề tài nhóm bạn chọn.
3. Nêu ít nhất một rủi ro kỹ thuật (ngoài pitfall sụt áp đã nêu) có thể gặp khi tích hợp cảm biến với ESP32.
4. Lập bảng WBS (Work Breakdown Structure) cho lộ trình 6 tuần của đồ án nhóm.
5. Theo tiêu chí đánh giá, phần nào (sáng tạo/kỹ thuật, demo, hay báo cáo) nhóm bạn cần đầu tư thời gian nhiều nhất? Vì sao?

### 4.5.2 Nguồn tham khảo của chương

Chưa trích dẫn tài liệu học thuật bên ngoài (chưa có citekey trong `references/library.bib`):

- Đề cương chính thức học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ) và Phụ lục D (Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project — cách ghi chép, bằng chứng, kiểm thử và tính sai số khi làm đồ án) và Phụ lục E (Bài kiểm tra tổng quan học phần).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

# Phụ lục A — Bảng thuật ngữ

Tổng hợp thuật ngữ xuất hiện trong 4 chương của học phần, xếp theo thứ tự chữ cái (A–Z). Đã rà soát theo Phụ lục C: phần lớn là định nghĩa khái niệm/phương pháp luận — **nền tảng, không cần cập nhật theo kỳ**. Riêng các thuật ngữ gắn tên sản phẩm/nền tảng cụ thể (Arduino Uno R3, Blynk Cloud/ThingSpeak — cùng nhóm `cong_cu_do_an` đã nêu ở Chương 4) có thể cần sửa lại nếu đổi sang nền tảng khác sau vài năm; không có cơ chế tự động cho bảng này, cần soát tay khi đó.

| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Chương |
|---|---|---|
| **5 Whys** | Đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để truy vết nguyên nhân gốc rễ | 3 |
| **5W2H** | Who, What, Where, When, Why, How, How much/many — công cụ phân tích vấn đề | 3 |
| **A3 Report** | Báo cáo giải quyết vấn đề kỹ thuật trên 1 trang giấy A3 (chuẩn Toyota) | 3 |
| **ABET** | Accreditation Board for Engineering and Technology — tổ chức kiểm định kỹ thuật | 1 |
| **Active Components** | Linh kiện tích cực: diode, transistor, IC — có khuếch đại, cần nguồn nuôi | 2 |
| **Agile / Scrum / Sprint** | Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt theo vòng lặp | 3 |
| **Arduino Uno R3** | Bo mạch vi điều khiển nguồn mở phổ biến trong thực hành | 4 |
| **Blynk Cloud / ThingSpeak** | Nền tảng cloud dashboard điều khiển thiết bị IoT | 4 |
| **Boolean Algebra** | Đại số Boolean — nền tảng cổng logic (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR) | 2 |
| **Buzzer** | Còi phát âm thanh cảnh báo | 4 |
| **CAE / CAD / CAM / EDA** | Công cụ hỗ trợ kỹ thuật trên máy tính (thiết kế/sản xuất/tự động hoá thiết kế điện tử) | 1 |
| **CDIO** | Conceive – Design – Implement – Operate — mô hình đào tạo kỹ thuật chuẩn quốc tế | 1 |
| **CPS** | Cyber-Physical Systems — hệ thống kết nối thực–ảo | 2 |
| **DHT11 / DHT22** | Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | 4 |

BẢN SƠ THẢO

| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Chương |
|---|---|---|
| **DVT** | Design Validation Test — xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền, môi trường | 3 |
| **EDP** | Engineering Design Process — quy trình thiết kế kỹ thuật (9 bước) | 3 |
| **Embedded System** | Hệ thống nhúng | 2 |
| **Engineer** | Kỹ sư | 1 |
| **Engineering** | Kỹ thuật — ngành ứng dụng nguyên lý khoa học để tạo sản phẩm hữu ích | 1 |
| **EOS / ESD** | Electrical Overstress / Electrostatic Discharge — hiện tượng quá áp/tĩnh điện gây hỏng linh kiện | 2 |
| **ESP32** | Bo mạch vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth | 4 |
| **EVT** | Engineering Validation Test — xác nhận chức năng mạch | 3 |
| **Firmware / BSP** | Phần sụn / Gói hỗ trợ bo mạch | 2 |
| **FR / NFR** | Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) / yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements: độ chính xác, tốc độ, độ ổn định, chi phí…) | Phụ lục D |
| **Fishbone Diagram** | Sơ đồ xương cá (Ishikawa, 4M/6M) phân loại nguyên nhân lỗi | 3 |
| **HC-SR04** | Cảm biến siêu âm đo khoảng cách | 4 |
| **IEEE Code of Ethics** | Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư điện & điện tử quốc tế | 1 |
| **Ingenium / Ingeniare** | Gốc từ tiếng Latin của thuật ngữ *engineering* | 1 |
| **IoT / AIoT** | Internet vạn vật / Trí tuệ nhân tạo vạn vật | 2 |
| **LCD 16x2 I2C** | Màn hình hiển thị tinh thể lỏng 16 ký tự × 2 dòng, giao tiếp chuẩn I2C | 4 |
| **LDR** | Light Dependent Resistor — cảm biến quang trở/ánh sáng | 4 |
| **mBlock / Scratch** | Phần mềm lập trình tư duy thuật toán dạng khối lệnh (block-based) | 4 |

BẢN SƠ THẢO

| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Chương |
|---|---|---|
| **Moore's Law** | Định luật Moore — mật độ transistor trên vi mạch tăng gấp đôi mỗi 18–24 tháng | 2 |
| **MP** | Mass Production — sản xuất hàng loạt | 3 |
| **MQ-135 / MQ-2** | Cảm biến đo chất lượng không khí / khí gas | 4 |
| **Nhật ký kỹ thuật** | Tài liệu ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án (mục tiêu, việc đã làm, lỗi, xử lý, bằng chứng, kế hoạch tiếp theo) | Phụ lục D |
| **Op-Amp** | Operational Amplifier — bộ khuếch đại thuật toán (ví dụ UA741) | 2 |
| **Pareto Chart** | Đồ thị phân tích lỗi theo nguyên lý 80/20 | 3 |
| **PIR** | Passive Infrared Sensor — cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động | 4 |
| **PoC** | Proof of Concept — bản mẫu chứng minh tính khả thi | 3 |
| **Polling Loop** | Vòng lặp quét định kỳ dữ liệu trong lập trình nhúng | 4 |
| **Power ($p$)** | Công suất điện, đơn vị Watt | 2 |
| **PRD** | Product Requirement Document — tài liệu yêu cầu kỹ thuật sản phẩm | 3 |
| **Passive Components** | Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm | 2 |
| **PVT** | Production Validation Test — xác nhận sản xuất trên dây chuyền | 3 |
| **Relay** | Rơ-le trung gian điều khiển thiết bị công suất/220V | 4 |
| **Sai số tuyệt đối / tương đối** | Tuyệt đối = \|giá trị đo − giá trị tham chiếu\|; tương đối (%) = sai số tuyệt đối / \|giá trị tham chiếu\| × 100% | Phụ lục D |
| **Scientist** | Nhà khoa học | 1 |
| **Servo** | Động cơ điều khiển góc quay | 4 |
| **SMART** | Specific – Measurable – Attainable – Relevant – Time-bound — nguyên tắc đặt mục tiêu | 3 |

BẢN SƠ THẢO

| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Chương |
|---|---|---|
| **Test case** | Ca kiểm thử: mã, điều kiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái Pass/Fail | Phụ lục D |
| **Technician / Artisan** | Kỹ thuật viên / Thợ thủ công | 1 |
| **Technologist** | Nhà công nghệ | 1 |
| **TRIZ** | Lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế | 3 |
| **Truth Table** | Bảng chân lý cổng logic | 2 |
| **Voltage ($v$) / Current ($i$)** | Điện áp (Volt) / Dòng điện (Ampere) | 2 |

BẢN SƠ THẢO

# Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh

Đây là nội dung **đọc thêm/mở rộng**, không phải nội dung thi/đồ án bắt buộc của ET2000 — mối liên hệ trực tiếp với CLO của học phần chưa được giảng viên xác nhận.

⚠ Phụ lục này là nơi "nóng" nhất cần cập nhật — không theo số lẻ, theo cả khối

Khác Chương 1/2 (vài số liệu rời rạc), các mục B.1/B.2/B.4 dưới đây trích từ đúng MỘT báo cáo/tiêu chuẩn có ấn bản theo năm ([5], [6], [7]). Khi có ấn bản mới (ví dụ Stanford AI Index năm sau), nên **thay cả khối số liệu liên quan cùng lúc**, không sửa lẻ từng số — vì các số trong cùng báo cáo thường liên hệ với nhau (ví dụ tỷ lệ tăng trưởng của năm nay dựa trên mốc năm trước). Mục B.3 và B.5 ít gắn với một ấn bản cụ thể hơn, có thể giữ lâu hơn B.1/B.2/B.4.

## Vì sao đưa phụ lục này vào sách

Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh (BME) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang hội tụ thành các hệ sinh thái phức hợp như hệ thống y tế thông minh dựa trên mạng 6G (6G-Enabled Intelligent Healthcare System). Phụ lục này tóm tắt các xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế liên quan, để sinh viên mới vào ngành thấy được bức tranh công nghệ rộng hơn nội dung 4 chương chính của học phần.

## B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030)

Lộ trình chuẩn hoá IMT-2030 do ITU-R Working Party 5D thiết lập đã hoàn thành Giai đoạn 1 (Tầm nhìn tổng quát) vào tháng 6/2023 qua [5]. Giai đoạn 2 (yêu cầu kỹ thuật) dự kiến hoàn thành năm 2026 — **tại thời điểm biên soạn, cần kiểm tra lại tiến độ thực tế**, vì đây là mốc đang diễn ra, không phải số liệu đã chốt. So với 5G (IMT-2020), 6G hướng tới:

| Chỉ tiêu | 5G (IMT-2020) | 6G (IMT-2030) |
|---|---|---|
| Tốc độ truyền dữ liệu cực đại | 10 Gbps | 100 Gbps – 1 Tbps |
| Độ trễ trọn gói | 1–5 ms | < 0,1–1 ms |
| Độ tin cậy | 99,999% | > 99,9999% |
| Kiến trúc AI | Overlay/bổ trợ | AI-Native (nhúng trực tiếp) |
| Mật độ kết nối thiết bị | $10^6$/km² | $10^7$/km² |

Khác với 5G (AI chỉ là lớp bổ trợ tối ưu cục bộ), 6G tích hợp AI vào hệ thống điều khiển cốt lõi — ví dụ các chức năng NWDAF (3GPP TS 23.288) và RAN Intelligent Controller (kiến trúc O-RAN) cho phép mạng tự đo đạc, tự học, tự phân bổ tài nguyên thời gian thực.

## B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS)

Theo [6], kiến trúc 6G-IHS (6G-Enabled Intelligent Healthcare System) gồm 4 tầng: (1) Tầng thiết bị y tế IoMT (cảm biến đeo, thiết bị cấy ghép, robot phẫu thuật); (2) Tầng trí tuệ biên (suy luận AI cục bộ dưới 1ms); (3) Tầng truyền thông 6G (phân lát mạng, độ tin cậy 99,9999%); (4) Tầng đám mây AI trung tâm. Hệ thống đạt độ chính xác chẩn đoán AI 90–98% và giảm khoảng 30% tiêu thụ năng lượng thiết bị IoMT, ứng dụng cho phẫu thuật robot từ xa và giám sát ICU.

BẢN SỐ THA

## B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs)

Kỹ thuật Y sinh đang chuyển từ thiết bị chẩn đoán rời rạc sang hệ thống cấy ghép thông minh và mô hình xử lý dữ liệu sinh lý liên tục:

- Vật liệu màng mỏng tương thích sinh học (polyimide, liên kết Dexamethasone) giúp thiết bị cấy ghép thần kinh bền hơn, giảm phản ứng đào thải của mô.
- Truyền năng lượng không dây qua mô bằng cảm biến siêu âm áp điện vi mô (PMUTs) thay thế pin cồng kềnh cho thiết bị cấy sâu trong cơ thể.
- **Mô hình Cảm biến Lớn (Large Sensor Models – LSMs)** dựa trên kiến trúc Transformer: tiếp nhận trực tiếp dữ liệu thô đa mô thức (ECG, PPG, EEG, cảm biến gia tốc), dùng self-supervised learning để phát hiện quy luật sinh lý, dự báo sớm nguy cơ đột quỵ/suy giảm nhận thức.

## B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế

Theo [7]: 78–88% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI, vốn đầu tư tư nhân vượt 250 tỷ USD; khoảng cách hiệu suất giữa mô hình đóng và mô hình mở thu hẹp từ 8% xuống 1,7%. Trong y tế, FDA đã cấp phép 223 thiết bị y tế ứng dụng AI trong một năm.

Đi kèm tăng trưởng là rủi ro: số sự cố an toàn AI tăng 56,4% trong một năm (233 trường hợp ghi nhận — vi phạm dữ liệu cá nhân, thiên vị thuật toán, sai sót chẩn đoán). Viện ECRI xếp "rủi ro từ công nghệ y tế tích hợp AI" ở vị trí số 1 trong các mối nguy công nghệ y tế. Nhóm chuyên trách ITU/WHO FG-AI4H đang xây dựng khung chuẩn hoá quốc tế yêu cầu các mô hình AI y tế phải minh bạch, công bằng, có khả năng giải thích (Explainable AI – XAI) trước khi cấp phép.

## B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm)

| Lĩnh vực | Tác phẩm / Tác giả | Nhà xuất bản |
|---|---|---|
| Kỹ thuật Y sinh tổng quan | *The Biomedical Engineering Handbook*, Joseph D. Bronzino (Ed.) | CRC Press / Taylor & Francis [8] |
| Thiết kế thiết bị y tế | *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, Myer Kutz | McGraw-Hill [9] |
| Nhập môn Kỹ thuật Y sinh | *Introduction to Biomedical Engineering* (3rd ed.), John Enderle & Joseph Bronzino | Academic Press [10] |
| Trí tuệ Nhân tạo | *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Stuart Russell & Peter Norvig | Pearson [3] |

! Khoảng trống nguồn

Có tài liệu tổng hợp so sánh các giáo trình kinh điển về mô hình hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (Bishop *PRML* [11], Murphy *MLPP* [12], Duda et al. *Pattern Classification* [13], Andrew Ng *CS229 Notes* [14]). Nội dung này ở mức toán học cao hơn nhiều so với một học phần nhập môn năm nhất không nặng toán như ET2000, và dường như được soạn cho một chương "Mô hình tuyến tính cho bài toán hồi quy" — không khớp với Chương 3 thật của ET2000 (công cụ/quy trình thiết kế kỹ thuật). Quan hệ của tài liệu này với ET2000 **chưa rõ** (có thể dành cho một học phần khác, hoặc chỉ là gợi ý đọc thêm cho sinh viên muốn tìm hiểu sâu AI/ML) — liệt kê ở đây như tài liệu đọc thêm, không đưa vào nội dung bắt buộc.

BẢN SƠ THẢO

# Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian

Nội dung sách được tách làm 2 phần: **nền tảng** (khái niệm, mô hình, quy trình kỹ thuật — ít thay đổi theo thời gian) nằm trực tiếp trong văn bản các chương; **số liệu cập nhật** (thị trường lao động, thống kê trường, xu hướng công nghệ) đặt trong file `_variables.yml` ở gốc dự án, chương chỉ tham chiếu qua shortcode `var` của Quarto. Khi vào kỳ học mới, **chỉ cần sửa `_variables.yml`**, không cần sửa văn bản chương.

## Checklist số liệu theo biến

Ghi chú kỹ thuật: shortcode `var` không dùng được trong bảng Markdown ở bản Quarto này (gây lỗi filter Pandoc) — mục này viết dạng danh sách.

- `luong` — Mức lương kỹ sư mới tốt nghiệp / R&D / nước ngoài. Năm dữ liệu hiện tại: 2024. Dùng ở Chương 1.
- `seee` — Xếp hạng QS, quy mô SV/cán bộ, tỷ lệ việc làm, số bài báo/dự án/sáng chế. Năm dữ liệu hiện tại: 2022–2025. Dùng ở Chương 1.
- `thi_truong_ic` — Thống kê thị trường ứng dụng IC theo phân khúc. Năm dữ liệu hiện tại: 2017 (đã cũ, nên tra số liệu mới). Dùng ở Chương 2.
- `ai_index` — Xu hướng AI toàn cầu (đi qua trích dẫn học thuật, không qua biến — ghi lại đây để không quên). Năm dữ liệu hiện tại: 2025. Dùng ở Phụ lục B.
- `khao_sat_sinh_vien` — Khảo sát từ khoá sinh viên theo khoá học. Khoá/năm hiện tại: K66, K67, 2026. Dùng ở trang mở đầu.
- `cong_cu_do_an` — Năm tham chiếu danh mục công cụ phần cứng/phần mềm đồ án (Arduino/ESP32/Blynk...). Năm dữ liệu hiện tại: 2026. Chu kỳ rà soát dài hơn các nhóm trên (vài năm, không phải mỗi kỳ). Dùng ở Chương 4.

## Số liệu không đặt qua biến

Một số số liệu vẫn viết trực tiếp trong văn bản vì gắn chặt với câu chữ (ví dụ phần trăm phân bổ việc làm theo nhóm ngành ở Chương 1, danh sách công ty tuyển dụng, danh mục 6 đề tài IoT mẫu ở Chương 4) — khi cập nhật các mục này, cần sửa trực tiếp trong file nguồn tương ứng, không có cơ chế tự động. Rubric chấm điểm đồ án ở Chương 4 (các mốc %) cũng thuộc nhóm này — cần đối chiếu lại với đề cương chính thức của đúng kỳ đang dạy, không coi là cố định.

## Kết luận rà soát theo chương (đã làm ở Chương 1, 2, 4 — xem lịch sử commit)

- **Chương 1, 2:** đã tách số liệu thị trường/thống kê sang `_variables.yml` (nhóm `luong`, `seee`, `thi_truong_ic`, `khao_sat_sinh_vien`).
- **Chương 3:** đã rà soát, **không có** số liệu cần cập nhật theo kỳ — toàn bộ là phương pháp luận/quy trình nền tảng (5W2H, SMART, PDCA, TRIZ, EDP 9 bước, Hardware Validation). Không cần sửa gì ở đây khi vào kỳ mới.
- **Chương 4:** công cụ phần cứng/phần mềm và danh mục đề tài mẫu đã gắn chú giải chu kỳ rà soát dài hơn (nhóm biến `cong_cu_do_an`); rubric đánh giá đồ án cần đối chiếu đề cương mỗi kỳ (xem mục trên).
- **Phụ lục A (Bảng thuật ngữ):** đã rà soát, phần lớn là định nghĩa khái niệm — nền tảng. Chỉ các thuật ngữ gắn tên sản phẩm cụ thể (Arduino, Blynk...) cần soát tay nếu đổi nền tảng, không có cơ chế biến trong bảng (đã học được: shortcode `var` không dùng được trong bảng Markdown ở bản Quarto này).

BẢN SƠ THẢO

- **Phụ lục B (Xu hướng công nghệ):** đây là nơi "nóng" nhất — mục B.1/B.2/B.4 trích từ các báo cáo/tiêu chuẩn có ấn bản theo năm, cần **thay cả khối số liệu** khi có ấn bản mới, không sửa lẻ. Đã gắn biến `ai_index.nam_du_lieu` vào tiêu đề B.4 và thêm cảnh báo tiến độ Giai đoạn 2 IMT-2030 (dự kiến 2026, đang diễn ra). B.3 (xu hướng công nghệ tường thuật) và B.5 (danh sách giáo trình kinh điển) bền hơn, không gắn một ấn bản cụ thể.
- **Phụ lục D (Nhật ký kỹ thuật):** phần lớn là quy trình ghi chép nền tảng, bền theo thời gian. Các con số trong ví dụ (kế hoạch 12 tuần, đo 15 lần, ngân sách khoảng 500.000 đồng, chạy liên tục 4 giờ) chỉ là chi tiết của dự án mẫu, không phải quy định — mỗi kỳ cần đối chiếu với lộ trình 6 tuần và yêu cầu 30–50 lần đo ở Chương 4. Chưa có nhật ký ví dụ thực tế của nhóm sinh viên; khi có, bổ sung vào phụ lục.
- **Phụ lục E (3 bài kiểm tra: tổng quan, định hướng, quy trình EDP):** đề bám nội dung 4 chương nên khi một chương đổi (ví dụ danh mục đề tài, công cụ đồ án, số bước quy trình) cần rà lại câu tương ứng. Tỷ trọng điểm A1, hạn nộp và thang chấm do giảng viên công bố mỗi kỳ; đáp án gợi ý giữ riêng, không đăng lên web.

## Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này)

Các khái niệm, mô hình và quy trình sau được coi là nền tảng, không cần cập nhật theo kỳ: khái niệm Kỹ thuật/Khoa học/Công nghệ, 4 nhóm nhân lực, mô hình CDIO, IEEE Code of Ethics, định luật Ohm/Moore, đại số Boolean, mô hình phân lớp AIoT, các công cụ giải quyết vấn đề (5W2H/SMART/PDCA/TRIZ...), quy trình thiết kế kỹ thuật EDP 9 bước, quy trình xác nhận phần cứng (PoC/EVT/DVT/PVT/MP), mô hình IKIGAI. Các mốc lịch sử (Aqueduct, động cơ hơi nước, Wright Brothers...) cũng thuộc nhóm này.

## Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học

1. Tra lại số liệu mới cho từng nhóm biến ở mục trên (nguồn: báo cáo SEEE, thống kê thị trường lao động, IC Insights hoặc nguồn tương đương).
2. Sửa file biến số liệu, cập nhật đúng năm dữ liệu cho nhóm đã sửa.
3. Render lại sách, kiểm tra lại các trang có dùng biến đó hiển thị đúng.
4. Ghi vào CHANGELOG: nhóm số liệu nào đã cập nhật, năm cũ sang năm mới.

BẢN SƠ THẢO

# Phụ lục D — Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project

> Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Phụ lục này **hỗ trợ** nhóm thực hiện đồ án ở Chương 4: cách ghi chép để chứng minh quá trình làm, không thay thế yêu cầu và rubric chính thức của học phần.

## D.1 Nhật ký kỹ thuật là gì và để làm gì

Nhật ký kỹ thuật là tài liệu ghi lại **toàn bộ quá trình** thực hiện dự án: từ hình thành ý tưởng, khảo sát nhu cầu, thiết kế, chọn linh kiện, lập trình, lắp ráp, kiểm thử, cải tiến đến khi hoàn thiện và trình bày. Nó không chỉ ghi kết quả cuối cùng mà phải cho thấy nhóm đã suy nghĩ, học, thử nghiệm, phát hiện và giải quyết vấn đề như thế nào.

Một nhật ký tốt trả lời được 10 câu hỏi:

1. Nhóm giải quyết vấn đề gì, vì sao chọn vấn đề đó?
2. Người dùng là ai, họ cần gì?
3. Nhóm đã nghiên cứu những kiến thức, tài liệu nào?
4. Giải pháp kỹ thuật được chọn ra sao?
5. Từng thành viên được giao việc gì?
6. Đã làm được những việc nào?
7. Gặp khó khăn, sai sót gì?
8. Đã kiểm thử và đánh giá sản phẩm thế nào?
9. Thay đổi, cải tiến dựa trên bằng chứng nào?
10. Kết quả cuối cùng, bài học và hướng phát triển là gì?

## D.2 Bảy nguyên tắc ghi nhật ký

| # | Nguyên tắc | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|
| 1 | Ghi từ ngày đầu tiên | Họp nhóm, tìm hiểu đề tài, chọn cảm biến, học lập trình đều là hoạt động cần ghi, kể cả khi chưa có sản phẩm |
| 2 | Ghi cả thành công và thất bại | Ghi lỗi, thử nghiệm không thành công và cách đã điều chỉnh; không chỉ ghi lúc sản phẩm chạy tốt |
| 3 | Mỗi nội dung có bằng chứng | Ảnh, video, sơ đồ, mã nguồn, bảng đo, kết quả mô phỏng, biên bản họp, tài liệu tham khảo |
| 4 | Ghi rõ lý do quyết định | Không chỉ viết "chọn ESP32" mà giải thích vì sao chọn nó thay vì nền tảng khác |
| 5 | Cập nhật liên tục | Bổ sung sau mỗi buổi họp, buổi thực hành, lần kiểm thử; không để đến cuối dự án mới viết lại |
| 6 | Tăng dần mức độ chi tiết | Giai đoạn đầu có thể đơn giản; càng về sau càng có phân tích |

BẢN SƠ THẢO

| # | Nguyên tắc | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|
| | | kỹ thuật, kết quả đo, thuật toán, quyết định thiết kế sâu hơn |
| 7 | Dùng AI được, nhưng phải kiểm chứng | Công cụ AI có thể hỗ trợ lập kế hoạch, giải thích lý thuyết, giải thích mã nguồn, gợi ý giải pháp; mọi nội dung kỹ thuật, thông số và tài liệu tham khảo phải được kiểm tra trước khi đưa vào báo cáo |

## D.3 Cấu trúc của một mục nhật ký

Mỗi hoạt động trong nhật ký cần có 12 thành phần sau.

| # | Thành phần | Nội dung cần ghi |
|---|---|---|
| 1 | Thời gian | Ngày, giờ bắt đầu và kết thúc |
| 2 | Địa điểm | Phòng thí nghiệm, lớp học, trực tuyến hoặc tại nhà |
| 3 | Thành viên | Những người tham gia |
| 4 | Mục tiêu | Công việc cần hoàn thành |
| 5 | Nội dung thực hiện | Các bước triển khai cụ thể |
| 6 | Kiến thức sử dụng | Lý thuyết, công cụ, phần mềm, tài liệu liên quan |
| 7 | Kết quả | Những gì đã hoàn thành, sản phẩm tạo ra |
| 8 | Vấn đề phát sinh | Lỗi kỹ thuật, khó khăn, kết quả không đạt |
| 9 | Phân tích và xử lý | Nguyên nhân dự kiến, cách khắc phục, kết quả sau xử lý |
| 10 | Bằng chứng | Ảnh, video, mã nguồn, bảng đo, đường dẫn |
| 11 | Công việc tiếp theo | Nhiệm vụ cần làm ở buổi sau |
| 12 | Người phụ trách | Người chịu trách nhiệm từng đầu việc |

**Ví dụ minh họa — Nhật ký số 01, khởi động dự án** (*đây là ví dụ minh họa cách viết, không phải bản ghi của một nhóm thực tế*):

- **Thời gian / địa điểm / thành viên:** 14:00–16:00; phòng thí nghiệm điện tử; 5/5 thành viên.
- **Mục tiêu:** chọn một đề tài phù hợp với kiến thức, thời gian và ngân sách của nhóm.
- **Nội dung:** thảo luận ba ý tưởng (thiết bị đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm, thiết bị đo cường độ ánh sáng, hệ thống cảnh báo mưa); chọn thiết bị đo khoảng cách bằng siêu âm.
- **Lý do:** nguyên lý phù hợp kiến thức vật lý phổ thông, dễ tìm linh kiện, có thể mở rộng nhiều chức năng; người dùng dự kiến là học sinh trong các buổi thực hành vật lý.
- **Kết quả:** thống nhất đề tài; xác định nhóm người dùng ban đầu; đưa ra các chức năng dự kiến; phân công nhiệm vụ nghiên cứu.
- **Khó khăn:** chưa hiểu rõ nguyên lý cảm biến siêu âm và chưa biết lập trình vi điều khiển.
- **Công việc tiếp theo:** thành viên A tìm hiểu cảm biến siêu âm; B tìm hiểu ESP32; C khảo sát nhu cầu học sinh; D tìm sản phẩm tương tự; E tổng hợp tài liệu, lập kế hoạch.

BẢN SƠ THẢO

- **Bằng chứng cần đính kèm:** ảnh buổi họp, danh sách ý tưởng, bảng phân công, biên bản thống nhất đề tài.

## D.4 Nhật ký theo 12 giai đoạn triển khai

Các giai đoạn dưới đây lấy ví dụ dự án **máy đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm và ESP32** (dự án mẫu trong tài liệu hướng dẫn; nhóm có thể làm đề tài khác, ví dụ trong 6 đề tài mẫu ở Chương 4).

| GĐ | Giai đoạn | Cần ghi gì | Bằng chứng tối thiểu |
|---|---|---|---|
| 1 | Hình thành ý tưởng, khởi động | Danh sách ý tưởng, ưu điểm/khó khăn từng ý tưởng, lý do chọn đề tài, mục tiêu chung, trách nhiệm ban đầu, nguồn lực sẵn có, dự kiến thời gian và kinh phí | Mô tả ý tưởng, biên bản họp, bảng phân công, kế hoạch sơ bộ |
| 2 | Khảo sát và phân tích nhu cầu | Người dùng mục tiêu, hoàn cảnh sử dụng, khó khăn của người dùng, sản phẩm đã có; **số người khảo sát, câu hỏi, kết quả, nhận xét, thay đổi ý tưởng sau khảo sát** | Phiếu và dữ liệu khảo sát, bảng tổng hợp nhu cầu |
| 3 | Nghiên cứu lý thuyết, sản phẩm tương tự | Theo mẫu: kiến thức cần học, nguồn tài liệu, nội dung đã hiểu, ứng dụng vào dự án, vấn đề chưa hiểu | Ghi chú nghiên cứu kèm đường dẫn tài liệu thực sự đã dùng |
| 4 | Xây dựng yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR); mỗi yêu cầu nêu rõ xuất phát từ nhu cầu/tài liệu nào | Bảng FR/NFR |
| 5 | Lập kế hoạch | Giai đoạn nhỏ, người phụ trách, thời hạn, kết quả mong đợi; mọi điều chỉnh ghi thời điểm, lý do, ảnh hưởng tiến độ | Bảng kế hoạch và lịch sử thay đổi |
| 6 | Thiết kế hệ thống | Sơ đồ khối phần cứng (chức năng, đầu vào/ra, liên hệ giữa các khối, linh kiện); lưu đồ thuật toán; nếu dùng mã mẫu: nguồn, tác giả, giấy phép, phần giữ nguyên, phần sửa, kết quả trước/sau | Sơ đồ khối, lưu đồ, bản ghi nguồn mã |
| 7 | Chọn linh kiện, dự toán | So sánh phương án theo tiêu chí (khả năng xử lý, giao tiếp cảm biến, kết nối không dây, kích thước, mở rộng, giá, tài liệu/công | Bảng so sánh, hóa đơn hoặc minh chứng mua hàng |

BẢN SƠ THẢO

| GĐ | Giai đoạn | Cần ghi gì | Bằng chứng tối thiểu |
|---|---|---|---|
| | | cụ lập trình); danh sách mua sắm, đơn giá thực tế, tổng chi phí | |
| 8 | Mô phỏng, lập trình ban đầu | Tên và phiên bản phần mềm mô phỏng, sơ đồ kết nối, mã nguồn, thông số, kết quả, khác biệt giữa mô phỏng và thực tế | Mã phiên bản đầu, ảnh/ video thử nghiệm |
| 9 | Lắp ráp, kiểm thử từng bộ phận | Kiểm tra độc lập từng khối (nguồn, nạp chương trình, cảm biến, màn hình, giao tiếp) rồi mới tích hợp; ghi đúng những gì quan sát được | Ảnh mạch thực tế, ảnh màn hình; chụp ảnh các bước khó tái hiện |
| 10 | Kiểm thử, đo lường, sai số | Test case, đo lặp lại nhiều lần, bảng dữ liệu, tính sai số, phân tích dao động (xem D.5) | Dữ liệu gốc, bảng tổng hợp, biểu đồ, mã tương ứng |
| 11 | Cải tiến, quản lý phiên bản | Vấn đề phát hiện, dữ liệu chứng minh, nguyên nhân dự kiến, phương án, phương án chọn, kết quả sau cải tiến; mỗi phiên bản có ngày, nội dung thay đổi, người thực hiện, mã nguồn, kết quả kiểm thử | Bản so sánh trước/sau, lịch sử phiên bản |
| 12 | Kiểm thử tích hợp, độ ổn định | Chạy liên tục theo khoảng thời gian quy định, ghi tình trạng theo mốc; kiểm tra lỗi, mất phản hồi, nguồn/ kết nối, khả năng phục hồi sau lỗi; tổng kết test case Pass/Fail | Bảng nhật ký kiểm thử, kết luận dựa trên dữ liệu |

**Ví dụ lộ trình phiên bản (giai đoạn 11, minh họa, không phải phiên bản thực của nhóm nào):** V1 đo khoảng cách cơ bản; V2 thêm xử lý nhiễu vì kết quả dao động khi đo; V3 thêm cảm biến nhiệt độ vì thử nghiệm cho thấy kết quả phụ thuộc nhiệt độ, kiểm thử có và không có hiệu chỉnh; V4 hoàn thiện (lưu dữ liệu, giao diện, vỏ). Mỗi phiên bản ghi ngày cập nhật, nội dung thay đổi, người thực hiện, mã nguồn và kết quả kiểm thử.

**Kế hoạch 12 tuần minh họa của tài liệu nguồn (giai đoạn 5, để đối chiếu khi rút gọn ở D.12):** tuần 1 khởi động, chọn đề tài, phân công; 2 khảo sát nhu cầu; 3 nghiên cứu lý thuyết, xây dựng yêu cầu; 4 sơ đồ khối, chọn linh kiện; 5 mô phỏng, thử mã nguồn; 6 mua linh kiện, kiểm tra từng bộ phận; 7 lắp ráp, tích hợp; 8 thử độ chính xác; 9 phân tích sai số, cải tiến; 10 kiểm thử hệ thống, độ ổn định; 11 hoàn thiện tài liệu, sản phẩm, demo; 12 báo cáo, đánh giá, tổng kết. Đây là kế hoạch minh họa, cần điều chỉnh theo thời lượng thực tế của lớp.

Trong dự án mẫu của tài liệu hướng dẫn, ngân sách khoảng 500.000 đồng và kiểm thử chạy liên tục 4 giờ ghi theo từng giờ; đây là chi tiết của dự án mẫu, không phải quy định của học phần.

BẢN SƠ THẢO

### Yêu cầu chức năng và phi chức năng (giai đoạn 4)

Nhu cầu của người dùng phải được chuyển thành yêu cầu cụ thể để thiết kế và kiểm thử được. Ví dụ đề xuất cho máy đo khoảng cách:

| Mã | Yêu cầu chức năng (FR) | Mã | Yêu cầu phi chức năng (NFR) |
|---|---|---|---|
| FR01 | Đo được khoảng cách từ cảm biến đến vật cản | NFR01 | Sai số phép đo được xác định bằng thử nghiệm |
| FR02 | Hiển thị kết quả đo trên màn hình | NFR02 | Hoạt động ổn định trong thời gian kiểm thử quy định |
| FR03 | Cho phép đo nhiều lần | NFR03 | Kết quả hiển thị dễ quan sát |
| FR04 | Thông báo khi phép đo nằm ngoài phạm vi hỗ trợ | NFR04 | Linh kiện phù hợp ngân sách |
| FR05 | Giảm dao động của kết quả đo | NFR05 | Kết cấu thuận tiện cho thao tác trong phòng thí nghiệm |

Các tiêu chí định lượng (sai số cho phép, thời gian phản hồi, phạm vi đo) phải được bổ sung bằng **giá trị cụ thể** sau khi nghiên cứu và xác định khả năng thực hiện — đúng tinh thần mục tiêu SMART ở Chương 3.

## D.5 Kiểm thử và tính sai số (giai đoạn 10)

Không kết luận "thiết bị chạy tốt" hay "đo chính xác" chỉ sau vài lần thử. Cần đo nhiều lần, lập bảng và tính sai số.

- **Sai số tuyệt đối** = |Giá trị đo − Giá trị tham chiếu|.
- **Sai số tương đối (%)** = Sai số tuyệt đối / |Giá trị tham chiếu| × 100%.
- *Ví dụ minh họa:* khoảng cách tham chiếu 60 cm, cảm biến hiển thị 59,4 cm ⟶ sai số tuyệt đối 0,6 cm, tương đương 1%.
- Ngoài ra tính giá trị trung bình, độ phân tán giữa các lần đo và xem xét các lần đo bất thường.

Các nhóm kiểm thử gợi ý cho máy đo khoảng cách: độ chính xác (so với dụng cụ tham chiếu); phạm vi đo (rất gần, thông thường, xa, ngoài phạm vi, và cách hệ thống phản ứng khi không có tín hiệu hợp lệ); màn hình; thuật toán lọc nhiễu (so sánh trước/sau); ảnh hưởng nhiệt độ (tốc độ truyền âm phụ thuộc nhiệt độ); góc đặt vật; loại bề mặt (kính, gỗ, vải, giấy/bìa); kích thước vật cản. Mọi kết luận phải dựa trên đo và phân tích, không dựa trên suy đoán.

## D.6 Nối với nội dung giáo trình

Nhật ký không phải việc tách rời: mỗi phần của nó dùng lại công cụ đã học ở Chương 3 và quy trình của Chương 4.

| Phần của nhật ký | Công cụ / nội dung giáo trình tương ứng |
|---|---|
| GĐ 1–2: ý tưởng, khảo sát nhu cầu | 5W2H để mô tả bài toán; báo cáo A3 ở Tuần 1 của đồ án (Chương 3, Chương 4) |
| GĐ 4: yêu cầu kỹ thuật | Mục tiêu SMART — cụ thể, đo được (Chương 3) |
| GĐ 5: kế hoạch | WBS và lộ trình 6 tuần của đồ án (Chương 4) |
| GĐ 6: thiết kế | Sơ đồ khối, thuật toán vòng lặp quét (polling loop) (Chương 4) |

BẢN SƠ THẢO

| Phần của nhật ký | Công cụ / nội dung giáo trình tương ứng |
|---|---|
| GĐ 9–10: lắp ráp, kiểm thử | Phép chuyển đổi ADC, pitfall sụt áp nguồn (Chương 4); gặp lỗi thì dùng 5 Whys, Fishbone (Chương 3) |
| GĐ 11: cải tiến | Quy trình thiết kế EDP và chu trình PDCA (Chương 3) |
| Phân công ghi nhật ký (gợi ý, nhóm tự thống nhất) | Project Manager giữ kế hoạch và biên bản; Hardware và Embedded Software ghi thiết kế, lắp ráp, mã; Cloud & UI/UX ghi dashboard; QA & Documentation ghi đo đạc và hoàn thiện báo cáo (vai trò ở Chương 4) |

⚠ Ba điểm cần lưu ý khi đối chiếu với yêu cầu của đồ án

1. **Kế hoạch 12 tuần chỉ là ví dụ.** Tài liệu hướng dẫn lấy ví dụ kế hoạch 12 tuần, còn đồ án ở Chương 4 theo lộ trình 6 tuần. Nhóm phải lập kế hoạch theo thời lượng thực tế của lớp; giảng viên chốt mốc chính thức. Cách dồn 12 giai đoạn vào 4–6 hoặc 8–10 tuần xem mục D.12.
2. **15 lần đo chỉ là ví dụ.** Ví dụ trong tài liệu đo 15 lần, còn Chương 4 giao cho vai trò QA đo 30–50 lần. Ưu tiên yêu cầu của Chương 4/đề cương; con số 15 chỉ minh họa cách ghi bảng.
3. **Cấp độ mở rộng không bắt buộc.** Tài liệu mô tả 4 cấp độ hệ thống (thiết bị độc lập; có lưu trữ, ví dụ thẻ nhớ SD; mạng cảm biến nhiều nút qua gateway; giám sát qua web). Nhóm không phải làm hết; chọn phạm vi phù hợp thời gian và nguồn lực, và ghi rõ kiến trúc, giao thức, kết quả kiểm thử, thay đổi so với phiên bản trước ở mỗi cấp độ đã làm.

### Bốn cấp độ hệ thống (phạm vi mở rộng, không bắt buộc)

| Cấp độ | Kiến trúc | Ghi chú cho nhật ký |
|---|---|---|
| 1 — Thiết bị độc lập | Cảm biến → ESP32 → Màn hình | Đọc dữ liệu và hiển thị trực tiếp |
| 2 — Thiết bị có lưu trữ | Cảm biến → ESP32 → Hiển thị và lưu dữ liệu (ví dụ thẻ nhớ SD, nếu hệ thống hỗ trợ) | Ghi định dạng và vị trí lưu dữ liệu |
| 3 — Mạng cảm biến | Nhiều nút cảm biến gửi dữ liệu tới một gateway; gateway tổng hợp hoặc chuyển tiếp | Ghi giao thức giữa nút và gateway |
| 4 — Giám sát qua web | Dữ liệu đưa lên giao diện web: thông tin thiết bị, trạng thái gateway, thời điểm cập nhật, lỗi, dữ liệu cảm biến | Ghi cách trao đổi dữ liệu với web |

Ở mỗi cấp độ đã làm, nhật ký phải ghi rõ kiến trúc hệ thống, giao thức sử dụng, cách trao đổi dữ liệu, kết quả kiểm thử và thay đổi so với phiên bản trước. Nhóm không bắt buộc làm hết các cấp độ; chọn phạm vi phù hợp thời gian và nguồn lực.

## D.7 Hoàn thiện sản phẩm, tài liệu, báo cáo

- **Phần cứng:** sắp xếp lại linh kiện, cải thiện dây nối, hàn mạch, thiết kế PCB, thiết kế vỏ và in 3D, thu nhỏ hệ thống. Không bắt buộc làm hết, nhưng việc đã làm phải có tài liệu và bằng chứng.
- **Bộ tài liệu kỹ thuật:** giới thiệu sản phẩm; sơ đồ khối và nguyên lý; sơ đồ kết nối; danh sách linh kiện; mã nguồn và giải thích chức năng chính; lưu đồ phiên bản cuối; quy trình lắp ráp; quy trình nạp chương trình; hướng dẫn sử dụng; lưu ý an toàn và vận hành; lỗi thường gặp và cách xử lý; giới hạn hoạt động.

BẢN SỐ 1

- **Hướng dẫn lại cho người khác:** mỗi thành viên chuẩn bị bài hướng dẫn phần mình (ví dụ ESP32, đọc cảm biến, màn hình, xử lý dữ liệu, video lắp ráp và kiểm thử). Sản phẩm đầu ra gồm cả thiết bị lẫn hệ thống tài liệu để người khác tái tạo được.
- **Báo cáo và demo:** ghi quá trình viết báo cáo và chuẩn bị demo. Ví dụ kịch bản: vấn đề và người dùng → giải pháp thiết kế → thành phần chính → minh họa phép đo → kết quả thử nghiệm → cải tiến → hạn chế và hướng phát triển. Phân công người trình bày, chạy thử, ghi kết quả tổng duyệt.
- **Tổng kết cuối kỳ gồm:** đánh giá sản phẩm (mục tiêu đạt/chưa đạt, chức năng hoạt động, hạn chế, kết quả có bằng chứng kiểm thử); đánh giá quá trình (kế hoạch có phù hợp không, việc tốn thời gian nhất, vấn đề kỹ thuật lớn nhất, cách giải quyết); đánh giá thành viên (việc được giao, đã hoàn thành, mức đóng góp, phối hợp, nội dung đã học và chia sẻ, nhận xét của thành viên khác); định hướng phát triển.

## D.8 Bằng chứng, trích dẫn, đặt tên phiên bản

**Bằng chứng nên thu thập** (mỗi hoạt động kỹ thuật gắn ít nhất một loại phù hợp): biên bản và ảnh buổi họp; phiếu và dữ liệu khảo sát; sơ đồ thiết kế; ảnh mô phỏng; ảnh lắp ráp; file mã nguồn; bảng đo; biểu đồ phân tích; video thử nghiệm; bảng lỗi; tài liệu kỹ thuật; các phiên bản báo cáo.

**Phải dẫn nguồn:** thông số linh kiện; nguyên lý kỹ thuật tham khảo; hình ảnh, sơ đồ từ nguồn ngoài; thuật toán tham khảo; mã nguồn mẫu; kết quả nghiên cứu bên ngoài; các nhận định kỹ thuật dựa trên tài liệu. Khi tham khảo mã nguồn hoặc hướng dẫn trên Internet, ghi tác giả, nguồn và đường dẫn.

> **i** Khi dùng công cụ AI
>
> Ghi nhận phần nội dung có sự hỗ trợ của công cụ AI, kiểm chứng thông số, và trích dẫn nguồn kỹ thuật gốc khi có thể. Không đưa vào nhật ký đường dẫn không tồn tại hoặc nguồn không thực sự hỗ trợ nhận định; không ghi nguồn do AI tạo ra khi chưa xác minh nguồn đó có thật và nội dung phù hợp.

**Đặt tên file và phiên bản:** dùng quy tắc thống nhất, ví dụ `Design_BlockDiagram_v01`, `ESP32_Distance_v01`, `ESP32_Distance_v02`, `Test_Distance_2026-11-10`, `Prototype_Photo_01`, `Final_Report_v01`. Mỗi lần chỉnh sửa quan trọng ghi nội dung thay đổi và liên kết tới phiên bản tương ứng.

## D.9 Mẫu nhật ký kỹ thuật dùng hằng ngày

Sao chép mẫu dưới đây cho mỗi buổi làm việc.

```
NHẬT KÝ KỸ THUẬT SỐ: ........
Dự án: ....................................
Ngày thực hiện: ....................................
Thời gian: ....................................
Địa điểm: ....................................
Thành viên tham gia: ....................................

1. Mục tiêu công việc
2. Kiến thức và tài liệu sử dụng
3. Các bước thực hiện (mỗi bước kèm ảnh, mã hoặc kết quả trung gian)
4. Kết quả thu được
5. Vấn đề và lỗi phát sinh
6. Giải pháp và kết quả xử lý
7. Đánh giá (so với mục tiêu: đã đạt / chưa đạt / cần kiểm chứng thêm)
8. Bằng chứng
9. Kế hoạch tiếp theo (nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả cần đạt)
```

Lưu ý: bảng 12 thành phần ở D.3 có mục **Người phụ trách**, còn mẫu hằng ngày 9 mục này không có; hãy ghi người phụ trách vào mục 9 (kế hoạch tiếp theo) và mục 3 khi cần.

## D.10 Checklist chất lượng nhật ký

**A. Tổ chức và quản lý**

- ☐ Có thông tin dự án và thành viên
- ☐ Có nhật ký theo ngày hoặc theo buổi
- ☐ Có biên bản họp và bảng phân công
- ☐ Có kế hoạch và cập nhật tiến độ
- ☐ Có ghi nhận thay đổi so với kế hoạch

**B. Nghiên cứu và thiết kế**

- ☐ Có phân tích nhu cầu người dùng
- ☐ Có khảo sát hoặc nghiên cứu sản phẩm tương tự
- ☐ Có cơ sở lý thuyết
- ☐ Có yêu cầu chức năng và phi chức năng
- ☐ Có sơ đồ khối phần cứng và lưu đồ thuật toán
- ☐ Có phân tích lựa chọn linh kiện và bảng dự toán chi phí

**C. Thực hiện kỹ thuật**

- ☐ Có mô phỏng hoặc thử nghiệm ban đầu khi phù hợp
- ☐ Có sơ đồ đấu nối
- ☐ Có mã nguồn và giải thích chức năng
- ☐ Có ảnh các giai đoạn lắp ráp
- ☐ Có kết quả kiểm thử từng thành phần
- ☐ Có ghi nhận lỗi và cách khắc phục
- ☐ Có lịch sử thay đổi phiên bản

**D. Thực nghiệm và đánh giá**

- ☐ Có test case rõ ràng
- ☐ Có đo lặp lại nhiều lần
- ☐ Có dữ liệu gốc và bảng tổng hợp
- ☐ Có phương pháp xác định sai số
- ☐ Có phân tích ảnh hưởng của các điều kiện thử nghiệm
- ☐ Có so sánh trước và sau cải tiến
- ☐ Có kiểm thử tích hợp và độ ổn định
- ☐ Có kết luận dựa trên bằng chứng

**E. Hoàn thiện và tổng kết**

- ☐ Có hình ảnh sản phẩm cuối
- ☐ Có tài liệu hướng dẫn sử dụng
- ☐ Có video hoặc tài liệu hướng dẫn lắp ráp
- ☐ Có kịch bản demo
- ☐ Có báo cáo tổng kết
- ☐ Có danh sách tài liệu tham khảo
- ☐ Có đánh giá đóng góp từng thành viên
- ☐ Có bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

## D.11 Ba yêu cầu cốt lõi

Một dự án kỹ thuật không được đánh giá chỉ bằng việc sản phẩm có chạy hay không. Mua một cảm biến, nối với ESP32 và dùng mã có sẵn chỉ là bước khởi đầu; giá trị học tập nằm ở việc hiểu nguyên lý, tự kiểm chứng, giải thích kết quả, phát hiện giới hạn và phát triển sản phẩm. Nhật ký là tài liệu chứng minh quá trình đó.

1. **Làm gì phải ghi lại:** không bỏ qua nghiên cứu, thảo luận, thử nghiệm, sửa lỗi hay cải tiến.
2. **Kết luận gì phải có bằng chứng:** dùng dữ liệu, hình ảnh, tài liệu kỹ thuật và kết quả thử nghiệm để chứng minh.
3. **Phát triển gì phải giải thích được lý do:** mọi thay đổi về phần cứng, thuật toán, chức năng phải xuất phát từ nhu cầu hoặc vấn đề đã xác định.

Mục tiêu cuối cùng là bộ hồ sơ kỹ thuật mà người khác có thể dùng để hiểu, kiểm chứng, lắp ráp lại và tiếp tục phát triển sản phẩm. Số trang không phải tiêu chí quyết định; điều quan trọng là tính trung thực, khả năng truy xuất bằng chứng và chiều sâu kỹ thuật.

BẢN SƠ THẢO

# D.12 Rút gọn kế hoạch theo thời lượng thực tế

12 giai đoạn ở D.4 không nhất thiết tương ứng 12 tuần. Mục này gợi ý cách dồn chúng vào hai khung thời lượng (khung ngắn và khung dài; không nhầm với phương án lý thuyết 4 hoặc 8 tuần ở trang giới thiệu học phần). Đây là **gợi ý để nhóm lập kế hoạch**, chưa phải quy định: lộ trình chính thức của đồ án ở Chương 4 là 6 tuần, và giảng viên chốt mốc, số lần đo, thời lượng chạy ổn định cho từng kỳ.

## Khung ngắn: 4–6 tuần (khớp lộ trình Chương 4)

| Giai đoạn | Bản 4 tuần | Bản 6 tuần |
|---|---|---|
| 1–3: ý tưởng, khảo sát, nghiên cứu | Tuần 1 (khảo sát 5–10 người, nghiên cứu tối thiểu) | Tuần 1 |
| 4: yêu cầu FR/NFR | Tuần 1 | Tuần 2 |
| 5–7: kế hoạch, thiết kế, linh kiện, dự toán | Tuần 2 | Tuần 2 |
| 8: mô phỏng, lập trình ban đầu | Tuần 2 | Tuần 3 |
| 9: lắp ráp, kiểm thử từng khối | Tuần 2–3 | Tuần 3–4 |
| 10: đo, tính sai số | Tuần 3 | Tuần 5 (30–50 lần đo) |
| 11: cải tiến | Tuần 3 (một vòng V1 → V2) | Tuần 5 (một vòng V1 → V2) |
| 12: tích hợp, độ ổn định | Tuần 3 (chạy ổn định ngắn, sau cải tiến) | Tuần 5–6 (chạy ổn định, ví dụ 1 giờ, sau khi đã đo và cải tiến) |
| Báo cáo, slide, demo | Tuần 4 | Tuần 6 |

**Phạm vi nên giữ:** chỉ cấp độ 1 (thiết bị độc lập); bỏ PCB và in 3D; kiểm thử chỉ gồm độ chính xác, phạm vi đo và một yếu tố ảnh hưởng; khoảng 5 yêu cầu FR và 5 yêu cầu NFR, có giá trị định lượng. Đặt mua linh kiện ngay trong tuần 1–2, vì thời gian giao hàng là nút thắt lớn nhất của bản ngắn.

## Khung dài: 8–10 tuần (đồ án sâu hơn)

| Giai đoạn | Bản 8 tuần | Bản 10 tuần |
|---|---|---|
| 1: khởi động, ý tưởng | Tuần 1 | Tuần 1 |
| 2: khảo sát nhu cầu | Tuần 1 | Tuần 2 |
| 3–4: nghiên cứu lý thuyết, yêu cầu | Tuần 2 | Tuần 3 |
| 5: kế hoạch | Tuần 2 | Tuần 1 (kế hoạch sơ bộ), cập nhật tuần 3 |
| 6–7: thiết kế, linh kiện, dự toán | Tuần 3 | Tuần 4 |
| 8: mô phỏng, lập trình ban đầu | Tuần 4 | Tuần 5 |
| 9: lắp ráp, kiểm thử từng khối, tích hợp | Tuần 4–5 | Tuần 5–6 |
| 10: đo độ chính xác, phạm vi | Tuần 6 | Tuần 7 |
| 10–11: yếu tố ảnh hưởng (nhiệt độ, góc, bề mặt, kích thước vật) và cải tiến | Tuần 6–7 | Tuần 8 |
| 12: tích hợp, độ ổn định | Tuần 7 | Tuần 9 |

BẢN SƠ THẢO

| Giai đoạn | Bản 8 tuần | Bản 10 tuần |
|---|---|---|
| Hoàn thiện tài liệu, báo cáo, demo | Tuần 8 | Tuần 9–10 |

**Phạm vi có thể mở rộng:** thêm cấp độ 2 (lưu dữ liệu) hoặc thử một phần cấp độ 3–4 nếu còn thời gian; 2 vòng cải tiến (V1 → V2 → V3); nhiều nhóm kiểm thử hơn; hoàn thiện phần cứng (hàn mạch, vỏ hộp); chạy ổn định dài hơn; bộ tài liệu và video hướng dẫn đầy đủ như D.7.

### Áp dụng cho lộ trình lý thuyết rồi project

Nếu lớp học lý thuyết trước rồi làm project trong phần còn lại của 15 tuần (xem trang giới thiệu học phần):

- **Lý thuyết 8 tuần, project 7 tuần (Tuần 9–15):** dùng bản 6 tuần của khung ngắn và dành 1 tuần đệm cho khâu dễ trễ nhất (giao linh kiện, sửa lỗi tích hợp). Tuần 9 có thực tập nhận thức nên khâu khảo sát và nghiên cứu cần bắt đầu sớm, ngay trong Tuần 7–8.
- **Lý thuyết 4 tuần, project 11 tuần (Tuần 5–15):** dùng bản 10 tuần của khung dài và dành 1 tuần đệm; có thể thêm cấp độ 2 hoặc một vòng cải tiến nữa. Nhóm nên chốt đề tài và viết báo cáo A3 ngay khi học xong công cụ ở Chương 3 (Tuần 3–4).
- Tuần bảo vệ (14–15) cố định; mọi kế hoạch tính lùi từ đó.

### Dù chọn thời lượng nào

- **Không cắt:** bằng chứng cho mỗi quyết định, đo lặp lại và tính sai số, ghi lỗi và cách xử lý, ghi chép theo buổi.
- **Làm song song theo vai trò:** các thành viên làm đồng thời phần việc của mình (Chương 4), nhật ký ghi theo từng người phụ trách.
- **Mọi thay đổi kế hoạch** vẫn phải ghi thời điểm, lý do và ảnh hưởng tiến độ (giai đoạn 5).

## D.13 Ví dụ minh họa: nhật ký của một nhóm sinh viên

Mục này tóm tắt và đọc phản biện một nhật ký thật của một nhóm 5 sinh viên năm nhất (học kỳ 2025.1, đề tài "Thiết bị đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm HC-SR04"). Tên người, mã số, email và tên giảng viên đã được lược bỏ; số liệu giữ nguyên như trong nhật ký. Đây là bài làm của sinh viên: nhiều chỗ tốt để học theo, và có những chỗ **chưa nhất quán**, được nêu ra để nhóm khác tránh lặp lại. Nội dung dưới đây dựa trên các phần chính của nhật ký (bốn tuần đầu, kiểm thử, các buổi cuối); không phải mọi buổi đều được đối chiếu từng dòng.

### D.13.1 Nhật ký trông như thế nào

- **Trang đầu:** tên nhóm, đề tài, lớp, học kỳ, bảng thành viên (vai trò), lịch làm việc (trực tiếp thứ 2 và thứ 5, trực tuyến các ngày khác, tuần nghỉ giữa kỳ).
- **Theo tuần, rồi theo buổi họp:** mỗi buổi có ngày, giờ, hình thức (trực tiếp hoặc trực tuyến), địa điểm hoặc nền tảng, thành phần tham gia, nội dung theo khung giờ, **kết quả đạt được** và **việc về nhà**.
- **Buổi đầu tiên** ghi cả hai đề tài được đề xuất cùng ưu và nhược điểm (một đề tài bị loại vì khó kiểm tra độ chính xác), mục tiêu ban đầu (bản demo sau khoảng 4 tuần, độ chính xác khoảng 98%), phân vai năm người, yêu cầu chức năng và phi chức năng, kế hoạch 5 giai đoạn trong 12 tuần.
- **Bảng yêu cầu chức năng** có mã (FR1, FR2, ...), nhóm chức năng và mô tả có thể kiểm tra (ví dụ phạm vi 2–400 cm, cập nhật mỗi 500 ms, hiệu chỉnh theo nhiệt độ).
- **Tài liệu sinh ra** được ghi tên và phiên bản (đặc tả yêu cầu v1.0, báo cáo so sánh linh kiện v1.0, danh mục linh kiện v1.0, đặc tả test case v1.0, báo cáo kiểm thử v1.0; mã nguồn v0.1, v0.2, v0.3).

Một đoạn trích về lỗi và cách xử lý (rút gọn):

| Vấn đề | Hiện tượng | Nguyên nhân (nhóm ghi) | Xử lý | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Đo không ổn định | Giá trị nhảy khoảng ±5 cm | Nhiễu môi trường, phản xạ không đều | Tăng bộ đệm lấy trung bình từ 5 lên 10 mẫu | Còn khoảng ±1 cm |

BẢN SƠ THẢO

| Vấn đề | Hiện tượng | Nguyên nhân (nhóm ghi) | Xử lý | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Đo gần (dưới 5 cm) sai | Đo 3 cm hiển thị 5–6 cm | Sóng phản xạ chưa kịp phân tách | Không sửa được; ghi vào giới hạn: khoảng đo tốt nhất 5–300 cm | Giới hạn được ghi rõ |
| LCD nhấp nháy | Màn hình chớp khi cập nhật | Xóa toàn màn hình mỗi lần cập nhật | Chỉ xóa vùng cần cập nhật | Hết nhấp nháy |
| Chờ phản hồi quá lâu | Đọc xung chờ 30 ms khi không có vật | Thời gian chờ tối đa | Giảm xuống 20 ms | Phản hồi nhanh hơn |
| Sai địa chỉ màn hình I2C | Mã nguồn dùng địa chỉ 0x27 | Địa chỉ thực của module là 0x3F | Sửa địa chỉ trong mã | Đã sửa (nhóm ghi "đã fix") |

Điểm đáng học: nhóm **ghi cả lỗi không sửa được** và biến nó thành giới hạn sử dụng; thay đổi thuật toán lọc nhiễu (trung bình trượt sang trung vị 5 mẫu) có **số liệu trước và sau** (sai số trung bình 1,2% xuống 0,8%).

Một bảng đo cơ bản của nhóm (khoảng cách thật so với khoảng cách đo, dùng thước kẹp điện tử làm chuẩn):

| Khoảng cách thật (cm) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách đo (cm) | 5,2 | 10,1 | 19,9 | 50,2 | 100,3 | 149,8 | 200,5 | 301,2 |

## D.13.2 Đọc phản biện: các chỗ nên kiểm lại

Tự kiểm lại nhật ký trước khi nộp là kỹ năng cần luyện. Các điểm sau tìm được khi đối chiếu các phần của nhật ký với nhau:

1. **Tính sai số.** Với bảng đo ở trên, sai số tuyệt đối trung bình tính lại là 0,35 cm và sai số tương đối trung bình khoảng 0,87%; nhật ký ghi "0,48 cm (0,96%)". Bài học: ghi công thức, tính lại bằng bảng tính, và nêu luôn sai số lớn nhất (ở đây 1,2 cm tại điểm 5 cm, tương ứng 4%).
2. **Số liệu không khớp giữa các tài liệu.** Tổng chi phí là 495.500 đồng ở buổi tuần 2 nhưng 450.000 đồng ở bản trình bày cuối; thời gian thực hiện được ghi là 12 tuần (kế hoạch), 8 tuần và 9 tuần (ở các chỗ khác). Bài học: mỗi con số quan trọng (chi phí, thời gian, số test case) có **một nơi ghi duy nhất**, các nơi khác trỏ về đó.
3. **Kết luận mâu thuẫn với số liệu.** Báo cáo kiểm thử ghi 12/12 test case đạt, còn bản trình bày ghi 9 test case; trong khi đó test case về góc nghiêng ghi rõ sai số +3,8% (30 độ) và +8,5% (45 độ) là **không đạt** ngưỡng 2%. Có thể đúng nếu phạm vi yêu cầu chỉ tới 15 độ, nhưng khi đó phải ghi phạm vi này vào yêu cầu và kết luận "đạt trong phạm vi quy định".
4. **Nhận định kỹ thuật chưa được kiểm chứng.** Nhật ký đo kính trong suốt cho sai số −0,6% (đạt), nhưng phần hỏi đáp lại nêu "không đo tốt vật trong suốt" là hạn chế chính. Hai điều này mâu thuẫn; nhóm cần đo lại hoặc bỏ nhận định không có số liệu hỗ trợ.
5. **Nhiều phiên bản công thức.** Tốc độ âm theo nhiệt độ ghi là v = 331,3 + 0,606·T ở tuần 1 và v = 331,5 + 0,6·T ở bản trình bày. Hai công thức gần nhau nhưng nên chọn một, ghi nguồn, và dùng nhất quán trong mã nguồn.
6. **Quyết định cuối không được ghi.** Linh kiện đo nhiệt độ ở thiết kế là DS18B20 nhưng sơ đồ nguyên lý cuối nhắc BME-280; các buổi cuối bàn việc chuyển từ Arduino sang ESP32 theo gợi ý của giảng viên, trong khi sơ đồ cuối vẫn vẽ Arduino Uno. Bài học: mỗi lần đổi linh kiện hoặc nền tảng ghi **lý do, thời điểm, ảnh hưởng** (giai đoạn 5) và nêu rõ phương án cuối cùng.
7. **Thời lượng kiểm thủ.** Bảng tổng hợp ghi "ổn định 4 giờ" còn test case độ ổn định trong nhật ký đo 180 lần trong 30 phút. Có thể là hai bài đo khác nhau, nhưng nhật ký không nói rõ.

BẢN SƠ THẢO

8. **Lỗi trình bày nhỏ.** Số thứ tự buổi họp bị lặp (hai buổi cùng mang số 17), một khoảng ngày ghi sai (24/11 đến 28/12), mã yêu cầu chức năng không theo thứ tự (FR1, FR3, FR5, FR2). Những lỗi nhỏ làm giảm độ tin cậy của cả tài liệu.
9. **Quá dài.** Nhật ký rất dài (hơn 5.000 dòng khi chuyển sang văn bản thuần), kèm cả bản nháp bài thuyết trình, hướng dẫn sử dụng và danh sách câu hỏi dự kiến. Giảng viên của nhóm đã nhận xét các nhóm khác "không cần làm quá dài như vậy". Hãy dùng khung rút gọn ở D.12 và đưa tài liệu phụ vào thư mục đính kèm, chỉ dẫn link trong nhật ký.

### D.13.3 Rút ra gì cho nhóm của bạn

- Giữ những gì nhóm này làm tốt: ghi theo buổi có giờ giấc, phân vai rõ, yêu cầu có mã và kiểm tra được, ghi lỗi kèm nguyên nhân, đặt tên phiên bản, có số liệu trước và sau mỗi cải tiến.
- Thêm những gì còn thiếu: tính sai số có công thức, một nơi ghi duy nhất cho mỗi con số, kết luận đúng với phạm vi yêu cầu, ghi quyết định cuối cùng khi đổi linh kiện.
- Trước khi nộp, dùng checklist ở D.10 và đọc chéo giữa hai thành viên: một người đọc số liệu, một người đọc kết luận, rồi đối chiếu.

## Nguồn của phụ lục

- Tài liệu hướng dẫn xây dựng nhật ký kỹ thuật cho dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm (tài liệu nội bộ của học phần ET2000).
- Nối chéo với Chương 3 (công cụ thiết kế) và Chương 4 (đồ án nhóm) của sách này.
- Nhật ký kỹ thuật của một nhóm sinh viên (học kỳ 2025.1), đã lược bỏ thông tin cá nhân; dùng ở D.13.

BẢN SƠ THẢO

# Phụ lục E — Các bài kiểm tra: tổng quan, định hướng và quy trình thiết kế

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Trọng số điểm của từng bài trong điểm quá trình A1 và hạn nộp chính thức do giảng viên công bố.

## E.1 Mục đích

Bộ ba bài kiểm tra ngắn giúp sinh viên **nhìn lại bức tranh toàn bộ học phần ET2000**, định hình nghề nghiệp tương lai và làm chủ phương pháp luận thiết kế kỹ thuật:

1. **Bài 1 (Tổng quan học phần):** Giúp sinh viên nắm rõ cấu trúc 4 chương, cách các chương kết nối với nhau và phục vụ đồ án nhóm, hiểu vai trò người kỹ sư trong chuỗi nhân lực kỹ thuật và có cái nhìn bao quát về ngành Điện tử – Viễn thông.
2. **Bài 2 (Định hướng nghề nghiệp và đạo đức):** Hướng dẫn sinh viên tự soi chiếu bản thân qua mô hình IKIGAI, đặt mục tiêu cụ thể cho 2 năm đầu đại học, tìm hiểu thị trường lao động thực tế và rèn luyện tư duy xử lý tình huống đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế.
3. **Bài 3 (Quy trình thiết kế kỹ thuật EDP và công cụ):** Kết nối trực tiếp lý thuyết phương pháp luận ở Chương 3 với đề tài đồ án nhóm (Chương 4), giúp sinh viên thành thạo các bước thiết kế kỹ thuật, biết cách phân tích nguyên nhân sự cố và chuẩn bị bằng chứng cho nhật ký kỹ thuật.

Các bài tập ở mức nhập môn: không yêu cầu tính toán sâu hay nhớ chi tiết kỹ thuật phức tạp, mà chú trọng việc hiểu bản chất, biết tra cứu giáo trình và biết vận dụng vào thực tế học tập của bản thân.

## E.2 Thông tin chung

### Bảng tóm tắt các bài kiểm tra

| Bài | Nội dung | Thời điểm giao | Hạn nộp | Độ dài |
|---|---|---|---|---|
| **Bài 1** | Tổng quan học phần và ngành Điện tử – Viễn thông | Sau khi kết thúc Chương 1 | 1 tuần sau khi giao | Khoảng 2 trang |
| **Bài 2** | Định hướng nghề nghiệp và đạo đức kỹ sư | Sau khi kết thúc Chương 1 | 2 tuần từ lúc giao | Khoảng 2 trang |
| **Bài 3** | Quy trình thiết kế kỹ thuật EDP và công cụ cho đồ án | Trong giai đoạn học Chương 3 | Cuối giai đoạn lý thuyết (Tuần 4 với phương án 4 tuần; Tuần 8 với phương án 8 tuần) | Khoảng 3 trang |

### Quy định thực hiện và nộp bài

- **Hình thức:** Bài thu hoạch cá nhân, trình bày rõ ràng, nộp dạng file tài liệu điện tử (PDF/Word theo yêu cầu của lớp).
- **Tài liệu tham khảo:** Được phép sử dụng giáo trình học phần ET2000, slide bài giảng và các nguồn tài liệu kỹ thuật hợp lệ khác.
- **Thang điểm:** Mỗi bài kiểm tra có thang điểm độc lập là 100 điểm. Trọng số đóng góp của từng bài trong điểm đánh giá quá trình A1 do giảng viên công bố cụ thể trên lớp.

BẢN SƠ THẢO

- **Quy tắc đặt tên file gợi ý (theo quy tắc phiên bản ở Phụ lục D):**
  - Bài 1: `TongQuan_<MSSV>_v01`
  - Bài 2: `DinhHuong_<MSSV>_v01`
  - Bài 3: `EDP_<MSSV>_v01`
- **Quy định sử dụng công cụ AI:** Sinh viên được phép sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tra cứu, gợi ý ý tưởng hoặc hỗ trợ biên tập văn bản. Tuy nhiên, sinh viên phải ghi chú rõ ràng phần nội dung có sự trợ giúp của AI, tự kiểm chứng tính chính xác của thông tin và trích dẫn nguồn tài liệu thực tế. Bài sao chép nguyên văn, bài giống nhau hoặc dẫn nguồn không tồn tại sẽ bị trừ điểm.

## E.3 Bài 1 — Tổng quan học phần (100 điểm)

*Thời hạn: Nộp sau khi học xong Chương 1 (hạn 1 tuần sau khi giao). Độ dài gợi ý: khoảng 2 trang.*

### Câu 1 (35 điểm) — Bức tranh học phần

a) Học phần ET2000 gồm 4 chương. Với **mỗi chương**, hãy viết 1–2 câu tóm tắt: chương này giúp em học nội dung gì và được dùng vào việc gì trong toàn bộ học phần.
b) Trình bày (bằng đoạn văn ngắn hoặc sơ đồ khái niệm) **mối liên hệ giữa 4 chương** và vai trò của các chương đối với việc thực hiện đồ án nhóm.
c) Nêu rõ phương thức đánh giá kết quả học tập của học phần ET2000 (điểm quá trình A1, điểm đồ án cuối kỳ A2, học phần có tổ chức thi viết cuối kỳ hay không).

### Câu 2 (35 điểm) — Kỹ thuật và người kỹ sư (Chương 1)

a) So sánh 4 nhóm nhân lực trong khối kỹ thuật – công nghệ: nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ, kỹ thuật viên. Nêu rõ câu hỏi cốt lõi mà mỗi nhóm thường đặt ra và nhiệm vụ chính của từng nhóm trong thực tế sản xuất/nghiên cứu.
b) Chọn một sản phẩm kỹ thuật quen thuộc trong đời sống (ví dụ: sạc không dây, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth) và mô tả vắn tắt 4 giai đoạn **Conceive – Design – Implement – Operate (CDIO)** để tạo ra và vận hành sản phẩm đó.

### Câu 3 (30 điểm) — Điện tử – Viễn thông ở mức tổng quan (Chương 2)

a) Chọn **3 trong 5** lĩnh vực kỹ thuật sau: mạng di động 5G/6G, vi mạch bán dẫn, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML), thiết bị y sinh. Với mỗi lĩnh vực đã chọn, nêu vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông bằng 1–2 câu súc tích.
b) Gọi tên đúng **5 lớp trong mô hình AIoT** và nêu một ví dụ về thiết bị cụ thể thuộc hệ sinh thái này (không yêu cầu vẽ sơ đồ chi tiết, chỉ cần nêu tên từng lớp và chức năng tương ứng của thiết bị ví dụ).
c) Phân biệt bản chất giữa linh kiện điện tử **thụ động** và linh kiện điện tử **tích cực**. Nêu 2 ví dụ minh họa cụ thể cho mỗi loại linh kiện.

## E.4 Bài 2 — Định hướng nghề nghiệp và đạo đức (100 điểm)

*Thời hạn: Nộp sau khi học xong Chương 1 (hạn 2 tuần tính từ thời điểm giao). Độ dài gợi ý: khoảng 2 trang.*

### Câu 1 (25 điểm) — Vị trí việc làm quan tâm

Chọn **hai vị trí việc làm** trong ngành Điện tử – Viễn thông mà em quan tâm hoặc mong muốn hướng tới sau khi tốt nghiệp. Với mỗi vị trí, hãy trình bày: - Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn chính của vị trí đó trong doanh nghiệp. - Các kiến thức chuyên môn cứng (hard skills) cốt lõi cần được trang bị. - Các kỹ năng mềm (soft skills) quan trọng cần rèn luyện để đáp ứng công việc.

*Lưu ý:* Nếu có đề cập đến tên doanh nghiệp cụ thể để minh họa, em phải ghi rõ đường dẫn nguồn tham khảo và ngày tra cứu (do thông tin tuyển dụng biến động theo thời điểm). Câu hỏi không bắt buộc vị trí đó phải đang mở đợt tuyển dụng tại thời điểm làm bài.

### Câu 2 (35 điểm) — Tình huống đạo đức nghề nghiệp IEEE

*Tình huống giả định:* Trong quá trình phát triển một thiết bị điện tử theo dõi thông số kỹ thuật, em phát hiện khối nguồn của mạch có nguy cơ sụt áp đột ngột dẫn đến mất ổn định hệ thống khi tải cao, đồng

BẢN SƠ THẢO

thời mô-đun truyền dữ liệu không dây Wi-Fi chưa được cấu hình mã hóa an toàn. Quản lý dự án yêu cầu xuất xưởng và bàn giao sản phẩm ngay cho khách hàng để kịp tiến độ hợp đồng đã ký.

Hãy trình bày phương án giải quyết của em: a) Em sẽ xử lý tình huống kỹ thuật và nghiệp vụ này như thế nào? b) Nêu ít nhất **hai nguyên tắc** trong Bộ quy tắc đạo đức của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử quốc tế (IEEE Code of Ethics) mà em dùng làm cơ sở vững chắc cho quyết định của mình. c) Cách thức em đối thoại, giải thích và thuyết phục quản lý dự án nhằm đảm bảo vừa tuân thủ đạo đức kỹ sư, vừa bảo vệ uy tín lâu dài của tập thể và an toàn của người dùng.

### Câu 3 (40 điểm) — IKIGAI và mục tiêu SMART cá nhân

a) Viết một bài luận ngắn từ **200 đến 300 từ** phân tích bản thân dựa trên khung mô hình **IKIGAI**, làm rõ 4 yếu tố then chốt:

- Điều em thực sự yêu **thích**;
- Điều em cảm thấy mình có năng khiếu, thế mạnh hoặc mong muốn rèn luyện để trở nên **giỏi**;
- Điều xã hội và thị trường công nghệ đang **cần** (xu hướng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên số);
- Điều em có thể **được trả tiền** để sinh sống (nghề nghiệp hoặc vị trí việc làm cụ thể trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông).

b) Xác lập **một mục tiêu theo đúng nguyên tắc SMART** cho bản thân trong 2 năm đầu đại học (ví dụ: mục tiêu học tập tích lũy, chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia phòng thí nghiệm Lab/CLB nghiên cứu khoa học, hoặc rèn luyện kỹ năng mềm). Mục tiêu phải nêu rõ các mốc đo lường và thời hạn hoàn thành cụ thể.

## E.5 Bài 3 — Quy trình thiết kế kỹ thuật EDP và công cụ (100 điểm)

*Thời hạn: Nộp vào cuối giai đoạn học lý thuyết (Tuần 4 đối với phương án lý thuyết 4 tuần; Tuần 8 đối với phương án lý thuyết 8 tuần). Áp dụng trực tiếp cho đề tài đồ án nhóm của em hoặc một trong 6 đề tài IoT mẫu ở Chương 4. Độ dài gợi ý: khoảng 3 trang.*

### Câu 1 (25 điểm) — Phân tích bài toán và đặt mục tiêu (5W2H & SMART)

Với đề tài đồ án mà nhóm em đang thực hiện (hoặc đề tài mẫu được chọn): a) Áp dụng công cụ **5W2H** để làm rõ bài toán kỹ thuật thông qua việc trả lời 7 câu hỏi: Who (Ai sử dụng/thụ hưởng?), What (Cần tạo ra thiết bị/tính năng gì?), Where (Thiết bị hoạt động ở đâu?), When (Khi nào hệ thống kích hoạt/đáp ứng?), Why (Tại sao giải pháp này cần thiết?), How (Hệ thống vận hành bằng nguyên lý nào?), How much/many (Cần những linh kiện, nguồn lực và giới hạn chi phí nào?). b) Xây dựng **một mục tiêu kỹ thuật theo chuẩn SMART** cho đồ án, đảm bảo có con số định lượng cụ thể đo lường được (ví dụ: thời gian đáp ứng, độ chính xác đo lường, khoảng cách phát hiện) và thời hạn hoàn thành rõ ràng trước buổi bảo vệ.

### Câu 2 (40 điểm) — Vận dụng 9 bước quy trình thiết kế kỹ thuật (EDP)

a) Liệt kê **đúng thứ tự 9 bước** của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật (Engineering Design Process – EDP) theo giáo trình (Chương 3). Chỉ cần ghi tên bước bằng tiếng Việt; tên tiếng Anh không bắt buộc.

b) Với **mỗi bước trong 9 bước đó**, hãy viết 1–2 câu diễn giải cụ thể công việc mà nhóm em cần làm cho đề tài đồ án của mình. *Lưu ý đối với Bước 8 và Bước 9:* Ở quy mô đồ án môn học năm thứ nhất, nhóm nêu rõ hoạt động dừng lại ở mức chế tạo bản mẫu thử nghiệm (PoC/prototype trên breadboard hoặc mô hình demo), đánh giá tính năng trước lớp và phân tích rõ các giới hạn cần hoàn thiện so với sản phẩm thương mại thực tế.

### Câu 3 (15 điểm) — Chẩn đoán nguyên nhân lỗi kỹ thuật

Giả định trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm hệ thống (Bước 7), bản mẫu của nhóm gặp một sự cố kỹ thuật (ví dụ: vi điều khiển bị sụt áp tự khởi động lại khi bật tải, cảm biến đọc sai số lệch chuẩn quá lớn, hoặc dữ liệu không đẩy được lên đám mây). a) Chọn **một công cụ** chẩn đoán nguyên nhân phù hợp trong số các công cụ đã học: 5 Whys (5 câu hỏi vì sao), sơ đồ xương cá (Fishbone / Ishikawa 4M–6M), hoặc biểu đồ Pareto. b) Nêu ngắn gọn lý do vì sao công cụ đó phù hợp với sự cố giả định này. c) Trình bày các bước áp dụng công cụ để tìm ra nguyên nhân cốt lõi. Nêu rõ nguyên tắc: chuỗi nguyên nhân tìm được (đặc biệt qua 5 Whys) đóng vai trò là **giả thuyết kỹ thuật cần được thực nghiệm kiểm chứng** trước khi tiến hành sửa chữa trên mạch.

BẢN SƠ THẢO

### Câu 4 (20 điểm) — Sơ đồ khối hệ thống và bằng chứng nhật ký kỹ thuật

a) Vẽ hoặc mô tả cấu trúc **sơ đồ khối phần cứng** của đề tài, thể hiện rõ đường truyền tín hiệu giữa 4 khối chức năng chính: khối cảm biến thu thập, khối vi điều khiển xử lý trung tâm, khối hiển thị/kết nối đám mây (cloud dashboard), và khối cơ cấu chấp hành.
b) Căn cứ hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật ở Phụ lục D, hãy chọn **3 bước bất kỳ** trong quy trình EDP và nêu rõ **3 loại bằng chứng thực tế** (ví dụ: ảnh chụp cắm mạch breadboard, bảng số liệu thực nghiệm đo đạc 30–50 lần, sơ đồ nguyên lý mạch, đoạn mã nguồn có chú thích) mà nhóm em sẽ lưu trữ vào nhật ký để chứng minh tính trung thực và tiến độ của từng bước.

## E.6 Tiêu chí chấm

Bảng tiêu chí phân loại theo 3 nhóm câu hỏi, áp dụng chung cho cả 3 bài kiểm tra. Điểm thành phần được quy đổi theo tỷ lệ trên điểm tối đa của từng câu:

| Loại câu hỏi | Bài & Câu áp dụng | Đúng nội dung theo giáo trình | Ví dụ, áp dụng cụ thể | Liên hệ, lập luận | Trình bày, trích dẫn nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tổng quan, định nghĩa** | Bài 1 (Câu 1, Câu 2a, Câu 3c) | 60% | 10% | 20% | 10% |
| **Áp dụng, phân tích tình huống, thiết kế** | Bài 1 (Câu 2b, Câu 3a, 3b); Bài 2 (Câu 1, Câu 2); Bài 3 (Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4) | 40% | 30% | 20% | 10% |
| **Bài luận định hướng cá nhân** | Bài 2 (Câu 3) | 20% (đủ 4 yếu tố IKIGAI, mục tiêu SMART đúng cấu trúc) | 30% | 30% | 20% |

### Hướng dẫn đánh giá chi tiết

- **Đúng nội dung theo giáo trình:** Khái niệm chính xác, thuật ngữ chuẩn mực. Với câu hỏi yêu cầu liệt kê theo thứ tự (như 9 bước EDP ở Bài 3, Câu 2a), điểm chấm căn cứ trực tiếp trên số lượng bước đúng và đúng vị trí trong quy trình.
- **Ví dụ và áp dụng cụ thể:** Minh chứng bám sát hệ thống kỹ thuật thực tế, thông số đo đạc rõ ràng, tránh nêu chung chung lý thuyết suông.
- **Liên hệ và lập luận:** Lập luận logic, phân tích có căn cứ khoa học, thể hiện tư duy phản biện độc lập của người học.
- **Trình bày và trích dẫn:** Trình bày mạch lạc, định dạng chuẩn quy định, có trích dẫn nguồn tài liệu và thời điểm tra cứu trung thực.

## E.7 Lưu ý

- Các bài kiểm tra được thiết kế nhằm giúp sinh viên củng cố phương pháp luận và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho đồ án nhóm; sinh viên chưa cần đào sâu vào tính toán lý thuyết mạch hay thiết kế bán dẫn phức tạp của các kỳ học sau.
- Khi sử dụng các công cụ trợ lý số để tra cứu, sinh viên cần kiểm chứng kỹ các thông số kỹ thuật (đặc biệt là chân kết nối linh kiện, điện áp định mức và công thức tính toán).
- Tỷ trọng điểm chính thức của từng bài trong điểm đánh giá quá trình A1, hạn nộp cụ thể và đáp án chi tiết do giảng viên phụ trách học phần công bố trên kênh thông tin lớp học.

BẢN SƠ THẢO

# Danh mục tài liệu tham khảo

## Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần


- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*, Prentice Hall, 2003. [2]
- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*, Nhà xuất bản Dân Trí. [4]
- IEEE, *IEEE Code of Ethics*. [1]


## Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng)


- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson. [3]
- Joseph D. Bronzino (Ed.), *The Biomedical Engineering Handbook*, CRC Press / Taylor & Francis. [8]
- Myer Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, McGraw-Hill. [9]
- John Enderle, Joseph Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3rd Edition, Academic Press. [10]


## Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ

Xem chi tiết và ngữ cảnh ở Phụ lục B.


- Sanjida Ahamed Anonna, Yunisha Basnet, Md Mehedi Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", FCSAI, 2026. [6]
- ITU-R Working Party 5D, *Recommendation ITU-R M.2160* (IMT-2030 / 6G Vision), 2023. [5]
- Stanford HAI, *AI Index Report 2025*. [7]


## Phần mềm và công cụ học tập

- Báo cáo & thuyết trình: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
- Lập trình thuật toán: Scratch / mBlock.
- Phần cứng thực hành: Arduino Uno R3, ESP32 và các mô-đun cảm biến.
- Quản lý công việc nhóm: Microsoft Teams.

## Đọc thêm (phụ lục)

- Phụ lục A — Bảng thuật ngữ.
- Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI & Kỹ thuật Y sinh.
- Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

# Tài liệu tham khảo


[1] IEEE, "IEEE Code of Ethics".

[2] C. B. Fleddermann và M. D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*. Prentice Hall, 2003.

[3] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

[4] N. V. P. Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*. Nhà xuất bản Dân Trí.

[5] ITU-R, "Recommendation ITU-R M.2160: Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond", technical report, 2023.

[6] S. A. Anonna, Y. Basnet, và M. M. Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", *FCSAI*, 2026.

[7] Stanford HAI, "AI Index Report 2025". 2025.

[8] J. D. Bronzino, *The Biomedical Engineering Handbook*. CRC Press / Taylor & Francis.

[9] M. Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*. McGraw-Hill.

[10] J. Enderle và J. Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3 a.b. Academic Press.

[11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

[12] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press.

[13] R. O. Duda, P. E. Hart, và D. G. Stork, *Pattern Classification*. Wiley.

[14] A. Ng, "CS229 Lecture Notes".


BẢN SƠ THẢO