

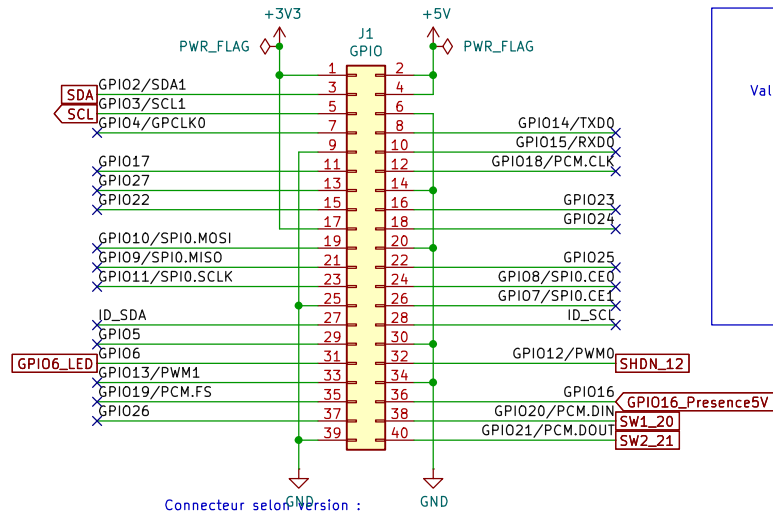



Résistances de pull-up
peuvent ne pas être montées ou valeur élevée (10K) si pull-up internes utilisées

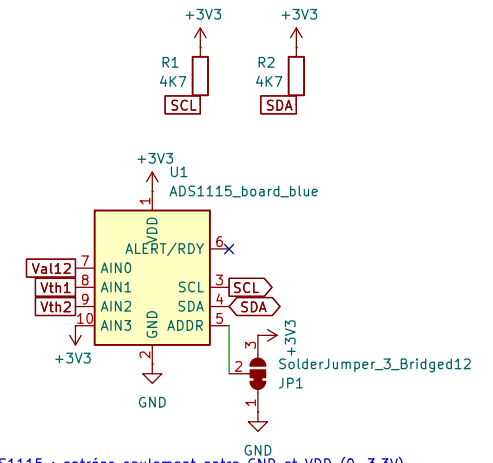



Connecteur selon Version :
Simple Hat – Adafruit 1992 (ou 2243 pour faible hauteur)
ESQ-120-12-G-D
Hat avec carte au dessus – Adafruit 1979
(ou 2223 si faible hauteur sous la carte)
ou Samtec ESQ-120-14-G-D
(ou ...T-D pour étamé au lieu de doré)

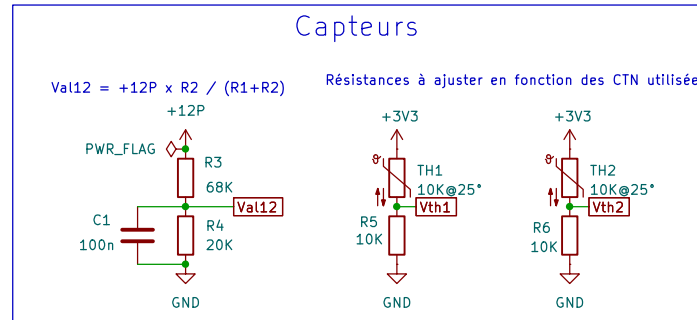

Carte ADS1115 : entrées seulement entre GND et VDD (0-3,3V)
(même en différentiel)
Ad I2C : 0x48 si ADDR-GND (0x49 si VDD, ...0x4A si SDA, 0x4B si SCL)

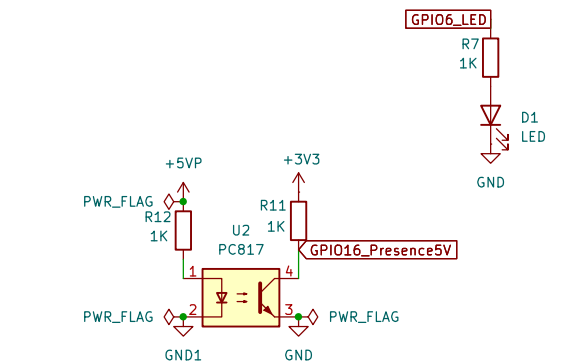

Fonctionnement normal Optocoupleur Vf=1,2V If=5mA -> R5 = 760 Ohms
Sortie active à 0 (0 si présence +5VP)

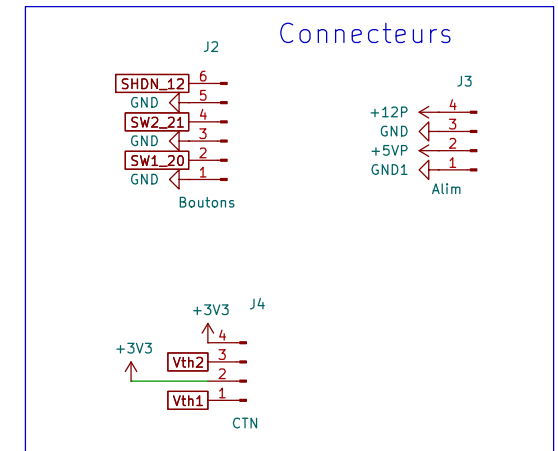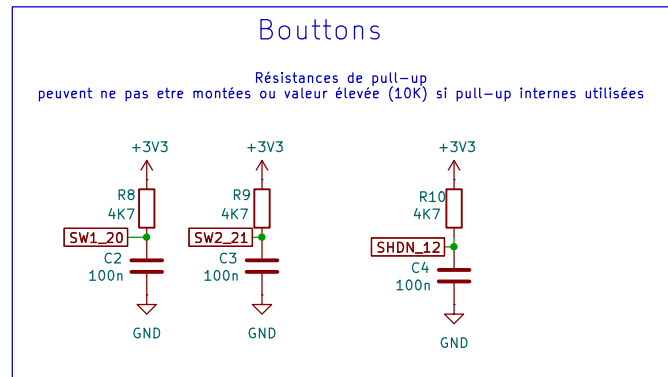

ID_SD and ID_SC PINS:
These pins are reserved for HAT ID EEPROM.

At boot time this I2C interface will be interrogated to look for an EEPROM that identifies the attached board and allows automatic setup of the GPIOs (and optionally, Linux drivers).

DO NOT USE these pins for anything other than attaching an I2C ID EEPROM. Leave unconnected if ID EEPROM not required.