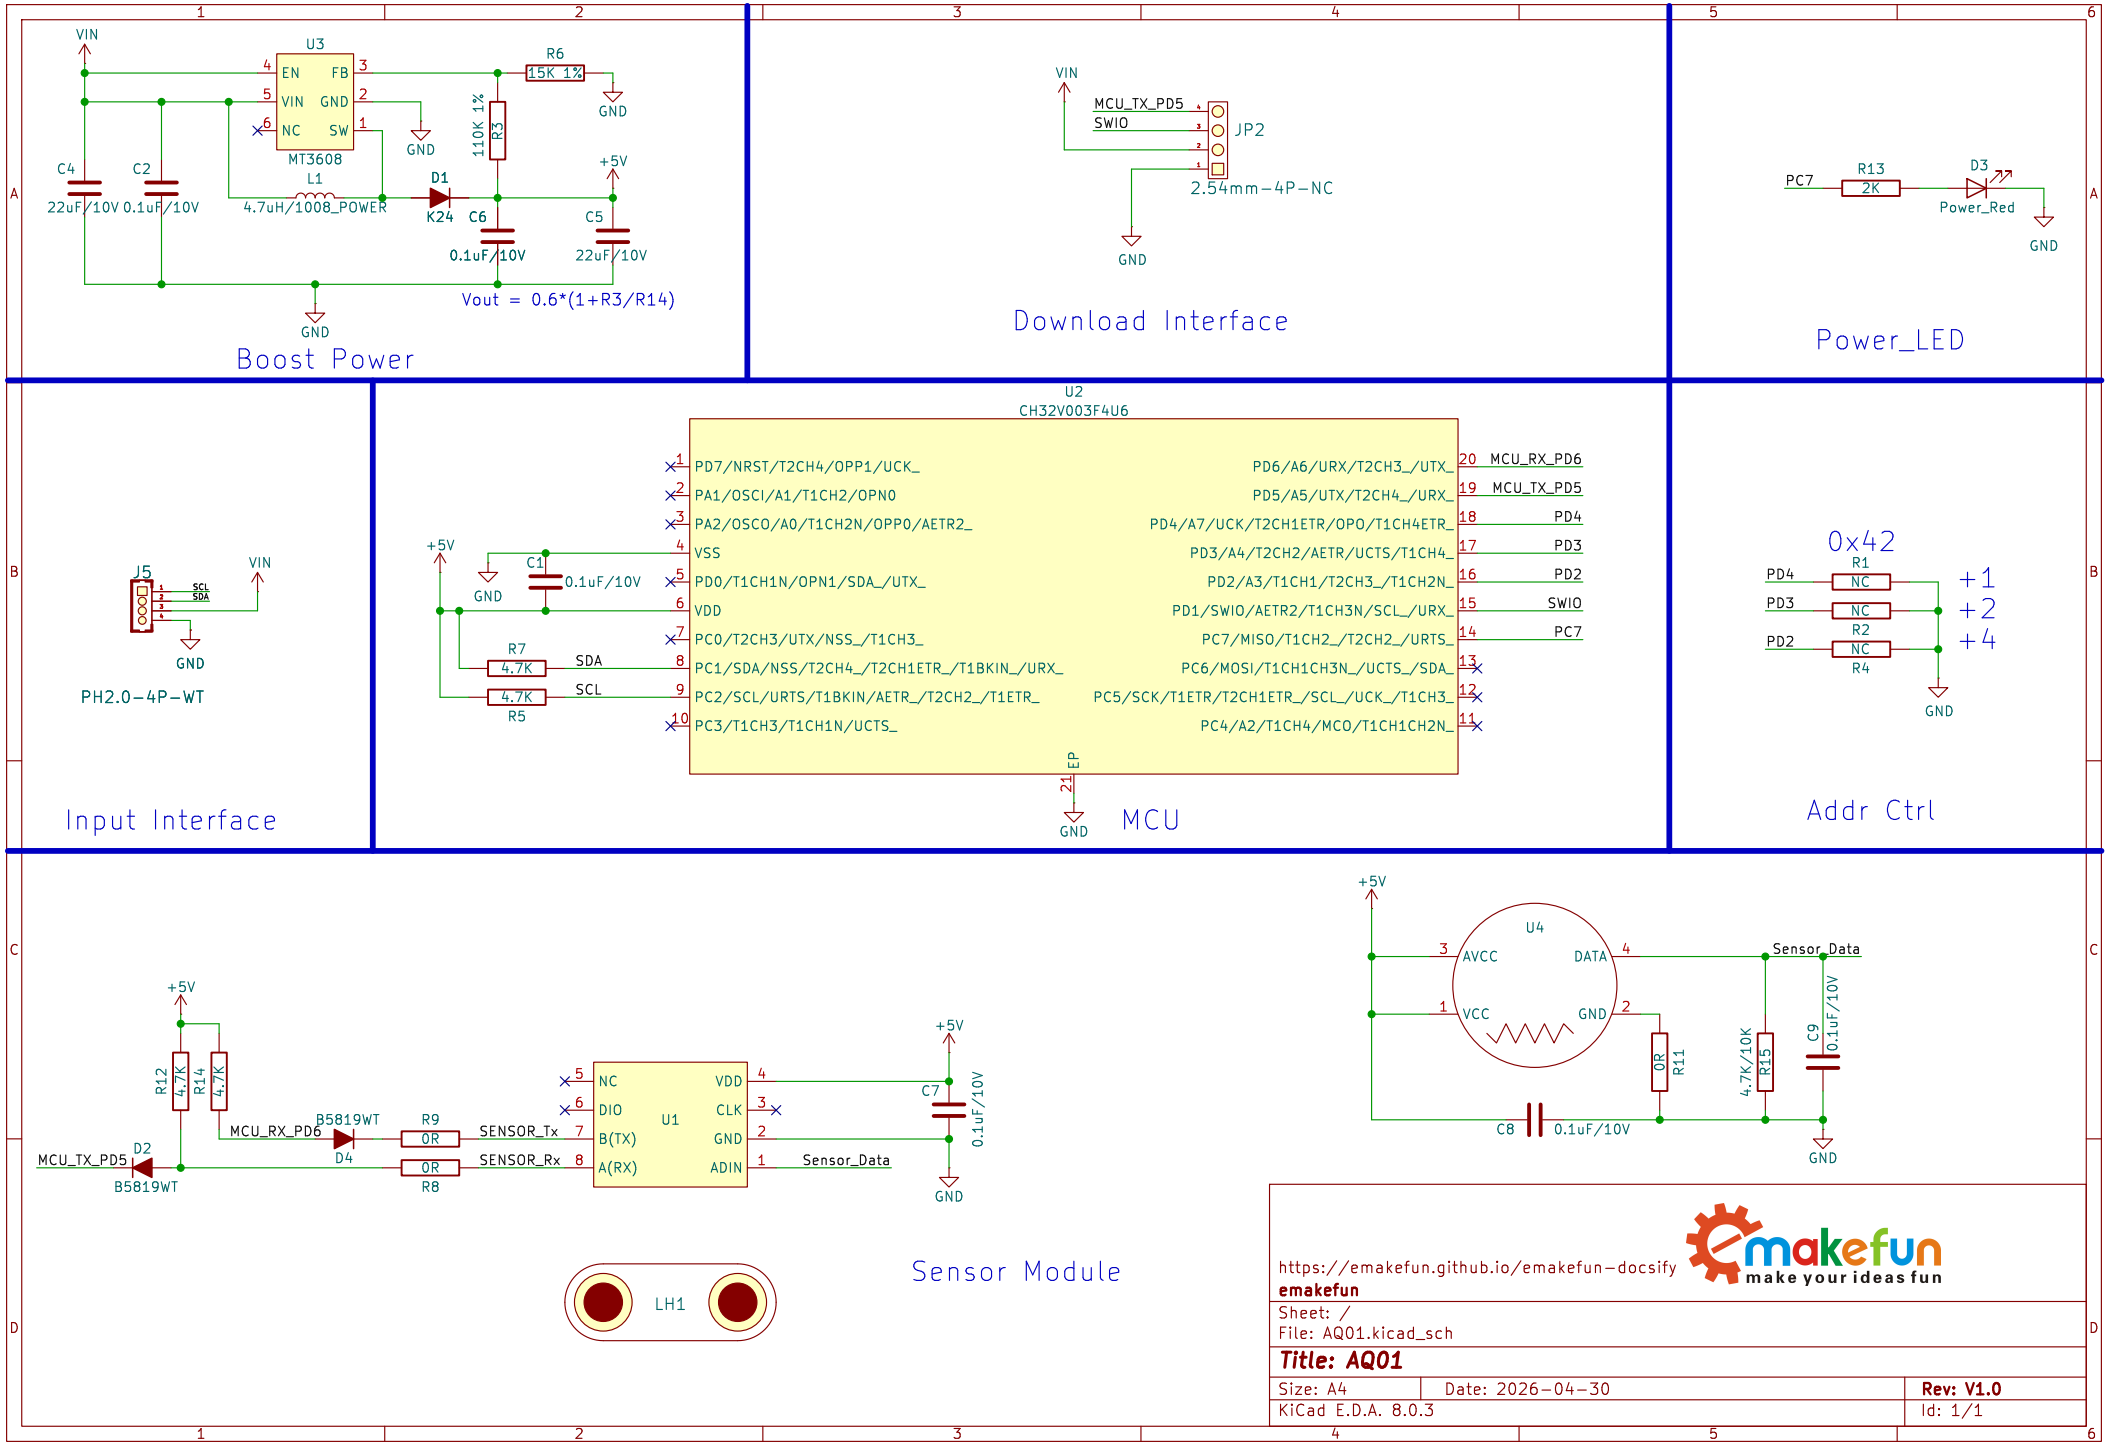

VIN
U3
EN
FB
VIN
GND
NC
SW
MT3608
R6
15K 1%
GND
110K 1%
R3
C4
22uF/10V
C2
0.1uF/10V
L1
4.7uH/1008_POWER
D1
K24
C6
0.1uF/10V
C5
22uF/10V
+5V
GND
Vout = 0.6*(1+R3/R14)
Boost Power
VIN
MCU_TX_PD5
SWIO
JP2
2.54mm-4P-NC
GND
Download Interface
PC7
R13
2K
D3
Power_Red
GND
Power_LED
J5
SCL
SDA
VIN
GND
PH2.0-4P-WT
Input Interface
U2
CH32V003F4U6
PD7/NRST/T2CH4/OPP1/UCK_
PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0
PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_
VSS
PD0/T1CH1N/OPN1/SDA_/UTX_
VDD
PC0/T2CH3/UTX/NSS_/T1CH3_
PC1/SDA/NSS/T2CH4_/T2CH1ETR_/T1BKIN_/URX_
PC2/SCL/URTS/T1BKIN/AETR_/T2CH2_/T1ETR_
PC3/T1CH3/T1CH1N/UCTS_
PD6/A6/URX/T2CH3_/UTX_
PD5/A5/UTX/T2CH4_/URX_
PD4/A7/UCK/T2CH1ETR/OPO/T1CH4ETR_
PD3/A4/T2CH2/AETR/UCTS/T1CH4_
PD2/A3/T1CH1/T2CH3_/T1CH2N_
PD1/SWIO/AETR2/T1CH3N/SCL_/URX_
PC7/MISO/T1CH2_/T2CH2_/URTS_
PC6/MOSI/T1CH1CH3N_/UCTS_/SDA_
PC5/SCK/T1ETR/T2CH1ETR_/SCL_/UCK_/T1CH3_
PC4/A2/T1CH4/MCO/T1CH1CH2N_
MCU_RX_PD6
MCU_TX_PD5
PD4
PD3
PD2
SWIO
PC7
EP
C1
0.1uF/10V
R7
4.7K
R5
4.7K
SDA
SCL
MCU
0x42
PD4
PD3
PD2
R1
R2
R4
NC
+1
+2
+4
Addr Ctrl
+5V
R12
4.7K
R14
4.7K
MCU_TX_PD5
D2
B5819WT
MCU_RX_PD6
B5819WT
D4
R9
0R
R8
0R
SENSOR_Tx
SENSOR_Rx
U1
NC
DIO
B(TX)
A(RX)
VDD
CLK
GND
ADIN
Sensor_Data
C7
0.1uF/10V
GND
LH1
Sensor Module
U4
AVCC
VCC
DATA
GND
Sensor_Data
R11
0R
C8
0.1uF/10V
R15
4.7K/10K
C9
0.1uF/10V
GND
https://emakefun.github.io/emakefun-docsify
emakefun
make your ideas fun
Sheet: /
File: AQ01.kicad_sch
Title: AQ01
Size: A4
Date: 2026-04-30
Rev: V1.0
KiCad E.D.A. 8.0.3
Id: 1/1