

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Livret élève illustré – CAP



Observer — comprendre — agir
en sécurité

RESSOURCE CAP — Base de cours, d'exercices et de préparation aux mises en situation.

Parcours : B0 / H0 / H0V — BS — BE Manœuvre — B1 / B1V — BR

Nom et prénom : _____

Formation suivie : _____

Classe / groupe : _____

Année scolaire : _____

Établissement : _____

EN CAS DE PERTE — À rapporter à son propriétaire, ou à son formateur.

À quoi sert ce livret ?



Comprendre avec le formateur



Expliquer avec ses mots

Ce livret accompagne la formation. Il sert de base aux cours, aux exercices, aux échanges en groupe et aux mises en situation pratiques.


- Observer une situation avant de répondre.
- Nommer le risque et la mesure de prévention.
- Relier le symbole d'habilitation au rôle réel.
- S'entraîner à dire stop et à rendre compte.

POUR LES ÉLÈVES — Tu n'as pas besoin d'être électricien pour apprendre les bons réflexes. Tu dois en revanche respecter les limites de ton parcours.

Statut et limites du document



L'employeur autorise

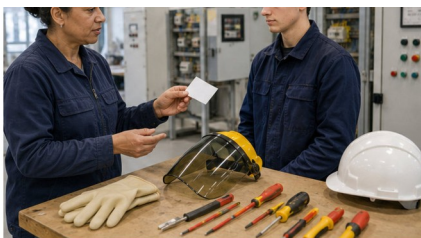

La pratique est évaluée

Ce document est une ressource pédagogique originale. Il ne remplace ni la formation pratique, ni l'évaluation, ni les instructions du site, ni le titre d'habilitation délivré par l'employeur.

- Les dessins de zones ne sont pas à l'échelle.
- Les procédures sont appliquées avec le matériel réel de l'établissement.
- Les distances et limites sont enseignées pour le symbole et l'installation concernés.
- Une situation incertaine impose l'arrêt et une nouvelle consigne.

IMPORTANT — Le formateur donne un avis. L'employeur décide de l'habilitation et de son périmètre.

Comment travailler avec ce livret



1 Lire puis observer



2 Vérifier ce que l'on retient

- 1** Regarde l'illustration et décris ce que tu vois.
- 2** Lis la règle et reformule-la avec tes mots.
- 3** Réalise l'activité avec le matériel ou le scénario du formateur.
- 4** Réponds aux huit questions sans aide.
- 5** Avec le formateur, corrige, explique et note ce que tu dois revoir.

MÉTHODE SPIRALÉE — Certains rappels reviennent dans les chapitres suivants : comprendre durablement vaut mieux que mémoriser une lettre.

Le cheminement pédagogique



1 Comprendre



2 Préparer



3 Agir dans ses limites

- Chapitres 1 à 3 : reconnaître le danger, analyser et prévenir.
- Chapitres 4 à 6 : comprendre l'habilitation, les zones et la mise en sécurité.
- Chapitres 7 à 9 : distinguer B0/H0/H0V, BS, BE Manœuvre, B1/B1V et BR.
- Chapitre 10 : protéger, alerter, secourir et apprendre des incidents.

FIL CONDUCTEUR — À chaque étape : je comprends la tâche, j'identifie mes limites, je protège, j'agis et je rends compte.

Sommaire



- 1. Comprendre le danger électrique
- 2. Observer et analyser avant d'agir
- 3. Choisir les mesures de prévention
- 4. Comprendre l'habilitation et ses symboles
- 5. Respecter les zones, les acteurs et les consignes
- 6. Mettre un circuit en sécurité
- 7. Parcours B0, H0 et H0V
- 8. Parcours BS et BE Manœuvre
- 9. Parcours B1, B1V et BR
- 10. Réagir à un incident, un accident ou un incendie

ÉVALUATION — Chaque chapitre se termine par 8 questions et une note. Les réponses sont réservées au corrigé formateur séparé.

Mon point de départ



Voir l'anomalie



S'arrêter avant le contact

Avant le chapitre 1, écris ce que signifie pour toi : « travailler en sécurité près de l'électricité ».


Ma définition : _____

Un danger électrique déjà observé :

Mon premier réflexe aujourd'hui :

APRÈS LA FORMATION — Tu reviendras sur cette page pour mesurer ce qui a changé.

Chapitre 1 – Comprendre le danger électrique

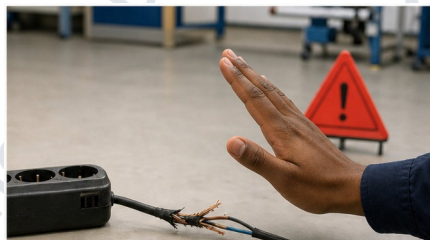

Voir le danger



Reconnaître le défaut

OBJECTIF — Distinguer contact direct, contact indirect, arc électrique, électrisation et électrocution.

L'électricité est utile, mais elle peut produire un choc, des brûlures, un incendie ou une explosion. Le risque apparaît lorsqu'une personne, un outil ou un matériau conducteur rencontre une énergie électrique dans de mauvaises conditions.

OBJECTIF — Nommer le phénomène permet de choisir la bonne mesure de prévention.

Contact direct ou contact indirect ?



Partie active accessible



Masse métallique en défaut

Le contact direct se produit lorsqu'une partie du corps touche une partie active normalement sous tension : conducteur dénudé, borne accessible ou pièce nue.

Le contact indirect se produit lorsqu'une personne touche une masse métallique mise accidentellement sous tension à cause d'un défaut d'isolement.

RÉFLEXE — Dans les deux cas : ne pas toucher, faire cesser l'exposition, protéger l'accès et signaler.

Les effets et ce qui les aggrave



Arc électrique : rester protégé



Humidité : risque aggravé

- Électrisation : le courant traverse le corps et provoque un effet, sans décès.
- Électrocution : l'électrisation entraîne le décès.
- Brûlures : elles peuvent être externes ou internes.
- Arc électrique : chaleur, lumière, bruit, projections et surpression.

La gravité dépend notamment de l'intensité, du temps de passage, du trajet dans le corps, de l'état de la peau, de l'humidité et de la nature du courant.

SOURIRE SÉCURITÉ — L'électricité est invisible. Elle n'a donc pas lu le panneau : « Je fais juste vite fait ».

Activité – Nommer le phénomène



Comparer les situations



S'arrêter avant le contact

Avec le formateur, classe chaque situation puis explique le premier réflexe sûr.

Doigt proche d'un conducteur dénudé :


Main proche d'une carcasse mise en défaut :

Projection provoquée par un court-circuit :

Câble abîmé trouvé au sol :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 1 – 1/4

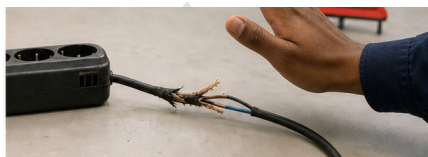

Comprendre le danger électrique



Questions 1 et 2

1. Un contact direct correspond à...

- ☐ A. toucher une masse mise accidentellement sous tension
- ☐ B. toucher une partie active normalement sous tension
- ☐ C. observer une armoire fermée

2. Une électrocution est...

- ☐ A. un choc sans conséquence
- ☐ B. une brûlure légère
- ☐ C. une électrisation mortelle

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 1 – 2/4



Comprendre le danger électrique



Questions 3 et 4


3. La gravité d'un choc électrique dépend...

- ☐ A. de l'intensité, de la durée, du trajet et de l'état de la peau
- ☐ B. de la seule tension présente
- ☐ C. de la couleur du conducteur touché

4. Tu découvres un câble dont l'isolant est arraché. Tu dois d'abord...

- ☐ A. le pousser avec le pied
- ☐ B. mettre du ruban sans couper l'alimentation
- ☐ C. cesser l'action, éloigner les personnes et signaler

Évaluation de fin de chapitre 1 – 3/4

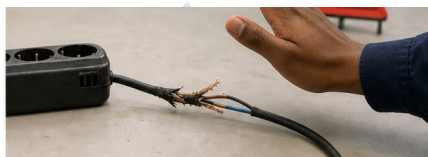

Comprendre le danger électrique



Questions 5 et 6

5. Un arc électrique peut-il blesser sans contact direct avec un conducteur ?

- ☐ A. non, un contact de la main est obligatoire
- ☐ B. seulement si le sol est mouillé
- ☐ C. oui, par la chaleur, les projections et la surpression

6. Une personne est au sol près d'une armoire ouverte. Ton premier réflexe est de...

- ☐ A. ne pas t'exposer, faire supprimer le risque et alerter
- ☐ B. la tirer immédiatement
- ☐ C. lui donner à boire

Évaluation de fin de chapitre 1 – 4/4



Comprendre le danger électrique



Questions 7 et 8

7. Des gants isolants sont humides avant usage. Tu dois...

- ☐ A. les sécher rapidement puis les utiliser
- ☐ B. les écarter, les protéger et signaler
- ☐ C. mettre une deuxième paire par-dessus

8. Une carcasse métallique est accidentellement sous tension. Le contact avec elle est...


- ☐ A. un contact direct
- ☐ B. un contact indirect
- ☐ C. sans danger si elle ne produit pas d'étincelle

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score $\times 2,5$). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 2 – Observer et analyser avant d’agir



Observer avant d’agir

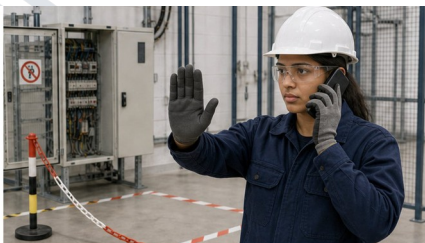

S’arrêter si la limite change

OBJECTIF — Repérer les indices de danger et analyser la tâche, l’installation, l’environnement et les personnes.

L’habitude ne remplace pas l’analyse. Une installation peut avoir changé depuis la dernière intervention. Avant toute action, on vérifie ce qui est réellement demandé et ce qui peut modifier le risque.

ATTITUDE PRO — Dire « je ne sais pas » au bon moment est un comportement professionnel.

La règle des cinq questions



Comprendre la tâche



Recevoir une consigne précise

- 1** Quelle tâche m'est réellement confiée ?
- 2** Quelle installation ou quel matériel est concerné ?
- 3** Dans quel état électrique se trouve-t-il ?
- 4** Quelles personnes et quelles autres activités sont présentes ?
- 5** Quelles mesures de prévention sont prévues, et par qui ?

Les signaux qui imposent une pause



Câble détérioré



Eau ou condensation



Limite devenue incertaine

- Coffret ouvert, capot absent ou pièce nue accessible.
- Câble écrasé, prise cassée, odeur ou bruit anormal.
- Eau, condensation, sol mouillé ou espace métallique exigü.
- Plan, repérage, instruction ou identité du circuit incertain.
- Balisage déplacé, protection absente ou coactivité nouvelle.

DÉCISION — Je m'arrête, je maintiens les autres à distance et je demande une information fiable.

Activité – La minute d’arrêt



Analyser en groupe



Tirer une leçon du
presque-accident

Choisis une situation réelle de l’atelier et complète les cinq questions avec ton groupe.

Tâche réellement demandée :

Installation et état électrique :

Risque principal repéré :

Mesure prioritaire et responsable :

À DIRE À VOIX HAUTE – La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 2 – 1/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 1 et 2

1. Avant une opération, l'analyse porte sur...

- ☐ A. la tâche seulement
- ☐ B. le matériel seulement
- ☐ C. la tâche, l'installation, l'environnement et les personnes

2. Le repérage du circuit est incertain. Tu...

- ☐ A. essaies quand même
- ☐ B. choisis le disjoncteur le plus proche
- ☐ C. arrêtes et demandes une identification fiable

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 2 – 2/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 3 et 4

3. Pourquoi la coactivité compte-t-elle ?

- ☐ A. elle ne concerne que le bruit
- ☐ B. elle permet de travailler plus vite
- ☐ C. elle peut modifier le risque et les protections

4. Quel comportement est professionnel ?

- ☐ A. signaler une anomalie et attendre une consigne
- ☐ B. cacher son doute
- ☐ C. improviser

Évaluation de fin de chapitre 2 – 3/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 5 et 6

5. La tâche change pendant l'opération. Tu dois d'abord...

- ☐ A. continuer si tu connais le matériel
- ☐ B. t'arrêter et faire réévaluer la situation
- ☐ C. retirer le balisage pour mieux voir

6. Une instruction est imprécise sur le circuit concerné. Tu...

- ☐ A. choisis le circuit le plus proche
- ☐ B. demandes une identification et une consigne fiables
- ☐ C. commences par démonter le capot

Évaluation de fin de chapitre 2 – 4/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Toucher une masse mise sous tension par un défaut correspond à...

- ☐ A. un contact direct
- ☐ B. un contact indirect
- ☐ C. une manœuvre normale

8. RAPPEL – Un câble dénudé traverse le passage. La réponse sûre est de...

- ☐ A. arrêter, protéger l'accès et signaler
- ☐ B. le déplacer avec un manche
- ☐ C. poser un chiffon dessus

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score $\times 2,5$). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 3 – Choisir les mesures de prévention



Protéger collectivement



Vérifier ses EPI

OBJECTIF — Donner la priorité à la suppression du risque, puis aux protections collectives et aux équipements adaptés.

La prévention n'est pas une collection d'accessoires. On cherche d'abord à supprimer l'exposition, notamment en travaillant hors tension lorsque c'est possible.

ORDRE À RETENIR — Supprimer le risque, organiser et protéger collectivement, puis compléter par les EPI adaptés.

Les protections collectives



Écran et barrière



Zone rendue inaccessible

- Obstacle, écran, nappe isolante ou enveloppe adaptés.
- Balisage, signalisation et délimitation visibles.
- Condamnation empêchant une remise sous tension non voulue.
- Matériel de travail approprié et en bon état.

PRIORITÉ — La protection collective protège plusieurs personnes et ne dépend pas seulement du comportement individuel.

Les EPI : adaptés et vérifiés



Contrôler les gants




Écarter l'outil endommagé

- Protection de la tête, des yeux et du visage selon le risque.
- Gants isolants de classe adaptée, vérifiés avant usage.
- Vêtement de protection défini par l'analyse du risque.
- Équipement propre, sec, stocké et contrôlé.

LIMITE — Un EPI abîmé, humide, périmé ou inadapté est écarté et signalé.

La VAT et le bon appareil

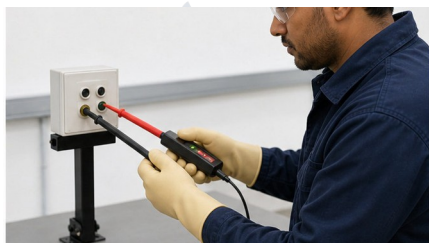

1 Contrôle sur source connue



2 VAT sur les conducteurs prévus

La vérification d'absence de tension se réalise avec un dispositif prévu pour cette fonction et selon la procédure apprise.

- 1 Contrôler le bon fonctionnement du dispositif.
- 2 Effectuer la VAT sur tous les conducteurs prévus.
- 3 Contrôler de nouveau le dispositif après la VAT.

PIÈGE — Un multimètre ordinaire ne remplace pas automatiquement le dispositif prescrit.

Activité – Contrôle visuel



Gants



Dispositif de VAT



Outils

À partir du matériel réel présenté par le formateur, nomme ce que tu vérifies avant usage.

Gants isolants : _____

Dispositif de VAT : _____

Écran ou nappe : _____

Outils isolés : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 3 – 1/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 1 et 2

1. La première stratégie de prévention consiste à...

- ☐ A. ajouter des EPI
- ☐ B. supprimer ou réduire le risque à la source
- ☐ C. travailler plus vite

2. Un EPI est...

- ☐ A. un complément défini par l'analyse du risque
- ☐ B. un remplacement des protections collectives
- ☐ C. facultatif si l'on est expérimenté

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 3 – 2/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 3 et 4

3. Le fonctionnement d'un dispositif de VAT se contrôle...

- ☐ A. avant et après la VAT
- ☐ B. avant seulement
- ☐ C. après seulement

4. Un gant isolant présente une coupure. Tu...

- ☐ A. le répare avec du ruban
- ☐ B. l'utilises pour une courte tâche
- ☐ C. l'écartes et le signales

Évaluation de fin de chapitre 3 – 3/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 5 et 6

5. Entre une barrière adaptée et une paire de gants, la priorité revient en général...

- ☐ A. aux gants, car ils suffisent toujours
- ☐ B. à la protection collective issue de l'analyse
- ☐ C. au choix de la personne la plus expérimentée

6. Le dispositif de VAT ne fonctionne plus lors du contrôle après la vérification. Tu conclus que...

- ☐ A. l'absence de tension reste certaine
- ☐ B. le circuit peut être remis sous tension
- ☐ C. la vérification n'est pas validée et il faut reprendre selon la procédure

Évaluation de fin de chapitre 3 – 4/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — Une équipe de nettoyage apporte de l'eau près de la zone. Tu...

- ☐ A. continues sans rien changer
- ☐ B. arrêtes et fais réévaluer le risque et les protections
- ☐ C. retires tes EPI pour mieux communiquer

8. RAPPEL — Porter des EPI permet-il de dépasser les limites de sa tâche ?

- ☐ A. non, les EPI ne modifient ni le rôle ni les limites
- ☐ B. oui, si les EPI sont neufs
- ☐ C. oui, avec l'accord d'un collègue

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score × 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 4 – Comprendre l’habilitation et ses symboles



OBJECTIF — Savoir qui habilite, ce que prouve un symbole et pourquoi le titre reste limité.

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées.

IMPORTANT — Le formateur émet un avis après formation. L’employeur délivre le titre et fixe son périmètre.

De la formation au titre



1 Former et évaluer




2 L'employeur habilite

- 1 Recevoir une formation théorique et pratique adaptée.
- 2 Être évalué sur les savoirs et les gestes.
- 3 Faire vérifier les aptitudes et compétences nécessaires.
- 4 Recevoir de l'employeur un titre écrit avec des limites précises.

À RETENIR — Une attestation de formation n'est pas, à elle seule, un titre d'habilitation.

Lire un symbole sans deviner

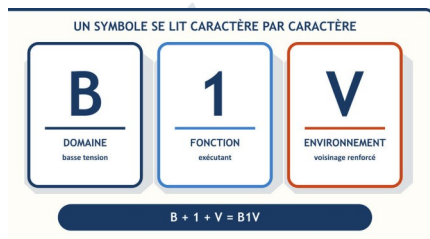

Domaine – fonction –
attribut



Relier le symbole au rôle


- Premier caractère : B pour la basse et très basse tension ; H pour la haute tension.
- Deuxième caractère : 0, 1, 2, C, R, S, E... Il indique le rôle ou la nature de l'opération.
- Lettre additionnelle : V pour le voisinage renforcé ; d'autres lettres existent selon l'opération.
- Un symbole E reçoit un attribut : Manœuvre, Mesurage, Vérification ou Essai.

SOURIRE SÉCURITÉ — B1V n'est pas le mot de passe du Wi-Fi. C'est une responsabilité avec des limites.

Le symbole ne dit pas tout



Périmètre et consignes

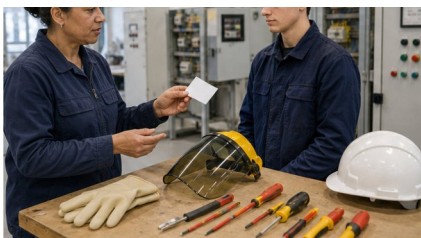

Compétence technique
vérifiée

Un même symbole ne donne pas le droit d'agir partout. Le titre précise les installations, les tâches, les tensions, les limites et les instructions particulières.

L'habilitation ne remplace pas la compétence technique du métier. Les élèves et les jeunes sont protégés pendant l'apprentissage ; les mises en situation sont décidées et encadrées par l'établissement.

JEUNE EN FORMATION — Aucune démonstration ne doit devenir une autorisation implicite d'intervenir seul.

Activité – Décoder sans deviner



Associer symbole et rôle



Justifier avec le groupe

Explique chaque symbole avec le formateur, puis donne une limite essentielle.

B0 : _____

BS : _____


BE Manœuvre : _____

B1V : _____

BR : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 4 – 1/4

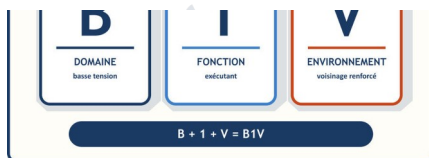

Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 1 et 2

1. Qui délivre le titre d'habilitation ?

- ☐ A. l'employeur
- ☐ B. le formateur
- ☐ C. le stagiaire

2. Dans B1V, la lettre V indique...


- ☐ A. la vitesse
- ☐ B. la vérification
- ☐ C. le voisinage renforcé

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 4 – 2/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles

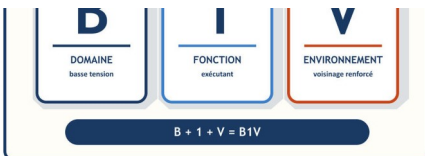

Questions 3 et 4

3. Une habilitation remplace-t-elle la compétence technique ?


- ☐ A. oui
- ☐ B. seulement pour BR
- ☐ C. non

4. Un titre B1V autorise-t-il toutes les opérations BT ?

- ☐ A. oui
- ☐ B. non, il reste limité au rôle et au périmètre écrit
- ☐ C. oui si l'élève est accompagné



Évaluation de fin de chapitre 4 – 3/4

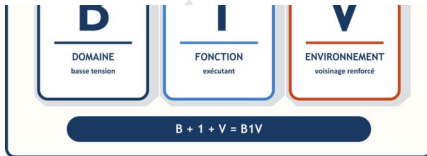

Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 5 et 6

5. Dans un symbole, le premier caractère H désigne...

- ☐ A. le travail hors tension
- ☐ B. la haute tension
- ☐ C. l'habilitation du formateur


6. Brancher et utiliser normalement un appareil en bon état exige-t-il toujours une habilitation ?

- ☐ A. oui, au minimum B0
- ☐ B. oui, au minimum BR
- ☐ C. non, mais une sensibilisation au risque reste nécessaire

Évaluation de fin de chapitre 4 – 4/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles

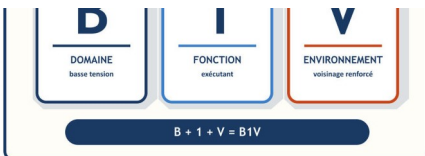

Questions 7 et 8

7. Un titulaire B1V reçoit seul une demande de dépannage relevant d'une intervention BR. Il doit...


- ☐ A. refuser cette opération hors de son rôle et demander une désignation adaptée
- ☐ B. accepter car les deux symboles commencent par B
- ☐ C. essayer seulement la mesure

8. RAPPEL — Quelle mesure vient en priorité lorsque cela est possible ?

- ☐ A. ajouter seulement des EPI
- ☐ B. réduire la durée en travaillant plus vite
- ☐ C. supprimer l'exposition, notamment en travaillant hors tension

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score × 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 5 – Respecter les zones, les acteurs et les consignes

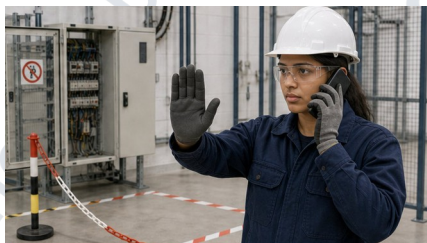

Respecter la limite



Préparer la protection

OBJECTIF — Identifier une limite d'environnement et ne jamais la franchir par habitude.

Les zones dépendent du domaine de tension, de la présence de pièces nues sous tension et de la configuration du lieu. Elles peuvent être matérialisées par une porte, une enveloppe, un obstacle ou un balisage.

ATTENTION — Les dessins expliquent le principe. Les distances applicables sont enseignées et précisées pour l'installation réelle.

Les acteurs à reconnaître



Le responsable prépare



L'exécutant applique

- Chargé d'exploitation électrique : organise l'exploitation et transmet les informations.
- Chargé de consignation : réalise la consignation dans son périmètre.
- Chargé de travaux : prépare, dirige et fait respecter les mesures de sécurité.
- Exécutant : réalise la tâche confiée dans les limites.
- Chargé d'intervention : organise et réalise l'intervention autorisée.

Avant de franchir une limite




1 Identifier le travail et la limite



2 Contrôler les protections

- 1** Vérifier que le symbole et le titre correspondent à l'opération.
- 2** Recevoir l'instruction et identifier le responsable.
- 3** Repérer les parties dangereuses et le chemin d'accès.
- 4** Contrôler que les protections prévues sont en place.
- 5** Si une condition change, sortir de la situation et rendre compte.

Une limite déplacée = arrêt

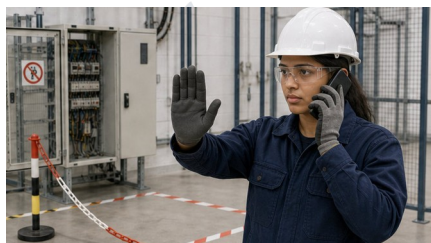

Ne pas franchir



Rester derrière la protection

Une limite déplacée, tombée ou devenue illisible n'est plus une protection fiable. La remettre au hasard peut créer une fausse sécurité.

- Arrêter l'action.
- Maintenir les autres à distance.
- Prévenir le responsable identifié.
- Attendre le rétablissement de la zone et une nouvelle consigne.

LA CLÉ — Une limite n'est pas un décor : elle matérialise une décision de prévention.

Activité – Le bon interlocuteur



Autoriser



Donner la consigne



Rendre compte

Relie chaque besoin au bon acteur dans l'organisation de ton atelier.

Recevoir une instruction de travail :

Signaler une limite déplacée :

Remettre un avis de fin de travail :

Faire modifier le périmètre du titre :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 5 – 1/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 1 et 2

1. L'illustration des zones dans ce livret est...

- ☐ A. une échelle exacte
- ☐ B. un repère conceptuel
- ☐ C. une autorisation de franchir

2. Une limite de zone a été déplacée. Tu...

- ☐ A. la franchis rapidement
- ☐ B. arrêtes et rends compte
- ☐ C. la remets au hasard

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 5 – 2/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 3 et 4

3. L'exécutant doit...

- ☐ A. modifier la consigne
- ☐ B. respecter la tâche, les limites et les instructions
- ☐ C. choisir seul son symbole

4. Si les conditions changent pendant le travail...

- ☐ A. on s'arrête et on réévalue
- ☐ B. on continue pour finir
- ☐ C. on retire les protections gênantes

Évaluation de fin de chapitre 5 – 3/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 5 et 6

5. La porte d'un local électrique est ouverte. Peux-tu entrer uniquement pour regarder ?

- ☐ A. oui, sans toucher
- ☐ B. non, l'accès dépend de l'autorisation, du rôle et des instructions
- ☐ C. oui, avec des chaussures de sécurité

6. Tes mains restent hors d'une zone, mais une longue pièce métallique peut la franchir. Tu...

- ☐ A. continues puisque ton corps reste dehors
- ☐ B. arrêtes et fais prendre en compte l'objet dans l'analyse
- ☐ C. demandes à un collègue de pousser l'objet

Évaluation de fin de chapitre 5 – 4/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Une personne B0 reçoit l’ordre de déplacer un obstacle placé dans une zone non prévue. Elle...

- ☐ A. entre rapidement
- ☐ B. s’arrête et demande au responsable de préparer la situation
- ☐ C. utilise un outil isolé sans autre consigne

8. Pour connaître une limite de zone applicable, on utilise...

- ☐ A. les documents, le balisage et les instructions adaptés à la situation
- ☐ B. une estimation à l’œil
- ☐ C. la couleur du sol uniquement

MA NOTE – Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20 (score × 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 6 – Mettre un circuit en sécurité



Identifier



Vérifier l'absence de tension

OBJECTIF — Mémoriser la logique de mise hors tension, de condamnation et de VAT.


Travailler hors tension supprime le risque de choc lié aux pièces concernées, à condition que la mise en sécurité soit complète et maintenue.

PIÈGE — Un bouton sur arrêt, un écran éteint ou un moteur silencieux ne prouvent pas l'absence de tension.

1 – Identifier puis séparer



1 Identifier le bon circuit

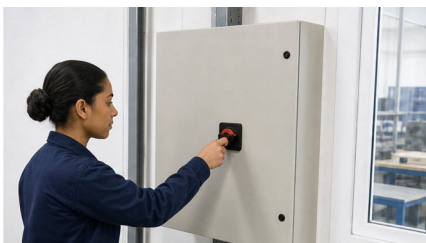

2 Séparer toutes les sources

L'identification relie la tâche à la bonne installation et à la bonne partie de circuit. Une erreur de repérage rend toute la suite fausse.

La séparation isole la partie concernée de toutes les sources prévues par la procédure. Une commande locale ne suffit pas forcément.

RÉFLEXE — En cas de doute sur le circuit ou une source possible : arrêt et nouvelle identification.

2 – Condamner et identifier



Empêcher la réalimentation



Identifier le responsable

La condamnation maintient l'organe de séparation en position d'ouverture et empêche une remise sous tension non voulue.

- Utiliser le dispositif prévu.
- Identifier clairement la condamnation.
- Respecter la gestion des clés et les documents du site.
- Ne jamais retirer la condamnation d'une autre personne.

SOURIRE SÉCURITÉ — Un cadenas sans identification, c'est un mystère. En sécurité, les mystères restent dans les romans.

3 – Vérifier l'absence de tension



1 Contrôler avant



2 Effectuer la VAT



3 Contrôler après

La VAT est réalisée par la personne autorisée, avec le dispositif prescrit, sur tous les conducteurs prévus et selon l'ordre appris.

LES DEUX CONTRÔLES — Le contrôle avant prouve que l'appareil fonctionne au départ. Le contrôle après confirme qu'il fonctionnait encore pendant la VAT.

Lorsque la procédure l'exige, la mise à la terre et en court-circuit puis l'établissement de la zone complètent la mise en sécurité.

À la fin : contrôler et rendre compte



Avis de fin de travail




Remise en service autorisée

- Contrôler le travail terminé.
- Recenser personnes, outils et protections temporaires.
- Remettre le compte rendu ou l'avis de fin prévu.
- Laisser la déconsignation et la remise sous tension aux personnes autorisées.

INTERDIT — On ne remet jamais sous tension pour « voir si ça marche » sans appliquer la procédure de fin.

Activité – Remettre dans l’ordre

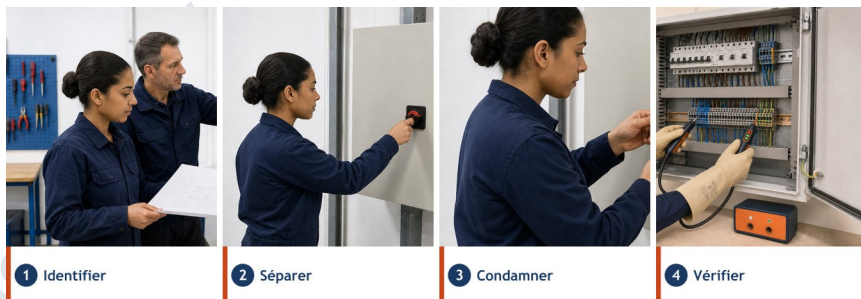

Numérote les actions et explique qui les réalise dans l’atelier.

Condamner : _____

Identifier : _____

Séparer : _____

Réaliser la VAT : _____

Préparer la zone de travail :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 6 – 1/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 1 et 2

1. Mettre un équipement sur arrêt prouve-t-il l'absence de tension ?

- ☐ A. non
- ☐ B. oui
- ☐ C. seulement si le voyant est éteint

2. La condamnation sert à...

- ☐ A. empêcher une remise sous tension non voulue
- ☐ B. repérer la couleur du circuit
- ☐ C. remplacer la VAT

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 6 – 2/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 3 et 4

3. La VAT est réalisée...

- ☐ A. avec n'importe quel testeur
- ☐ B. avec le dispositif prescrit et vérifié
- ☐ C. en touchant rapidement

4. Qui remet sous tension ?

- ☐ A. la première personne disponible
- ☐ B. la personne autorisée selon la procédure
- ☐ C. l'exécutant sans prévenir

Évaluation de fin de chapitre 6 – 3/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 5 et 6

5. La source d'énergie du circuit ne peut pas être identifiée avec certitude. Tu...

- ☐ A. arrêtes et demandes une identification fiable
- ☐ B. essaies plusieurs organes
- ☐ C. te fies au voyant de la machine

6. Un collègue veut retirer le cadenas d'une autre personne pour gagner du temps. La bonne réponse est...

- ☐ A. appliquer strictement la procédure et ne pas retirer un dispositif sans autorisation prévue
- ☐ B. accepter si le travail semble fini
- ☐ C. couper le cadenas puis prévenir

Évaluation de fin de chapitre 6 – 4/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — Pourquoi contrôler le dispositif de VAT après l'essai ?

- ☐ A. pour mesurer l'intensité
- ☐ B. pour remplacer la condamnation
- ☐ C. pour confirmer qu'il fonctionne toujours

8. RAPPEL — Le balisage est déplacé pendant la mise en sécurité. Tu...

- ☐ A. termines rapidement la VAT
- ☐ B. demandes à une personne non habilitée de le tenir
- ☐ C. t'arrêtes et fais rétablir les conditions prévues

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score $\times 2,5$). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 7 – Parcours B0, H0 et H0V



Tâche non électrique



Limite préparée

OBJECTIF — Identifier ce qu’une personne d’ordre non électrique peut faire et ce qu’elle ne doit pas faire.

B0, H0 et H0V concernent des opérations d’ordre non électrique. Le titre précise le rôle, la zone et les installations concernées.

LA CLÉ — L’indice 0 signifie : aucune opération d’ordre électrique. Ce n’est pas un niveau débutant qui permet d’essayer.

Exemples de tâches autorisées



Peindre hors de la zone



Recevoir les limites

- Nettoyage, peinture, manutention ou travail mécanique dans une zone préparée.
- Pose d'un support ou d'un élément de bâtiment sans action électrique.
- Accès à un local ou emplacement à risque dans les conditions définies.

La tâche, le chemin d'accès, les outils et la limite sont expliqués avant le début.

Les interdictions essentielles



Rester dans la zone



Ne pas toucher



Arrêter si cela change

- Ne pas ouvrir un coffret ni retirer une protection.
- Ne pas remplacer prise, interrupteur, fusible ou conducteur.
- Ne pas réarmer un dispositif sauf manœuvre explicitement confiée avec le symbole adapté.
- Ne pas franchir une limite ni déplacer un balisage.

RÈGLE — Si l'outil, le matériau ou ton corps risque de dépasser la limite : tu t'arrêtes avant.

Pendant la tâche



Surveiller son environnement



Signaler toute anomalie

Je garde mon corps, mes outils et les matériaux dans la zone autorisée. Je surveille l'évolution de l'environnement.


Si un câble, une protection ou une limite est touché, déplacé ou détérioré, j'arrête et je préviens immédiatement.

PROFESSIONNEL — Finir une tâche ne passe jamais avant le respect d'une limite électrique.

Activité – Oui, non ou j’arrête



Tâche dans la zone

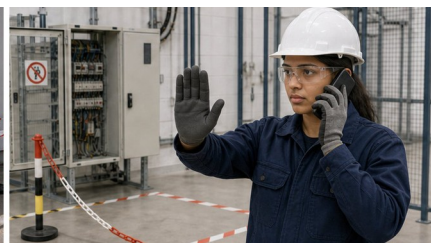

Anomalie : j’arrête

Classe chaque action puis justifie ta réponse.

Peindre un mur dans la zone préparée :

Ouvrir le tableau pour chercher la panne :

Déplacer le balisage pour passer un escabeau :

Signaler un câble endommagé :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 7 – 1/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 1 et 2

1. B0 autorise...

- ☐ A. les travaux électriques BT
- ☐ B. le dépannage d'un moteur
- ☐ C. les tâches non électriques dans le périmètre prévu

2. Une personne B0 peut-elle ouvrir une armoire électrique ?

- ☐ A. non
- ☐ B. oui
- ☐ C. oui si elle ne touche rien

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 7 – 2/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 3 et 4

3. Le balisage gêne le passage. Tu...

- ☐ A. le déplaces
- ☐ B. passes par-dessus
- ☐ C. demandes au responsable de réévaluer la zone

4. Que signifie l'indice 0 ?

- ☐ A. travail sans tension seulement
- ☐ B. premier niveau d'électricien
- ☐ C. aucune opération d'ordre électrique

Évaluation de fin de chapitre 7 – 3/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 5 et 6

5. H0V concerne une personne qui réalise...

- ☐ A. un dépannage électrique en BT
- ☐ B. des opérations non électriques dans le périmètre HT prévu au voisinage renforcé
- ☐ C. des travaux sous tension

6. Une personne B0 découvre un conducteur endommagé. Elle doit...

- ☐ A. le réparer si elle porte des gants
- ☐ B. s'arrêter, protéger et rendre compte
- ☐ C. ouvrir l'armoire pour chercher le défaut

Évaluation de fin de chapitre 7 – 4/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — Une armoire condamnée peut-elle être ouverte par une personne B0 ?

- ☐ A. oui, puisque l'énergie est coupée
- ☐ B. oui, si elle ne démonte rien
- ☐ C. non, la condamnation ne change pas son rôle


8. RAPPEL — Une entreprise voisine déplace la limite de la zone. L'exécutant B0...

- ☐ A. poursuit sur ordre oral d'un collègue
- ☐ B. s'arrête et alerte le chargé de chantier
- ☐ C. replace la limite au jugé

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score $\times 2,5$). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 8 — Parcours BS et BE

Manœuvre

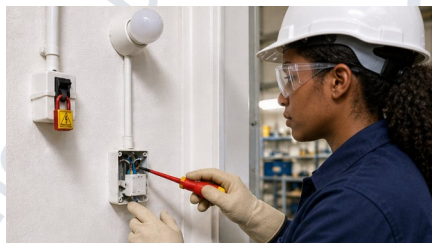

BS intervient




BE Manœuvre commande

OBJECTIF — Différencier une intervention élémentaire hors tension d'une simple manœuvre commandée.

BS et BE Manœuvre ne sont pas interchangeables. Le premier réalise certaines interventions élémentaires définies ; le second agit sur un organe de commande dans un cadre précis.

QUESTION À SE POSER — Est-ce un remplacement ou raccordement élémentaire, ou seulement une commande normale ?

BS – une intervention élémentaire

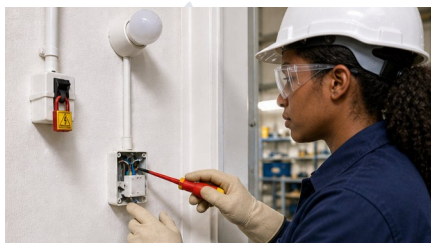

Remplacement à l'identique




Mise en sécurité et VAT


Le chargé d'intervention BS réalise seul, hors tension et hors voisinage renforcé, des remplacements ou raccordements élémentaires sur des circuits terminaux répondant aux limites prévues.

- Remplacement à l'identique d'une lampe, d'un interrupteur, d'un socle ou d'un fusible dans les conditions autorisées.
- Raccordement d'un matériel sur circuit en attente protégé et identifié.
- Mise en sécurité, VAT et remise sous tension selon la procédure apprise.

BS – connaître les limites

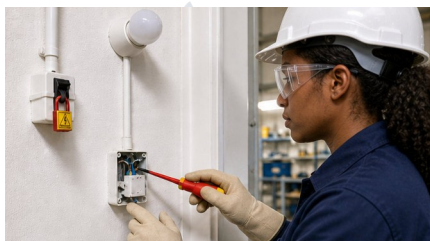

Circuit terminal défini

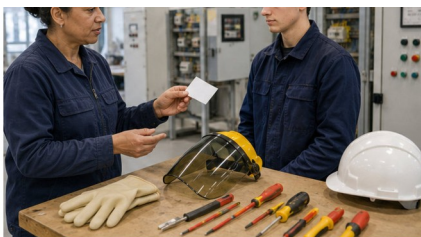

Compétence et titre vérifiés

REPÈRES PUBLICS INRS — Circuit terminal ; au plus 400 V alternatif ou 600 V continu ; protection au plus 32 A alternatif ou 16 A continu ; conducteurs au plus 6 mm² cuivre ou 10 mm² aluminium.

Le titre, l'installation et l'instruction peuvent être plus restrictifs. Le BS agit seul et ne dirige pas d'exécutant.

PAS DE DÉRIVE — Une opération qui dépasse une seule limite sort du cadre BS.

BE Manœuvre – commander, pas dépanner



Actionner la commande prévue



Défaut répété : rendre compte

Le BE Manœuvre actionne un appareil de commande ou de protection : marche, arrêt, mise hors ou sous tension, ou réarmement prévu.

- Suivre l’instruction et rester devant l’organe prévu.
- Ne pas enlever un capot pour chercher la panne.
- Ne pas remplacer un composant au titre de BE Manœuvre.
- S’arrêter si le défaut se répète ou si la situation diffère.

SOURIRE SÉCURITÉ — Réarmer trois fois n’est pas un diagnostic. C’est une machine qui insiste pour qu’on l’écoute.

Comparer le geste et la limite



BS : remplacer



BE : manœuvrer



Hors cadre :
arrêter

Le symbole correspond à la nature de l'opération, pas à la personne que l'on trouve disponible.

BS — Intervention élémentaire définie, circuit mis en sécurité, contrôle et remise en service selon procédure.

BE MANŒUVRE — Action sur un organe normal de commande ou de protection, sans transformation en dépannage.

DOUTE — Arrêt, protection de la situation et demande au responsable.

Activité – Quel symbole ?



BS



BE Manœuvre



Non autorisé

Indique BS, BE Manœuvre ou hors cadre, puis justifie.

Remplacer à l'identique un interrupteur sur circuit sécurisé

: _____


Réarmer une protection selon une instruction :

Ouvrir le coffret et modifier le câblage pour trouver la panne : _____

Remplacer un composant non prévu par l'instruction :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 8 – 1/4

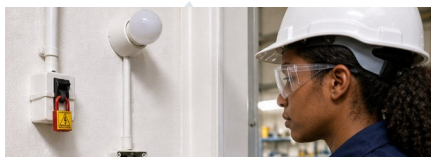

Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 1 et 2

1. Le BS travaille normalement...

- ☐ A. sous tension
- ☐ B. dans toute installation BT
- ☐ C. hors tension et hors voisinage renforcé

2. BE Manœuvre permet de...

- ☐ A. dépanner un variateur
- ☐ B. agir sur un organe de commande dans le cadre prévu
- ☐ C. remplacer un disjoncteur

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 8 – 2/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 3 et 4


3. Un défaut réapparaît après réarmement. Tu...

- ☐ A. arrêtes et rends compte
- ☐ B. réarmes jusqu'à ce qu'il tienne
- ☐ C. retires la protection

4. Le BS peut-il diriger plusieurs exécutants ?

- ☐ A. oui
- ☐ B. non
- ☐ C. oui si le circuit est hors tension

Évaluation de fin de chapitre 8 – 3/4

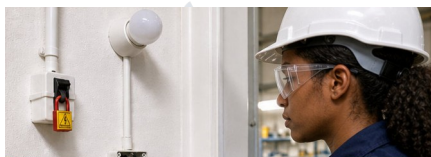

Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 5 et 6

5. Un remplacement à l'identique est demandé à un BS. Il peut l'envisager...

- ☐ A. uniquement dans les limites de son titre, de la procédure et hors tension
- ☐ B. dès qu'il possède un tournevis isolé
- ☐ C. même si le circuit n'est pas identifié

6. Une personne BE Manœuvre reçoit une demande de mesure de tension pour diagnostiquer une panne. Elle...

- ☐ A. mesure si le multimètre est disponible
- ☐ B. refuse cette opération hors de son rôle et rend compte
- ☐ C. ouvre l'armoire mais ne touche rien

Évaluation de fin de chapitre 8 – 4/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Une personne H0V peut-elle remplacer un interrupteur BT ?

- ☐ A. oui, car V autorise le voisinage
- ☐ B. oui, si le circuit est hors tension
- ☐ C. non, son rôle reste d'ordre non électrique

8. Un matériel de remplacement ne correspond pas exactement au modèle prévu. Le BS...

- ☐ A. l'adapte sur place
- ☐ B. s'arrête et demande une vérification de compatibilité
- ☐ C. le monte puis le teste

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score × 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 9 — Parcours B1, B1V et BR



B1V exécute



BR intervient

OBJECTIF — Distinguer l'exécutant de travaux électriques du chargé d'intervention générale en basse tension.

B1 ou B1V exécute des travaux sous la direction d'un chargé de travaux. BR organise une intervention BT générale dans un périmètre de faible étendue.

PRÉREQUIS — Ces symboles supposent une compétence technique en électricité adaptée aux opérations.

B1 et B1V – exécuter sous direction



Exécuter dans la zone



Recevoir l'instruction du B2

L'exécutant B1 réalise des travaux d'ordre électrique en basse tension selon les instructions du chargé de travaux B2. B1V ajoute l'exécution dans le voisinage renforcé prévu.

- Respecter l'attestation, les limites et la zone de travail.
- Utiliser le matériel et les protections prescrits.
- Rendre compte de l'avancement, de la fin et de toute anomalie.

BR — intervention générale BT



Diagnostiquer dans le
périmètre



Rendre compte après
intervention

Le BR concerne des interventions d'entretien et de dépannage sur une installation ou un équipement de faible étendue.

- Recherche de panne et mesures nécessaires.
- Remplacement de matériel défectueux.
- Essais ou mise en service partielle dans le périmètre.
- Échange avec le chargé d'exploitation et compte rendu.

Présence de tension : limites strictes



Mesure préparée




Protection des parties voisines

Les éventuelles opérations en présence de tension restent strictement limitées par la norme, le titre, la procédure et la formation pratique.

INTERDIT — BR n'est jamais une autorisation générale de travailler sous tension.

La préparation, le matériel, les protections, la zone et les conditions d'arrêt sont définis avant le geste.

Habilitation et métier : deux preuves

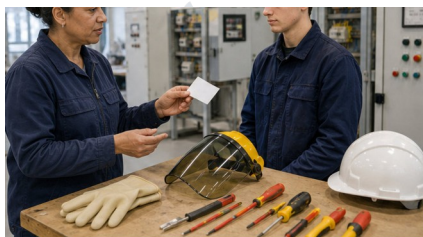

Compétence technique



Titre et périmètre

La formation à l’habilitation enseigne la prévention du risque électrique. Elle n’enseigne pas à elle seule le métier d’électricien.


En froid et climatisation, remplacer un composant électrique, modifier un câblage ou rechercher une panne exige le symbole, la compétence, la procédure et l’environnement adaptés.

DEUX CONDITIONS — Savoir techniquement faire et être autorisé à le faire dans ce contexte.

Activité – Qui fait quoi ?



Préparer



Exécuter



Rendre compte

Dans un remplacement de contacteur, répartissez les rôles et les documents.

Chargé d'exploitation :

Chargé de travaux ou d'intervention :

Exécutant : _____

Condition qui impose l'arrêt :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 9 – 1/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 1 et 2

1. B1 correspond à...

- ☐ A. un exécutant de travaux électriques BT
- ☐ B. un chargé d'intervention générale
- ☐ C. une personne non électrique

2. La lettre V de B1V autorise...

- ☐ A. tous les travaux sous tension
- ☐ B. les manœuvres HT
- ☐ C. le voisinage renforcé dans le périmètre prévu

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 9 – 2/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 3 et 4


3. BR correspond principalement à...

- ☐ A. une intervention générale BT de faible étendue
- ☐ B. un chantier de construction complet
- ☐ C. une opération non électrique

4. La formation à l'habilitation apprend-elle le métier d'électricien ?

- ☐ A. oui
- ☐ B. seulement pour B1V
- ☐ C. non, elle porte sur la prévention du risque électrique

Évaluation de fin de chapitre 9 – 3/4

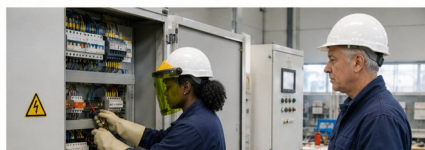

Parcours B1, B1V et BR



Questions 5 et 6

5. Une instruction reçue par un exécutant B1V est ambiguë. Il doit...

- ☐ A. demander au chargé de travaux de préciser avant d'agir
- ☐ B. choisir l'interprétation la plus rapide
- ☐ C. commencer seulement la moitié de la tâche

6. Une modification complète d'armoire est demandée à une personne uniquement BR. Cette personne...

- ☐ A. signale que l'opération dépasse l'intervention générale de faible étendue
- ☐ B. la réalise car BR autorise tout en BT
- ☐ C. la réalise hors tension sans autre condition

Évaluation de fin de chapitre 9 – 4/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — BE Manœuvre autorise-t-il le diagnostic d'un défaut interne ?

- ☐ A. oui, avec un téléphone
- ☐ B. oui, si le capot est déjà ouvert
- ☐ C. non, la manœuvre ne devient pas un dépannage

8. RAPPEL — Pour une VAT prescrite, on utilise...

- ☐ A. un tournevis testeur
- ☐ B. le dispositif prévu, contrôlé avant et après, selon la procédure
- ☐ C. n'importe quel multimètre

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score × 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Chapitre 10 – Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Supprimer le risque



Secourir après protection

OBJECTIF — Appliquer protéger, alerter, secourir sans devenir une seconde victime.

Face à un accident électrique, la priorité est d'empêcher un nouveau contact, de faire couper l'énergie par un moyen sûr et d'appeler rapidement les secours.

LA CLÉ — Le meilleur sauveteur est celui qui ne devient pas la deuxième victime.

1 — Protéger sans s'exposer



Ne touche pas une victime tant que le risque électrique n'est pas supprimé. Fais couper l'alimentation par le moyen sûr identifié.

- Éloigner les autres personnes.
- Empêcher l'accès à la zone.
- En haute tension ou si la coupure est impossible, rester à distance.
- Faire intervenir les personnes compétentes.

2 – Alerter précisément



Appeler depuis une zone sûre



Donner les informations utiles

Appelle ou fais appeler les secours : 112, 18 ou 15 en France.

- 1** Donner le lieu précis et l'accès.
- 2** Décrire la nature du risque électrique.
- 3** Indiquer le nombre et l'état apparent des victimes.
- 4** Dire ce qui a déjà été fait.
- 5** Ne raccrocher que lorsque l'opérateur le demande.

3 — Secourir selon sa formation



Zone d'abord rendue sûre



Gestes appris seulement

Une fois la zone rendue sûre, applique les gestes de premiers secours que tu as appris. Utilise le défibrillateur si l'organisation le prévoit et suis ses instructions.

MÉDICAL — Toute électrisation nécessite une prise en charge médicale, même si la personne se sent bien.

Ne déplace la victime que si sa sécurité immédiate l'exige ou sur instruction des secours.

Incendie d'origine électrique



Restez derrière la limite



Faire couper l'énergie

- Donner l'alarme et faire couper l'énergie sans s'exposer.
- Employer seulement un moyen d'extinction adapté, si l'on est formé.
- Ne jamais improviser avec de l'eau sur une installation susceptible d'être sous tension.
- Ne pas remettre l'installation en service sans autorisation et contrôle.

PRIORITÉ — L'évacuation et l'alerte passent avant la sauvegarde du matériel.

Le presque-accident compte



Analyser la cause



Supprimer le danger

Une étincelle, une protection déclenchée, une erreur de repérage ou un geste arrêté à temps doivent être signalés.

- Décrire les faits sans chercher un coupable.
- Identifier la cause et les protections absentes.
- Décider une action concrète.
- Vérifier que l'action a été réalisée.

CULTURE SÉCURITÉ — Un presque-accident bien analysé peut éviter le prochain accident.

Activité – Message d’alerte



Donner l’alerte



Répéter le message en binôme

Prépare un message de 20 secondes, puis fais-le écouter à ton binôme.

Lieu et accès : _____

Risque électrique : _____

Victime et état apparent : _____


Protection déjà réalisée : _____

Personne qui guide les secours : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 10 –

1/4

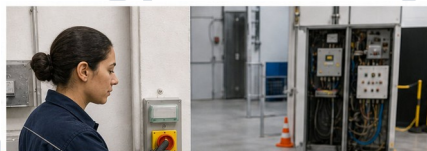

Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 1 et 2

1. Une victime est peut-être encore en contact électrique. Tu...

- ☐ A. supprimes le risque par un moyen sûr et alertes
- ☐ B. la tires immédiatement
- ☐ C. jettes de l'eau

2. Le numéro d'urgence européen est...

- ☐ A. 119
- ☐ B. 112
- ☐ C. 911


CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 10 –

2/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie

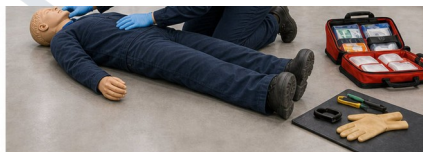

Questions 3 et 4

3. Après une électrisation apparemment légère...


- ☐ A. aucune démarche n'est utile
- ☐ B. on reprend le travail
- ☐ C. une prise en charge médicale est nécessaire

4. Un presque-accident doit...

- ☐ A. être caché
- ☐ B. être signalé et analysé
- ☐ C. être oublié s'il n'y a pas de blessé

Évaluation de fin de chapitre 10 –

3/4

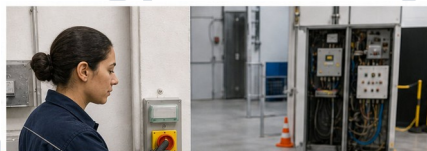

Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 5 et 6

5. Lors d'un secours, pourquoi faut-il d'abord éviter de s'exposer ?

- ☐ A. pour ne pas devenir une seconde victime
- ☐ B. pour conserver ses EPI propres
- ☐ C. pour attendre la fin de la journée

6. Dans le message d'alerte, il faut donner...


- ☐ A. le lieu, l'accès, le risque, l'état apparent et les protections réalisées
- ☐ B. uniquement son prénom
- ☐ C. uniquement le numéro de l'armoire

Évaluation de fin de chapitre 10 –

4/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie

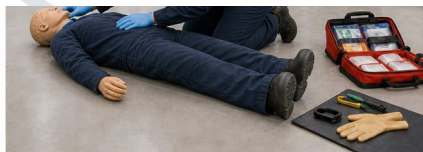

Questions 7 et 8

7. Après un accident ou un incident, la remise sous tension se fait...

- ☐ A. uniquement selon la procédure et par la personne autorisée
- ☐ B. dès que la victime est partie
- ☐ C. par le premier témoin disponible

8. RAPPEL FINAL — Tu ne sais pas si une tâche entre dans ton symbole. Tu...

- ☐ A. essaies sous surveillance d'un camarade
- ☐ B. t'arrêtes et demandes une instruction fiable
- ☐ C. choisis le symbole le plus proche

MA NOTE — Score : ____ / 8. Note indicative : ____ / 20
(score $\times$ 2,5). À partir de 6/8, je consolide en pratique ; en dessous, je reprends les erreurs avec le formateur.

Bilan personnel — Mes scores 1 à 5



Reporter les scores



Choisir ce qui doit être
revu

Reporte chaque score sur 8. Entoure les chapitres à revoir en priorité.

Chapitre 1 : ____ / 8

Chapitre 2 : ____ / 8

Chapitre 3 : ____ / 8

Chapitre 4 : ____ / 8


Chapitre 5 : ____ / 8

À REVOIR EN PRIORITÉ — Chapitre(s) :

Bilan personnel — Mes scores 6 à 10



Compléter le bilan

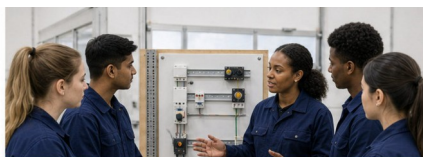

Prévoir une explication

Chapitre 6 : ____ / 8

Chapitre 7 : ____ / 8

Chapitre 8 : ____ / 8

Chapitre 9 : ____ / 8

Chapitre 10 : ____ / 8

TOTAL — ____ / 80, soit ____ / 20. Le score écrit ne remplace jamais l'évaluation pratique.

Le chapitre où j'ai le plus progressé :

Bilan personnel — Mes réflexes



1 Je vois



2 Je m'arrête



3 Je rends compte

Le risque que je reconnais le mieux :

La limite que je dois encore travailler :

La phrase que j'utiliserai pour arrêter une situation :

La mise en situation pratique que je veux refaire :

ENGAGEMENT — Je ne cache pas un doute. Je le transforme en question avant d'agir.


Lexique — Danger et prévention



Partie active



Masse en défaut



Protection collective

PARTIE ACTIVE — Conducteur ou pièce destinée à être normalement sous tension.

MASSE — Partie conductrice accessible qui n'est normalement pas sous tension mais peut le devenir lors d'un défaut.

ÉLECTRISATION — Effet produit par le passage du courant dans le corps, sans décès.

ÉLECTROCUTION — Électrification qui entraîne le décès.

EPC / EPI — Protection collective / équipement de protection individuelle.

Lexique — Mise en sécurité



1 Séparer



2 Condamner



3 Vérifier l'absence de tension

SÉPARATION — Action d'isoler la partie concernée de ses sources d'énergie électrique.

CONDAMNATION — Maintien de l'organe de séparation en position d'ouverture pour empêcher une réalimentation non voulue.

VAT — Vérification d'absence de tension avec le dispositif et la procédure prescrits.

CONSIGNATION — Ensemble d'opérations permettant de mettre et maintenir une installation en sécurité selon la procédure.

Lexique — Rôles et documents



Titre



Consigne



Compte rendu

HABILITATION — Reconnaissance par l'employeur de la capacité à accomplir en sécurité les tâches confiées vis-à-vis du risque électrique.

TITRE — Document qui précise le symbole, le rôle, les installations et les limites.

INSTRUCTION — Consigne donnée avant l'opération : tâche, responsable, zone, protections et conditions d'arrêt.

RENDU COMPTE — Information transmise au responsable sur l'avancement, la fin, une anomalie ou une condition nouvelle.

Ce livret dans ton diplôme



Être reconnu capable

LE CŒUR DU DIPLÔME — Savoir S6.2 — risque électrique : être habilitable B1V. C'est l'objectif de sortie du CAP IFCA.

- T8 — Sécuriser son intervention sur site.
- T12 — Respecter les consignes de sécurité et protéger la zone de travail.
- T10 — Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques.
- T13 — Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension.

LES PROLONGEMENTS — Les chapitres BS, BE Manœuvre et BR vont au-delà du CAP : ils préparent le Bac Pro MFER (savoir S7 : B1V et BR) et l'entrée en entreprise. En seconde TNE, ce travail sert CC21 et CC22.

Sources et cadre de référence



Une ressource pédagogique



Des références à vérifier

- Code du travail : prévention du risque électrique et opérations sur les installations.
- Norme NF C 18-510 et amendements applicables : opérations sur les ouvrages et installations électriques et prévention du risque.
- INRS, dossier et brochures sur l'habilitation électrique.
- Instructions, procédures, matériels et documents de l'établissement ou de l'employeur.

MISE À JOUR — Les textes, normes et procédures peuvent évoluer. Le formateur vérifie l'édition applicable avant la session.

Les images hybrides de ce livret ont été créées pour inerWeb.fr ; elles sont accompagnées de légendes métier et ne constituent pas, seules, une procédure.

Comment lire les illustrations



Geste et outil
visibles



Limite et décision
visibles



Cause et action
visibles

- Une illustration montre l'acteur, l'objet, l'outil et la limite utile.
- Une flèche ou une légende précise ce qui doit être observé.
- La couleur n'est jamais la seule information.
- La procédure écrite et la démonstration réelle restent prioritaires.

SI UNE IMAGE SEMBLE AMBIGUË — Ne pas l'interpréter seul : demander au formateur et comparer avec le matériel réel.

Chaque page de cette édition possède au moins une mise en situation visuelle liée à son thème.

Mon engagement de sécurité



Je m'arrête si je doute



Je respecte mon rôle



Je rends compte

À la fin de la formation, relis ton point de départ et complète cet engagement avec tes mots.

Avant d'agir, je vérifie :

Si la situation change, je :

La limite que je ne franchirai pas :

La personne à qui je rends compte :

PHRASE À RETENIR — Je ne touche pas, je ne suppose pas, je protège et je demande.

Signature de l'élève : _____

Date :

____ / ____ / ____