Plâtrerie 5 — Du plan au devis


Plâtrerie et isolation · exercice ~45 min · matériel : calculatrice

Nom : .....

Date : .....

Le chantier : la cloison C1 du vestiaire

inerweb.fr/b/?ppl5-1

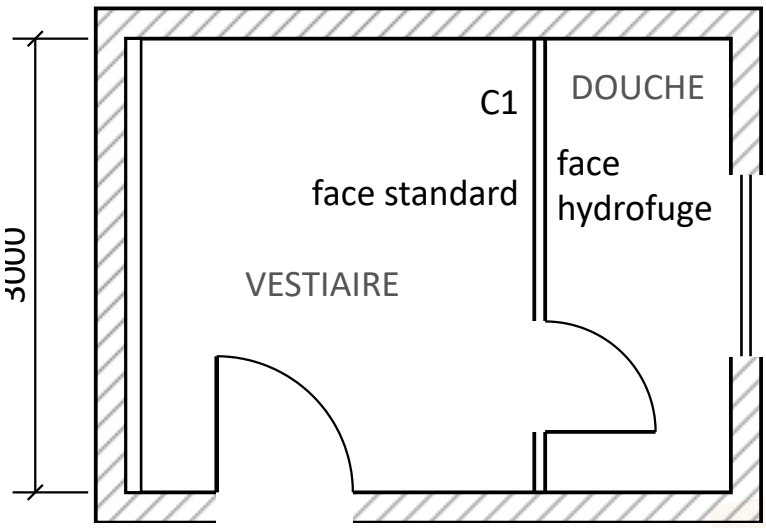

Le plan est au 1/50. Les données, en mm ou en m :

- C1 est une cloison 72/48 ; elle va du mur du haut au mur du bas : longueur **3,00 m** (la cote 3000 du vestiaire) ;
- hauteur sous plafond **2,50 m** (coupe A-A de la gare 10) ;
- une plaque par face ; face vestiaire en plaques standard, face douche en plaques hydrofuges ; plaques de 2,50 × 1,20 (3 m²) ;
- porte de 730, à ne pas déduire (consigne du descriptif) ;
- entraxe des montants 0,60 m ; marge de chutes 10 %.

inerWeb by inerweb.fr BE

Exercice 1 — Les surfaces et les plaques

inerweb.fr/b/?ppl5-2

> Les méthodes et leurs exemples résolus sont aux écrans « Les surfaces du plaquiste » et « De la surface aux plaques ». Comptez chaque face à part.

Calcul	Résultat
Surface brute de C1, une face (porte non déduite)	
Face vestiaire : surface avec la marge de 10 %	
Plaques standard à commander	
Plaques hydrofuges à commander (face douche)	

Exercice 2 — L'ossature et l'isolant

inerweb.fr/b/?ppl5-3

> La méthode et son exemple résolu sont à l'écran « L'ossature se compte aussi ».

Élément	Calcul	Quantité
Rails		
Montants courants		
Renforts de baie		
Isolant (m^2)		

Exercice 3 — Le devis à vérifier

inerweb.fr/b/?ppl5-4

> Le devis reçu pour C1 contient deux lignes fausses. Comparez chaque ligne à vos résultats des exercices 1 et 2. Écrivez « juste », ou la bonne quantité. La méthode est à l'écran « Lire un devis ».

Désignation	Unité	Quantité	Votre verdict
Plaques standard (2,50 × 1,20)	u	6	
Plaques hydrofuges (2,50 × 1,20)	u	3	
Rails R48	m	6,00	
Montants M48	u	6 + 2 renforts	
Isolant 45 mm	m^2	15,00	

Exercice 4 — Le m² de cloison et le m² de plaques

inerweb.fr/b/?ppl5-5

> Écrivez en une phrase pourquoi on ne confond pas « m² de cloison » et « m² de plaques ».

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 5 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.