CVC-R 4 — Lire le schéma frigorifique

CVC-R · exercice ~45 min · matériel : crayon, deux crayons de couleur


Nom : .....

Date : .....

Le schéma à lire

inerweb.fr/b/?pcr4-1

Vous êtes au bureau d'études. Voici le schéma frigorifique de la pompe à chaleur PAC1 de la maison d'étude. Avant de valider le choix de la machine, vous le lisez.
Méthode : écrans de la gare CVC-R 4.

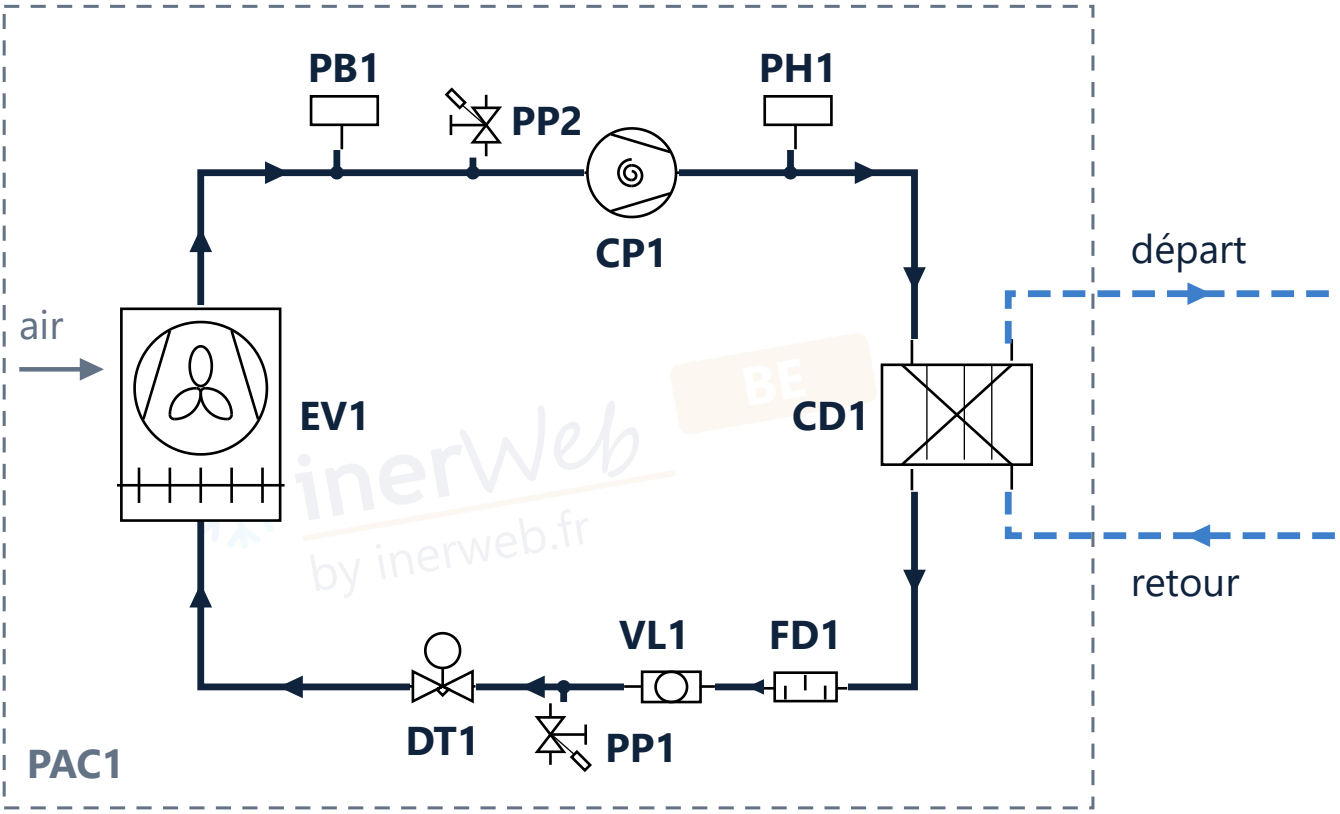

Légende (symboles QElectroTech, CC BY 3.0, adaptés par inerWeb)

- Fluide frigorigène
- Eau de chauffage
- Compresseur
- Condenseur à plaques (fluide et eau)
- Évaporateur à air, avec ventilateur
- Détendeur électronique
- Filtre déshydrateur
- Voyant liquide
- Pressostat
- Prise de pression

1. Compléter la nomenclature

inerweb.fr/b/?pcr4-3

Cherchez chaque symbole dans la légende et écrivez le nom du composant.

Repère	Composant	Repère	Composant
CP1		DT1	
CD1		FD1	
EV1		VL1	

2. Suivre le fluide

inerweb.fr/b/?pcr4-4

Partez de CP1 et suivez les flèches. Écrivez dans l'ordre les composants traversés, jusqu'au retour à CP1.

3. Haute et basse pression

inerweb.fr/b/?pcr4-5

Repassez d'une couleur (ou d'un motif) le côté haute pression, d'une autre le côté basse pression. Listez les composants et accessoires de chaque côté ; CP1 et DT1 sont les frontières, ne les classez pas.

4. Trouver l'échange avec l'eau

inerweb.fr/b/?pcr4-6


Dans quel composant le fluide donne-t-il sa chaleur à l'eau des radiateurs ? Comment le voyez-vous ?

5. Vérifier une autre version

seul

inerweb.fr/b/?pcr4-7

Autre version du haut du schéma, entre EV1 (à gauche) et CD1 (à droite). Trouvez le composant mal placé, puis dites en une ligne pourquoi.

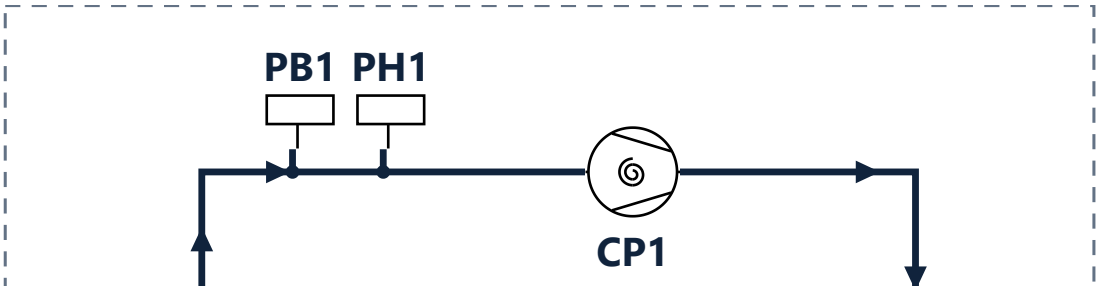

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · CVC-R 4 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.