


Voyage dans tous ses états

Le circuit frigorifique raconté par une molécule

Livret illustré

Toutes les formations du froid et de la climatisation

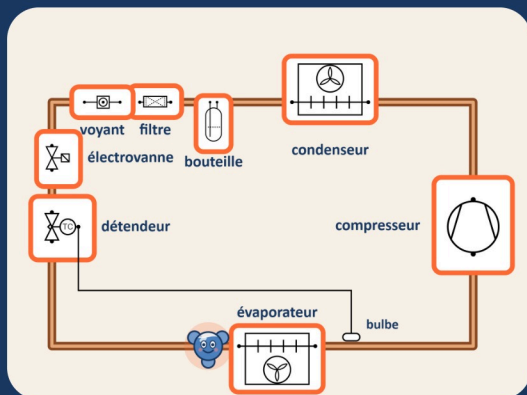

**Scannez : le voyage
s'anime**

Livret interactif — 13 QR codes ouvrent chaque chapitre animé et raconté sur inerweb.fr, avec une question à chaque organe. Le film complet dure 9 minutes.

absorber
évaporateur

comprimer
compresseur

rejeter
condenseur

détendre
détendeur

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Mon voyage

un circuit fermé

La molécule raconte

Bonjour. Je suis une molécule de fluide frigorigène. Mon nom de code n'a pas d'importance : quel que soit le fluide, le voyage est le même. J'habite le circuit fermé d'une chambre froide. Je passe par quatre organes principaux : l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Sur mon chemin, d'autres organes m'aident : la bouteille de liquide, le filtre déshydrateur, le voyant et l'électrovanne. Je fais le tour sans jamais sortir. En principe. Suivez-moi : à chaque organe, je vous montre comment il marche.

Voyage

Comment lire ce livret

Pour chaque organe : son symbole et son rôle, ce que raconte la molécule, deux images de l'animation, un QR code pour la voir et l'entendre, puis une question pour vous.


Les couleurs disent la température : **bleu, froid** · **jaune, tiède** · **rouge, chaud**. Le liquide est une nappe ; la vapeur, des petites molécules séparées.

Le même voyage existe aussi en module animé (QR de la couverture, ou inerweb.fr/voyage/module.html) et en film de 9 minutes.

1

L'évaporateur

je prends la chaleur




Évaporateur

son rôle : prend la chaleur de la chambre froide.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte

Voici l'évaporateur. Il est accroché dans la chambre froide : des tubes en cuivre, des ailettes en aluminium et des ventilateurs. Son rôle : prendre la chaleur de la chambre. Entrons. J'arrive très froide, à basse pression, presque toute liquide. Le ventilateur pousse l'air de la chambre à travers les ailettes. Cet air est plus chaud que moi : je lui prends sa chaleur. Alors je bous : des bulles naissent en moi, comme dans l'eau d'une casserole, mais à très basse température. Me voilà devenue vapeur. Je me réchauffe même encore un peu : c'est la surchauffe. Elle garantit qu'aucune goutte de liquide n'arrive au compresseur.

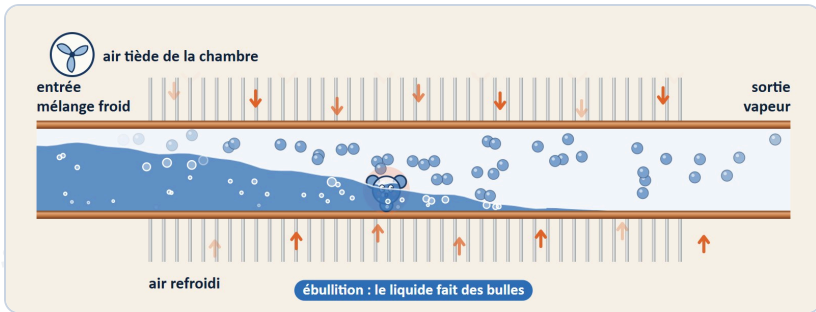

« Alors je bous : des bulles naissent en moi, comme dans l'eau d'une casserole, mais à très basse température. »

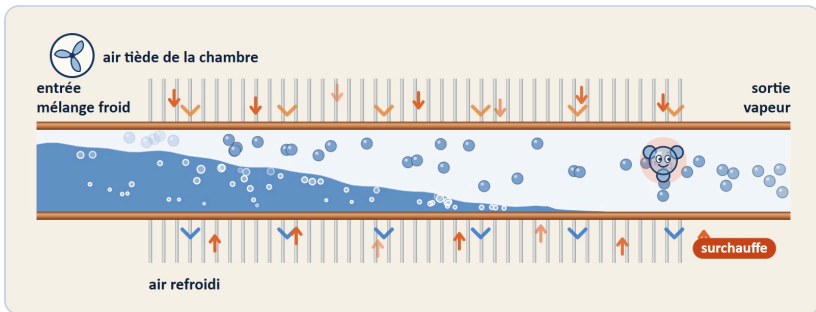

« Je me réchauffe même encore un peu : c'est la surchauffe. »


À vous

Dans l'évaporateur, que fait la molécule ?

- ☐ Elle prend la chaleur de l'air de la chambre et devient vapeur.
- ☐ Elle donne du froid à l'air de la chambre.
- ☐ Elle redevient liquide.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.




Compresseur

son rôle : aspire la vapeur et la comprime.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte

Voici le compresseur : c'est le cœur du circuit. Celui-ci est à pistons, entraînés par un moteur électrique, comme dans un moteur de voiture. Il m'aspire. Regardons au ralenti. Le piston descend : le clapet d'aspiration s'ouvre, et j'entre avec mes voisines. Le piston remonte : le clapet se ferme, la place diminue, on nous serre. Ma pression monte, et ma température aussi. En haut, le clapet de refoulement s'ouvre : je sors, vapeur très chaude, à haute pression. C'est ici que le circuit reçoit son énergie : celle du moteur électrique. Le compresseur ne doit aspirer que de la vapeur : un liquide ne se comprime pas, il casserait les clapets.

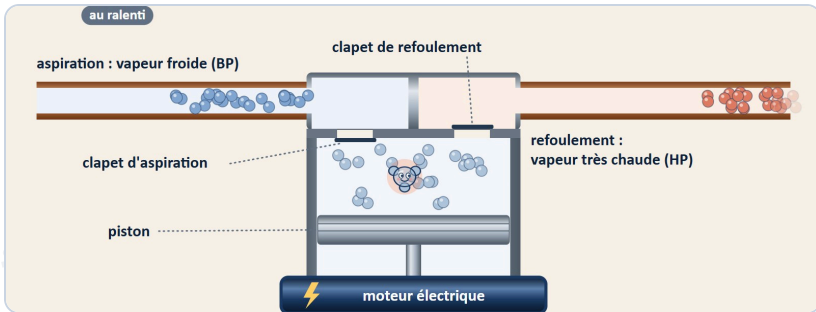

« Le piston remonte : le clapet se ferme, la place diminue, on nous serre. »

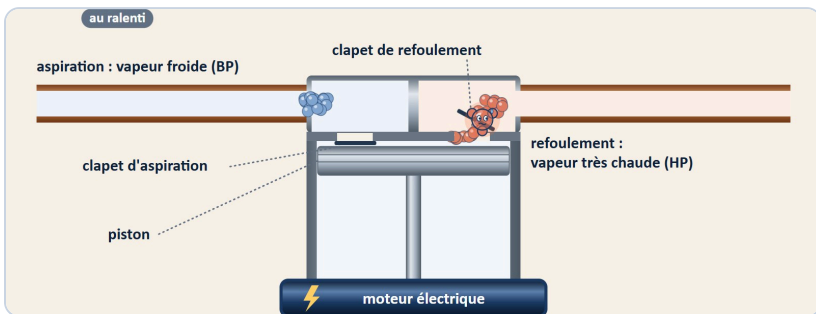

« En haut, le clapet de refoulement s'ouvre : je sors, vapeur très chaude, à haute pression. »


À vous

Pourquoi le compresseur ne doit-il aspirer que de la vapeur ?

- ☐ La vapeur est plus lourde que le liquide.
- ☐ Pour faire baisser la pression.
- ☐ Un liquide ne se comprime pas : il casserait les clapets.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.




Condenseur

son rôle : rejette la chaleur dehors.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte

Voici le condenseur, dehors, sur le toit ou contre un mur. Comme l'évaporateur, il a des tubes, des ailettes et des ventilateurs, mais lui, il rejette la chaleur. Je suis brûlante, et l'air extérieur, poussé par le ventilateur, est plus frais que moi. Je lui donne ma chaleur : celle prise dans la chambre froide, et celle du compresseur. D'abord je refroidis. Puis des gouttes se forment : je redeviens liquide avec mes voisines, c'est la condensation. À la sortie, je refroidis encore un peu : c'est le sous-refroidissement. Il garantit que le détendeur ne recevra que du liquide.

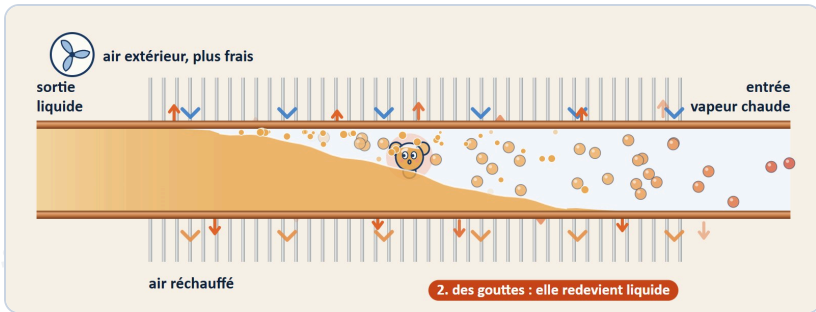

« Puis des gouttes se forment : je redeviens liquide avec mes voisines, c'est la condensation. »

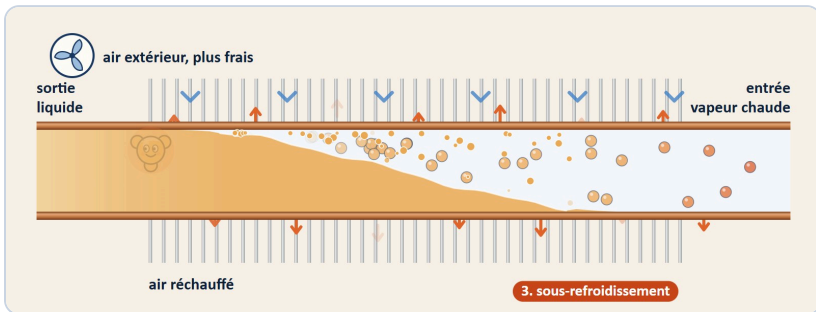

« À la sortie, je refroidis encore un peu : c'est le sous-refroidissement. »

À vous

Au condenseur, à qui la molécule donne-t-elle sa chaleur ?

- ☐ À l'air de la chambre froide.
- ☐ À l'air extérieur, plus frais qu'elle.
- ☐ Au compresseur.




Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

4

La bouteille de liquide

la réserve



Bouteille

son rôle : garde une réserve de liquide.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte


Voici la bouteille de liquide, qu'on appelle aussi le réservoir. C'est une réserve : la machine n'a pas toujours besoin de la même quantité de fluide. J'y tombe par le haut, et je rejoins le liquide qui attend au fond. La sortie, elle, part d'un tube plongeur qui descend jusqu'en bas. Comme ça, seul du liquide repart vers le détenteur, jamais de vapeur.

Voyage

inerWeb
by inerweb.fr

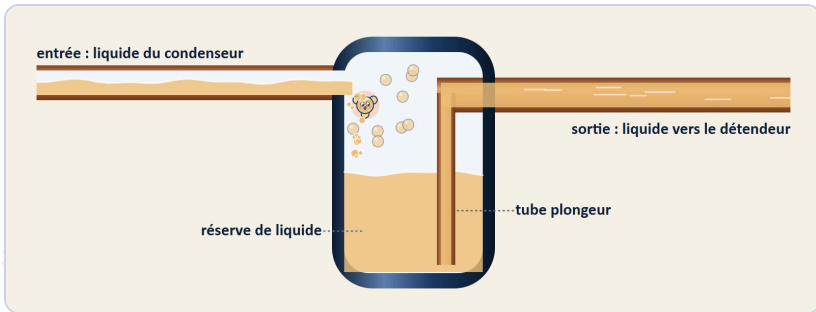

« J'y tombe par le haut, et je rejoins le liquide qui attend au fond. »

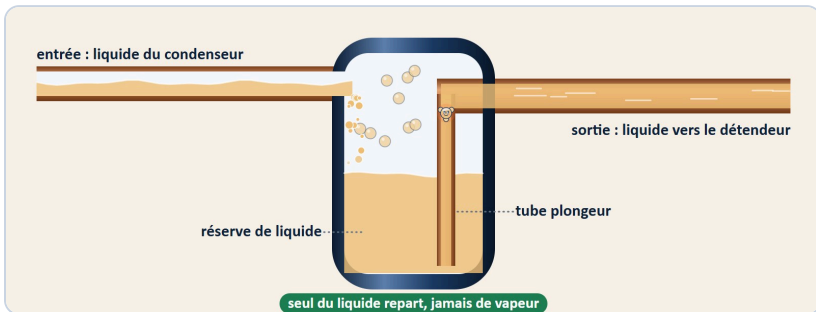

« Comme ça, seul du liquide repart vers le détendeur, jamais de vapeur. »

À vous

À quoi sert le tube plongeur de la bouteille de liquide ?

- ☐ À ne laisser repartir que du liquide.
- ☐ À faire entrer la vapeur dans la bouteille.
- ☐ À vider la bouteille dans l'air.




Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

5

Le filtre déshydrateur

ni eau, ni saleté



Filtre

son rôle : retient l'eau et les saletés.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte


Voici le filtre déshydrateur. Une flèche sur son corps indique le sens de passage : on ne le pose jamais à l'envers. Dedans, des grains spéciaux boivent l'humidité, comme une éponge. Une goutte d'eau dans le circuit gèlerait dans le détendeur, et elle ferait de l'acide avec l'huile. Une grille retient aussi les saletés : copeaux de cuivre, poussières. Moi, je passe à travers, toujours liquide, sans humidité et sans saleté.

Voyage

inerWeb
by inerweb.fr

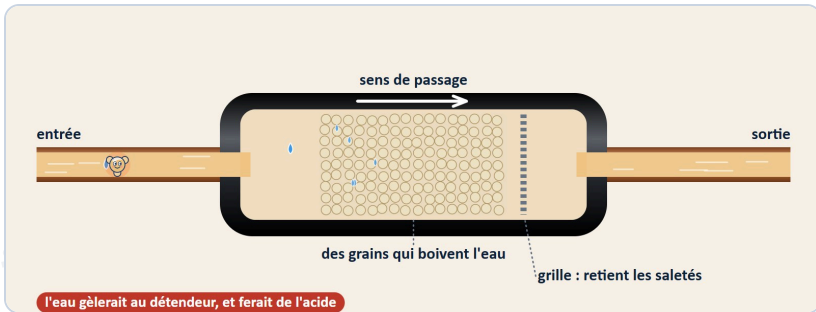

« Une goutte d'eau dans le circuit gèlerait dans le détendeur, et elle ferait de l'acide avec l'huile. »

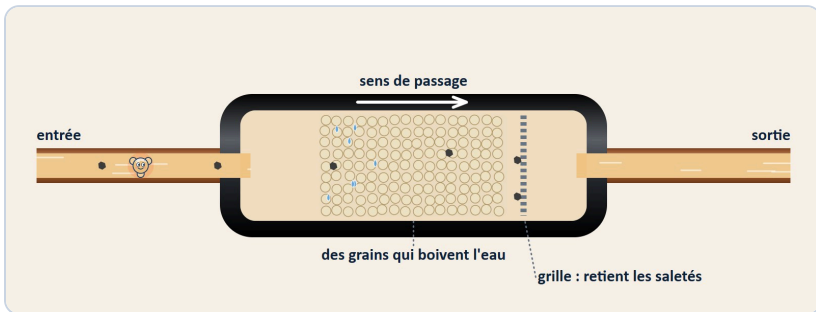

« Une grille retient aussi les saletés : copeaux de cuivre, poussières. »

À vous

Pourquoi le filtre déshydrateur retient-il l'eau ?

- ☐ Pour refroidir le liquide.
- ☐ Pour faire monter la pression.
- ☐ Elle gèlerait dans le détendeur et ferait de l'acide avec l'huile.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

6

Le voyant liquide

une fenêtre sur le circuit




Voyant

son rôle : laisse voir le fluide passer.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte

Voici le voyant liquide : une petite fenêtre sur le circuit. On y regarde passer le fluide, machine en marche. Si c'est plein et clair, comme maintenant, c'est bon signe. Mais ce n'est qu'un indice : on le confirme par des mesures. Si on voit passer des bulles, il manque peut-être du fluide, le filtre est peut-être bouché, ou le liquide n'est pas assez sous-refroidi. Au centre, une pastille change de couleur s'il y a de l'humidité : verte, c'est sec ; jaune, c'est humide. Moi, on me voit passer : plein, pas de bulles.

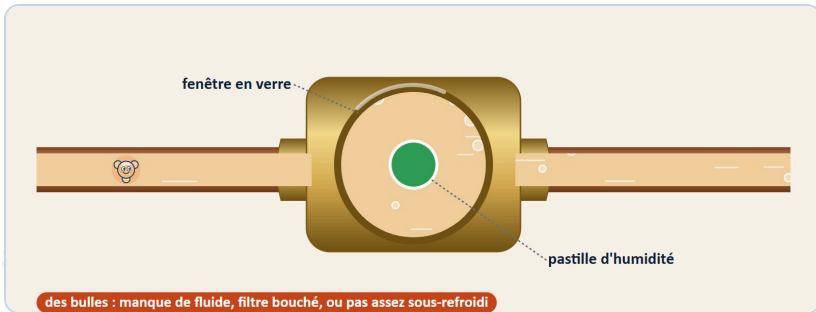

« Si on voit passer des bulles, il manque peut-être du fluide, le filtre est peut-être bouché, ou le liquide n'est pas assez sous-refroidi. »

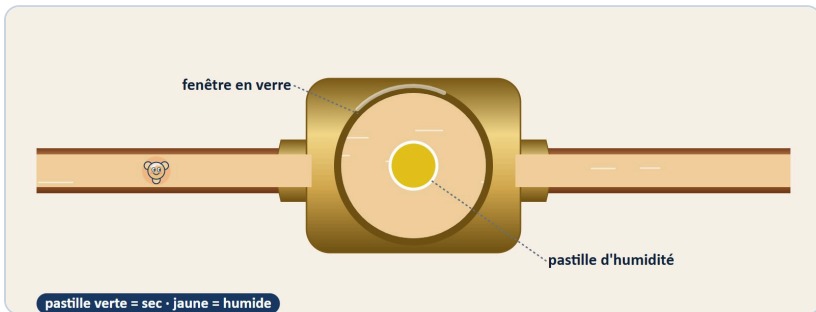

« Au centre, une pastille change de couleur s'il y a de l'humidité : verte, c'est sec ; jaune, c'est humide. »


À vous

Au voyant, on voit passer des bulles. Que peut-on penser ?

- ☐ Il y a trop de fluide dans le circuit.
- ☐ Il manque peut-être du fluide, le filtre est bouché, ou le liquide n'est pas assez sous-refroidi.
- ☐ La pastille est en panne.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.




Électrovanne

son rôle : ouvre ou ferme la ligne liquide.


son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai

La molécule raconte

Voici l'électrovanne : un robinet commandé par l'électricité. En haut, une bobine. Dedans, un noyau en acier qui peut monter et descendre. Quand le thermostat demande du froid, la bobine reçoit du courant. Elle devient un aimant et soulève le noyau : le passage s'ouvre, je passe. Quand la chambre est assez froide, le courant est coupé : un ressort repousse le noyau, le passage se ferme. Le liquide ne descend plus vers l'évaporateur pendant l'arrêt.

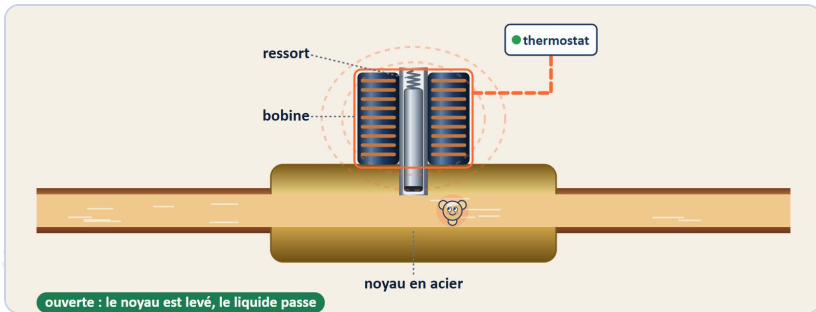

« Elle devient un aimant et soulève le noyau : le passage s'ouvre, je passe. »

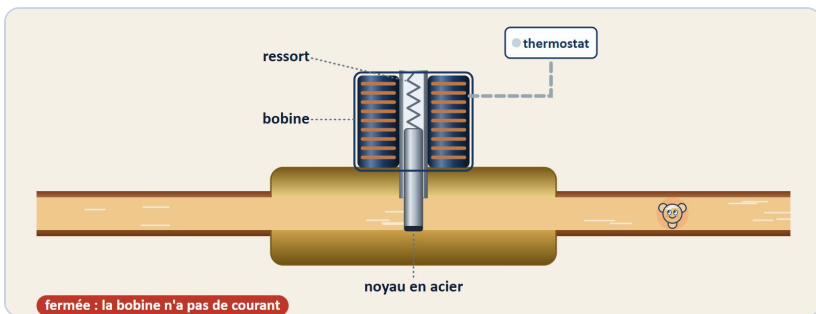

« Quand la chambre est assez froide, le courant est coupé : un ressort repousse le noyau, le passage se ferme. »


À vous

Que se passe-t-il quand la bobine de l'électrovanne n'a plus de courant ?

- ☐ Le noyau redescend : le passage se ferme.
- ☐ Le passage s'ouvre en grand.
- ☐ La bobine chauffe le fluide.



Flashez ou cliquez
; ce chapitre
animé et raconté.



Détendeur


son rôle : fait chuter la pression et dose le fluide.

son symbole sur les schémas, puis l'organe en vrai


La molécule raconte

Voici le détendeur thermostatique. Il a un bulbe, fixé à la sortie de l'évaporateur, et relié à sa tête par un tube fin : le capillaire. Derrière moi, la haute pression. Devant moi, le passage le plus étroit du circuit. Je me faufile par un trou minuscule, et ma pression chute d'un coup. Une partie de mes voisines se met à bouillir aussitôt, et nous voilà toutes très froides. Le bulbe surveille la sortie de l'évaporateur : si la surchauffe y est trop élevée, il pousse sur la membrane, et le détendeur ouvre davantage. Il garde ainsi la bonne surchauffe : l'évaporateur est bien rempli, sans liquide pour le compresseur. Et me revoilà à l'évaporateur. Je recommence, des milliers de tours, pendant des années.



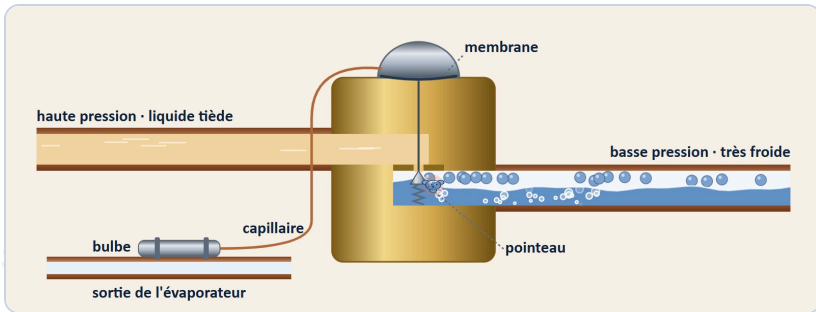

« Je me faufile par un trou minuscule, et ma pression chute d'un coup. »

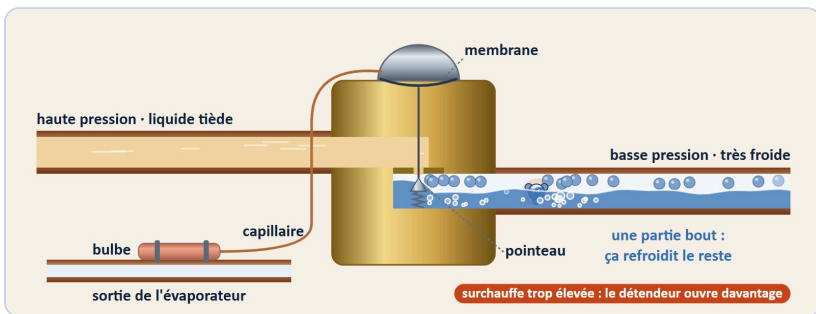

« Le bulbe surveille la sortie de l'évaporateur : si la surchauffe y est trop élevée, il pousse sur la membrane, et le détendeur ouvre davantage. »

À vous

En sortie d'évaporateur, la surchauffe est trop élevée. Que fait le détendeur ?


- ☐ Il se ferme complètement.
- ☐ Il arrête le compresseur.
- ☐ Il ouvre davantage, pour laisser passer plus de fluide.




Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

La molécule raconte


Un jour, un raccord se desserre, à force de vibrations. Une autre molécule de fluide, ma voisine, s'échappe par la fuite. Pour la machine, c'est une mauvaise nouvelle : un circuit fermé ne consomme pas de fluide. S'il en manque, on cherche pourquoi : le plus souvent, c'est une fuite. Et la machine fait de moins en moins de froid. Pour la planète aussi : dans l'air, cette molécule agit comme une couverture, elle retient la chaleur autour de la Terre. Le PRP dit combien, comparé au CO₂. Pour certains fluides, plusieurs milliers de fois plus. Voilà pourquoi on contrôle l'étanchéité des circuits, et pourquoi on répare avant de recharger.

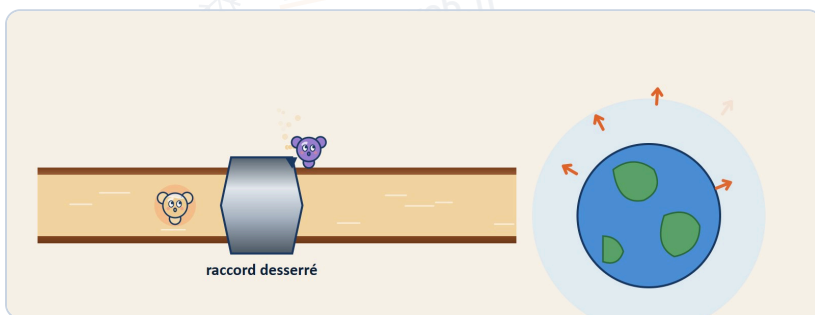

« Une autre molécule de fluide, ma voisine, s'échappe par la fuite. »

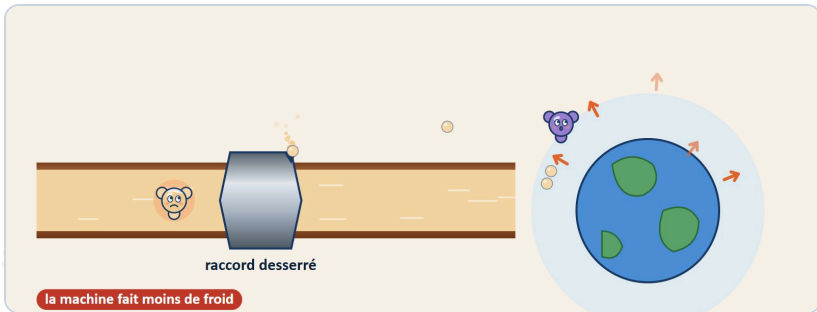

« S'il en manque, on cherche pourquoi : le plus souvent, c'est une fuite. Et la machine fait de moins en moins de froid. »

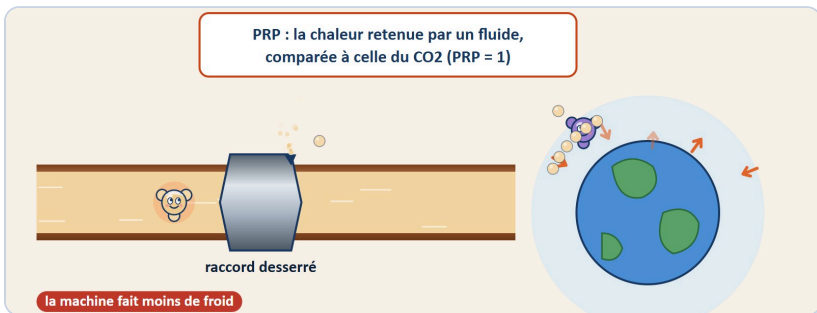

« Le PRP dit combien, comparé au CO2. Pour certains fluides, plusieurs milliers de fois plus. »

À vous

Un circuit manque de fluide. Que faut-il faire ?

- ☐ Rien : le fluide s'use avec le temps.
- ☐ Chercher la cause, d'abord une fuite.
- ☐ En rajouter chaque année, sans chercher.



Flashez ou cliquez
; ce chapitre
animé et raconté.

La molécule raconte


Des années plus tard, la machine s'arrête pour de bon. Personne n'a le droit de me relâcher dans l'air. Un technicien titulaire de son attestation d'aptitude branche une station de récupération. Elle m'aspire hors du circuit et me pousse dans une bouteille de récupération. Tout est noté sur la fiche d'intervention : combien de kilos, et où ils partent. Ensuite, deux chemins. Soit je suis régénérée : on me nettoie, et je repars dans une autre machine. Soit je suis détruite, dans une usine spéciale. Dans les deux cas, je ne finis pas dans l'air.



« Un technicien titulaire de son attestation d'aptitude branche une station de récupération. »



« Elle m'aspire hors du circuit et me pousse dans une bouteille de récupération. »

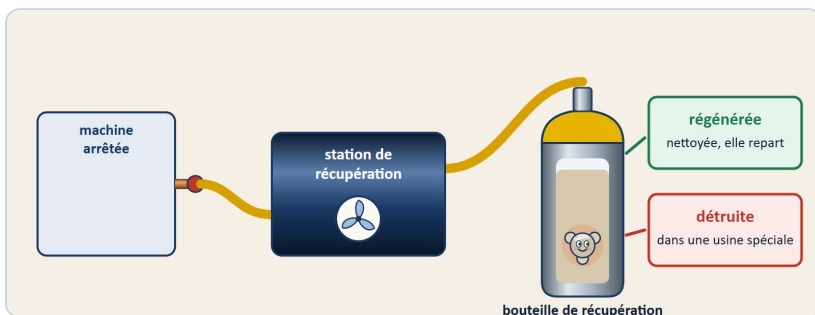

« Soit je suis détruite, dans une usine spéciale. »

À vous

La machine part à la casse. Que devient le fluide ?

- ☐ Il est récupéré en bouteille, puis régénéré ou détruit.
- ☐ On ouvre les vannes : il part dans l'air.
- ☐ Il reste dans la machine jusqu'à la déchetterie.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

inerWeb
by inerweb.fr

La famille

d'hier à demain

La molécule raconte

Avant de vous quitter, je vous présente ma famille. Ma grand-mère, le R-12, était un CFC : elle abîmait la couche d'ozone, qui nous protège des rayons dangereux du soleil. En 1987, le protocole de Montréal a décidé d'arrêter ces fluides. Mes parents, comme le R-134a ou le R-404A, sont des HFC : ils n'abîment plus l'ozone, mais ils réchauffent la planète s'ils s'échappent. On les remplace peu à peu. Les nouveaux s'appellent R-290, le propane, R-744, le CO2, R-717, l'ammoniac, ou encore les HFO. Leur PRP est faible, mais chacun a ses règles : certains brûlent, d'autres sont toxiques, d'autres travaillent à très haute pression. Une règle ne change jamais : un fluide reste dans son circuit.

À vous

Pourquoi le R-12 a-t-il été arrêté ?

- ☐ Il ne faisait pas assez de froid.
- ☐ Il était trop cher.
- ☐ Il abîmait la couche d'ozone.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Voyage

inerWeb
by inerweb.fr



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)

« En 1987, le protocole de Montréal a décidé d'arrêter ces fluides. »



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)



Les parents
R-134a, R-404A · HFC
réchauffent la planète
remplacés peu à peu

« On les remplace peu à peu. »

Un fluide reste dans son circuit.



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)



Les parents
R-134a, R-404A · HFC
réchauffent la planète
remplacés peu à peu



Les nouveaux
R-290 · R-744 · R-717 · HFO
PRP faible
chacun ses règles


« Une règle ne change jamais : un fluide reste dans son circuit. »

Le tour en quatre verbes

l'essentiel à retenir

La molécule raconte

Pour finir, refaisons le tour en quatre verbes. Dans l'évaporateur, j'absorbe la chaleur de la chambre. Dans le compresseur, on me comprime. Dans le condenseur, je rejette la chaleur dehors. Dans le détendeur, je me détends : ma pression chute. Absorber, comprimer, rejeter, détendre : et le tour recommence.

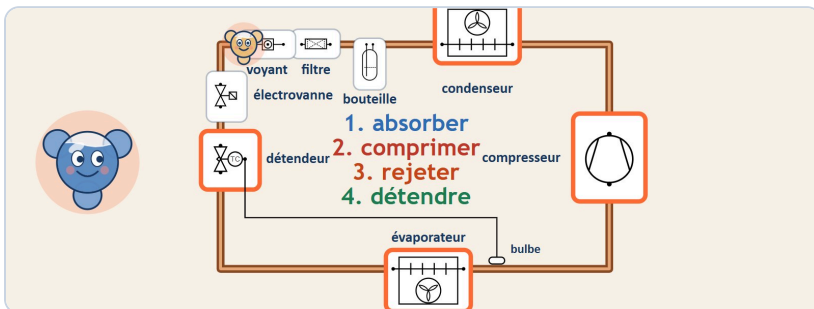

« Absorber, comprimer, rejeter, détendre : et le tour recommence. »

À vous

Dans quel ordre la molécule fait-elle le tour ?

- ☐ Comprimer, absorber, détendre, rejeter.
- ☐ Absorber, comprimer, rejeter, détendre.
- ☐ Rejeter, absorber, détendre, comprimer.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Les réponses

à lire après avoir répondu

1. **L'évaporateur** : Elle prend la chaleur de l'air de la chambre et devient vapeur.
2. **Le compresseur** : Un liquide ne se comprime pas : il casserait les clapets.
3. **Le condenseur** : À l'air extérieur, plus frais qu'elle.
4. **La bouteille de liquide** : À ne laisser repartir que du liquide.
5. **Le filtre déshydrateur** : Elle gèlerait dans le détendeur et ferait de l'acide avec l'huile.
6. **Le voyant liquide** : Il manque peut-être du fluide, le filtre est bouché, ou le liquide n'est pas assez sous-refroidi.
7. **L'électrovanne** : Le noyau redescend : le passage se ferme.
8. **Le détendeur** : Il ouvre davantage, pour laisser passer plus de fluide.
9. **La fuite** : Chercher la cause, d'abord une fuite.
10. **La récupération** : Il est récupéré en bouteille, puis régénéré ou détruit.
11. **La famille** : Il abîmait la couche d'ozone.
12. **Le tour en quatre verbes** : Absorber, comprimer, rejeter, détendre.

Pour l'enseignant

toutes les formations du froid et de la climatisation

Ce que l'on y apprend	Chapitres
Le rôle des quatre organes principaux, dans le sens du fluide	1, 2, 3, 8
La ligne liquide : bouteille, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne	4 à 7
Les changements d'état : ébullition, condensation, surchauffe, sous-refroidissement	1, 3, 8
L'étanchéité, le PRP, la récupération du fluide	9, 10
Les familles de fluides, d'hier à demain	la famille
Le tour complet : absorber, comprimer, rejeter, détendre	le tour

Le film dure 9 minutes. Il se regarde d'un trait, ou en trois temps avec une question entre chacun : les organes principaux (1 à 3), la ligne liquide et le détendeur (4 à 8), puis la fuite, la récupération et les fluides. Le module pose une question à chaque organe ; le livret se lit seul, un QR code par chapitre. Ce voyage ouvre le sujet : il ne remplace ni le cours ni les travaux pratiques.

Le livret, le film et le module ne font qu'un

Chaque chapitre de ce livret renvoie à son passage animé et raconté en ligne, avec une question à chaque organe. Le film se regarde en entier ou épisode par épisode. Aucun compte, aucune donnée personnelle.

HoCourant — l'habilitation électrique, de B0 à BR

HabFluide — l'attestation fluides frigorigènes

R408 — le travail en hauteur sur échafaudage

Les réseaux — froid, hydraulique, air, électrotechnique, législation



Le film
inerweb.fr/voyage



inerweb.fr
Des cours interactifs et gratuits, sans compte.

Pour l'enseignant — une porte d'entrée dans le circuit frigorifique, pour toutes les formations du froid et de la climatisation. Le voyage ouvre le sujet : il ne remplace ni le cours ni les travaux pratiques.

L'idée de ce parcours vient du souvenir de lecture de « Voyage extraordinaire avec une molécule de Fréon 12 : roman frigorifique », d'André Delalande (1946). Conception pédagogique : F. Henninot — inerWeb. Texte, dessins et animation réalisés avec l'assistance d'une intelligence artificielle ; voix de synthèse. Symboles d'après la planche Éduscol « Le circuit frigorifique » et la collection QElectroTech (CC BY 3.0). Licence CC BY-NC-ND.

© inerWeb — F. Henninot · inerweb.fh@gmail.com