inerWeb HoCourant inerweb.fr

par F. Henninot

# HoCourant

## Livret sur l'habilitation électrique

### Livret élève illustré



Scannez : le livret s'anime

**Livret interactif** — 29 QR codes ouvrent les films animés, la voix du professeur et les corrections sur inerweb.fr.

B0 | H0V | BS | BE Manœuvre

B1V | BR | BC

**F. Henninot**

Enseignant en filière froid et climatisation

# Extrait offert

Ce PDF est un extrait du livret HoCourant, tel qu'il est imprimé.

Vous y trouvez la couverture, le mode d'emploi, le sommaire et le chapitre 1 en entier, avec son évaluation.

Le livret complet compte 124 pages : dix chapitres, leurs évaluations, le bilan et le lexique.

**Pour recevoir le livret complet, faites la demande sur :**

**inerweb.fr/livres**

© inerWeb, F. Henninot

# HABILITATION ÉLECTRIQUE

## Livret élève illustré



Observer — comprendre — agir en sécurité

**RESSOURCE —** Base de cours, d'exercices et de préparation aux mises en situation.

Parcours : B0 / H0 / H0V — BS — BE Manœuvre — B1 / B1V — BR — BC

**Nom et prénom :** _____

**Formation suivie :** _____

**Groupe :** _____

**Session :** _____

**Organisme :** _____

**EN CAS DE PERTE —** À rapporter à son propriétaire, ou à son formateur.

# À quoi sert ce livret ?



Comprendre avec le formateur



Expliquer avec ses mots

Ce livret accompagne la formation. Il sert de base aux cours, aux exercices, aux échanges en groupe et aux mises en situation pratiques.

- Observer une situation avant de répondre.
- Nommer le risque et la mesure de prévention.
- Relier le symbole d'habilitation au rôle réel.
- S'entraîner à dire stop et à rendre compte.


**POUR LES ÉLÈVES —** Vous n'avez pas besoin d'être électricien pour apprendre les bons réflexes. Vous devez en revanche respecter les limites de votre parcours.

**À L'ÉCRAN — L'application HoCourant**
29 renvois vers l'écran, sans compte.
**Adresse à taper : inerweb.fr/h/app**

# Statut et limites du document



Le titre vient de l'employeur

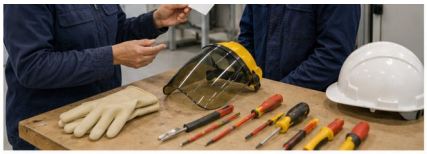

La pratique est évaluée

Ce document est une ressource pédagogique. Il ne remplace ni la formation pratique, ni l'évaluation, ni le titre délivré par l'employeur.

- Les dessins de zones ne sont pas à l'échelle ; les distances sont enseignées pour l'installation concernée.
- Les procédures s'appliquent avec le matériel réel de l'organisme ou de l'entreprise.
- Une situation incertaine impose l'arrêt et une nouvelle consigne.

**IMPORTANT —** Le formateur donne un avis. L'employeur décide de l'habilitation et de son périmètre.

**À L'ÉCRAN — Pour le formateur**
Vérifier le code d'un élève.
**Adresse à taper : inerweb.fr/h/code**

# Comment travailler avec ce livret



1 Lire puis observer



2 Vérifier ce que l'on retient

**1** Regardez l'illustration et décrivez ce que vous voyez.

**2** Lisez la règle et reformulez-la avec vos mots.

**3** Réalisez l'activité avec le matériel ou le scénario du formateur.

**4** Répondez aux huit questions sans aide.

**5** Avec le formateur, corrigez, expliquez et notez ce que vous devez revoir.

> **MÉTHODE SPIRALÉE —** Certains rappels reviennent dans les chapitres suivants : comprendre durablement vaut mieux que mémoriser une lettre.

# Le cheminement pédagogique





- Chapitres 1 à 3 : reconnaître le danger, analyser et prévenir.
- Chapitres 4 à 6 : comprendre l'habilitation, les zones et la mise en sécurité.
- Chapitres 7 à 9 : distinguer B0/H0/H0V, BS, BE Manœuvre, B1/B1V et BR.
- Chapitre 10 : protéger, alerter, secourir et apprendre des incidents.

> **FIL CONDUCTEUR —** À chaque étape : je comprends la tâche, j'identifie mes limites, je protège, j'agis et je rends compte.

# Sommaire




Rôles




Mise en sécurité




Urgence



- 1. Comprendre le danger électrique
- 2. Observer et analyser avant d'agir
- 3. Choisir les mesures de prévention
- 4. Comprendre l'habilitation et ses symboles
- 5. Respecter les zones, les acteurs et les consignes
- 6. Mettre un circuit en sécurité
- 7. Parcours B0, H0 et H0V
- 8. Parcours BS et BE Manœuvre
- 9. Parcours B1, B1V et BR
- 10. Réagir à un incident, un accident ou un incendie


**ÉVALUATION —** Chaque chapitre se termine par 8 questions et une note. Les réponses sont réservées au corrigé formateur séparé et à la correction en ligne, chapitre par chapitre (QR « Corrigez-vous en ligne »).

# Mon point de départ



Voir l'anomalie

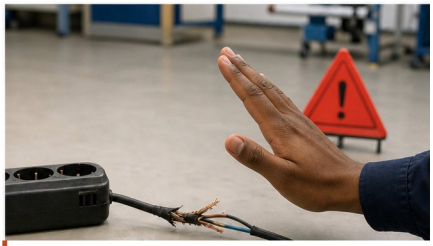

S'arrêter avant le contact

Avant le chapitre 1, écrivez ce que signifie pour vous : « travailler en sécurité près de l'électricité ».

**Ma définition :** _____

**Un danger électrique déjà observé :**


_____

**Mon premier réflexe aujourd'hui :**

_____

> **APRÈS LA FORMATION —** Vous reviendrez sur cette page pour mesurer ce qui a changé.

# Chapitre 1 — Comprendre le danger électrique

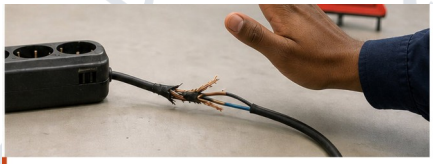

Voir le danger



Reconnaître le défaut

**OBJECTIF —** Distinguer contact direct, contact indirect, arc électrique, électrisation et électrocution.


**NIVEAUX D'HABILITATION —** Tous niveaux

**À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran**
La fiche, la station, la voix.
**Adresse à taper : inerweb.fr/h/1**

L'électricité est utile, mais elle peut produire un choc, des brûlures, un incendie ou une explosion. Le risque apparaît lorsqu'une personne, un outil ou un matériau conducteur rencontre une énergie électrique dans de mauvaises conditions.

**OBJECTIF —** Nommer le phénomène permet de choisir la bonne mesure de prévention.

# Contact direct ou contact indirect ?

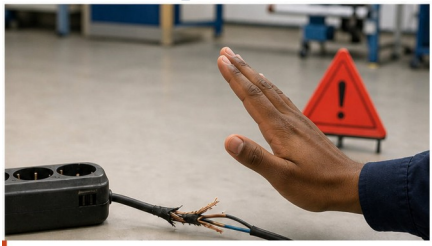

Partie active accessible



Masse métallique en défaut

Le contact direct se produit lorsqu'une partie du corps touche une partie active normalement sous tension : conducteur dénudé, borne accessible ou pièce nue.

Le contact indirect se produit lorsqu'une personne touche une masse métallique mise accidentellement sous tension à cause d'un défaut d'isolement.

**RÉFLEXE —** Dans les deux cas : ne pas toucher, faire cesser l'exposition, protéger l'accès et signaler.

# Les effets et ce qui les aggrave



Arc électrique : rester protégé




Humidité : risque aggravé

- Électrisation : le courant traverse le corps et provoque un effet, sans décès.
- Électrocution : l'électrisation entraîne le décès.
- Brûlures : elles peuvent être externes ou internes.
- Arc électrique : chaleur, lumière, bruit, projections et surpression.

La gravité dépend notamment de l'intensité, du temps de passage, du trajet dans le corps, de l'état de la peau, de l'humidité et de la nature du courant.

**SOURIRE SÉCURITÉ —** L'électricité est invisible. Elle n'a donc pas lu le panneau : « Je fais juste vite fait ».

# Ce que le courant fait au corps

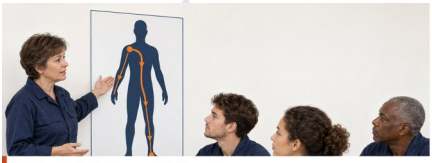

Le trajet du courant dans le corps



Se protéger

C'est l'intensité qui traverse le corps qui blesse, pas la tension seule. Repères en courant alternatif 50 Hz :


- 0,5 mA — seuil de perception : un picotement.
- 10 mA — contraction musculaire : impossible de lâcher.
- 30 mA — la respiration se bloque.
- 75 mA — fibrillation du cœur, risque mortel.

**LA CLÉ —** Un différentiel 30 mA protège les personnes. Il ne dispense d'aucune règle de prévention.


**LE PIÈGE —** « Le 230 V, j'ai déjà pris une châtaigne, ça va. » Peau humide, contact qui dure : l'issue peut être mortelle.

**À L'ÉCRAN — Le module à l'écran**
Courant et corps : fiche et station.
**Adresse à taper : inerweb.fr/h/1b**

# Les grandeurs de l'électricité

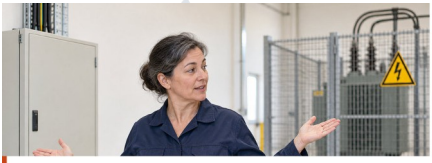

Des domaines de tension

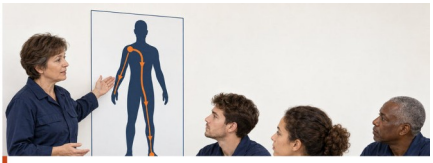

Le courant traverse le corps

- Tension U, en volts (V) : ce qui pousse le courant.
- Intensité I, en ampères (A) : le courant qui circule — c'est lui qui blesse.
- Résistance R, en ohms (Ω) : ce qui freine le courant ; U = R × I.
- Puissance P, en watts (W) : l'énergie consommée à chaque seconde.

Le réseau fournit du courant alternatif (50 Hz) ; une batterie ou un panneau photovoltaïque donnent du courant continu.

> **EXEMPLES —** TBT : batterie 24 V · BT : prise 230 V, moteur 400 V · HTA : poste de transformation 20 kV · HTB : ligne à très haute tension.

# Activité — Nommer le phénomène



Comparer les situations



S'arrêter avant le contact

Avec le formateur, classez chaque situation puis expliquez le premier réflexe sûr.

**Doigt proche d'un conducteur dénudé :**

_____

**Main proche d'une carcasse mise en défaut :**

_____

**Projection provoquée par un court-circuit :**


_____

**Câble abîmé trouvé au sol :**

_____

> **À DIRE À VOIX HAUTE —** La règle que je retiens :
>
> _____

# Évaluation de fin de chapitre 1 — 1/4

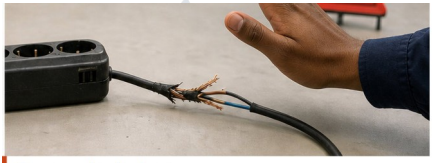

Comprendre le danger électrique



Questions 1 et 2

## 1. Un contact direct correspond à…

□ A. toucher une masse mise accidentellement sous tension

□ B. toucher une partie active normalement sous tension

□ C. observer une armoire fermée

## 2. Une électrocution est…

□ A. un court-circuit qui endommage l'installation

□ B. une électrisation sans gravité pour la victime

□ C. une électrisation mortelle

**CONSIGNE —** Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

# Évaluation de fin de chapitre 1 — 2/4



Comprendre le danger électrique



Questions 3 et 4

## 3. La gravité d'un choc électrique dépend…

□ A. de l'intensité, de la durée et du trajet du courant

□ B. principalement de la tension affichée sur l'appareil

□ C. de la couleur et de la section du conducteur touché


## 4. Vous découvrez un câble dont l'isolant est arraché. Vous devez d'abord…

□ A. le pousser avec le pied pour dégager le passage

□ B. isoler le câble avec du ruban adhésif

□ C. cesser l'action, éloigner les personnes et signaler

# Évaluation de fin de chapitre 1 — 3/4

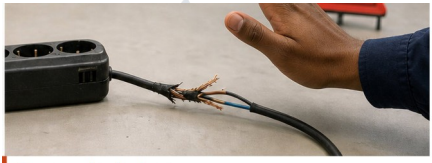

Comprendre le danger électrique



Questions 5 et 6

## 5. Un arc électrique peut-il blesser sans contact direct avec un conducteur ?

□ A. non, un contact direct de la peau reste nécessaire

□ B. seulement si le sol est mouillé et conducteur

□ C. oui, par la chaleur, les projections et la surpression

## 6. Une personne est au sol près d'une armoire ouverte. Votre premier réflexe est de…

□ A. la tirer immédiatement hors de la zone

□ B. vérifier son pouls avant de couper l'alimentation

□ C. ne pas vous exposer, faire supprimer le risque et alerter

# Évaluation de fin de chapitre 1 — 4/4



Comprendre le danger électrique



Questions 7 et 8

## 7. Des gants isolants sont humides avant usage. Vous devez…

□ A. les sécher rapidement puis les utiliser

□ B. les écarter et le signaler

□ C. mettre une deuxième paire par-dessus

## 8. Une carcasse métallique est accidentellement sous tension. Le contact avec elle est…

□ A. un contact direct

□ B. un contact indirect

□ C. un contact sans danger

**MON SCORE —** ____ / 8. Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.

**À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne**
Chaque question corrigée, expliquée.
**Adresse à taper : inerweb.fr/h/1c**

# Tout le parcours, de B0 à BR

- Treize modules courts, dans l'ordre du métier.
- Vingt-neuf films animés, commentés par la voix d'un professeur, avec une question à chaque accident.
- Des questions qui ne se devinent pas, corrigées en ligne.
- Des tests par palier, avec un code à montrer au formateur.
- La consignation expliquée pas à pas, jusqu'au rôle de chargé de consignation (BC).

**Tout ce que fabrique inerWeb**

**inerWeb Édu** — inerweb.fr

**inerWeb HabFluide** — inerweb.fr/f/

**HydroMétro** — inerweb.fr/hydrometro/

**AéroRézo** — inerweb.fr/aerorezo/

**ÉlectroRézo** — inerweb.fr/electrorezo/

**Simulateur de câblage** — inerweb.fr/cablage-virtuel/

inerweb.fr

Ce livret prépare à l'habilitation électrique — le titre d'habilitation est délivré par l'employeur.

inerWeb HoCourant inerweb.fr

© 2026 inerWeb — F. Henninot. Licence CC BY-NC-ND 4.0 : partage gratuit en citant l'auteur, sans usage commercial ni modification. Illustrations : tous droits réservés. Contact : inerweb.fh@gmail.com