EKG — schemat połączeń elektrycznych

Arduino UNO R3 · Olimex SHIELD-EKG/EMG rev. B · sygnały przechodzą przez listwy nakładki · zworka REF_E otwarta

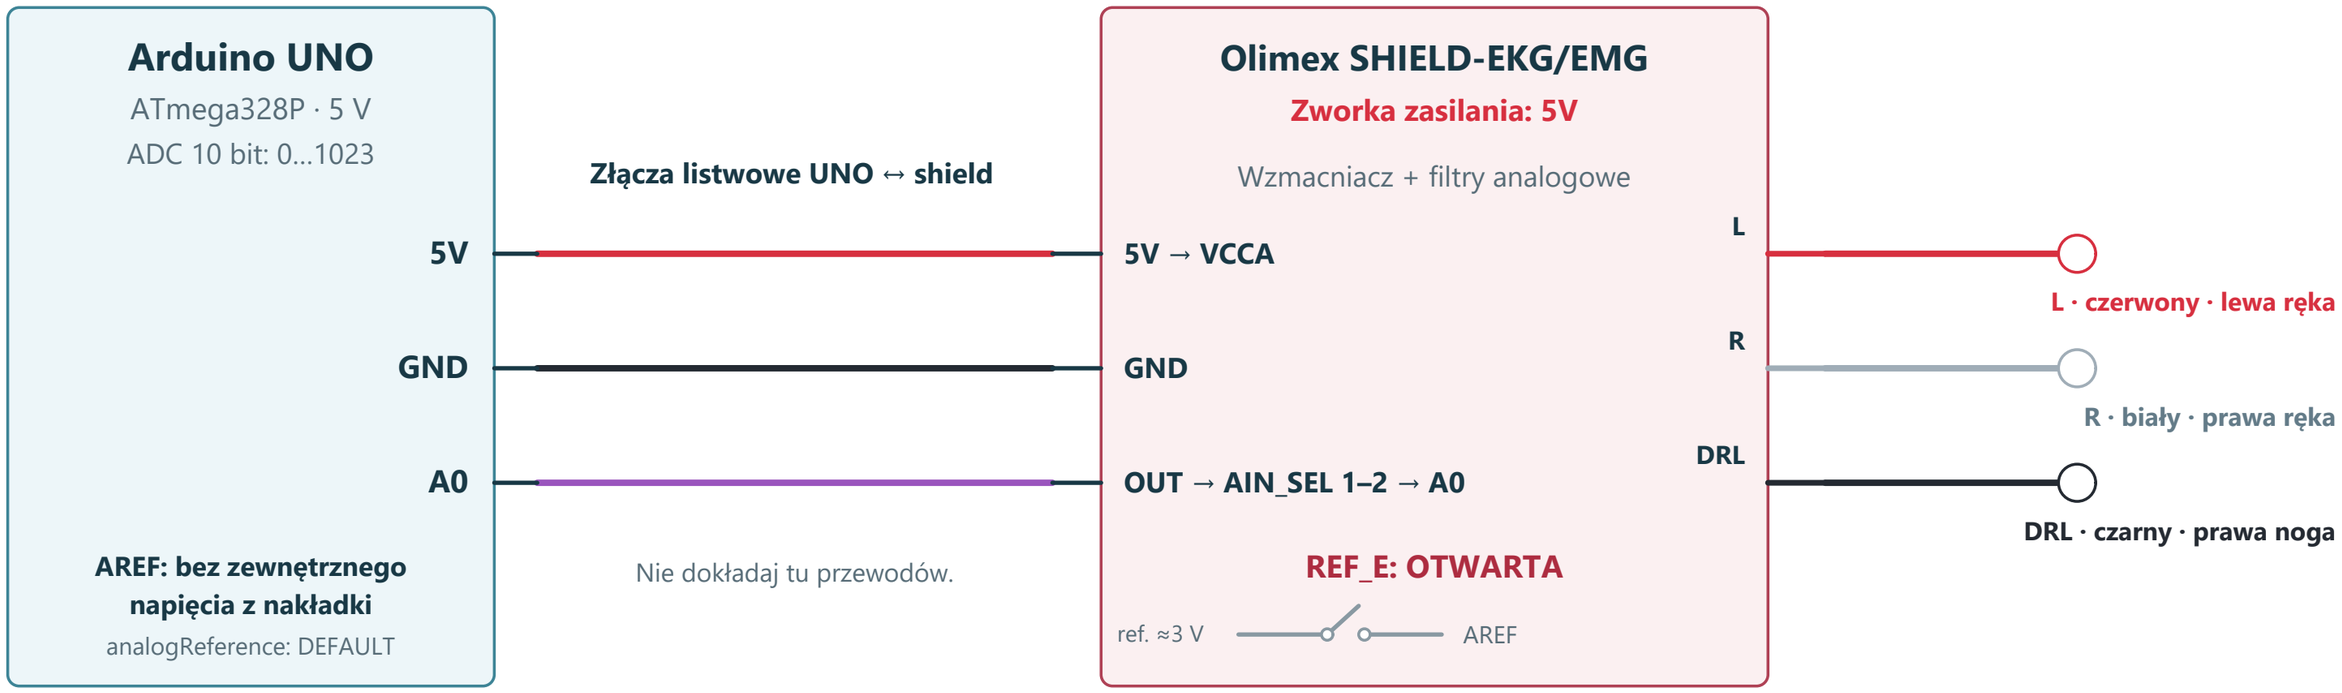

Ustawienia dla oryginalnego programu

3.3V/5V: 5V **AIN_SEL: 1–2 / A0** **REF_E: otwarta** **CAL: otwarta**

D4/D9 pozostaje D9; program nie steruje kalibracją. TR1 pozostaw fabrycznie ustawiony.

USB-B UNO → laptop: zasilanie 5 V i dane 115200 bit/s. Gniazdo DC pozostaje puste.

Środek sygnału analogowego ≈1,5 V; przy AVCC=5 V to około 307 zliczeń ADC, nie 512.

ELEKTRODY NA SKÓRZE: laptop tylko na baterii; odłącz ładowarkę, stację dokującą i pozostałe kable.

Bez zasilacza, oscyloskopu i innego połączenia ze sprzętem sieciowym. Układ edukacyjny, nie do diagnozy.

Wariant schematu: oryginalny szkic, odniesienie ADC DEFAULT/AVCC; REF_E otwarta. Źródła i ograniczenia: README.md.