EKG — Arduino UNO + Olimex SHIELD-EKG/EMG

Schemat montażowy · shield na listwach UNO · przewód elektrod Olimex PRO · konfiguracja zgodna z oryginalnym kodem

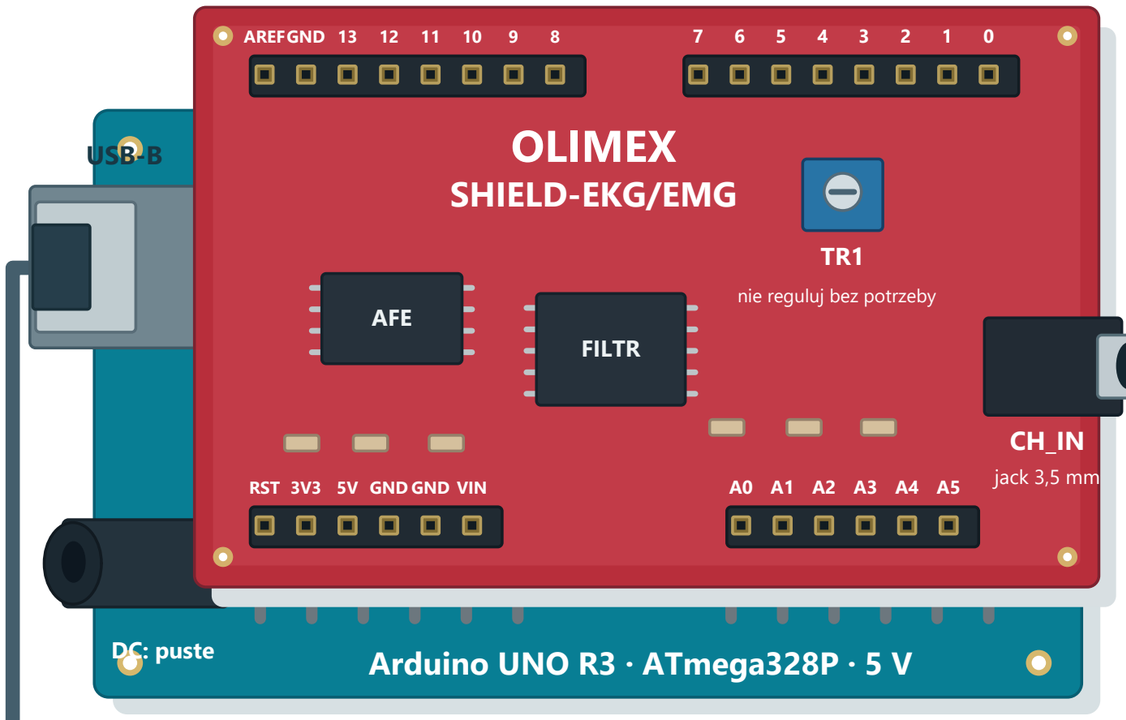

Shield nasuń na komplet listew UNO, zgodnie z ich położeniem.

5 V, GND i sygnał A0 przechodzą przez złącza; bez przewodów Dupont.

Elementy rozmieszczono symbolicznie. Zworki ustawiaj według nadruków swojej płytki.

Zworki dla dołączonego, niezmienionego kodu

3.3V/5V → 5V **AIN_SEL → 1–2 (A0)**

REF_E → OTWARTA **CAL → OTWARTA**

ADC: DEFAULT / AVCC ≈ 5 V. Shield nie podaje napięcia na AREF.

D4/D9: może pozostać D9; program nie generuje sygnału CAL.

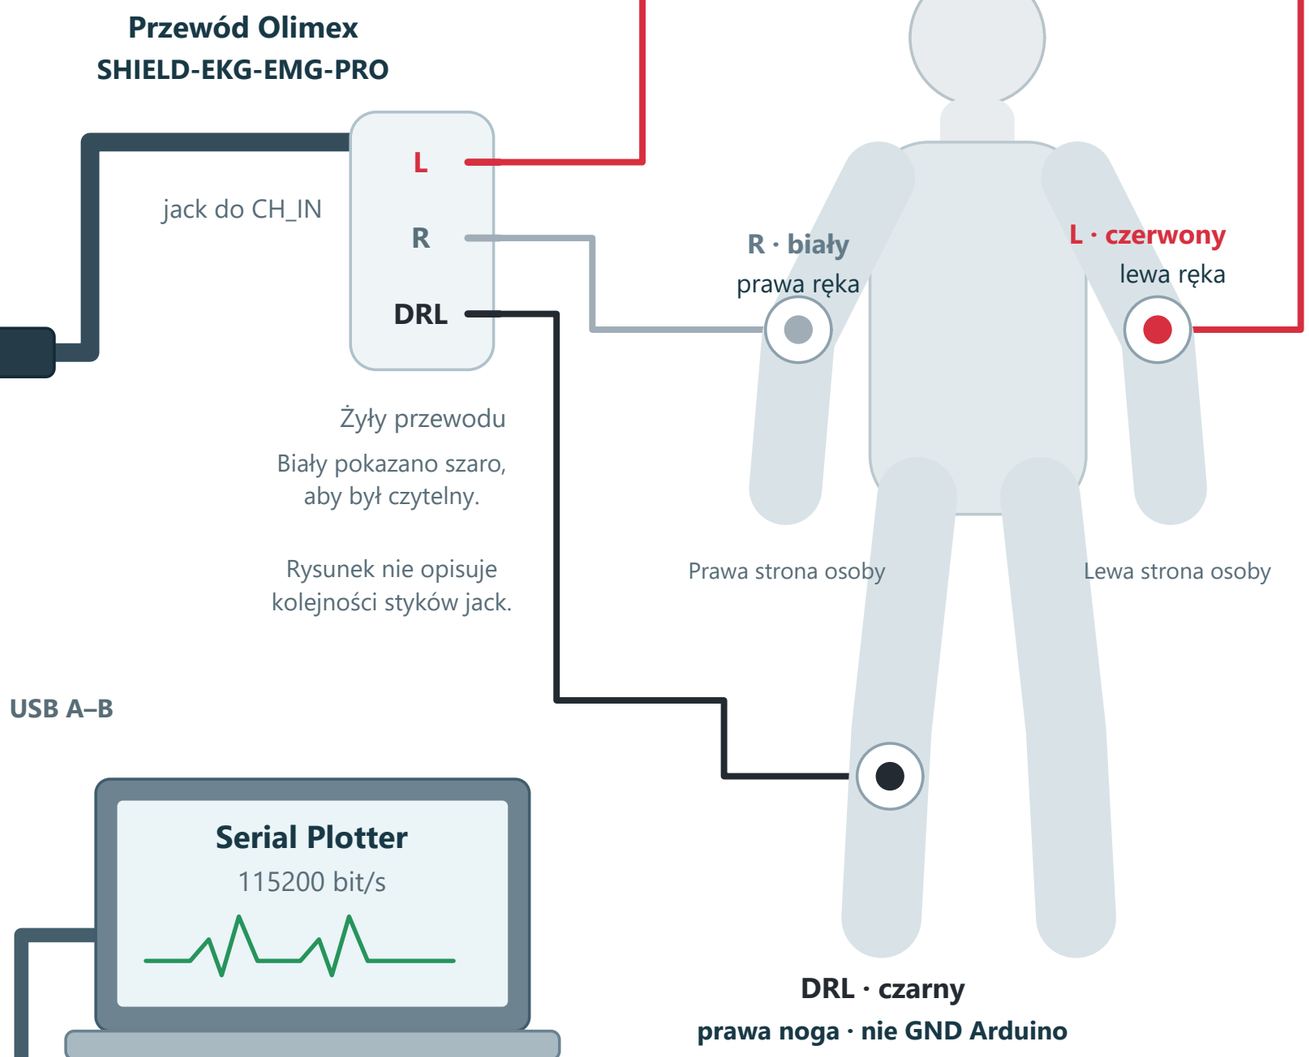

ELEKTRODY NA SKÓRZE: laptop tylko na baterii; odłącz ładowarkę, stację dokującą i pozostałe kable.

Bez zasilacza, oscyloskopu i innego połączenia ze sprzętem sieciowym. Układ edukacyjny, nie do diagnozy.

Wariant schematu: oryginalny szkic, odniesienie ADC DEFAULT/AVCC; REF_E otwarta. Źródła i ograniczenia: README.md.