規制番号　名称	01-1065 毘沙門台入口	運　用	2013年3月11日	製造番号	TR9963
管制番号　名称	11065 毘沙門台入口　1012号「版3」	開始日時	11時12分　～	製造年月	2013年 1月
				メーカー	京三

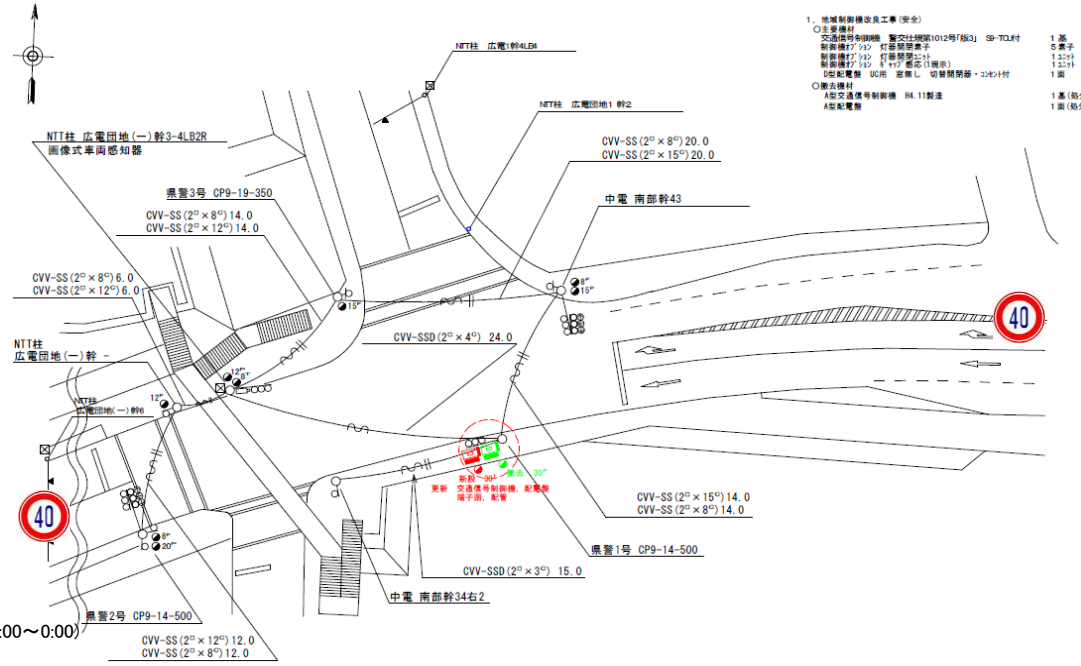

付加機能
ギャップ感応(6:00～0:00)
ステータス機能
S3:閃光(0:00～6:00)

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								
流動図	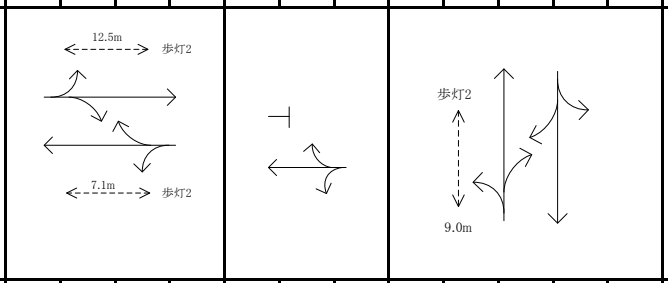																			
1P　[1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―								
1　[1V]	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―	―	―								
1'　[3V]	―	―	―	∧∧	―	∧∧	―	―	―	―	―	―								
1'直左矢 [1A]				←	↑															
1'右矢　[2A]					→															
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―								
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―								
ギャップ感応1	補正				感応								(短縮:10秒, 延長:5秒, 単位青:1秒)							
最終指定				○			○					○								
可変指定	○				○			○												
PU	109				109			109												
PL　(59秒)	15	5	2	3	5	2	3	10	5	2	3	4								
保安秒時(140秒)	67	5	2	3	16	2	3	28	5	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

規制番号 名称	1-1065 毘沙門台入口	運 用	H. 8年 2月 8日	製造番号	2F2270
管制番号 名称	171065 毘沙門台入口 （A集中）	開始日時	0時30分 ～	製造年月	平成 4年11月

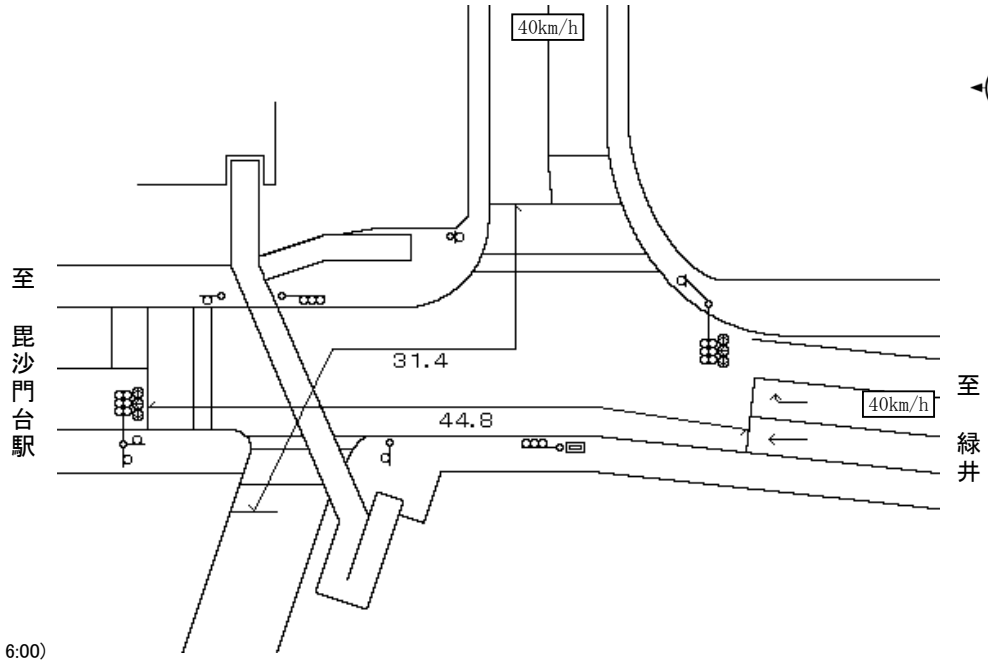

ステータス機能
S3:閃光(0:00～ 6:00)
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R							

流動図

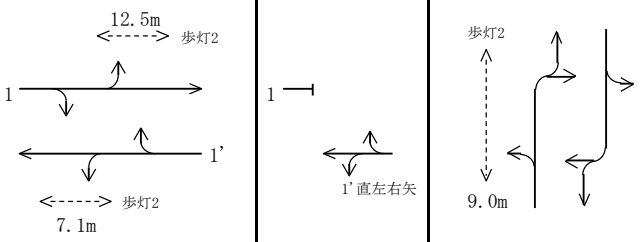

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―							
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―							
1' ［3V］	―	―	―	―	∧∨	―	∧∨	―	―	―	―	―	―							
1'左直矢 ［1A］					←	↑														
1'右矢 ［3A］						→														
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―							
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―							
定周期 （ 110秒）	10	45	5	2	3	5	2	4	21	5	2	3	3							
保安秒時(110秒)	20	20	8	10	3	5	2	3	23	7	3	3	3							
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							