規制番号　名称	02-0031 三条3丁目　(UD-RTR)	運　用	2022年2月10日	製造番号	1M4096
				製造年月	2021年12月
管制番号　名称	20031 三条3丁目　1012号「版4」	開始日時	23時56分　～	メーカー	コイト電工(株)

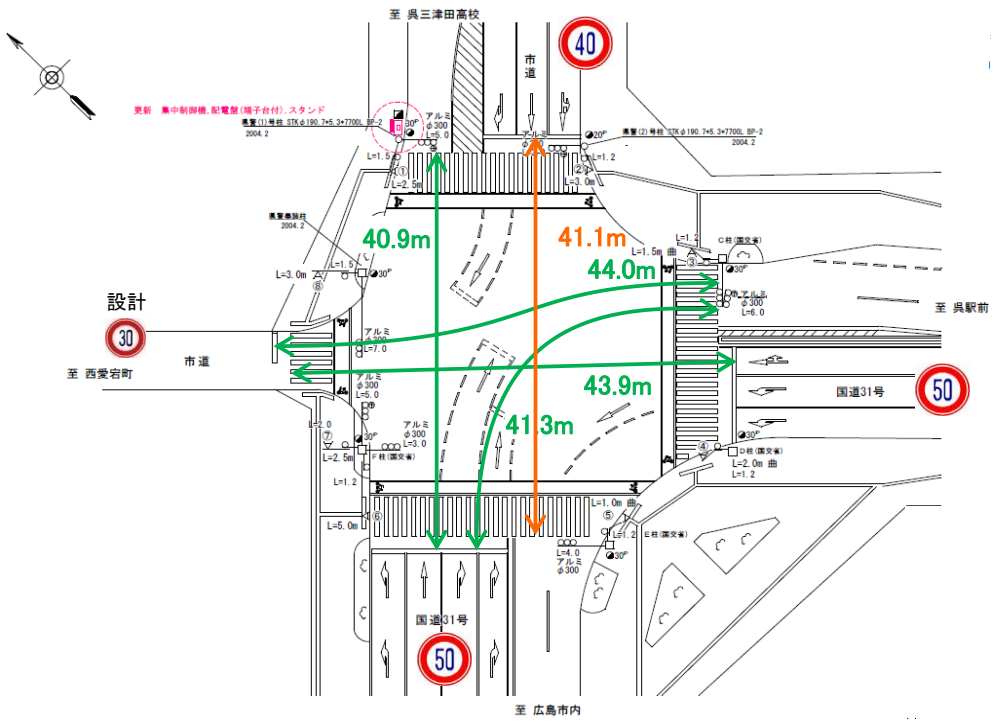

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	2 A	3 Y	1 Y	1 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R						
流動図	6.5m 歩灯2 1 2 21.3m 歩灯2				2 1右矢			2 1右矢 3左矢		歩灯2 18.9m 4 3 歩灯2 24.9m										
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2　[2V]																				
1右矢　[1A]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
4　[4V]																				
3左矢　[2A]																				
PU	109					109				109										
PL　(94秒)	22	8	2	3	4	5	2	2	3	25	9	2	3	4						
保安秒時　(140秒)	37	8	2	3	4	28	2	2	3	33	9	2	3	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	10	110	110	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力																				

規制番号 名称	20031 三条3丁目	運 用	H.21年 1月28日	製造番号	8J1021
管制番号 名称	20031 三条3丁目 （U集中）	開始日時	9時16分 ～	製造年月	平成10年 9月

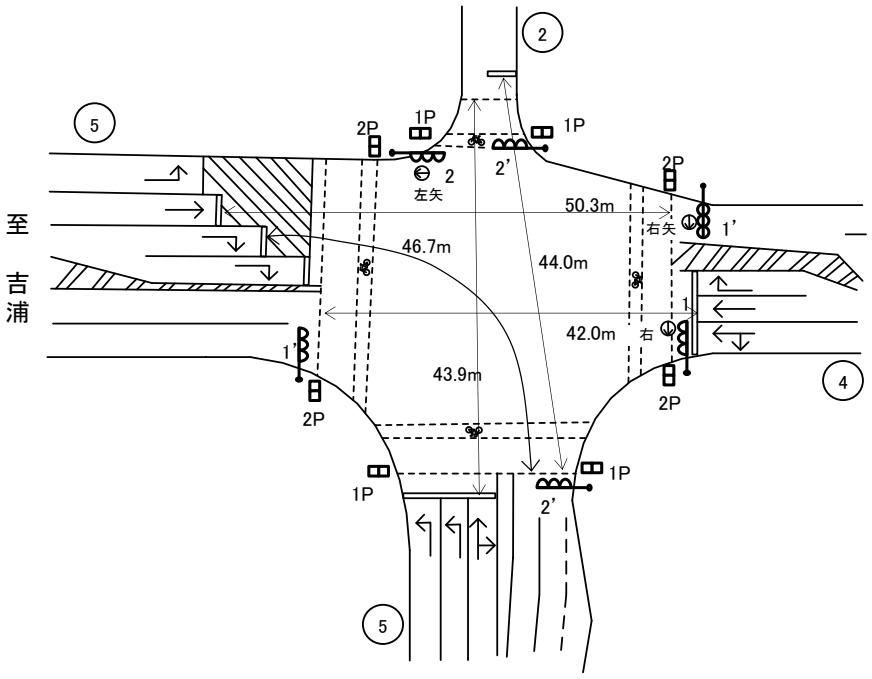

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9*	10	11	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	1 A	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R						

流動図

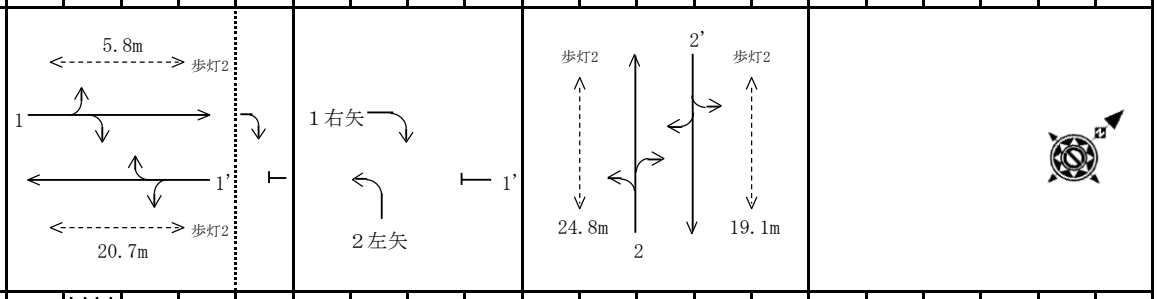

	1	2	3	4	5*	6	7	8	9*	10	11	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	||||	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
1 ［1V］	―	―	―	∧∨	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―						
1' ［3V］	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
1右矢 ［1A］					―	→	―													
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	||||	―	―	―						
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	∧∨	―						
2' ［4V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―						
2左矢 ［2A］						←														
PU	109					109				109										
PL （ 88秒 ）	19	7	2	3	2	5	3	3	3	23	9	2	3	4						
保安秒時（ 100秒）	23	8	2	3	2	16	2	2	3	22	8	2	3	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	10	110	110	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A						