


Arduino 接続ピン

D2 - X1 2: PP SCK
 D3 - NC
 D4 - X1 7: PP Data
 D5 - X1 3: PP Trigger
 D6 -
 D7 -
 D8 -
 D9 - IC1 1
 D10 - J1 6: PS2 Attension
 D11 - J1 2: PS2 Command
 D12 - IC1 4
 D13 - J1 7: PS2 Clock

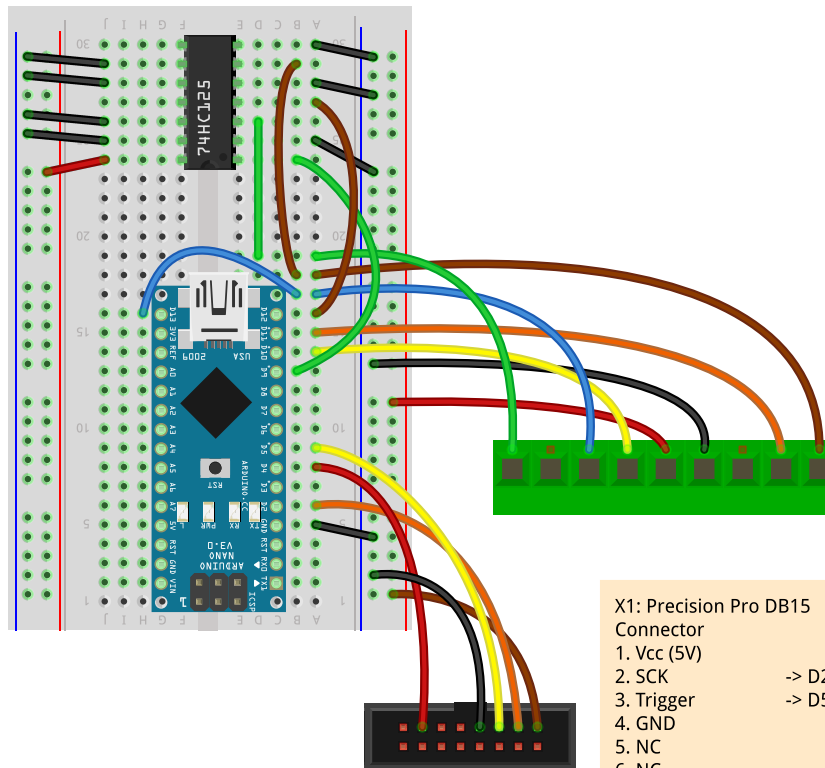

J1: PlayStation2 Controller

1. Data -> IC1 6
 2. Command -> D11
 3. Motor Power (7-9V)
 4. GND
 5. Vcc (3.3V)
 6. Attension -> D10
 7. Clock -> D13
 8. Unknown
 9. Acknowledge -> IC1 3

X1: Precision Pro DB15 Connector

1. Vcc (5V)
 2. SCK -> D2
 3. Trigger -> D5
 4. GND
 5. NC
 6. NC
 7. Data (MOSI) -> D4
 8. NC

9. NC
 10. NC
 11. NC
 12. NC
 13. NC
 14. NC
 15. NC