


Pantalla LCD 16x2

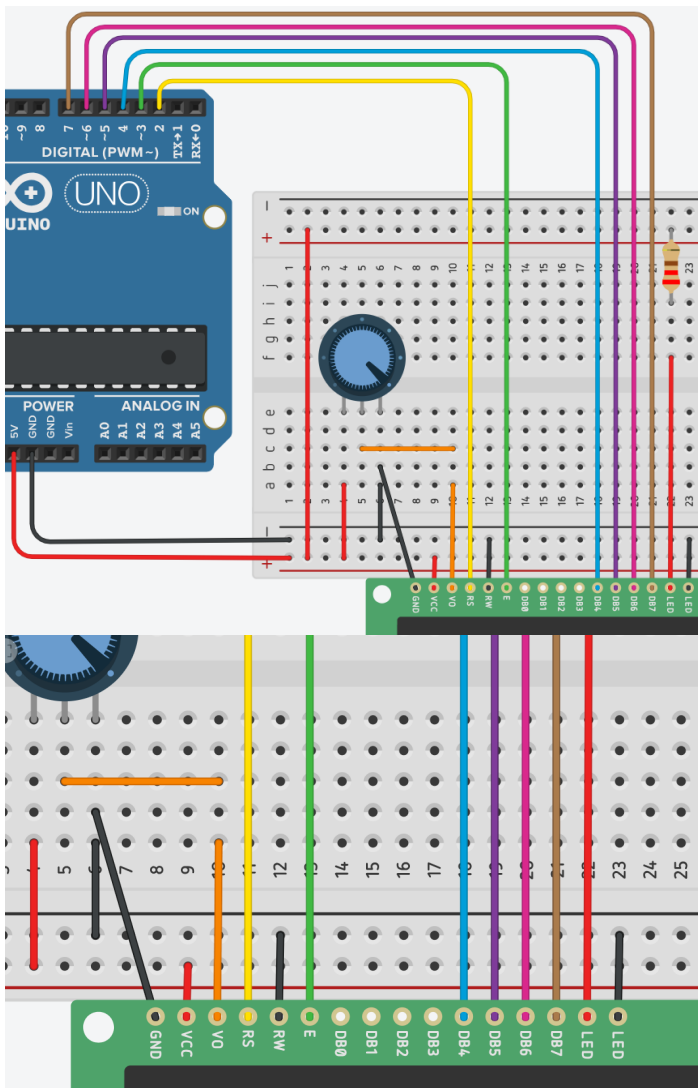

Código Arduino

```
#include <LiquidCrystal.h>
//declaramos las constantes de la data de la pantalla
const int RS = 2, E = 3, D4 = 4, D5 = 5, D6 = 6, D7 = 7;
int num = 9; //inicializamos la cuenta regresiva

//Declaramos el Objeto que nos permitirá manipular la pantalla
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);

void setup() {
  // Inicializaremos la pantalla enviando al objeto la
  //información de nuestra pantalla en este caso es una 16x2
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
  // indicamos a la pantalla la posición inicial con coordenadas
```

```
lcd.setCursor(0, 0);  
//al igual que con el puerto serial se usa print para  
// mostrar la información por pantalla  
lcd.print("cuenta regresiva");  
  
//indicamos que vamos a escribir en la segunda fila  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print(num);  
  
num--; //como es cuenta regresiva restamos uno  
delay(1000);  
  
if (num < 1) {  
    num = 9;  
}  
  
lcd.clear(); //limpiamos pantalla  
}
```

[enlace en línea](#)