

Le coulissant aluminium

PRESTANCE 

Uw : 1,5 W/m² .k*

Sw : 0,53*

TLw : 0,66*

* Porte-fenêtre coulissante 2 vantaux 218 x 235 cm
équipée d'un vitrage 4/20/4 ITR + gaz Argon avec
intercalaire Warm-edge noir.

AISANCE ET CLARTÉ

*Une baie coulissante très performante
pour la construction neuve et la rénovation.*




La gamme PRESTANCE, c'est :

- Une esthétique contemporaine avec des profils réduits laissant entrer la lumière.
- De grandes ouvertures possibles (jusqu'à 6 vantaux).
- Un large choix de couleurs pour embellir vos façades.
- Un seuil PMR de 20 mm en option pour une facilité de passage.
- Un matériau qui facilite l'entretien.



Conception optimisée avec une chicane à rupture de pont thermique et un profil renforcé côté intérieur pour les grandes dimensions. *Vue intérieure.*

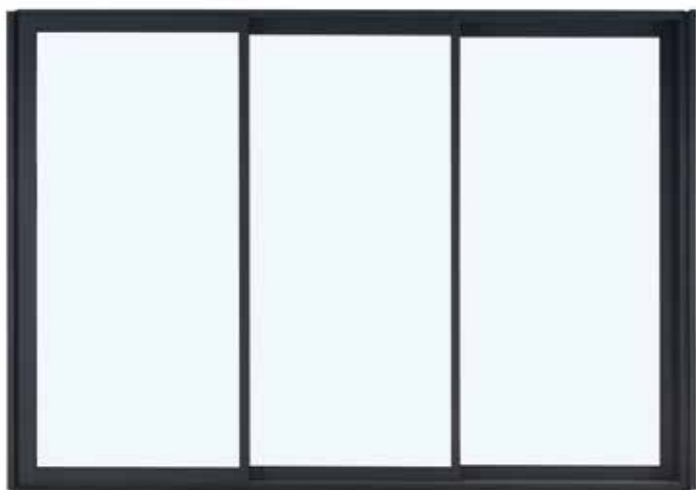


Uw : 1,5 W/m² .k*

Sw : 0,53*

Tlw : 0,66*


**BAIE COULISSANTE
3 VANTAUX 3 RAILS**

Gris anthracite RAL 7016.
Vue extérieure.

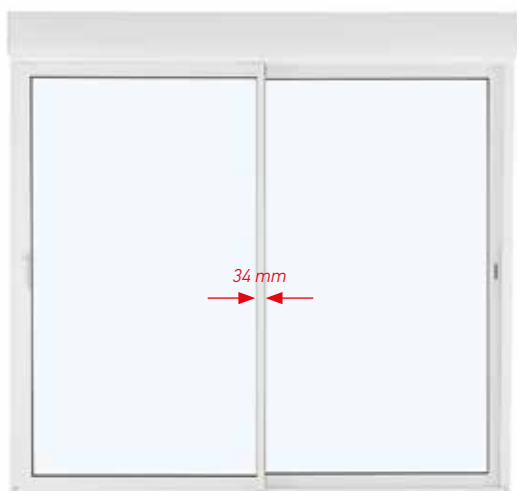

**BAIE COULISSANTE
2 VANTAUX 2 RAILS AVEC
COFFRE VOLET ROULANT**

Blanc RAL 9016.
Poignée NOVEM sur le
vantaill principal et cuvette
sur le vantaill secondaire.
Vue intérieure.

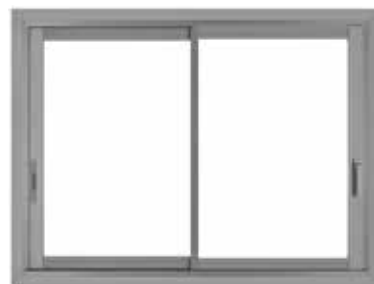

**FENÊTRE COULISSANTE
2 VANTAUX**

Finition anodisée AS1. Poignée
NOVEM sur le vantaill principal et
cuvette sur le vantaill secondaire.
Vue intérieure.



Plus de sécurité avec la
crémone à crochet, l'anti-fausse
manoeuvre de base et le centreur
pour accompagner la fermeture.
Vue extérieure.



Masse centrale réduite
de 34 mm. *Vue extérieure.*



Appui large et rail aluminium.
Vue intérieure.



Assemblage coupe droite des
ouvrants et des dormant.
Vue extérieure.

* Porte-fenêtre coulissante 2 vantaux 218 x 235 cm équipée d'un vitrage 4/20/4 ITR + gaz Argon avec intercalaire Warm-edge noir.

CONCEPTION & PERFORMANCES



PRESTANCE, une offre commerciale large et profonde

LARGE CHOIX DE DORMANTS

Pour le neuf

- Coulissant 2 rails : des dormants monoblocs jusqu'à 200 mm d'épaisseur.
- Coulissant 3 rails : un dormant dépose totale équipé de tapées pour des isolations totales de 140, 160, 180 et 200 mm.

Pour la rénovation

- Un dormant dédié avec une aile de recouvrement de 33 mm ou 56 mm.
- Un dormant carré permettant de faire de la dépose totale.

VITRAGE

Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire warm-edge noir.

En option, un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, à contrôle solaire et apport de lumière naturelle supplémentaire avec le vitrage ECLAZ.



COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec nos volets roulants intégrés et blocs-baies invisibles (voir page 6).



Conception

Pour le neuf, conforme à la réglementation P.M.R.

- ① Dormant monobloc.
- ② Masse centrale réduite de 34 mm.
- ③ Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique en option.
- ④ Vitrage de 28 mm de base.
- ⑤ Rejingot béton P.M.R. (notre préconisation).



LE + PRODUIT

Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique.

Performances

Porte-fenêtre
coulissante
2 vantaux
218 x 235 cm


Fenêtre
coulissante
2 vantaux
148 x 153 cm

VITRAGE		4/20/4 ITR + gaz Argon + intercalaire Warm-edge noir (Ug = 1,1)	
Performance thermique Uw		1,5 Possibilité de 1,4	1,7 Possibilité de 1,6
Transmission lumineuse Tlw		0,66	0,62
Apports solaires Sw		0,53	0,48
Performance acotherm		AC1 TH10	AC1 TH9
Classement AEV		De base : A*3 E*6B V*A2 En option : A*3 E*6B V*A3	


(En cours de certification)

Configurations


Coulissant sur 2 rails



2 vantaux




3 vantaux

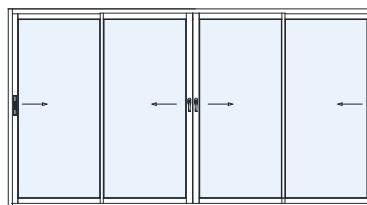


4 vantaux

Coulissant sur 3 rails



3 vantaux

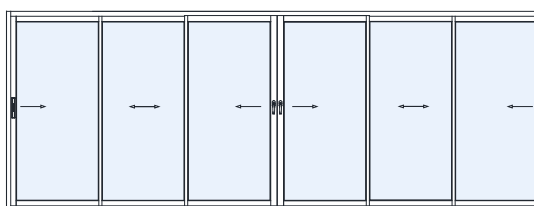


6 vantaux

OPTIONS & PERSONNALISATION




Le capot thermique

Améliorez la perméabilité à l'air de votre couissant avec l'option capot thermique. De base sur les couissants 3 vantaux bicolores.



Les fermetures se déclinent selon vos besoins

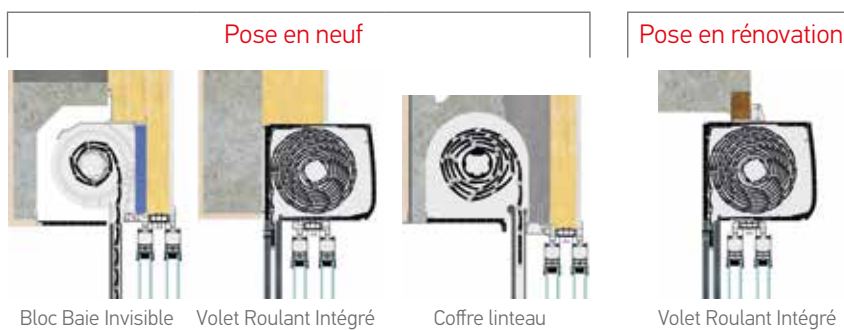

Le choix de l'esthétique

Les poignées

De base :



Poignée TOULON
sur vantail principal.



Poignée CUVETTE
sur vantail secondaire.

Choix de 4 couleurs,
selon la couleur intérieure de la baie.

Blanc RAL 9016	Gris RAL 7016	Noir RAL 9005	Proche AS1
-------------------	------------------	------------------	---------------

En option :

- Sur le vantail principal : poignée intuitive NOVEM.
- Sur le vantail secondaire : poignée TOULON ou intuitive NOVEM.
- Pour les portes-fenêtres serrure : poignée avec barillet.



LE + PRODUIT

La poignée intuitive NOVEM facilite le verrouillage et le déverrouillage de votre baie.

Un large choix de couleurs

De base :



Blanc
brillant
9016

En option :

9 coloris préférentiels (délai identique à celui du blanc RAL 9016).

Gris RAL 7016	Bronze RAL 1247	Noir 2100
Anodisé AS1	Gris clair proche RAL 7035	Blanc RAL 9016 Gris RAL 7016
Blanc RAL 9016 Noir 2100	Blanc RAL 9016 Marron RAL 1247	Blanc RAL 9016 Anodisé AS1

De nombreux coloris RAL satinés ou sablés (selon les couleurs) disponibles en mono et bicoloration.



2 finitions anodisées

Anodisé Bronze	Anodisé Or
-------------------	---------------

Les manœuvres

Manœuvres par treuil, motorisation filaire ou radio io.

somfy

Filaire



Inis Uno Inteo

Radio io



Smooove



Situ0



Situ5



Nina

Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur
www.menuiseries-francaises.fr



PORTES D'ENTRÉE



FENÊTRES



FERMETURES



BLOCS-PORTES



ESCALIERS



CUISINES



UNE MARQUE DU GROUPE SAINT-GOBAIN