



★
32 전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?

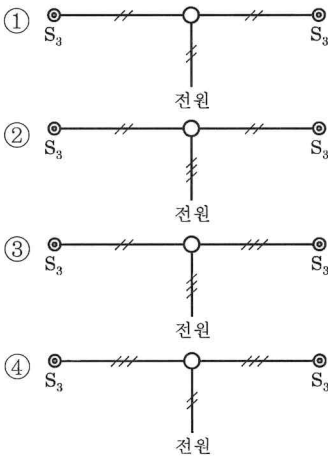

3해설

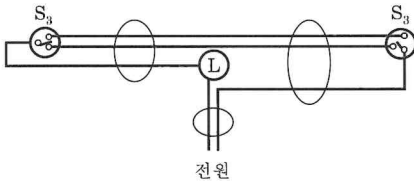

★★★
33 전기설비 기술기준에 의하면 폭발성 분진이 있는 위험 장소에 금속관 배선에 의한 경우 관 상호 및 관과 박스, 기타의 부속품이나 풀 박스 또는 전기 기계 기구는 몇 톱 이상의 나사 조임으로 접속하여야 하는가?

- ① 2톱 ② 3톱
③ 4톱 ④ 5톱

3해설 폭발성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 있어서 관 상호 및 관과 박스의 접속은 5톱 이상의 겹나사로 시공하여야 한다.

★
34 1.2[V], 20[Ah]의 축전지 5개를 직렬로 접속하면 전체 기전력은 6[V]이다. 전지의 용량은 몇 [Ah]이겠는가?

- ① 100 ② 200
③ 50 ④ 20

3해설 전지가 직렬로 접속된 경우 기전력은 전지의 개수만큼 증가하지만 전지의 용량은 일정하므로 20[Ah]이다.

★★★★

35 절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

- ① 데드 엔드 커버 ② 애자 커버
③ 와이어 통 ④ 전선 피박기

3해설

배전 선로 공사용 활선 공구

- 와이어 통(wire tong) : 핀 애자나 현수 애자를 사용한 가선 공사에서 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어내거나 안전한 장소로 전선을 옮길 때 사용하는 절연봉
- 데드 엔드 커버 : 가공 배전 선로에서 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전 사고 예방을 위해 전선 작업 개소의 애자 등의 충전부를 방호하기 위한 절연 커버
- 전선 피박기 : 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구로 활선 피박기라고도 한다.

★★★★

36 금속 전선관을 박스에 고정시킬 때 사용되는 것은 어느 것인가?

- ① 새들 ② 부싱
③ 로크너트 ④ 클램프

3해설

- ① 새들 : 관을 조영재에 부착할 경우 사용
② 부싱 : 관 끝에 전선 손상 방지를 위해 사용하는 기구
③ 로크너트 : 관과 박스의 접속 시 사용하는 기구
④ 클램프 : 관이나 케이블 등을 고정시키는 기구

★

37 $1[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 $30[\text{kV}]$ 의 전압을 가하여 $30[\Omega]$ 의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]는 얼마인가?

- ① 450 ② 900
③ 1,000 ④ 1,200