★★★
**17** 동일 굵기의 단선을 쥐꼬리 접속하는 경우 두 전선의 피복을 벗긴 후 심선을 교차시켜서 펜치로 비틀면서 꼬아야 하는데 이때 심선의 교차각은 몇 도가 되도록 해야 하는가?

출제빈도

① 30°　② 90°
③ 120°　④ 180°

해설 쥐꼬리 접속은 전선 피복을 여유 있게 벗긴 후 심선을 90°가 되도록 교차시킨 후 펜치로 잡아당기면서 비틀어 2~3회 정도 꼰 후 끝을 잘라낸다.

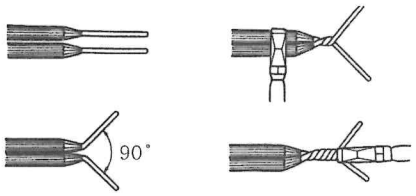


▌쥐꼬리 접속▐

★★
**18** 노출 장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 6　② 3
③ 12　④ 10

해설 제2종 가요관의 굴곡 반경은 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우 곡률 반지름은 3배 이상으로 한다.

★★
**19** 교통 신호등 회로의 사용 전압이 몇 [V]를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 100　② 50
③ 150　④ 200

해설 교통 신호등 회로의 사용 전압이 150[V]를 초과한 경우 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전 차단기를 시설하여야 한다.

★★★
**20** 옥내 배선 공사에서 절연 전선의 심선이 손상되지 않도록 피복을 벗길 때 사용하는 공구는?

출제빈도

① 와이어 스트리퍼
② 플라이어
③ 압착 펜치
④ 프레셔 툴

해설 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복 절연물을 직각으로 벗기기 위한 자동 공구로 도체의 손상을 방지하기 위하여 정확한 크기의 구멍을 선택하여 피복 절연물을 벗겨야 한다.

★★
**21** 코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

① 건식 변압기
② 몰드 변압기
③ 유입 변압기
④ 타이 변압기

해설 몰드 변압기 : 코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기

★★
**22** 저압 크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출 장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

① 2　② 2.5
③ 3.5　④ 4.5

해설 저압 크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출 장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 높이는 3.5[m] 이상으로 설치하여야 한다.

정답 17.② 18.② 19.③ 20.① 21.② 22.③