



(a) 关热后最低单片温度

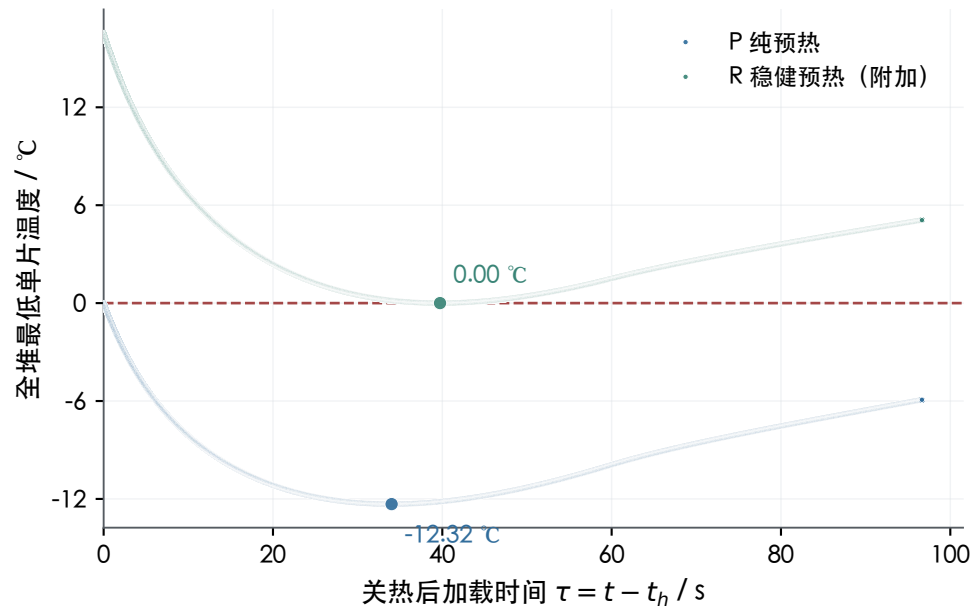

(b) 关热后最低单片电压

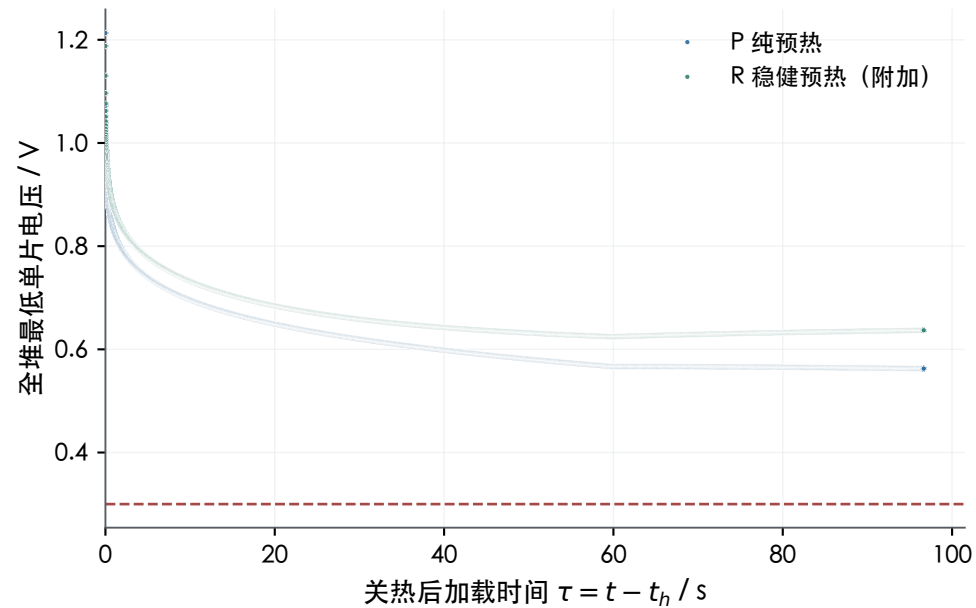

$\tau = 0$ 时关热并开始规定电流爬升；验证持续至累计电荷 $20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ ($\tau = 96.6667 \text{ s}$)。

P 的后续回落不改变首次成功记录；R 另加全过程不低于 0°C 的稳健约束。