



(a) 各片恒定加热功率

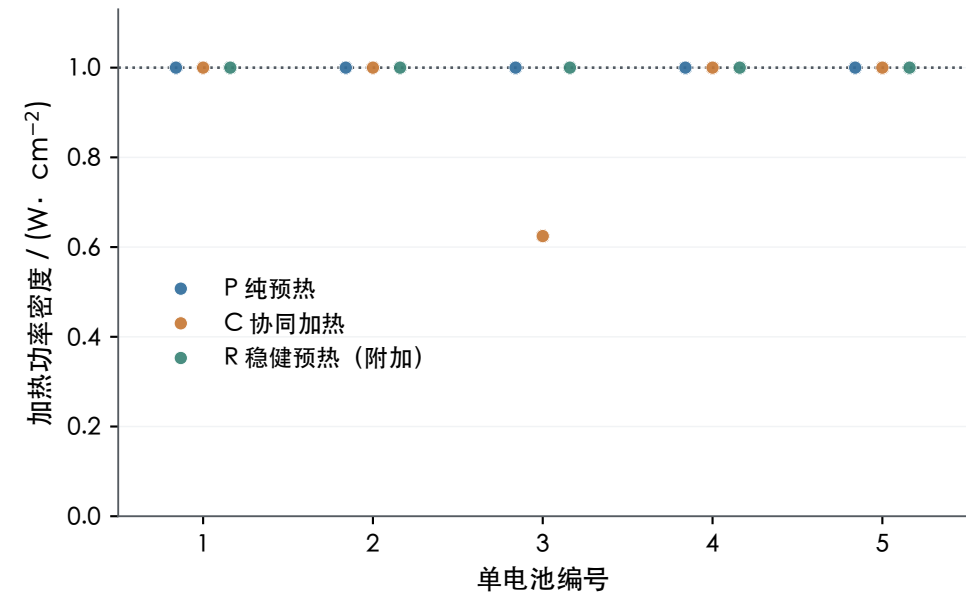

(b) 各片累计辅助能耗

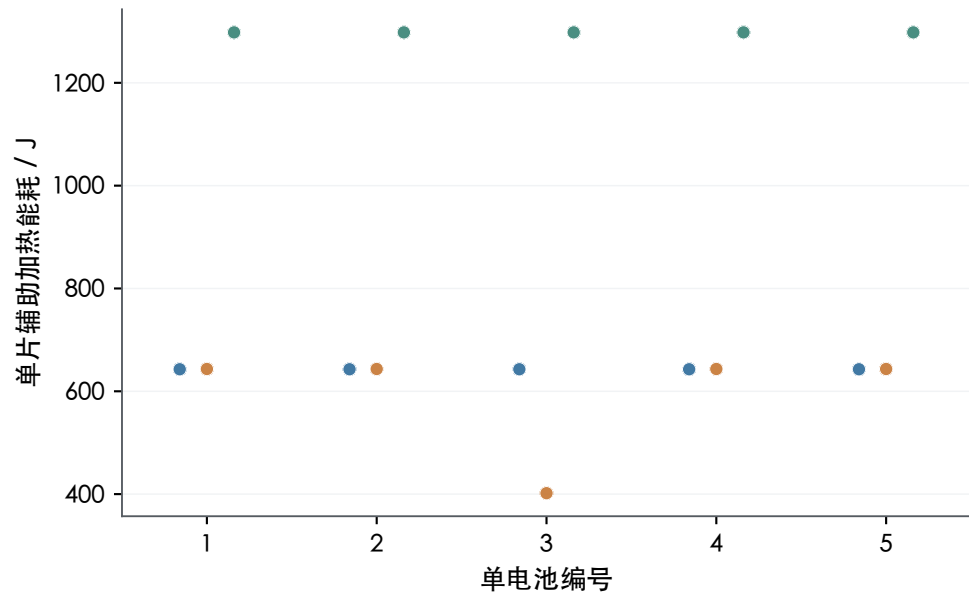

单片面积 25 cm^2 ；能耗 $E_k = 25q_k t_h$ 。R 为增加加载后不回落要求的附加设计。
总辅助能耗：P: 3214.2 J；C: 2975.3 J；R: 6490.7 J。