

ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE

1. Dados Nominais da Instalação

Descrição do Equipamento	Valores Nominais
Meio Dielétrico do Transformador	SECO
Potência Nominal	1000 kVA
Impedância Percentual (Z%)	5.8 %
Tensões (Primário / Secundário)	13.2 kV / 0.38 kV

2. Correntes e Fatores de Limite

Parâmetro de Corrente	Resultado
Corrente Nominal Fase	52.55 A
Corrente de Curto-Circuito (Icc3)	800.00 A
Corrente de Inrush (Pico / Tempo)	556.00 A / 0.08s
Fator Limite Calculado (ALF)	13.33

3. Análise de Saturação do TC

Fundamentos	Memória de Cálculo
Impedância do Cabo (4.0mm ² / 3m)	0.0167 Ohms
Impedância do Relé (Regime Nominal)	(0.2VA / 5A) = 0.0080 Ohms
Impedância do TC (25% do TC Burden)	(FP 0.9 / 2.5VA) = 0.0250 Ohms
Z Burden (Cabo + Relé + TC)	0.0167 + 0.0080 + 0.0250 = 0.0497 Ohms
V Saturação Calculada [(Icc3 / RTC) x Z Burden]	66.67 x 0.0497 = 3.31 V
V Saturação Nominal (TC)	7.50 V


4. Especificação do Transformador de Corrente

Parâmetros	Valor de Placa
Relação de Transformação / RTC	60:5 / 12
Classe de Exatidão / ALF	P / 15
Marcação de Placa (IEC Standard)	2.5VA 10P 15

COMPRE SUA LICENÇA EM PAGAMENTO ÚNICO.

ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE

5. Coordenograma de Proteção - ANSI 50/51

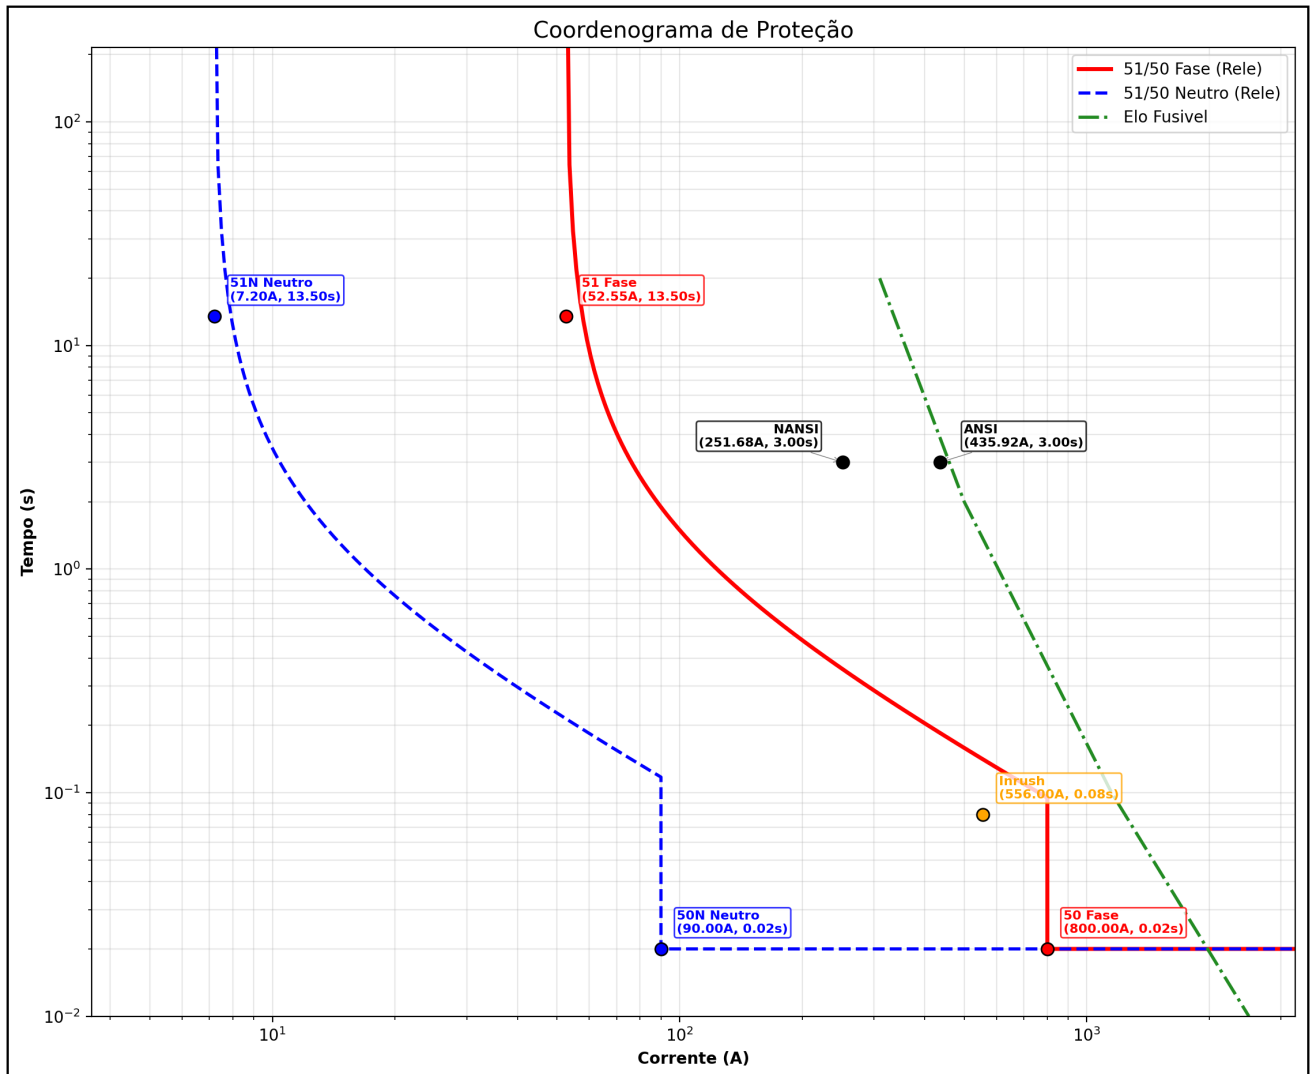

6. Ajustes de Parametrização do Relé

Função	Ajuste Fase	Ajuste Neutro
Temporizada (ANSI 51)	4.38A	0.60A
Instantânea (ANSI 50)	66.67A	7.50A
Dial / Curva IEC	0.10 / VI - MUITO INVERSA	0.10 / VI - MUITO INVERSA

COMPRE SUA LICENÇA EM PAGAMENTO ÚNICO.