출력값, UTXO, 그리고 키 개념의 중요성

출력 부분은 수신자의 주소가 정확한지, 송금 금액이 올바르게 전달됐는지, 수신자의 서명과 관련 정보가 정확한지를 검증하는 단계입니다. 이 과정을 통해 정식 거래 인증한 걸로 등록됩니다.

이때 중요한 개념으로 등장하는 것이 바로 UTXO입니다. 이는 '잔여 비트코인 입력값'을 의미합니다. 또한 출력값은 이 잔여 코인이 어느 주소로 이동했는지를 나타냅니다. 이와 함께 반드시 이해해야 할 개념이 공개 키(Public Key)와 개인 키(Private Key)입니다. 이 키 개념은 비트코인을 이해하는 가장 중요한 개념이기 때문에 더 구체적으로 다룰 예정입니다.

① 송금자의 서명(sig)와 ② 송금자의 공개키(pubKey)를 스택에 넣음 ③ OP_DUP: pubKey를 복사하여 스택에 넣음 ④ OP_HASH160: pubKey의 해시를 계산하여 pubKeyHash로 스택에 넣음 ⑤ 송금자의 공개키해시(pubKeyHash)를 스택에 넣음 ⑥ OP_EQUALVERIFY: pubKeyHash 2 개를 비교하여 일치하지 않으면 강제종료 ⑦ OP_CHECKSIG: 송금자의 pubKey로 sig를 검증하여 결과(1 또는 0)을 스택에 넣음

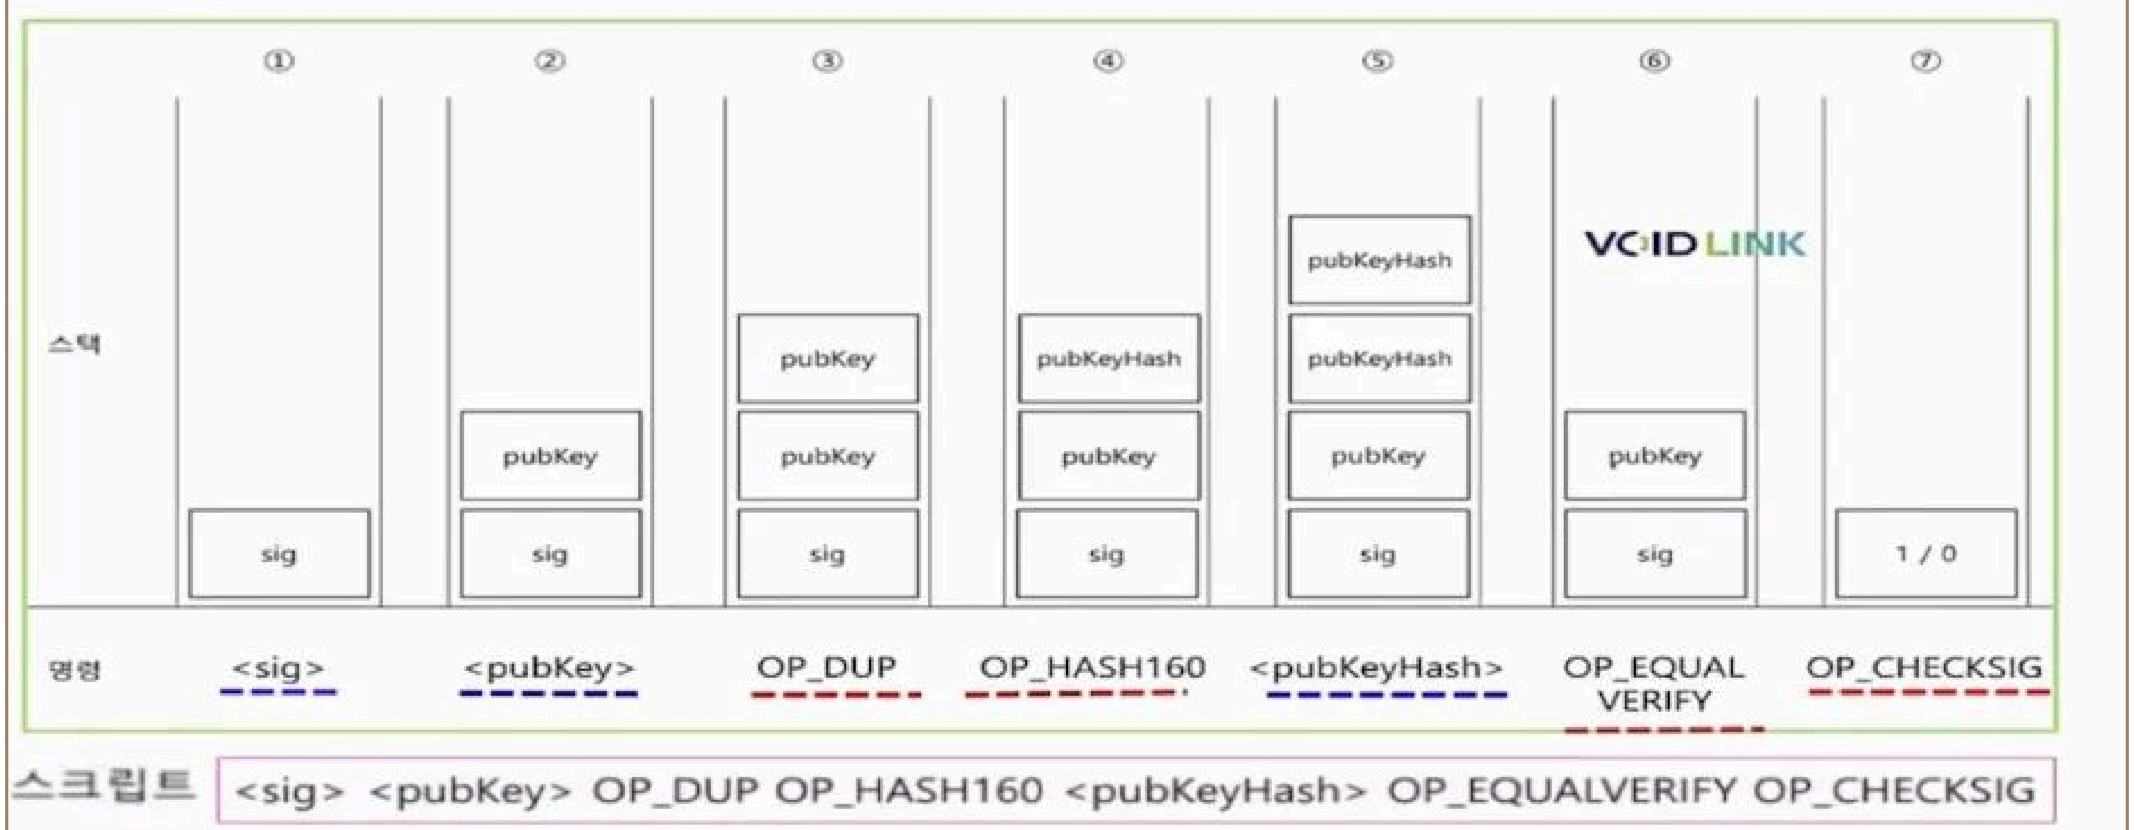

* 출처 : https://medium.com/@jaewoo/5-4- 비트코인의-utxo와-잔액-f4805502fae8