



Schaltplan und Board

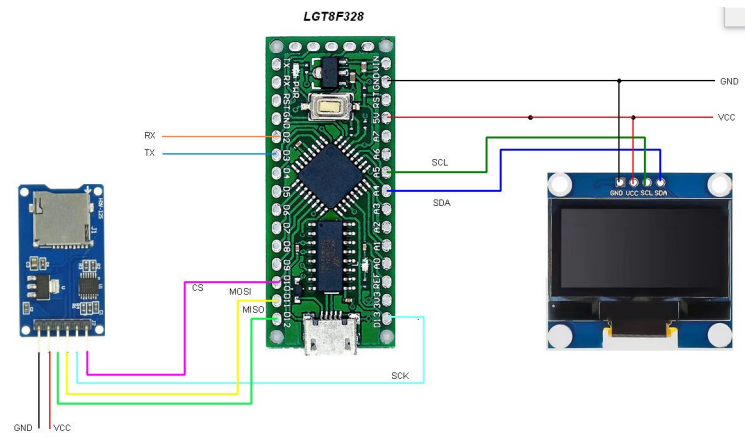

Optional angebotenes PCB Board

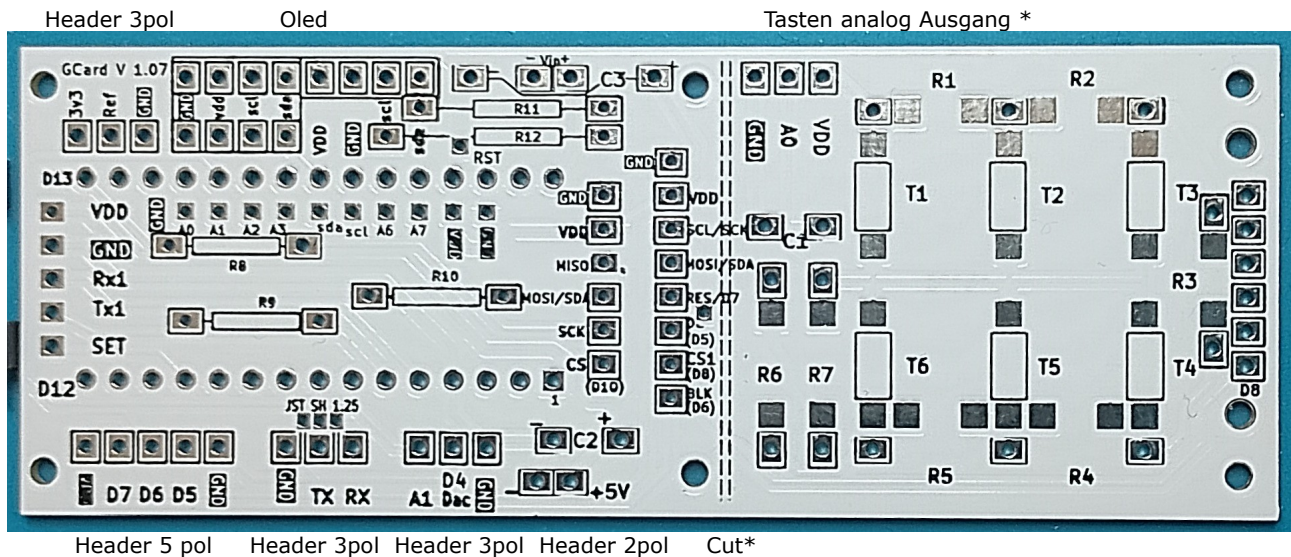


Stückliste:

R1 – R6	3,9k
R7	100k
R8 – R10	27 – 36 Ohm (Serienwiderstände für SPI)
C1	10 NF ceramic
C2	47 – 100 uF 16V Elektrolyt
T1 – T6	Microtasten (SMD 6mm)
Header 15pol 2x	Male + Female – nach Möglichkeit short Version (wg. Höhe)
Header 6 pol gew.	Zur Aufnahme des SD Boards
R11,12	Pullup I2C (für Graphik Controller NICHT einsetzen)


Bestückung:

Legen sie das Board wie dargestellt vor sich. Dies ist die:


OBERSEITE

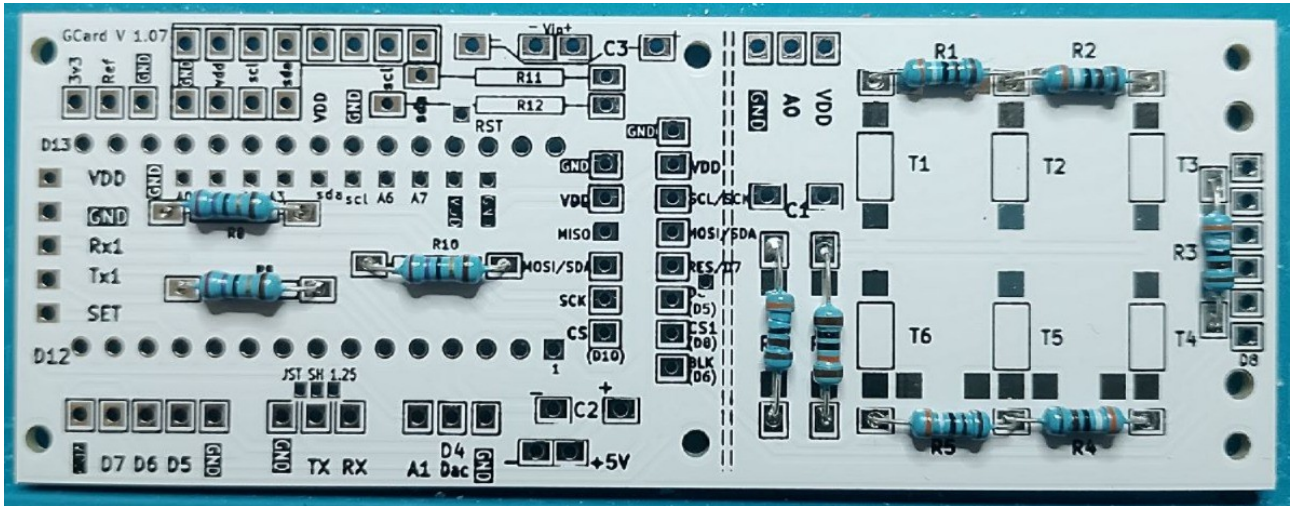


Bestücken sie die Widerstände.

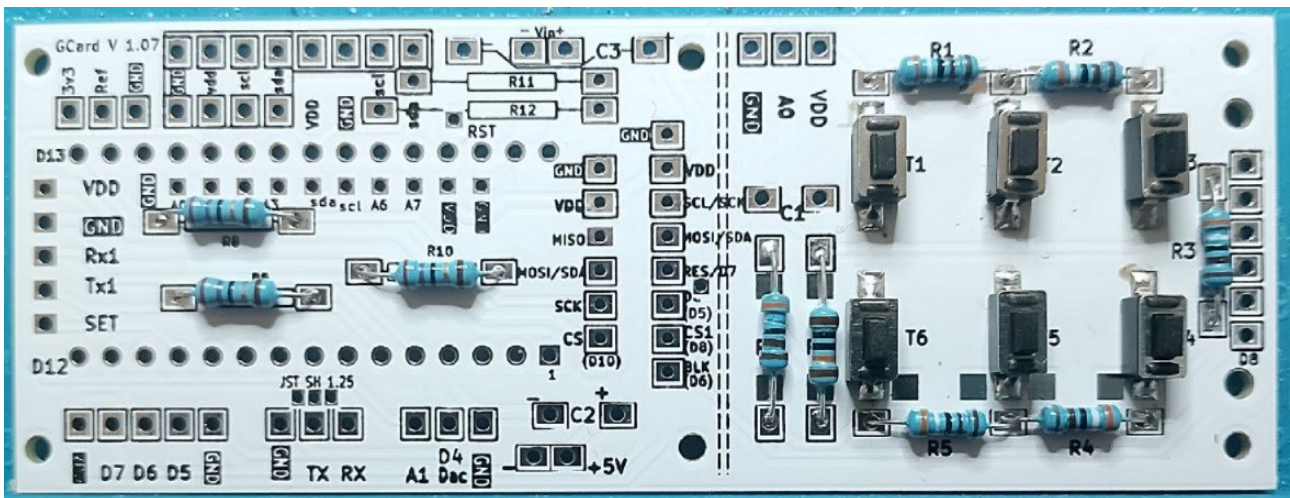


Bestücken sie die Tasten. (SMD)

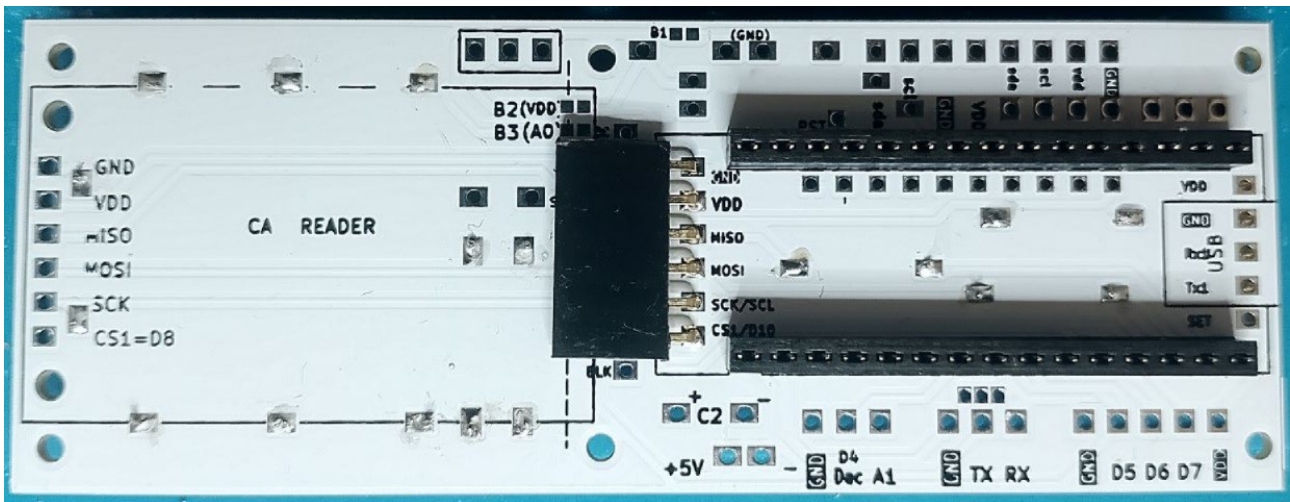

Bestücken sie die 15pol Header (Female) und den 6 pol. Header Female gewinkelt

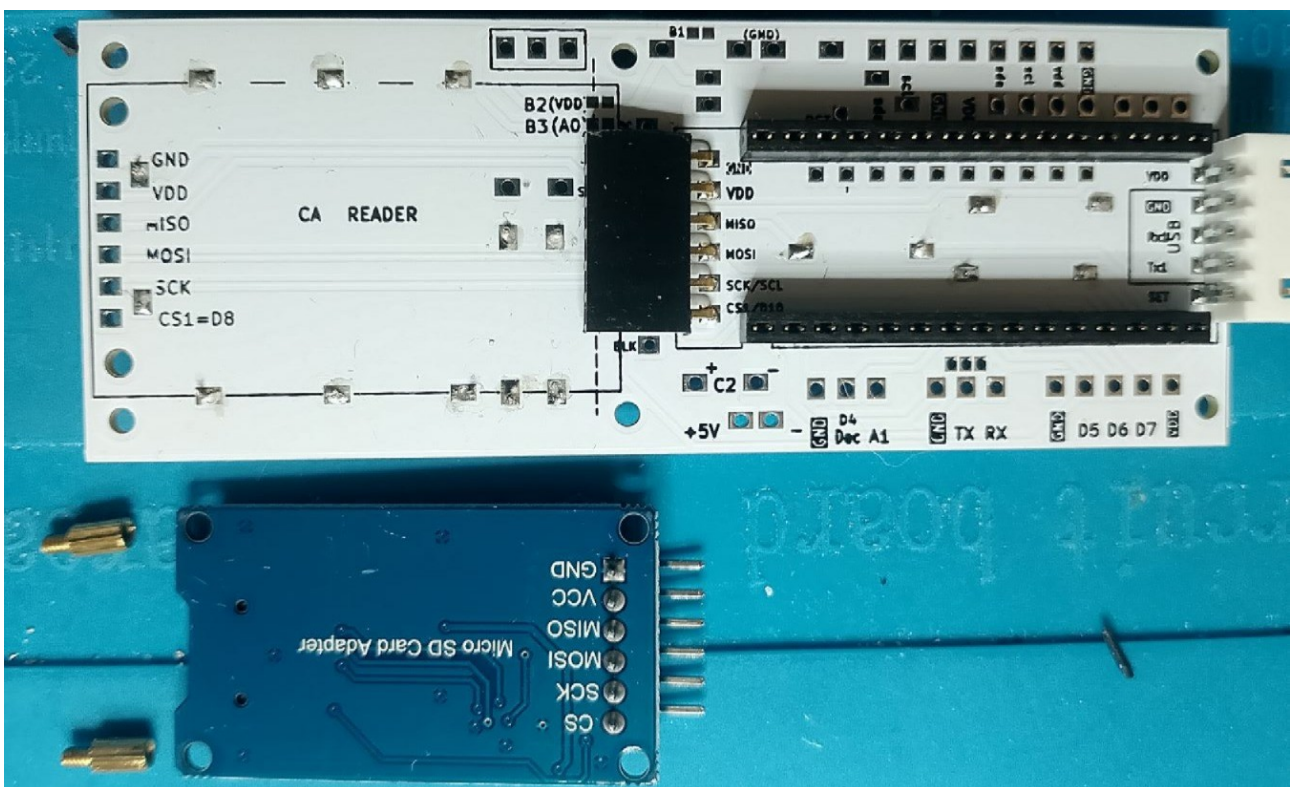


Bestücken sie den Connector TTL serial (Male) oder frei bei Sandwich bauweise*

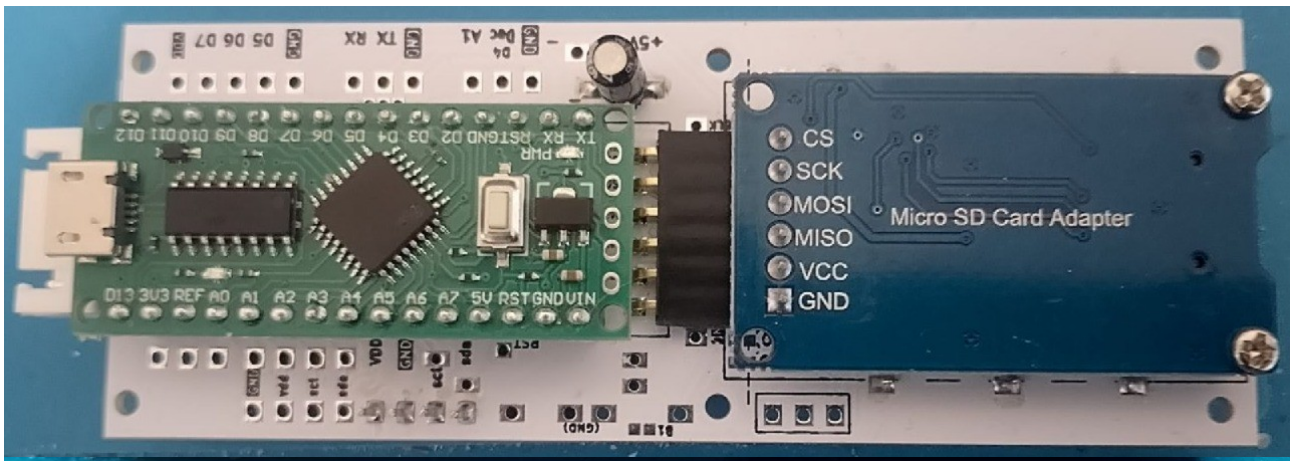

Bestücken sie den LGT mit den 15pol. Headern (Male) und stecken sie ihn auf das Board
Schieben Sie den SD Adapter und den dafür vorgesehenen Header und befestigen sie in
mit den Spacern (5mm)

Tip:

Stecken sie die Male Header zuerst in die Female Leiste und löten die dann. Das erspart
das Eindrücken des Boards (Haarrissgefahr!). Es sitzt in den Short-Headern sehr satt!

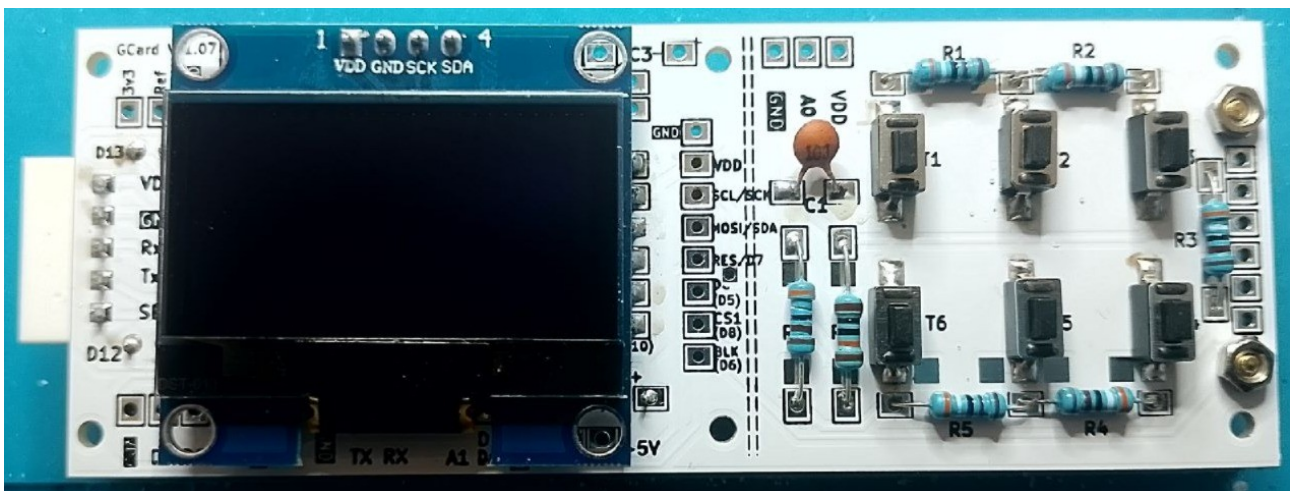

Verlöten(keinen Header oder Kabelverwenden!) sie das gewünschte Oled Display.

Tip:


Wenn sie Kabel oder Header verwenden kann es sein dass das Board die maximale
Performance nicht erreicht! Testen sie das Oled vor dem Verlöten!

Gratulation – FERTIG

Gehen sie zu SD OLED SUITE und flashen sie die Grafiksoftware in den den LGT!

Anmerkung:

2 Boards können in Sandwichbauweise (Arduino Nano, LGT Nano)benutzt werden. Ein Board ist der Graphik Controller und das 2. Board wird mit der Steuerungslogik, evtl. auch wieder mit SD Karte, hinter das Display geschraubt. Die Tasten können (über einen Long Header) mit dem Steuerungsteil verbunden und von diesem benutzt werden. Sollen die Tasten vom Graphik Controller verwendet werden sind die Brücken B1,B2,B3 auf dem Board zu schiessen!

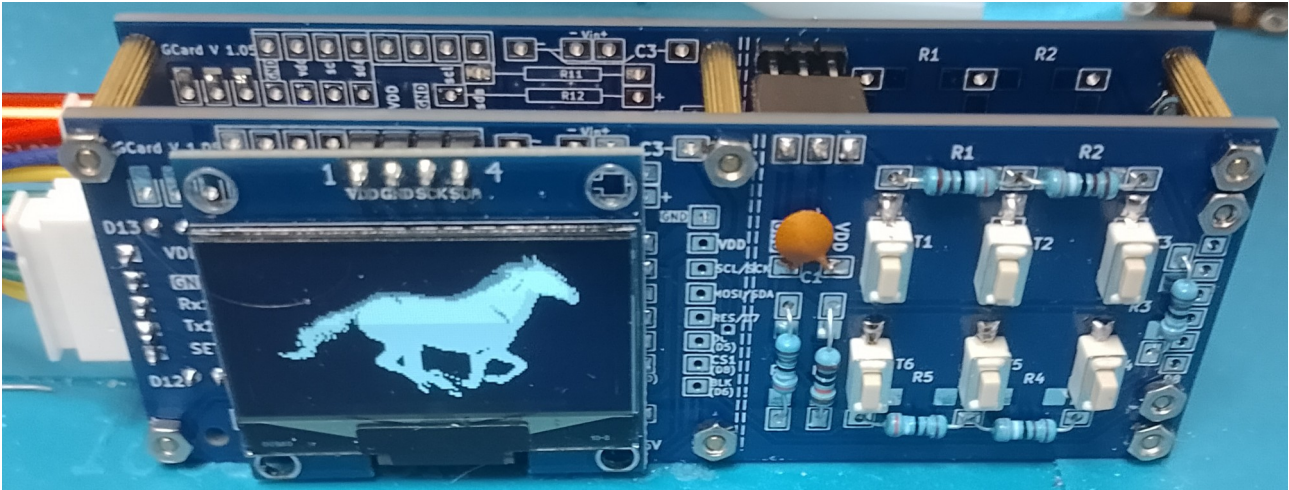

Das PCB Board kann auch der doppelt gestrichelten Linie getrennt werden. Man erhält dann eine Tastatur und das Steuerungsboard getrennt. Will man die Tasten gar nicht verwenden ist es besser sie einfach nicht zu bestücken. Als mechanische Befestigung für das SD Board sollte der Teil aber dran gelassen werden!

