Început la	joi, 11 iunie 2020, 14:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 14:45
Timp luat	45 min 5 secs
Notează	**16,00** din maxim 20,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe un ATMega324, de ce am dori sa tinem constante in memoria de program si nu in memoria de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu putem tine constante in memoria de program
- b. Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare ✔
- c. Pentru ca accesul este mai rapid din memoria de program
- d. Pentru ca memoria de date este mult mai incapatoare

Răspunsul corect este: Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 11 (0b1011), ce controleaza registrul OCR1A?

Alegeți o opțiune:


- a. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate
- b. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM ✖
- c. Frecventa pe canalul B de PWM
- d. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM

Răspunsul corect este: Frecventa pe canalul B de PWM

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

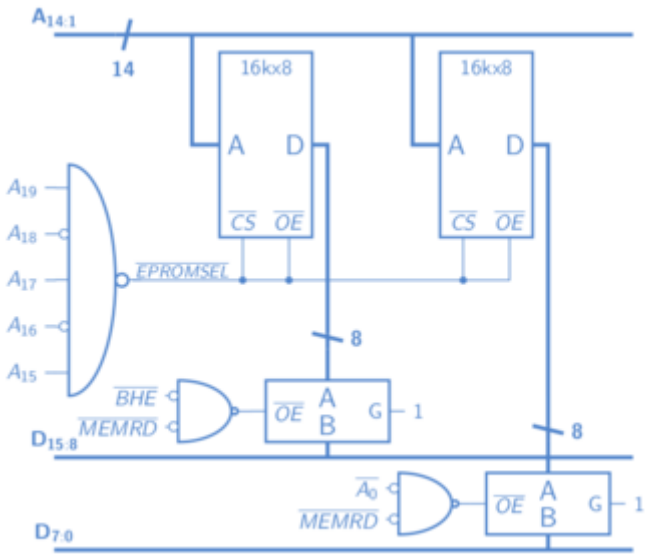

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xD0000?

Alegeți o opțiune:

- a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
- b. $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$ ✔

The correct answers are: $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:

- a. Functioneaza si fara definitia simbolului
- b. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
- c. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are ✖
- d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer

Răspunsul corect este: Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe cati biti este tipul int din C pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64
- c. 16 ✔
- d. 32

Răspunsul corect este: 16

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_RX_vect, cate frame-uri de seriala poate citi pe loc?

Alegeți o opțiune:

- a. 1 ✔
- b. 2
- c. oricate
- d. trebuie sa mai astepte

Răspunsul corect este: 1

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

- a. PCIE2, PCINT17 ✔
- b. PCIE2, PCINT23
- c. PCIE1, PCINT11
- d. PCIE3, PCINT27

Răspunsul corect este: PCIE2, PCINT17

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum sunt accesibile registrele I/O la AVR?

Alegeți o opțiune:


- a. Prin instructiuni load/store si in/out
- b. Doar prin instructiuni in/out ✔
- c. Sunt accesibile doar prin adresare indexata cu indexul in r1, datele in r0
- d. Doar prin instructiuni load/store

The correct answers are: Prin instructiuni load/store si in/out, Doar prin instructiuni in/out

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

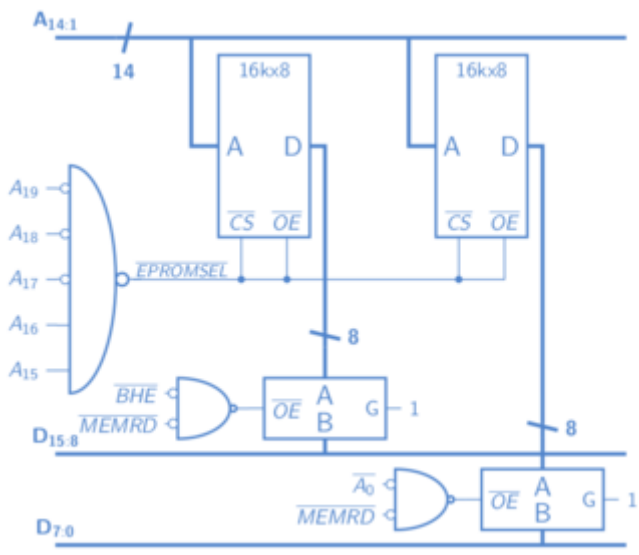

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

- a. \(EPROMSEL= \overline {A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline {A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}\)
- b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- c. \(EPROMSEL= A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline {A_{16}} \cdot \overline {A_{15}}\)
- d. \(EPROMSEL= A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \overline {\cdot A_{15}}\) ✔

Răspunsul corect este: \(EPROMSEL= A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \overline {\cdot A_{15}}\)

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Alegeți o opțiune:

- a. Dimensiunea cadrului este diferita
- b. Setari de paritate diferite
- c. Doua frecvente de procesor diferite ✖
- d. Setari de stopbits diferite

Răspunsul corect este: Setari de stopbits diferite

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 8 (0b1000), ce putem spune despre frecventa semnalului de pe canalul B?

Alegeți o opțiune:

- a. Este controlata de OCR1B
- b. Este controlata de ICR1 ✔
- c. Este controlata de OCR1A
- d. Este fixa

Răspunsul corect este: Este controlata de ICR1

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se pot citi valorile a trei senzori analogici folosind ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:

- a. Se citeste registrul ADC de 3 ori la interval de 1ms
- b. Se pornesc trei conversii simultane
- c. Se citeste registrul ADC de 3 ori
- d. Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit ✔

Răspunsul corect este: Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

- a. La capatul inferior al memoriei de date
- b. La capatul superior al memoriei de program
- c. La capatul inferior al memoriei de program
- d. La capatul superior al memoriei de date ✔

Răspunsul corect este: La capatul superior al memoriei de date

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Alegeți o opțiune:

- a. 0
- b. 195 ✔
- c. 136
- d. 1023

Răspunsul corect este: 195

15 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:

- a. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖
- b. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor
- c. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- d. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O

Răspunsul corect este: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:

- a. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente
- b. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
- c. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi ✔
- d. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi

Răspunsul corect este: Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi

17 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:


- a. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- d. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

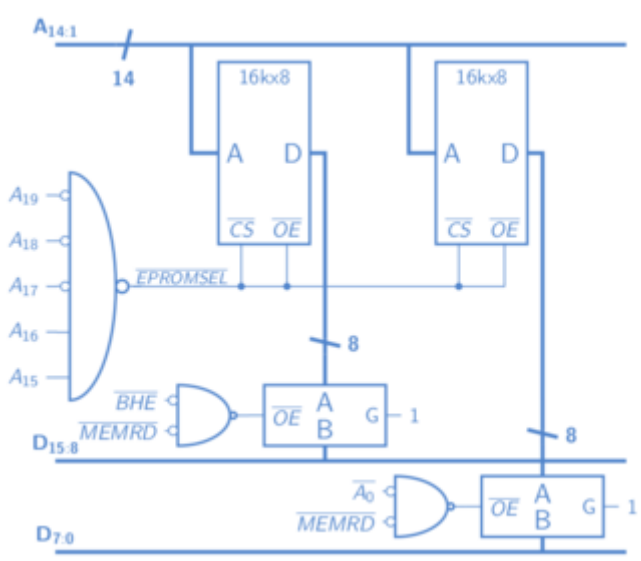

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

- a. $EPROMSEL= A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline {A_{16}} \cdot \overline {A_{15}}$
- b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- c. $EPROMSEL= \overline {A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline {A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- d. $EPROMSEL= A_{19} \cdot \overline {A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔

Răspunsul corect este: $EPROMSEL= A_{19} \cdot \overline {A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Alegeți o opțiune:

- a. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
- b. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0); ✔
- c. UCSR0C = (1 << USBS0);
- d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Răspunsul corect este: UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Salt la... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►