

USB-C giriş

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

J1 DX07B024JJ1R1500: VBUS A4/A9/B4/B9 ortak USB_VBUS; GND A1/A12/B1/B12 ve shield GND. CC1 A5 ve CC2 B5 ayrı netlerdir. USB2 D+ A6/B6, D- A7/B7 birleşir.

D+/D- ve CC global etiketleri bidirectional yapıldı. Aynı fiziksel veri hattının iki konektör yüzü birleştirilirken CC1 ve CC2 birleştirilmedi.

Açık: J1 PCB footprint'i seçili değil. Süper hızlı veri/SBU uçları kullanılmıyor. USB veri/CC ESD koruması ve kablo girişindeki transient davranışı ayrıca tasarlanmalı.

5 A için yalnız konektör yeterli değildir: PD sözleşmesi, kablo ve termal yol birlikte doğrulanır. PCB dosyası boş; diferansiyel hat empedansı ve kasa/shield bağlantısı fiziksel olarak denetlenemedi.

Pin ve net kontrol tablosu


Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
J1.A1	GND	GND
J1.A2	TX1+	NC / kullanılmıyor
J1.A3	TX1-	NC / kullanılmıyor
J1.A4	VBUS	USB_VBUS
J1.A5	CC1	USB_CC1
J1.A6	D+	USB_DP
J1.A7	D-	USB_DM
J1.A8	SBU1	NC / kullanılmıyor
J1.A9	VBUS	USB_VBUS
J1.B1	GND	GND
J1.B2	TX2+	NC / kullanılmıyor
J1.B3	TX2-	NC / kullanılmıyor
J1.B4	VBUS	USB_VBUS
J1.B5	CC2	USB_CC2
J1.B6	D+	USB_DP
J1.B7	D-	USB_DM
J1.B8	SBU2	NC / kullanılmıyor
J1.B9	VBUS	USB_VBUS
J1.SH	SHIELD	GND
J1.A10	RX2-	NC / kullanılmıyor
J1.A11	RX2+	NC / kullanılmıyor
J1.A12	GND	GND
J1.B10	RX1-	NC / kullanılmıyor
J1.B11	RX1+	NC / kullanılmıyor
J1.B12	GND	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
J1	DX07B024JJ1R1500	SEÇİLMEYİŞ

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları

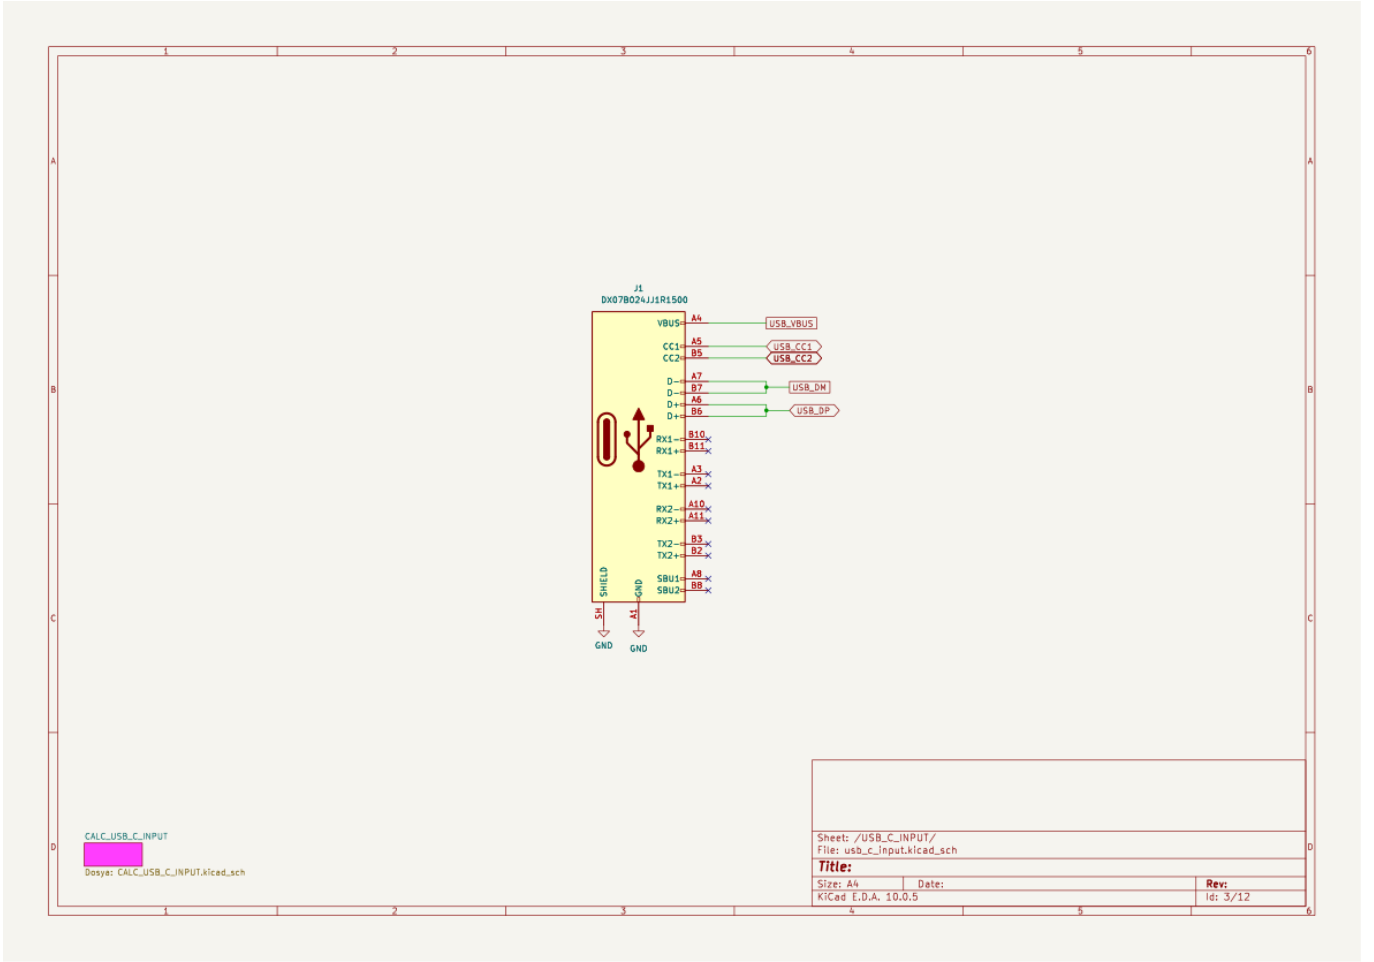

Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/DX07B024JJ1R1500.pdf