

台州市 2025 届高三第二次教学质量评估试题

技 术

2025.4

命题：林仁蛟（玉环中学） 倪佳（台州一中）
罗茂昌（台州一中） 魏立胜（台州中学）
审题：陈朝晖（路桥中学） 陈恩仕（玉环中学）

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

二月初，deepseek根据现有市场数据预测《哪吒2》的总票房将达到105亿元。截止2月18日《哪吒2》实际票房（含预售）已突破123.19亿元，同时引起了网友们的热烈评论。“发行方”讨论后决定给各家影院提供新的播放密钥，将影片上映时间延长至3月30日。

1. 下列关于材料中数据与信息的说法，正确的是
- A. “123.19”是数据，“二月初”不是数据
- B. 网友评论属于结构化数据
- C. deepseek的预测结果是对数据分析后的结果
- D. 预测的票房数据与实际数据有差异，体现了信息的真伪性
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是
- A. 录制《哪吒2》整部电影并在网上传播
- B. “发行方”向各个影院提供相同的播放密钥
- C. 在网上售卖观众的购票信息、观影偏好等数据
- D. 建立数据追溯机制，确保票房数据有据可查

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某城市智慧大脑系统能同时管理城市中所有无人驾驶清扫设备，这些设备运用深度学习技术精准识别垃圾，通过不断学习，可根据环境信息实现自动规划清扫路径，此外还支持自动充电、自动加水、自主倾倒垃圾等功能。片区工作人员通过手机 APP 可远程监控所有设备运行实时状态，接收设备上传的道路环境卫生视频、照片等信息，同时对突发应急事件进行处理。

3. 下列应用中，关于人工智能技术说法正确的是
- A. 自动充电时判断是否需要继续充电属于人工智能范畴
- B. 提升深度学习的数据质量，通常能显著提高垃圾识别的准确率
- C. 自动规划清扫路径和智能垃圾识别采用了相同的人工智能研究方法
- D. 智能清扫设备采用了多种人工智能方法，属于混合增强人工智能
4. 下列关于该城市智慧大脑系统说法，正确的是
- A. 片区工作人员是系统中唯一的用户
- B. 系统中的数据收集和传输功能均由清扫设备负责实现
- C. 智慧大脑的服务器负责处理来自手机 APP 的访问请求
- D. 多车协同工作时，所有清扫数据仅需存储在清扫设备中

5. 下列关于该信息系统中软件和硬件说法，正确的是
- A. 系统中的硬件只有智能清扫设备
- B. 城市智慧大脑系统 APP 属于系统软件
- C. 提升该信息系统性能，就是对手机 APP 进行升级
- D. 更换设备中的水位传感器，需对其进行初验测试

6. 下列关于该信息系统中网络说法不正确的是

- A. 清扫设备只能通过移动通信网络上传数据
- B. 不在同一个局域网内，手机 APP 也能监控清扫设备
- C. 清扫设备之间的数据传输必须遵循特定的通信协议
- D. 为了方便访问与管理，系统服务器通常配置静态地址

7. 某字符串 s 中仅包含字母，需对其进行压缩，例如“aaabbbc”压缩后为“3a3b1c”。实现该功能的部分流程图如第 7 题图所示，现有如下表达式：① $c \leftarrow 1$ ② $c \leftarrow 0$ ③ $i < n?$ ④ $i < n-1?$

⑤ $ans \leftarrow ans + str(c) + s[i]$ ⑥ $ans \leftarrow ans + str(c) + s[i+1]$

选择正确的序号依次填入流程图(1)~(3)中。

- A. ④⑤① B. ③⑤① C. ④⑥② D. ③⑥②

8. 已知某二叉树的前序遍历为"ABDEF CG", 中序遍历为"DBEAFCG", 则该二叉树的高度为

- A.2 B.3 C.4 D.5

9. 已知某栈结构初始状态为空，将“岸南江春绿风又”中各个汉字依次入栈，若要求出栈次序为“春风又绿江南岸”，则栈的容量至少为

- A.6 B.5 C.4 D.3

10. 某 Python 程序段如下所示：


```
import random
lst = [2, 1, 7, 5, 5, 9, 8, 9, 3, 8]
b = [0] * 10
for i in range(10):
    b[lst[i]] += 1
j = 0
k = random.randint(3, 6)
while k > b[j]:
    k -= b[j]; j += 1
```

运行该程序，j 的值不可能为

- A.8 B.7 C.5 D.3

11. 某 Python 程序段如下所示：

```
def f(x, k):
    if x <= 0:
        return 1 #①
    if x == 1:
        return k #②
    return (f(x - 1, k) + f(x - 2, k)) * k #③
```

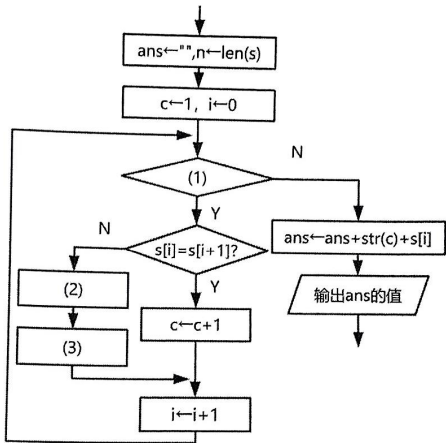

第 7 题图

关于以上程序，说法正确的是

- A.当 $x=0$ 时，函数直接返回 k
- B.调用函数 $f(3,2)$ ，则①和②处的语句均访问 1 次
- C.若将 k 值增大，则该函数的执行总次数一定会增加
- D.调用函数 $f(4,1)$ ，则该函数返回值为 5

12.在列表 s 中，从索引位置 1 开始依次存入若干个整数。现要寻找一个长度不超过 m 的连续数据序列，使其和尽可能大。实现上述功能的 Python 程序段如下：

#在列表 s 索引位置 1 开始存入若干个整数，如： $s=[0,9,3,5,7,-9,2,6]$ ，代码略。

```
for i in range(1, len(s)):
    s[i]+=s[i-1]
q=[0]* len(s)
head,tail=0,1
ans=s[1]
for i in range(1, len(s)):
    while [ ]:
        head+=1
    ans=max(ans, s[i]-s[q[head]]) # max()用于返回最大值
    while head<tail and [ ]:
        tail-=1
    q[tail]=i
    tail+=1
```

print("长度不超过"+str(m)+"的最大连续数据序列和为："+str(ans))

加框处的代码依次是

- ① $i-q[head]>m$ ② $s[i]-s[q[head]]>s[m]$ ③ $q[tail-1]>=i$ ④ $s[q[tail-1]]>=s[i]$
- A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分）

13.某信息系统在传输实验数据时偶发数据包传输错误。每个数据包都具有唯一编号，有效范围为 1 至接收到的总数据包数，接收端允许数据包乱序到达。经检测，接收到的数据包编号均为正整数，但可能存在以下三类错误情况：

- 缺失：有效范围内的某个编号未被接收；
- 重复：有效范围内的某个编号被多次接收；
- 无效：接收到的编号超出有效范围。

现需检测本次传输中存在错误的数据包编号。

请回答下列问题：

- (1)若某次接收到的数据包编号分别为 2、5、1、3、2，则其中缺失的编号是 ▲。
- (2)实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
#将接收到的数据包编号存储在列表 pack，代码略。
n = ①
print("编号有效范围：1 -",n)
#列表 miss、dupl 、inv 分别用于存储缺失、重复、无效的错误编号
miss = []; dupl = []; inv = []
```

```
for p in pack:
    if abs(p) > n:
        inv.append(abs(p))
        continue
    idx = abs(p)-1
    if pack[idx] < 0:
        dupl.append(②)
    else:
        pack[idx] *= -1 #将当前编号对应位置的数值取反
for i in range(n):
    if ③:
        miss.append(i+1)
#重复数据集 dupl 和无效编号数据集 inv 按数值大小排序，代码略
print("缺失：",miss,"，重复：",dupl,"，无效编号：",inv)
```

14. 某研究小组搭建智能教室监测系统，通过部署在教室的智能终端设备连接传感器与执行器，实时采集调控温湿度、光照、电力能耗等参数，并通过IoT模块将数据传输至服务器。用户可通过手机实时监测和查询历史数据，远程调控照明设备及空调。请回答下列问题：

- (1)在搭建该监测系统时，下列温度传感器类型最适合的是 ▲（单选，填字母）

A. S 型热电偶 - 范围： $0^{\circ}\text{C} \sim +1600^{\circ}\text{C}$ - 精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$	B. LM75 - 范围： $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ - 精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	C. 双金属片温度计 - 范围： $-100^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$ - 精度： $\pm 5^{\circ}\text{C}$
--	---	---


- (2)教室环境的历史数据存储在 ▲（单选，填字母：A. 智能终端/B. 服务器）
- (3)对该系统，用户无法远程完成的操作是 ▲（多选，填字母：A. 实时查看教室明亮度情况 / B. 调控教室空调温度 / C. 修改IoT模块连接路由器的WiFi密码 / D. 调整执行器与智能终端连接的引脚）（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）
- (4)系统运行中发现各班可以控制其它班级的设备，请分析跨班级控制权限异常的原因并提出安全改进建议。（注：原因分析和改进建议各1分）
- (5)将某天班级各时间段用电数据导出到文件“datas.xlsx”中（用电量单位：度），部分数据如第14题图a所示。现要找出该天用电总量最高的前5个时间段（如第14题图b所示），并根据用电最高峰时间段，绘制各班的用电量线形图（如第14题图c所示）。

	A	B	C
1	时间	班级	用电量
2	00:00-01:00	101	0.14
3	00:00-01:00	102	0.1
4	00:00-01:00	103	0.06
...	...	...	...
574	23:00-00:00	305	0.15
575	23:00-00:00	306	0.17
576	23:00-00:00	307	0.1
577	23:00-00:00	308	0.1

第14题图a

时间	用电量
13:00-14:00	109.13
14:00-15:00	107.78
12:00-13:00	105.09
11:00-12:00	104.58
10:00-11:00	102.61

第14题图b

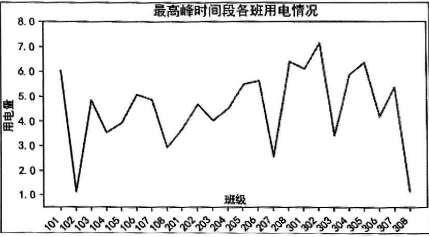

第14题图c

实现上述功能的部分Python程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("datas.xlsx", dtype={"班级": str}) #导入数据，班级设置为文本类型
```

```
df1= ①
df1= ②
df1= ③
```

#依次输出 df1 中当天用电总量最高的前 5 个时间段，如图 b 所示，代码略

```
t=df1.at[df1.index[0], "时间"] #最高峰时间
```

```
df2= ④
```

```
plt.plot(df2.班级, df2.用电量) #绘制线形图
```

#设置绘图参数，并显示如图c所示的线形图，代码略

①②③④处可选代码有：

- A. df[df["时间"]==t]
- B. df1.sort_values("用电量", ascending=False) #降序排序
- C. df.groupby("班级", as_index=False).用电量.sum() #分组求和
- D. df1.head(5)
- E. df1.sort_values("用电量", ascending=True)
- F. df1[df1["时间"]==t]
- G. df.groupby("时间", as_index=False).用电量.sum()

15. 在一个初始无色的 $n \times m$ 网格中，使用 k 种颜色进行涂色。每次操作包含五个参数：涂色方式、涂色左边界、涂色右边界、填涂颜色 c 和覆盖标志（0 不覆盖，1 覆盖）。

- 涂色方式为 0 时，将指定行范围内的格子涂为颜色 c ；
- 涂色方式为 1 时，将指定列范围内的格子涂为颜色 c 。


完成所有涂色操作后，统计每种颜色对应的格子数量。

例如涂色操作如第 15 题图 a 所示：

涂色序号	涂色方式	涂色左边界	涂色右边界	填涂颜色c	覆盖标志
1	0	1	3	红色	0
2	1	3	4	红色	1
3	1	1	3	蓝色	0
4	0	0	0	蓝色	1

第 15 题图 a

当 $n=m=5$ 时，填涂过程如第 15 题图 b 所示，最终红色格子数为 17 个，蓝色格子数为 7 个。

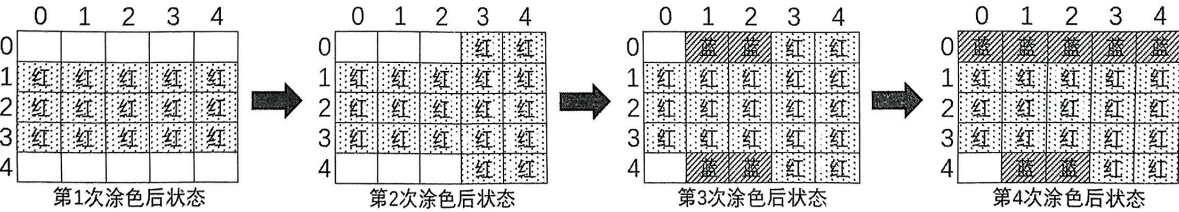

第 15 题图 b

- (1) 若在第 3 次涂色操作中将覆盖标志设为 1，完成所有涂色操作时红色与蓝色格子的数量分别为 ①。
- (2) 定义如下 bubble_sort(q) 函数，参数 q 的每个元素由涂色序号、涂色方式、左边界、右边界、颜色编号和覆盖标志 6 个数据项组成。函数功能是实现参数 q 进行排序，规则如下，先按覆盖标志降序排列；覆盖标志相同时，则覆盖标志为 1 的按涂色序号降序，覆盖标志为 0 的按升序排列。

```
def compare(x,y):
    if x[5] == y[5]:
        if x[5] == 1:
            return y[0] < x[0] #①
        else:
            return y[0] > x[0] #②
    else:
        return y[5] > x[5] #③
```

```
def bubble_sort(q):
    for i in range(len(q)-1):
        for j in range(1,len(q)-i):
            if compare(q[j],q[j-1]):
                q[j],q[j-1]=q[j-1],q[j]
```

测试过程中发现排序结果不符合规则，则加框代码段中的错误语句是 ② (填序号)。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def colouring(q,n,m):
    last=[n,m] #分别存储未被涂色的行数和列数
    nxt=[]; mp=[]
    for i in range(max(n,m)+1):
        nxt.append([i,i]); mp.append([0,0])
    for i in range(len(q)):
        cnt=0; j=q[i][2]; op=q[i][1]
        while ①:
            if mp[j][op]==0:
                cnt+=1
                last[op]-=1
                mp[j][op]=1
                nxt[j][op]=nxt[q[i][3]+1][op]
                j += 1
            sum[q[i][4]]+= ②
```

“网格的行数和列数分别存入变量 n 和 m，将 k 种颜色存入列表 color，涂色操作任务存入 q 列表，q[i] 包含 6 个数据项，分别为涂色序号、涂色方式、左边界、右边界、颜色编号以及覆盖标志。代码略”

```
sum=[0]*k
bubble_sort(q) #将涂色操作按一定方式排序
colouring(q,n,m)
for i in range(k):
```

```
    print("颜色"+color[i]+"的格子数为：",sum[i])
```

- (4) 若为提高运行的速度，加框处的语句可以更改为 ③ (单选，填字母：A. j=nxt[j+1][op] / B. j=nxt[j][op])

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是一款下肢辅助行走设备，通过内置传感器识别患者的行走意图和步态特征，实现设备的智能响应和自适应调整。设备提供多种行走模式供患者选择，包括正常行走、康复训练等，以满足不同场景下的需求。患者可通过手机 APP 端查看设备的使用情况和运动数据。根据描述完成第 16-17 题。



第 16-17 题图


16. 下列关于该行走设备的分析中不恰当的是

- A. 能识别患者行走意图和步态并能做出调整，体现了技术的目的性
- B. 在设备研发过程中，开发了 APP 端可查看设备使用情况，体现了技术的实践性
- C. 该设备可以满足不同场景下的使用，体现了设计的实用原则
- D. 设备提供多种行走模式供患者选择，体现了设计的技术规范原则


17. 从人机关系的角度，下列分析中不恰当的是

- A. 图中滑槽 L1 的尺寸，考虑了人的动态尺寸
- B. 图中 L2 的尺寸，考虑了人的静态尺寸
- C. 握手部位采用海绵抱箍，实现了舒适目标
- D. 设备整体颜色的搭配，考虑了人的心理需求



18. 如图所示的开窗通风装置，推杆带动连杆在滑轨上运动，进而使窗叶绕转轴转动实现闭合与开启，则下列连杆的设计合理的是

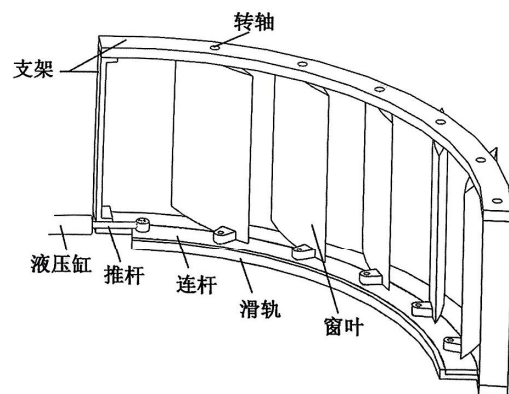

第 18 题图

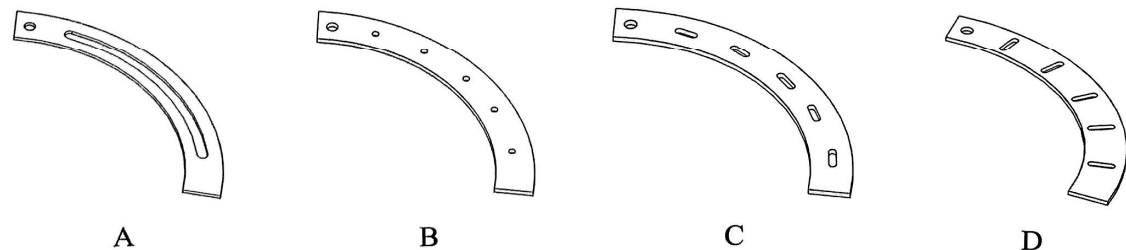


19. 如图所示是某形体的轴侧图，相对应的三视图是

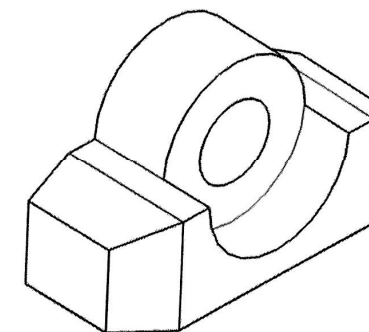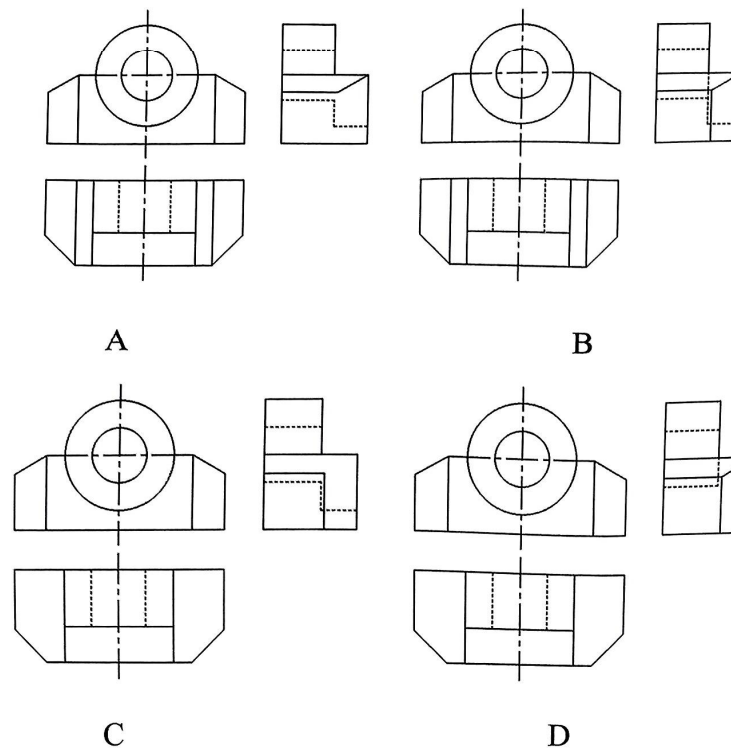


第 19 题图

20. 下列是通用技术实践课上同学们进行的加工操作，下列操作中正确的是

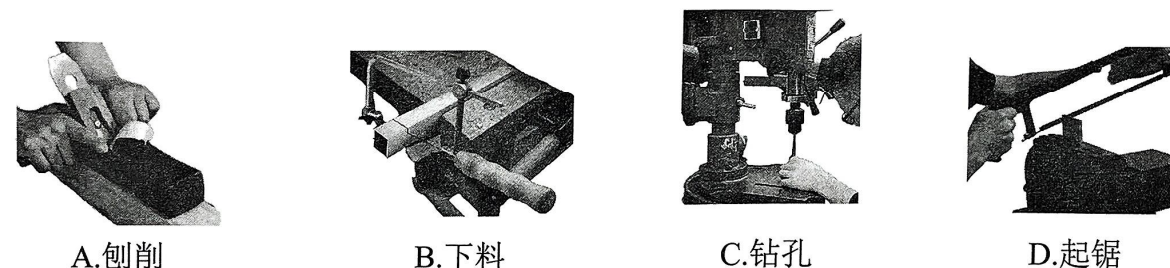


21. 如图所示为一款压紧机构的结构示意图，工件被压紧时，下列分析中不正确的是

- A. 手柄受弯曲
- B. 立柱受压、受弯曲
- C. 压杆受压、受弯曲
- D. 立柱向后移压紧时更稳定



第 21 题图

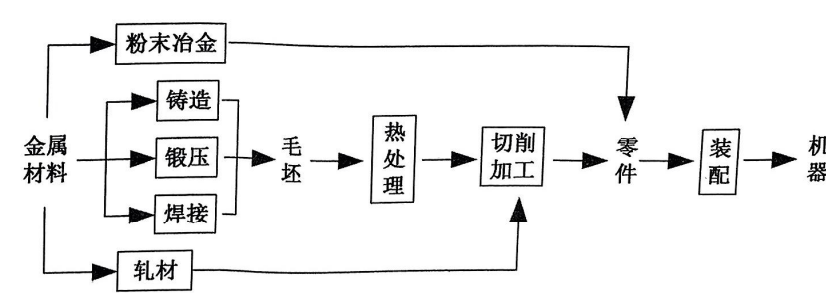


第 22 题图

22. 如图所示是某机器制造生产流程图，采用不同金属材料加工成零件。下列对该流程的分析中错误的是


- A. 铸造和锻压是并行工序
- B. 焊接和切削加工是串行工序
- C. 热处理和切削加工的时序不可颠倒
- D. 机器是该生产流程的最后一个环节

如图所示是粉末状物料自动称重系统示意图,包括称重子系统和料仓防粘结子系统。称重时,计算机实时读取电子秤测量的物料重量,并与设定值进行比较,当重量存在偏差时,计算机控制电机调节螺旋送料器送料速度,直至料杯内物料重量达到设定值时完成称重。料仓内物料粘结时,激振器开启使结块物料变成粉末状,保证料仓物料顺利进入螺旋送料器。请根据图及其描述,完成第 23-24 题。

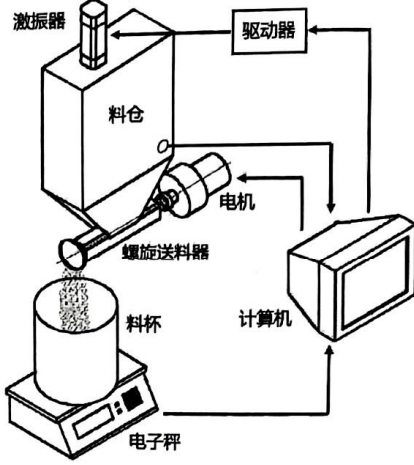


第 23-24 题图

23. 下列关于粉末状物料自动称重系统的设计与分析中错误的是
- A.料仓防粘结子系统会影响称重子系统正常工作,体现了系统的相关性
 - B.螺旋送料器持续旋转送料易磨损,需定期更换,体现了系统的动态性
 - C.计算机实时读取电子秤测量的物料重量,体现了系统分析的科学性原则
 - D.电子秤的测量精度是系统优化的影响因素
24. 关于称重子系统,下列从控制系统角度进行的分析中不恰当的是
- A.控制方式为闭环控制
 - B.计算机输出的信号是控制量
 - C.被控对象为料杯里的物料
 - D.电机的转速变化属于干扰因素
25. 下列元器件中,在电子控制系统中不能作为输入部分的是

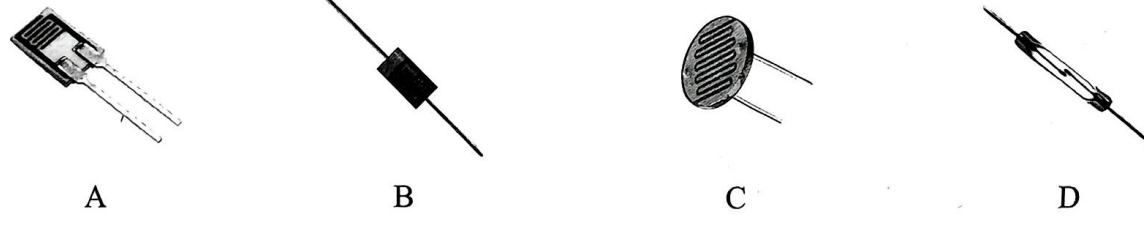


26. 如图所示为温度控制实验电路,温度低于下限时电热丝开始加热,温度达到上限时电热丝停止加热。下列分析中正确的是

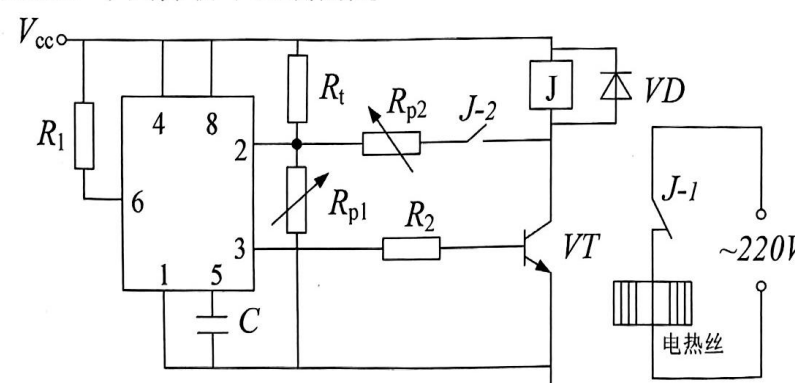

第 26 题图

- A. R_t 为负温度系数的热敏电阻
- B.调大 R_{P1} 的阻值,温度上限设定值降低、下限设定值变高
- C.调大 R_{P2} 的阻值,温度区间将变小
- D.可以用一块四二输入或门芯片代替 555 芯片实现电路功能

27. 如图所示的湿度报警电路, R_s 为湿敏电阻。VD 发光报警时, VT_1 、 VT_2 均导通。下列分析中不恰当的是

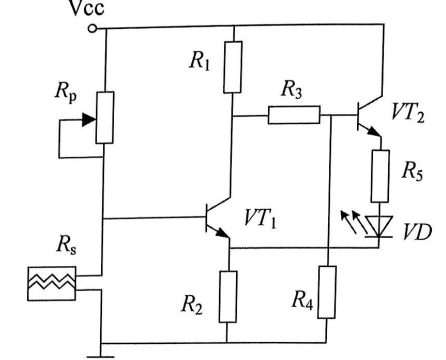

第 27 题图

- A.报警时, VT_1 、 VT_2 均工作在放大状态
- B.适当增大 R_1 阻值;可以调低报警设定值
- C.将 R_p 触点向上移,可以调高报警设定值
- D. R_4 断路,电路仍能实现报警功能

二、非选择题 (本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分,第 29 小题 10 分,第 30 小题 8 分,共 24 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

28. 小明看到家中厨房里的微波炉放在台面上(图 a),占用过多空间,于是做了一个如图 b 所示的支架把微波炉固定在厨房的瓷砖墙面上。根据描述,请完成以下任务:

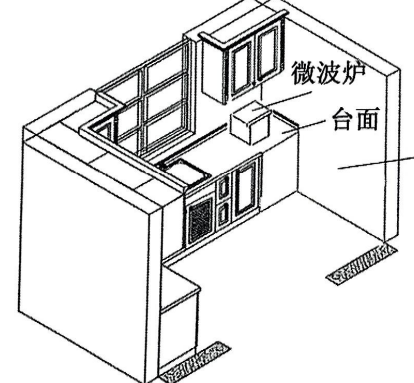


图 a




图 b





图 c

第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是(单选) ▲;
- A.观察日常生活
 - B.收集和分析信息
 - C.技术研究与技术试验
- (2) 支架安装在墙面上,合理的连接件是(单选) ▲;

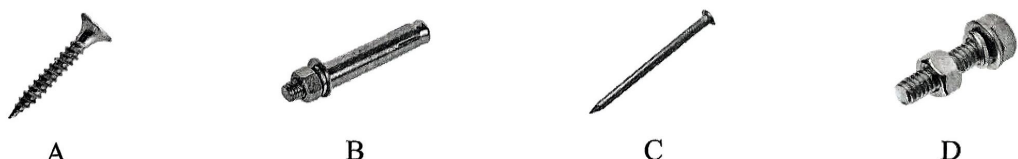


A B C D


(3) 小明准备对制作的支架进行稳固性测试，以下环节中不合理的是（多选） ▲；
（全选对得分）

- A.把支架固定在墙面上，直接放置两倍微波炉质量的重物，观察支架情况
- B.把支架固定在墙面上，用手摇晃支架，观察支架情况
- C.在支架表面涂抹油渍，测试支架的防污防腐能力
- D.用木锤敲击支架，观察支架与墙面的连接强度

(4) 小明针对支架结构的稳固性及微波炉（图 c）的使用情况，提出以下几种改进方案，其中最合理的方案是（单选） ▲。

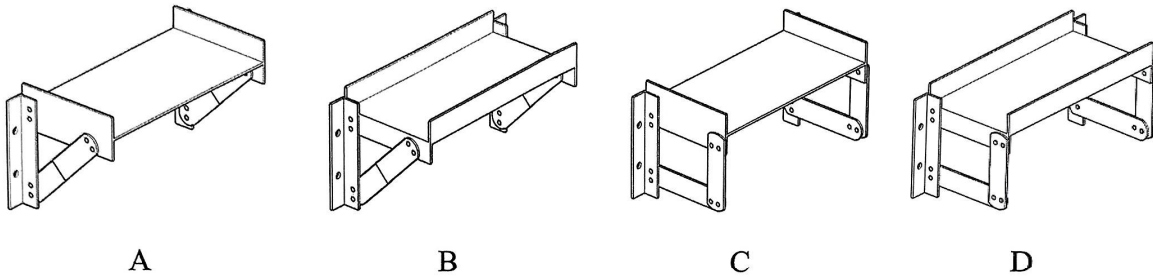

29. 小明针对 28 题中微波炉占用空间问题提出了新的解决方案，将微波炉放置在台面下的柜子内，使用时将微波炉移出柜子，不用时缩回。柜子及微波炉的尺寸如图所示，请你帮助小明设计一个驱动装置，设计要求如下：

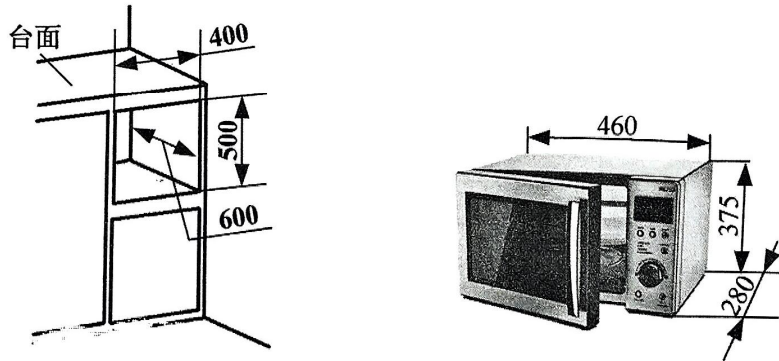


第 29 题图

- a. 能实现微波炉的移出和缩回；
- b. 移出后，不影响微波炉的正常使用；
- c. 装置结构简单，运行平稳可靠；
- d. 装置采用电机驱动。

请完成以下任务：


- (1) 设计该装置时，不需要考虑的是（单选） ▲；
A.台面的高度 B.微波炉的重量 C.微波炉的尺寸
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是小明设计的用来检测晶体二极管、三极管好坏的实验电路，检测时将被测元件引脚插入 X、Y、Z 检测孔口， VD_1 、 VD_2 用于指示被测元件好坏与类型。请完成以下任务：

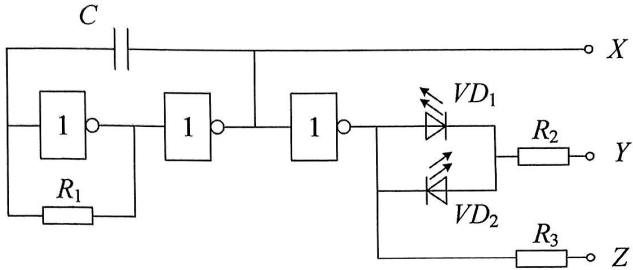

第 30 题图

(1) 电路通电后，检测孔口 Y 的电位信号的波形图为（单选） ▲；

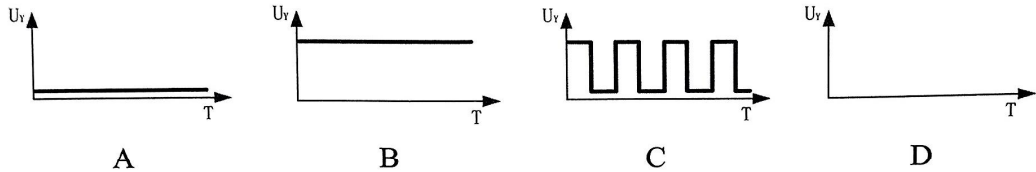

(2) 检测普通二极管时，应选择检测孔口（单选） ▲；

- A.XY B.YZ C.XZ


将二极管引脚插入孔口，发现 VD_1 、 VD_2 交替发光，则表明二极管内部（单选） ▲；

- A.正常 B.短路 C.断路

(3) 检测三极管时，孔口（X、Y、Z）分别对应三极管的 3 只极脚。当 VD_1 闪烁时，表明测得的三极管完好且为 NPN 型；当 VD_2 闪烁时，表明测得三极管完好且为 PNP 型。则孔口 X、Y、Z 分别对应三极管的（单选） ▲；

- A.基极、发射极、集电极 B.集电极、基极、发射极
- C.发射极、集电极、基极 D.基极、集电极、发射极

(4) 小明在准备材料过程中，发现缺少相应的芯片，于是重新设计了检测电路，请在下图虚线框中用现有元器件将电路补充完整，实现原有电路功能。

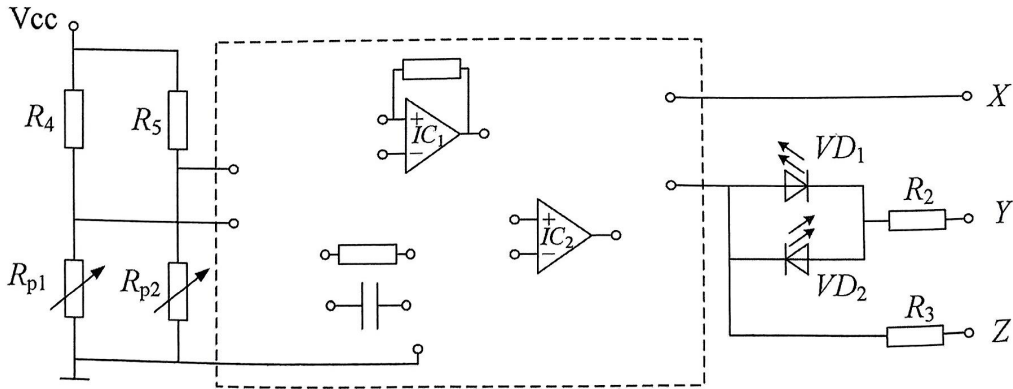

台州市 2025 年 4 月高三第二次质量评估试题

技术答案及评分参考

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	B	C	D	A	A	C	B	A	D	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 4 (1 分)

(2) ①len(pack) (2 分)

②abs(p) 或 idx+1 (2 分)

③pack[i] > 0 或 pack[i] >= 0 (2 分)

14. (1) B (1 分)

(2) B (1 分)

(3) CD (2 分)

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

(4) 原因：用户身份验证功能缺失、用户权限设置不合理等原因 或其他等价答案

建议：增加用户身份验证功能、合理设置用户权限等 或其他等价答案（原因和建议各 1 分）

(5) ① G ② B ③ D ④A (每空 1 分)

15. (1) 7, 17 (1 分)

(2) ③ (2 分)

(3) ① $j \leq q[i][3]$ (2 分)

② $cnt * last[1 - op]$ (2 分)

(4) A (2 分)

通用技术参考答案

2025.4

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	D	A	D	B	A	B	D	C	B	B	C	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (8 分)

(1) A (2分)

(2) B (2分)

(3) ACD (2 分, 全选对得分)

(4) A (2分)

29. (10 分)

(1) A (2分)

(2) (6分)

能用电机驱动微波炉移出和缩回 (2 分)

能可靠锁止：说明用减速电机自锁或机械装置自锁均可（1分）

微波炉放置方向与柜子的尺寸匹配 (1 分)

电机安装在柜子里侧，不占用外侧空间（1分）

结构简单，运行可靠（1分）

(3) (2分)

装置能向外移出超过 460mm，微波炉能正常使用；给 1 分

其余尺寸合理即给 1 分


30. (8 分)

(1) C (2分)

(2) A (1 分)、 B (1 分)

(3) C (2分)

(4) 全对给分

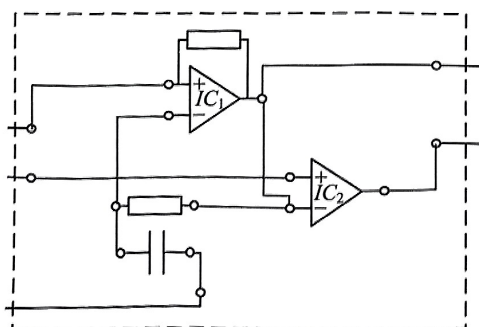

或

