

2025 学年第一学期浙江省县域教研联盟高三年级模拟考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	B	C	C	A	D	C	A	B	D	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) B (1 分)
(2) B (1 分)
(3) ABD (2 分)
(4) $j=3?$ 或 $j==3?$ (2 分)
(5) 扬声器、小喇叭、音响等 (写出其中一个设备给 1 分)
功能实现：扬声器连接到智能终端；通过服务器发送指令给智能终端控制扬声器播放声音文件。
其他合理的说法 (符合 1 条即给 1 分)
14. (1) E B C, (各 1 分，共 3 分)
(2) ① 1 (2 分)
② $w[\text{imax}]-w[\text{imax}-1]$ (2 分)
③ $\text{month}[\text{imax}-1]$ (2 分)
微信公众号：考神附体吧
15. (1) 4 (1 分)
(2) $\text{node}[1] \text{ not in tgroup}$ (2 分)
(3) ① $\text{st}[\text{top}]$ (2 分)
② $i \geq \text{len}(\text{nodes})$ (2 分)
③ $\text{check_pre}(\text{cid})$ 或 $\text{check_pre}(\text{node}[0])$ (2 分)


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	D	B	A	D	A	C	B	D	A	D	C


解析：

16. B 项，研发属于实践活动。C 项，自研技术若未申请专利，也无法体现专利性。D 项，无化学残留，不危害环境。
17. A 项，功能实用。B 项，连接片下移，底部支撑面减小且重心变高，稳定性变差。C 项，从设计对象本身考虑。D 项，透气考虑舒适，抗撕裂考虑安全。



微信公众号：考神附体吧

18. 土向下压，使挡土墙压得更牢，同时挡土墙向土侧倾斜且下侧厚，挡土效果更好。
19. A 项，主视图棱在下方，俯视图的角度无法看到实线。
20. A 项，将对称相框展开，尺寸不小于 159mm×138mm。B 项，需要留出锉削余量。C 项，薄钢板用细齿锯条。D 项，没有凹弧，凸弧和平面用平锉或半圆锉可行。
21. A 项，框架应先锉削再弯折，因为弯折后有锯剖面锉削不到。



22. A 项，如图所示用力松开工件（D 项同理），松手后夹紧工件，需要弹簧始终处于收缩趋势，因此弹簧受拉。B 项，夹紧工件时夹爪受到三个力产生弯曲变形。C 项，给手柄施加力，内框架转动，与外框架之间 AB 间距离变化，同时角度变化，是动连接；A 处为铰连接。



23. A 项，要素影响整体，体现整体性。B 项，是子系统的功能，是子系统的目的性。C 项，采摘执行的效率和系统运行的功耗是两个目标，要统筹兼顾，体现系统分析的综合性原则。D 项，采摘的对象无法改变，是约束条件。
24. A 项，气枪控制子系统的被控对象是气枪。B 项，压缩机是气枪控制子系统的执行器。C 项，气枪控制为开环控制方式，无反馈。D 项，采摘控制是检测与果实的距离进行采摘，与果实的距离是输入量，遮挡物不是输入量但影响采摘，是干扰因素。
25. A 项为比较器。B 项为继电器。C 项为二极管。D 项为电解电容。
26. A 项，VD1 连焊时，则 IC2 出 1，电容瞬间放电，IC2 出 0，电容瞬间充电，不存在延时。B 项，CMOS 类型集成电路电源电压为 3~18V。C 项，R2 变大，电容充电时间变长。D 项，IC3、IC4 将模拟信号转换为数字信号，若无这两个非门则三极管基极电流大小会连续变化，且 C1 充电时间也变化。

27. A 项, 电流正常时, 2 脚低, 3 脚出高, LED 发光。B 项, K 断开时, 6 脚低, 当 2 脚低时 3 脚出高, 当 2 脚高时 3 脚保持出高, LED 不闪烁不报警。C 项, R_{p1} 变大, VT1 发射极电流减小, 但流过 RL 的电流不变, 因此流过 VT2 发射极的电流变大, 因此可以使 RL 的电流更小时才报警, 设定值降低。D 项, 当欠流时, VT2 集电极电位高, 不影响 2 脚, 开关 K 闭合时, 假设当 2 脚为高为 2V, 3 脚出低使 5 脚电位降低为 3V, 此时电容放电, 2 脚电位降低到 1.5V 以下时 3 脚出高, 使 5 脚电位升高到 4V, 此时电容充电 2 脚电位升高到 2V, 3 脚出低...电路振荡。当 $RP2$ 变大, 则 5 脚电位变化减小, 因此周期变小, 频率变大。

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。)

28. (1) C (2) CD (3) A (4) BD

微信公众号: 考神附体吧

解析:

- (1) A 项改变截面形状, 强度变大。B 项增加支撑面, 稳定性更好。C 项信息交互不合理, 强光照射引起路人不适。
- (2) 实木易腐, 铸铁易锈。
- (3) A 项棘轮箭头方向能转, 反向顶住无法转。B 项箭头方向挡住无法转, 箭头相反方向能转。C 项右旋螺纹, 在图示箭头转动下带动涡轮顺时针转动, 使齿条往下走顶住底部无法动, 箭头相反方向可行。
- (4) A 项, 已经做出实物模型, 虚拟试验一般在这之前做。C 项, 用力拉扯不安全。

29. (1) AC

(2) 草图评分标准:

连接电机轴 (1 分)

单个电机驱动 (1 分) 【若两个电机不给分】

能带动旋转门和隔离栏的运动 (2 分)


隔离栏和旋转门同步运动 (1 分) 【若两个电机不给分】

反向推门或隔离栏不能运动 (1 分)

(3) 尺寸标准:

电机头 30 或 $\phi 40$ 尺寸有标 1 个及以上 (1 分)

隔离栏运动范围 1m (100cm、1000) (1 分)

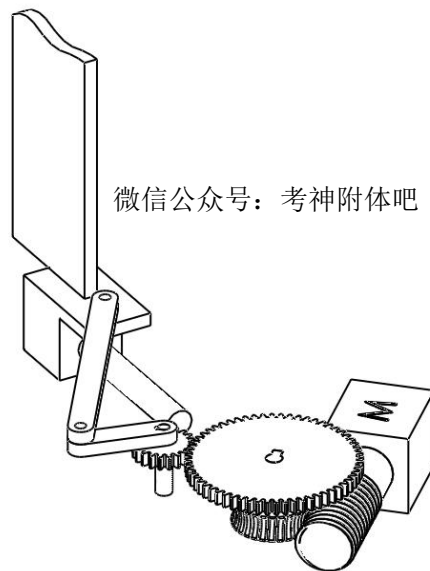


微信公众号: 考神附体吧


30. (1) B (2) BC

解析:


- (1) 有人时 IC1、2 出 11, 有 1 要转, 因此有 1 出 0, 或非逻辑。可用 1 个或非门实现, CD 对; 用 4 个与非门实现, A 对。
- (2) A 项, $R2$ 短路, 一直转。B 项, VD1 接反 J 不吸合。C 项, J-1 选成常开触点, 人来 J 释放, M 不通电。



- (3) 虚线框2 (全对 2 分, 有错 0 分)
 微信公众号: 考神附体吧

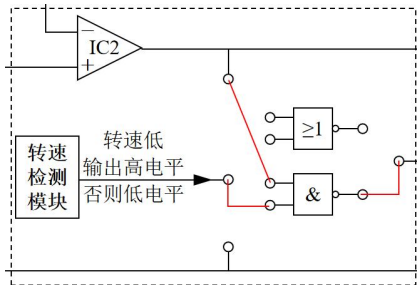

- (4) 虚线框3
 虚线框 3 连对 (1 分)

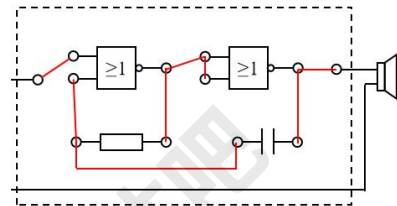

- 虚线框4
 虚线框 4 连对 (1 分)