


EGRLab — makieta panelu S1 (LOGGER), widok od zewnątrz, SKALA 1:1

Drukować 100 %, bez dopasowania. Sprawdzić belkę 100 mm. Obrisy elementów i otwory są typowe — przed wierceniem z karty wybranego MPN.

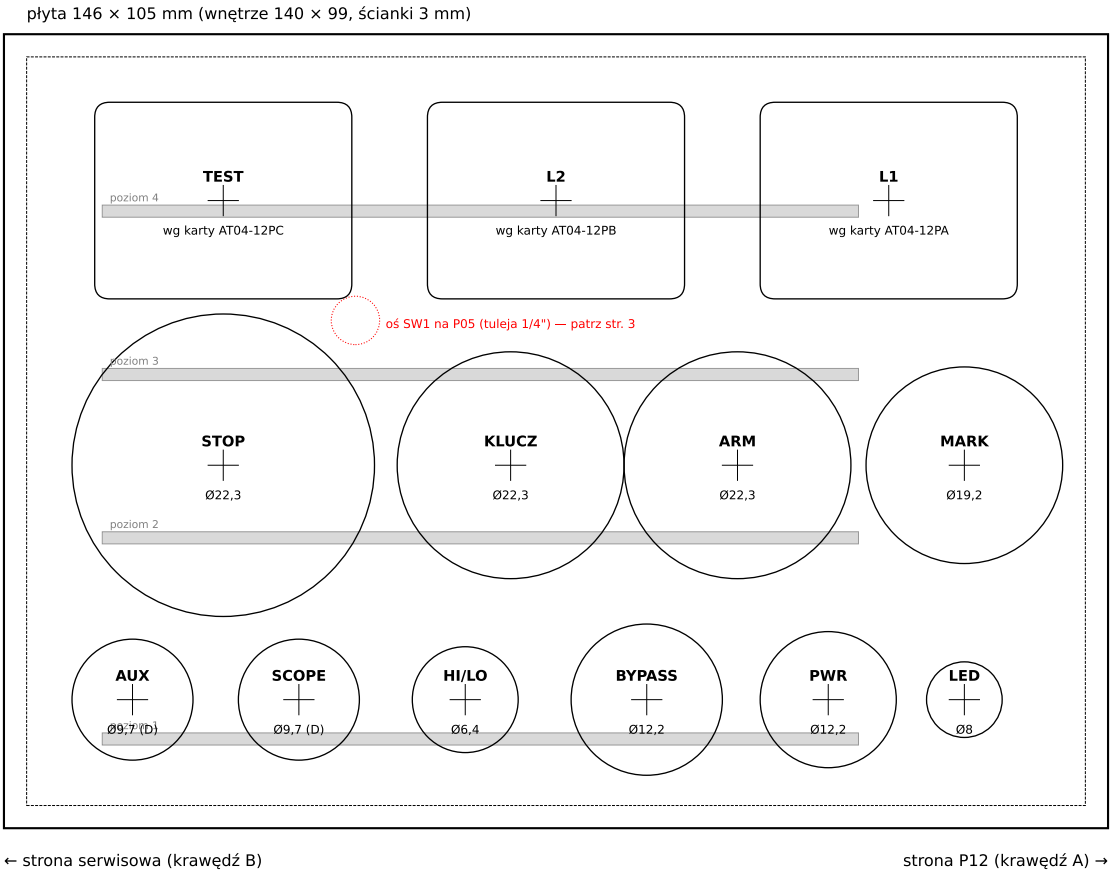

belka kontrolna 100 mm (krok 10 mm)


Obrys = miejsce zajęte na panelu (kołnierz, nakrętka, grzybek); krzyżyk = środek otworu.

Za panelem strefa 50 mm: P11 poziomo na dnie, przyciski, porty i kanał przewodów (str. 2).


Przed portami zostawić ok. 70 mm na wtyki z przewodami.

Widoki stosu S1 (LOGGER) ze strefą panelu — SKALA 1:2

widok z góry: wnętrze obudowy (ściana wejść x > 160 — do ustalenia)

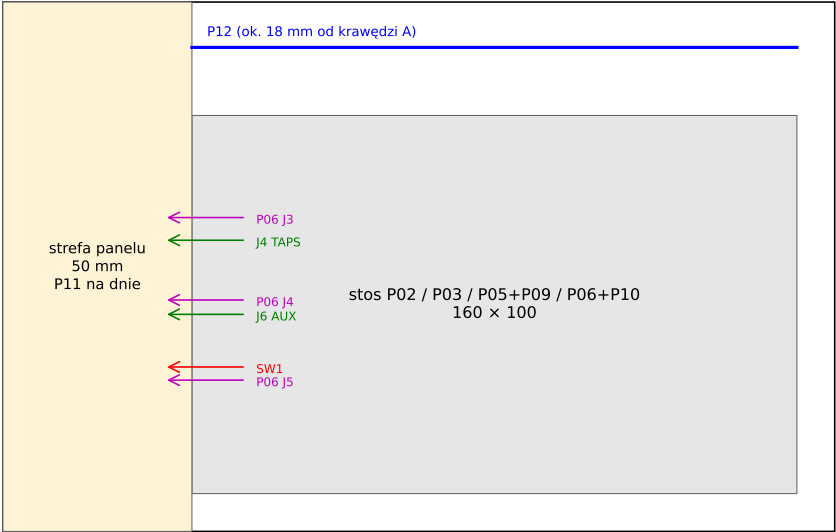

widok z boku: wysokość wewnętrzna ok. 99 mm (S1 §7)

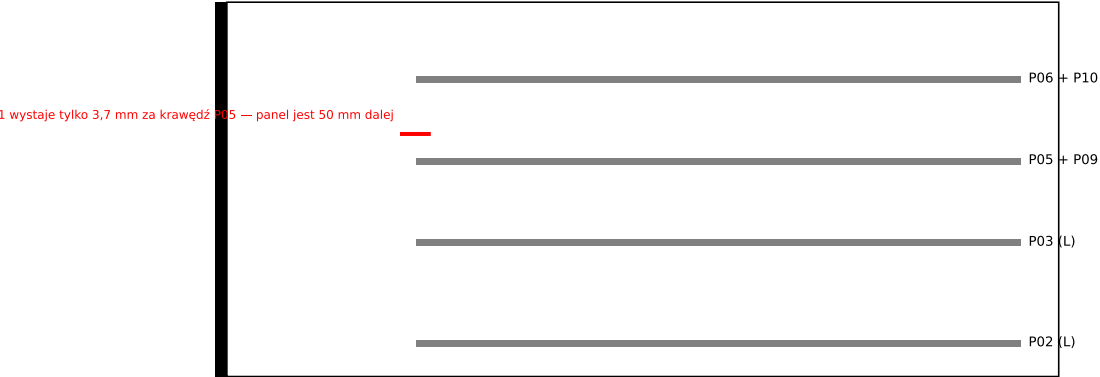

belka 100 mm w skali 1:2

## Wniosek z makiety — SW1 P05 a panel

Tuleja SW1 (E-Switch 100 M6, B3/B4 7,1 mm) wystaje za krawędź P05 tylko 3,7 mm, a dźwignia kończy się ok. 15,9 mm za krawędzią.

Panel musiałby stać prawie przy krawędzi stosu ( $\leq 1$  mm). Wtedy:

- za panelem nie ma miejsca na przyciski, porty AT04, stację kluczyka ani P11 (głębokość 25–45 mm) — trzeba by je dać nad stos (+ ok. 50 mm wysokości obudowy);
- przewody z P05 J4 / J6 i P06 J3 / J4 / J5 nie mają kanału między krawędzią płytek a panelem;
- tuleja B3 nie ma długości na nakrętkę: przy panelu 2 mm wystaje ok. 1,2 mm (nakrętka 1/4-40 ma ok. 2,4 mm).

Rekomendacja: SW1 jako przełącznik na panelu (E-Switch 100 z oczkami, ten sam obwód DPDT ON-ON), połączony 5 przewodami

z otworami footprintu SW1 na P05: 1, 2, 3 (biegun A), 5 i 4 = GND (biegun B; pin 6 wolny). Płytką P05 bez zmian, zamówienie bez zmian.

Panel 50 mm przed stosem: strefa na P11, przyciski i kanał przewodów (jak w kasecie R1: 51 mm).

## Założenia

Stos LOGGER: płytki na z = 8,0 / 34,6 / 56,2 / 77,8 mm (dno 8, dystanse 25 / 20 / 20, PCB 1,6); wewnątrz ok. 99 mm.

Szerokość wnętrza 140 mm: ściana A 30 mm przed krawędzią A (P12 ok. 18 mm + taśmy), ściana B 10 mm za krawędzią B (kołki serwisowe 6 mm).

Elementy: AT04-12 z kołnierzem — obrys 34 × 26 mm; przyciski 22 mm (MARK 19 mm); BNC izolowane z otworem D; przełączniki 12 mm (BYPASS, PWR).

Kody części: zadanie dla chmury Zakupy-4 (kandydaci) — po wyborze podmienić otwory i obrysy w src/makieta.py.

NIE ZBADANO: przymiarka z częściami, długości wiązek w nowej kasecie, odprowadzenie ciepła.