


EGRLab / P02-HOLD C1

Obwód do włączenia w P02. Nie jest kompletnym projektem PCB P02.

Decyzja: podtrzymywać pomiary i zapis; silnik zasilać z niepodtrzymanego VPROT.

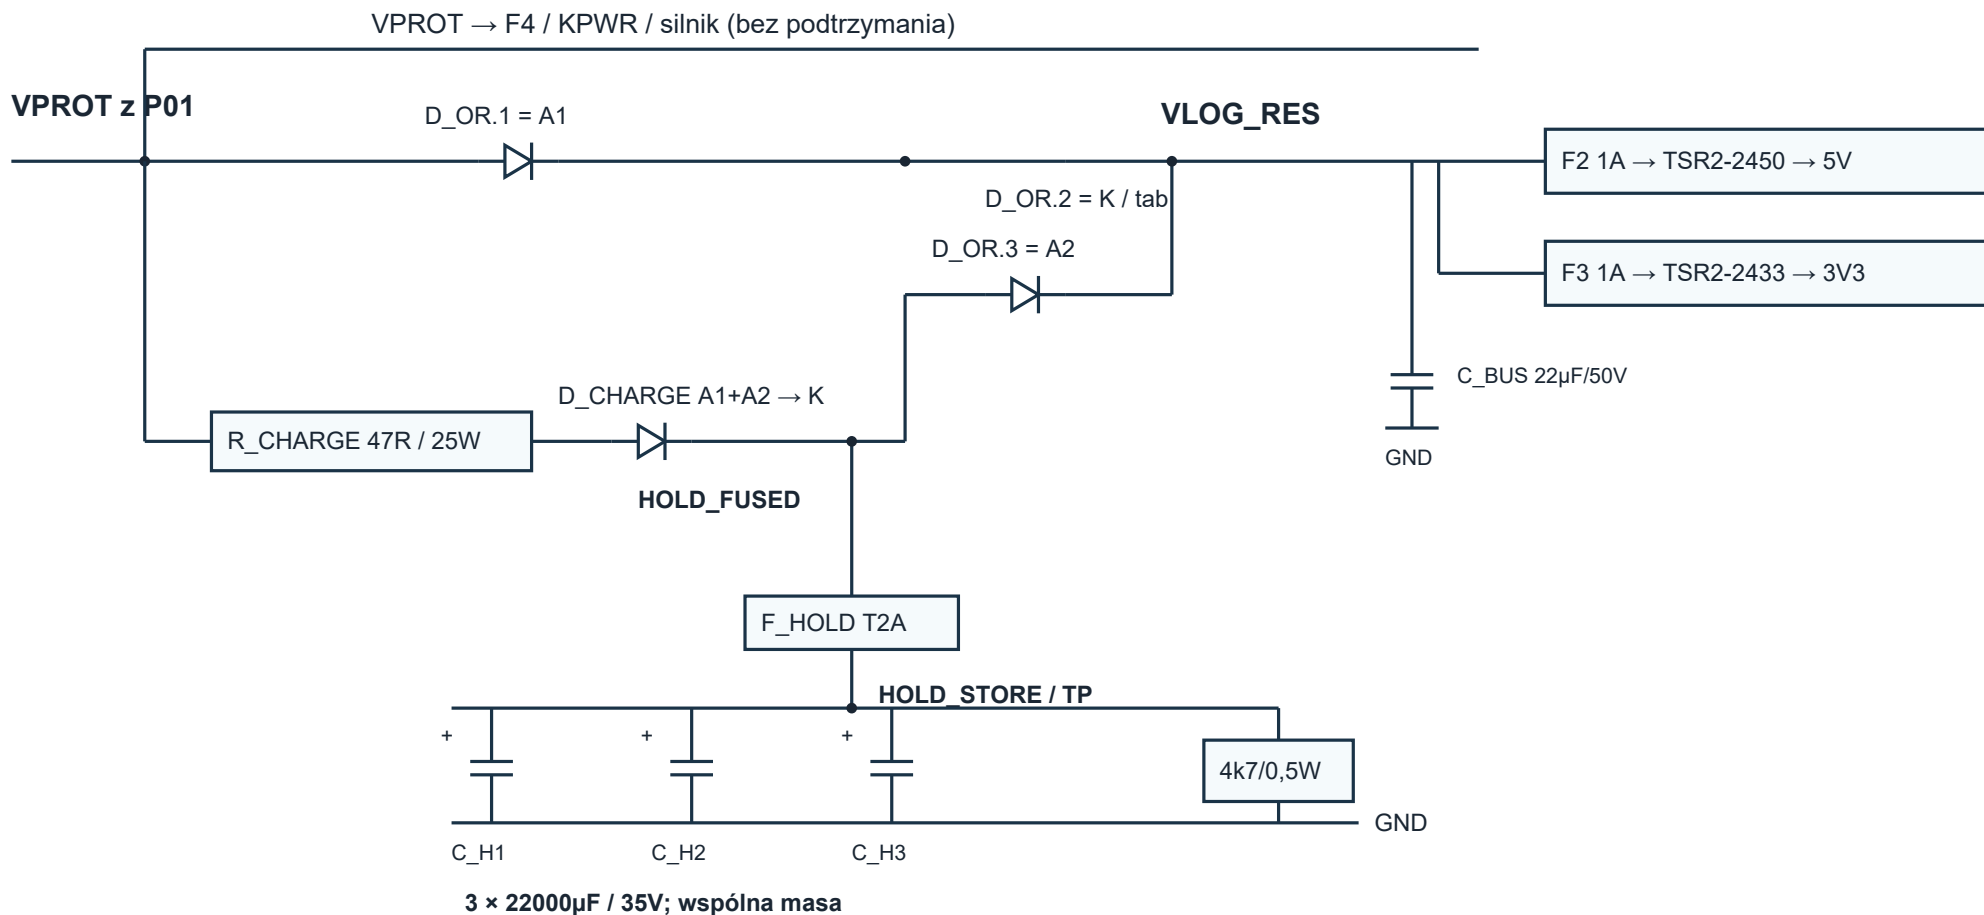

Budżet: $\leq 6\text{W}$ na wejściu przetwornic; rezerwa $\geq 9,5\text{V}$; $C_{\text{eff}} \geq 52,8\text{mF}$; spadek całej gałęzi $\leq 1,2\text{V}$.

Wymóg: **VLOG_RES** $\geq 7\text{V}$ przez 50ms . Zapas obliczeniowy $\approx 85\text{ms}$, do odbioru w $0/25/50^\circ\text{C}$.

D_OR i **D_CHARGE**: STPS20100CT, 1=A1 / 2=K / 3=A2. Nie zamieniać połączeń anod **D_OR**.

Pełny BOM, połączenia, ładowanie, bezpieczniki i procedura: [integration/P02-HOLD/PROJEKT.md](#).