



J_P12: IDC 2x10 KATOWE do P12 (S1 8, PANELCORE + PANELSAFE), na krawedzi P11 od sciany A (P11 poziomo na dnie strefy panelu). Piny 10/13/14/15/16 jak P03 R6 J_BP1 (N_J_SCOPE_HOT, MARK, TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT).

Nieparzyste GND poza 13 MARK i 15 LOGGER_CLEAR (wyjatek jak w P03 R6). 12 i 18 GND (rezerwa). 3V3_IO na 20 – z dala od PANEL_3V3 (pin 2).

PANELSAFE do P04 (wariant pelny): PANEL_3V3 2, MECH_OK 4, STOP_NC_OUT 6, ARM_CONTACT 8, TEST_KEY 14 (wspolny z P03). W LOGGER piny 4/6/8 bez odbiornika.





J_P12
IDC 2x10 katowe do P12

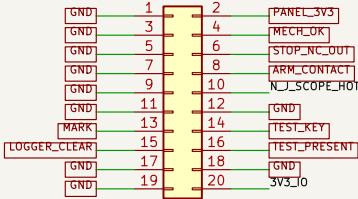

R1 100R (decyzja P11-3): LOGGER bez P04 = OBSADZONY. Wariant z P04 = DNP (nie montowac): PANEL_3V3 zasila wtedy tylko P04 R40 100R z 3V3_IO.

Obsadzony R1 przy P04 = dwa zrodla (2 x 100R rownolegle): znika ograniczenie pradu R40. Brak R1 bez P04 = TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT zawsze L.

Zwarcie PANEL_3V3-GND przy R1: 34 mA, 0.12 W w 1206 (0.25 W). Odbiorniki 3 x 10k do GND na P03 R6 (R27, R6, R8); MARK: 10k do 3V3_CORE na P03 R6.



SCOPE: N_J_SCOPE_HOT z P03 R6 przez R12 330R. BNC izolowany, odbiornik >= 1 Mohm, bez terminacji 50R. Ekran = GND.

CONTACTS

File: CONTACTS.kicad_sch

PORTY

File: PORTY.kicad_sch

Na P11 nie ma: pradu silnika, TAPS, ISERIES, 5V_SENSOR, J1, J7, J9, J10 ani wiasek W3-W7 z R1 (P11-1, P11-4, P11-5).

Panel contacts + P12 ribbon, format S1 (decisions 4.10.2026), schematic only

Prototype / schematic review – hardware not tested

Sheet: /
File: P11.kicad_sch

Title: EGRLab P11 PANEL

Size: A3 Date: 2026-10-04

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: P11-R2




Id: 1/3

Numery pinow X11...X17 sa FUNKCYJNE, nie katalogowe. P11-7: zwykle przyciski i przełączniki ze stykami ZŁOCONYMI, bez podświetlenia.

Lancuch MECH: PANEL_3V3 – kluczzyk X15 – TEST_KEY – X12 NC_A – ILK_L1_L2 – X13 NC_A – LOOP_OUT – port TEST 10 – mostek w adapterze AT – port TEST 11 – MECH_OK.




Lancuch DIAG: PANEL_3V3 – X12 NC_B – DIAG_L1_L2 – X13 NC_B – LOGGER_CLEAR. STOP: PANEL_3V3 – X16 NC – STOP_NC_OUT. TEST_PRESENT: PANEL_3V3 – X17 NO.

Prad zamkniętego styku: LOGGER ok. 0.31–0.32 mA, pełny 0.03–0.87 mA przy 3.3 V (verification/QA.md).


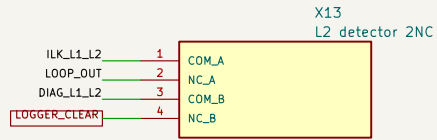
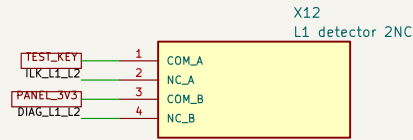
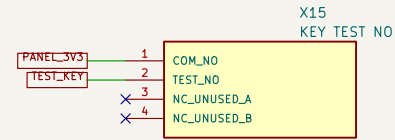


L1/L2: obie pary NC zamknięte przy pustym porcie; rozwarcie przed pierwszym stykiem elektrycznym wtyku. TEST NO zamyka dopiero po pełnym osadzeniu.

ARM i MARK zwierają do GND; podciąganie na P04 (ARM) i P03 R6 (MARK). W LOGGER ARM_CONTACT bez odbiornika.

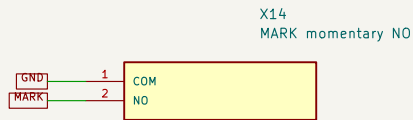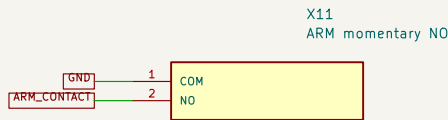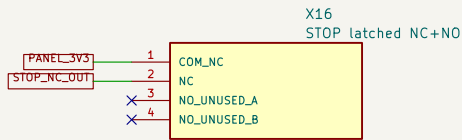

J11
CONTACTS

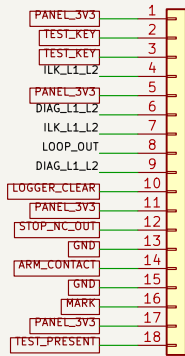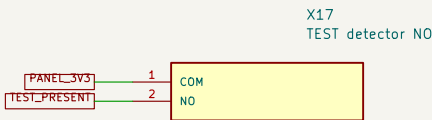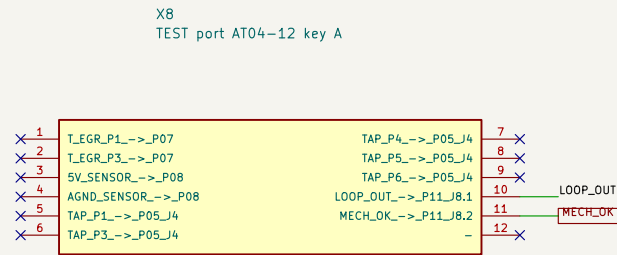

J8: tylko komory 10/11 portu TEST. Pozostałe komory portów idą przewodami wprost do P05 / P06 / P07 / P08 (arkusz PORTY, docs/PORTY.csv).

Panel contacts + P12 ribbon, format S1 (decisions 4.10.2026). schematic only

Prototype / schematic review – hardware not tested

Sheet: /CONTACTS/
File: CONTACTS.kicad_sch

Title: EGRLab P11 PANEL

Size: A3 Date: 2026-10-04

Rev: P11-R2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 2/3

	1	2	3	4	5	6	7	8
P11–R2 / 03 PORTY L1 / L2 / TEST (POZA P11)								
</								