

P12 R1 — płytka połączeń krawędzi A (wariant LOGGER)

Format S1: P12 stoi pionowo przed krawędzią A stosu, strona złączy do stosu. Schemat: P12-R1-schemat.pdf.


Płytką: 160 × 92 mm (x 0...160 jak stos, z 4...96 nad dnem obudowy), FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm, narożniki R1; 6 otworów M3 (NPTH 3,2, strefy Ø7 bez miedzi): 4 w rogach i 2 między slotami. Elementy: 10 prostych obudowanych gniazd IDC i 4 pola pomiarowe — bez elementów aktywnych.

Złącza: jedno proste IDC na każde złącze krawędzi A płytek LOGGER (P02 J_BP; P03 J_BP1/2/3; P05 J_BP1/2; P09 J1; P06 J_BP; P10 J1) w x złącza na stosie i z = spod płytki + 1,6 + 4,45 mm (os katowego IDC); J10 dla taśmy z P11 (panel) nisko przy lewej krawędzi. Pin 1 od mniejszego x, rząd nieparzysty niżej (strona 5). Położenia zmierzone na płytce: błąd maks. 0,0 mm.

Sieci: 27 sieci łączonych wyłącznie po nazwie (kontrakty z pinoutów płytek); 24 pinów z sieciami wariantu pełnego (P04 / P07 / P08) bez połączenia. 5V_SYS ścieżkami 1,0 mm, 3V3_IO 0,5 mm, sygnały 0,3 mm; GND wylewka na obu warstwach (F.Cu 84,9 %, B.Cu 85,8 %, 55 przełotek GND).

Kontrola: DRC 0 / 0 / 0 (naruszenia / niepolączone / niezgodności ze schematem); PCB 21/21; próby ujemne PCB 19/19; netlista wobec kontraktów 10/10, próby ujemne 14/14 (z zerowymi).



Otwarte: przymiarka taśm (odstęp P12 od krawędzi A, gniazda bez odciażki), długość taśmy P11 po layoucie P11 (README).

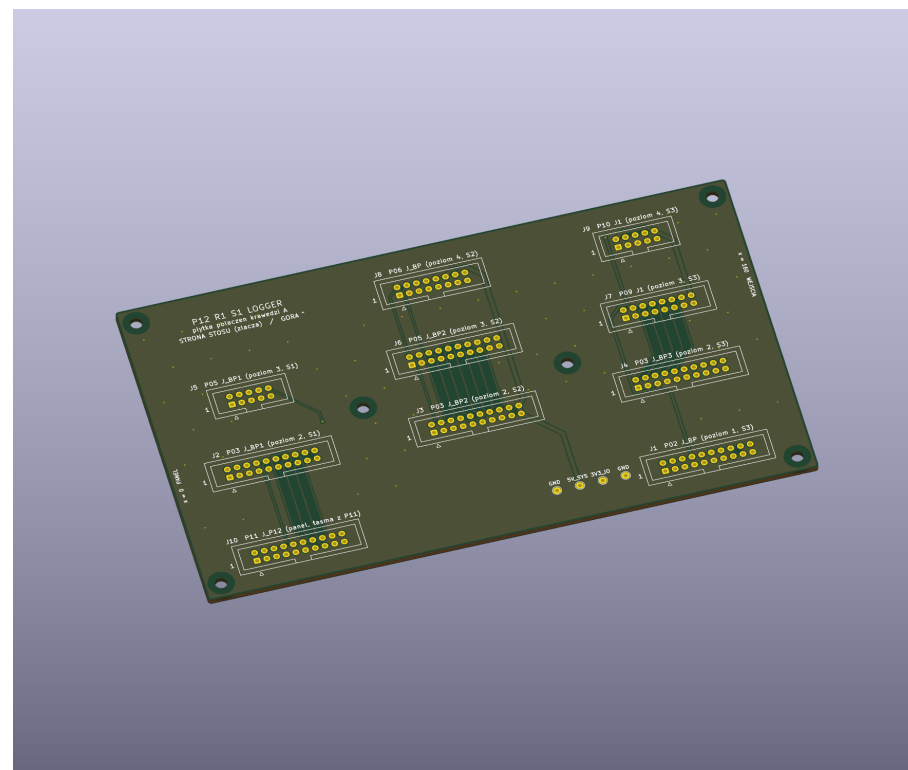

Render KiCad bez modeli 3D części.

Montaz — strona zlaczy (widok od stosu, z w gore) — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdz belke 100 mm przed przymiarka.

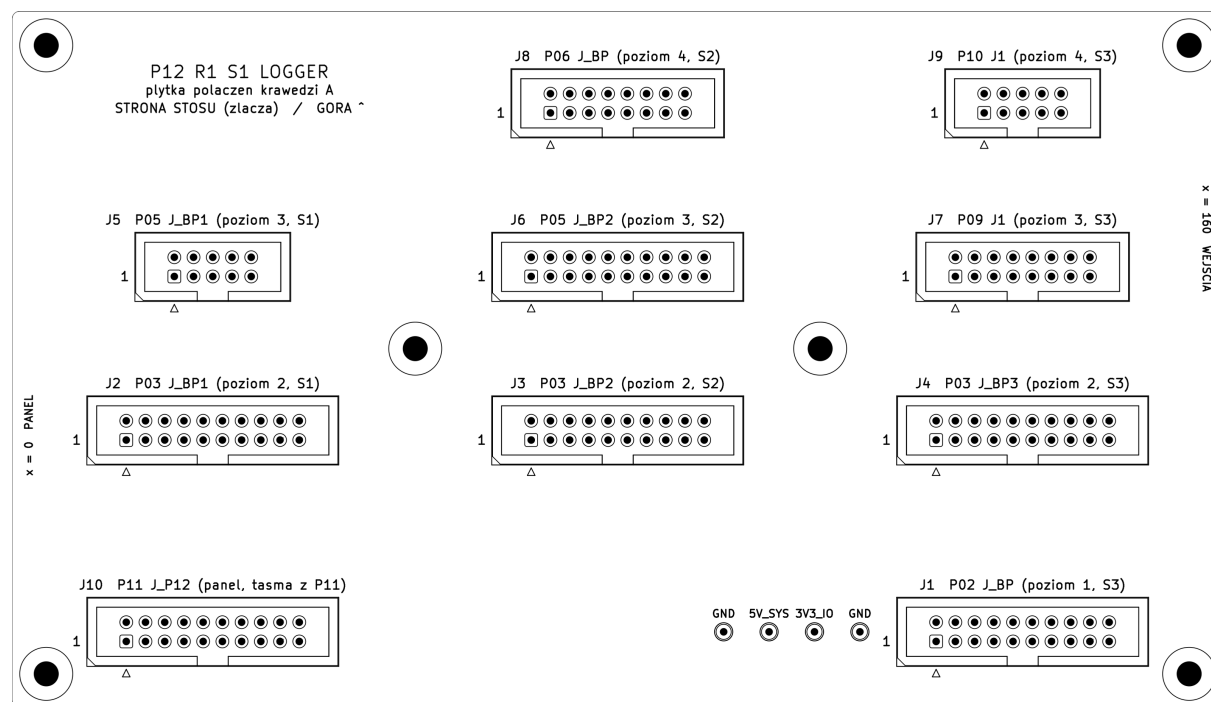

Belka 100 mm. Drukowac 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyc belke przed przymiarka.

Strona F (gora plytki) jest strona stosu: tu stoja gniazda IDC. Opis przy kazdym zlaczu: oznaczenie, plytka, zlacze, poziom i slot; „1” przy pinie 1.

Klucz (wciecie) obudowy IDC wedlug nadruku footprintu; pin 1 (pole kwadratowe) zawsze od mniejszego x, rzad nieparzysty nizej.

TP1–TP4: pola pomiarowe GND, 5V_SYS, 3V3_IO, GND (stol pomiarowy, przed wlozeniem do obudowy).



Otwory M3: P12 przykrecona dystansami do sciany A (od strony B.Cu); lby srub po stronie zlaczy, poza tasmami.

Miedz F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref; szare pola to GND. 5V_SYS 1,0 mm, 3V3_IO 0,5 mm.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.


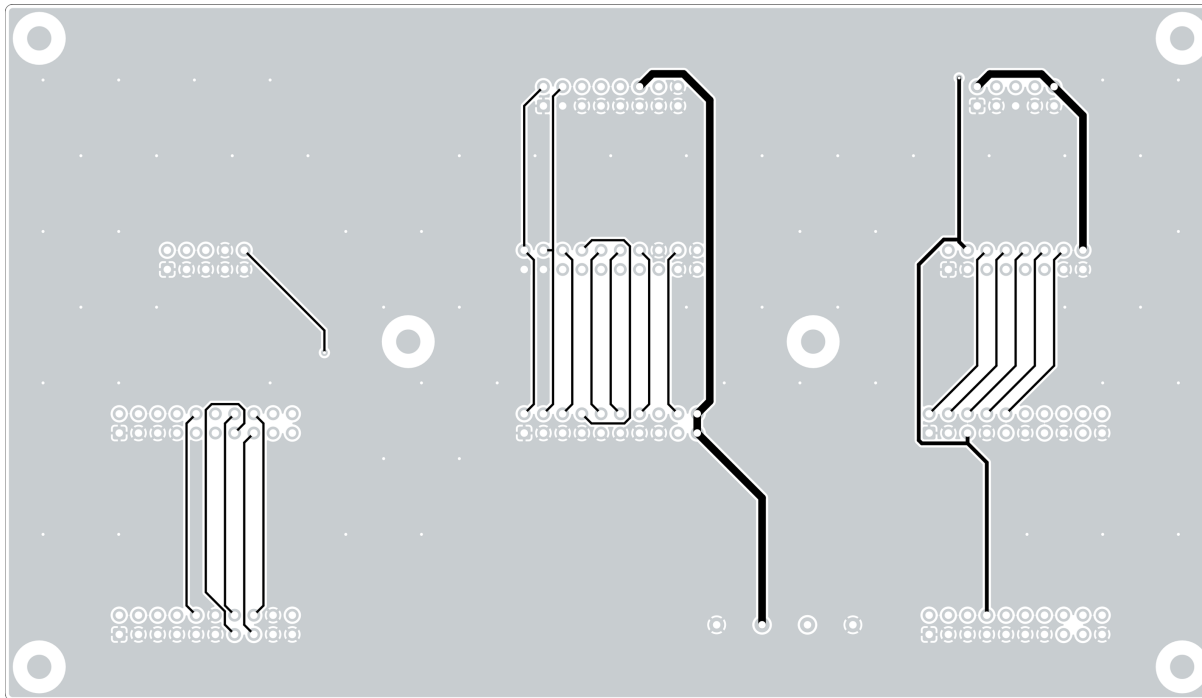


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedz B.Cu — 1:1, widok od sciany A

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarka.


Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).

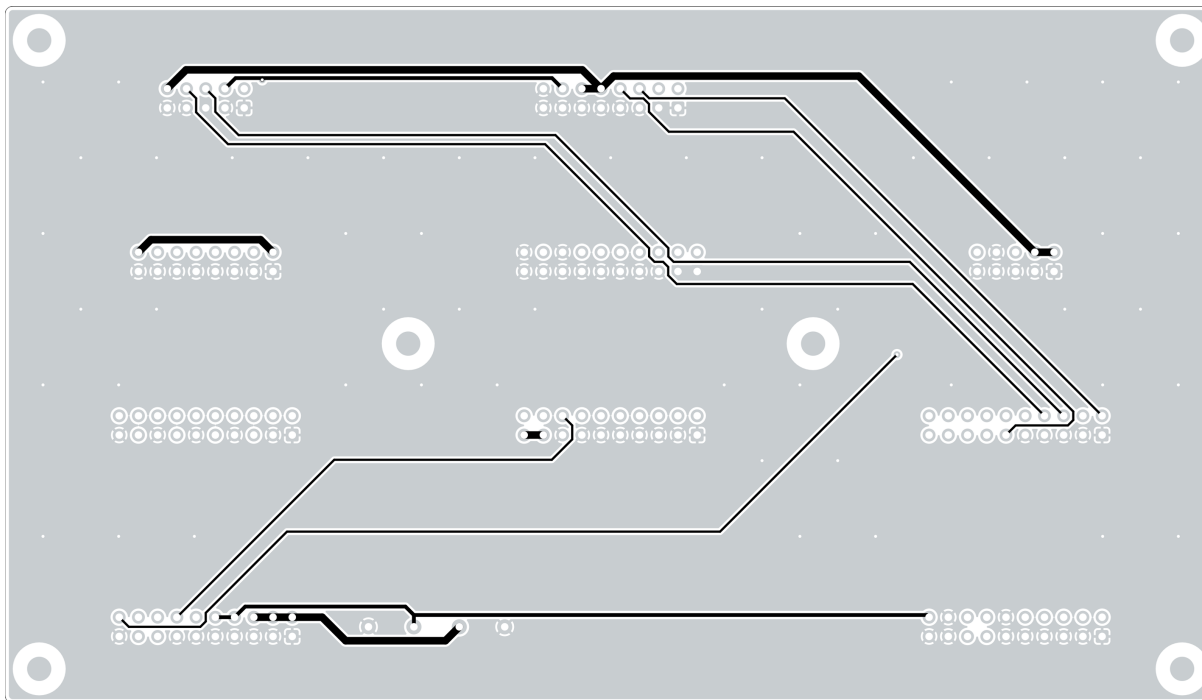

Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Geometria: polozenia zlaczy i kolejnosc rzedow (tasma bez skretu)

Widok z boku (przekroj y–z) i tabela z docs/GEOMETRIA.csv; skala 1:1.

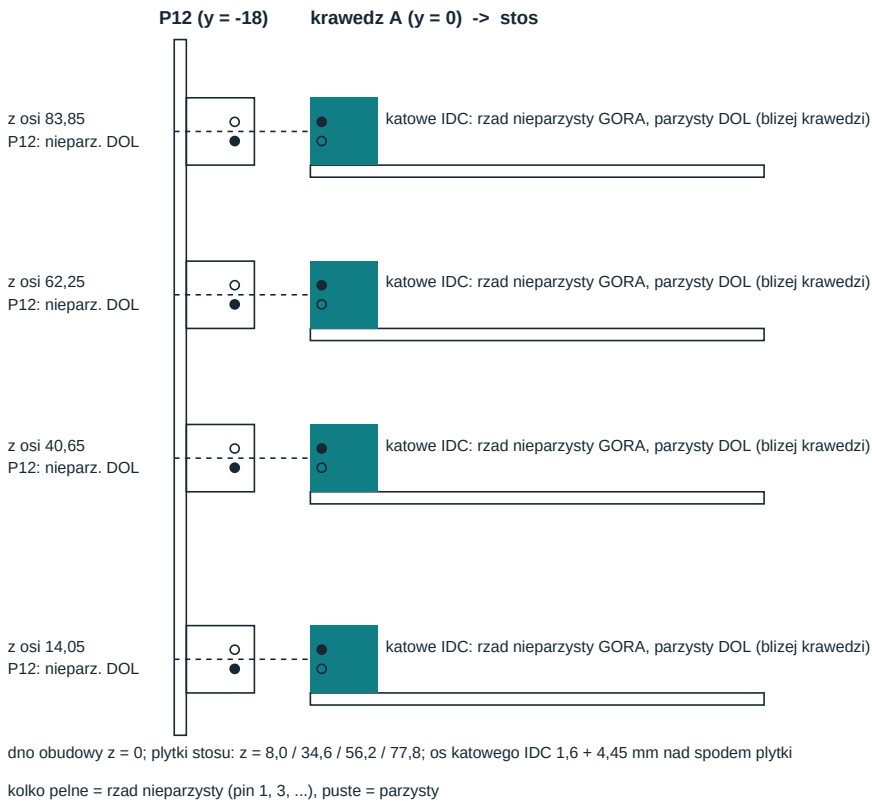

Kolejnosc rzedow. Na plytkach stosu katowe IDC ma rzad parzysty blizej krawedzi A, czyli nizzej w otworze wtyku (piny rzadu dalszego musza isc gora), a pin 1 od mniejszego x. Tasma plaska bez skretu zachowuje x zyl. Gniazdo na P12 patrzy w przeciwna strone (-y), wiec przy tym samym ukladzie stykow gniazda jego rzad nieparzysty wypada NIZEJ. Dlatego na P12: pin 1 od mniejszego x, pin 2 nad pinem 1. Kontrola: verify_pcb.py „Orientation”, proby ujemne conn_turned / rows_swapped.

Tasma: gniazda IDC bez odciazki, tasma wychodzi z gniazdz w gore lub w dol i zawija sie miedzy krawedzia A a P12 (gniazda „plecami do siebie”). Polozenie P12 w osi y (ok. 18–20 mm od krawedzi A) ustalaja dystanse do sciany A — do przymiarki.

- Polozenia (x stosu, z osi):**
- J1: P02 R4 J_BP (IDC 2×10) — x 133,5, z 14,05
 - J2: P03 R6 J_BP1 (IDC 2×10) — x 26,5, z 40,65
 - J3: P03 R6 J_BP2 (IDC 2×10) — x 80,0, z 40,65
 - J4: P03 R6 J_BP3 (IDC 2×10) — x 133,5, z 40,65
 - J5: P05 R3 J_BP1 (IDC 2×5) — x 26,5, z 62,25
 - J6: P05 R3 J_BP2 (IDC 2×10) — x 80,0, z 62,25
 - J7: P09 R2 J1 (IDC 2×8) — x 133,5, z 62,25
 - J8: P06 R2 J_BP (IDC 2×8) — x 80,0, z 83,85
 - J9: P10 R2 J1 (IDC 2×5) — x 133,5, z 83,85
 - J10: P11 R2 J_P12 (IDC 2×10) — x 26,5, z 14,05