

TECNOExerciser 24 PANNELLI DIAMETRO 19,20 m

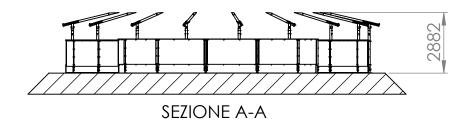

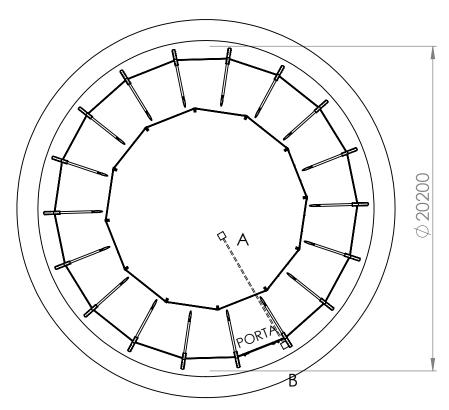


A: POZZETTO ACQUA E CORRENTE ELETTRICA

B: POZZETTO CORRENTE ELETTRICA

- FAR ARRIVARE NEL POZZETTO B CORRENTE ELETTRICA 220 VOLT
- DAL POZZETTO A AL POZZETTO B FAR SCORRERE UN CORRUGATO DA 8 CM
- PETTENZA ELETTRICA INSTALLATA 0,75KW
- TENSIONE: 220 VOLT MONO FASE(INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 0,3A SELETTIVO O TIPO B)
- IMPIANTO IDRICO DIAMETRO MINIMO: 10 MM
- PRESSIONE MASSIMA 6 ATMOSFERE

ATTENZIONE: il pozzetto B risulterà SEMPRE a destra della porta.

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI TOLLERANZE GENERALI: ISO 2768 mK SMUSSI-RAGGI NON QUOTATI 0.2		FINITURA:			SBAVATURA E INTERRUZIONE DEI BORDI NETTI	PESSA STUDIO	PAGINA: 1/2			
	NOME	D	ATA			DENOMINAZIONE:				
DISEGNATO		10/02				PREPARAZIONI	ONDO			
VERIFICATO						THE THE BET		0110		
APPROVATO										
			MATERIA	LE:		SOSTITUISCE DISEGNO N°:				
						CODICE DISEGNO:				
						GIOSTRA EXERCISER 24PNL			/ \ -	
						3.33				
			PESO:			SCALA:1:150	FOGLI	O 1 DI 1		

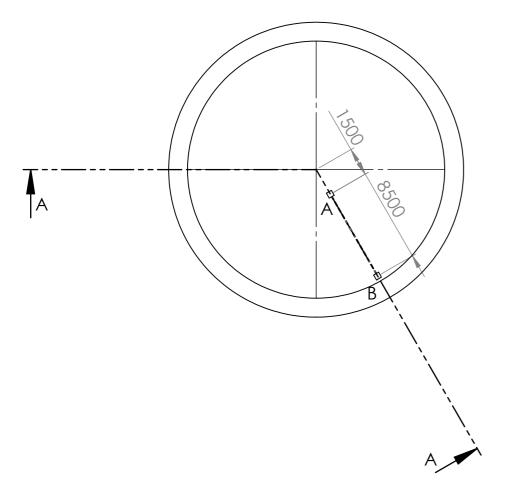


ATTENZIONE: il pozzetto B risulterà **SEMPRE** a destra della porta.



H= ALTEZZA MINIMA 7 CM; STABILIZZATO RULLATO PEZZATURA 3-4 CM ERRORE CONSENTITO DI PLANARITA' 10 CM

IN CASO IL TERRENO NON CORRISPONDA ALLE SPECIFICHE ILLUSTRATE, IL LAVORO DI MONTAGGIO NON VERRA' SVOLTO O VERRA' CONTEGGIATO A PARTE IL TEMPO PERSO DAGLI OPERATORI FINO A SISTEMAZIONE TERRENO.

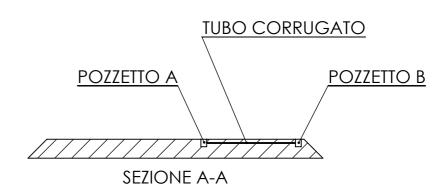

REALIZZARE I POZZETTI IN CEMENTO. DIMENSIONI: 30 CM x 30 CM; PROFONDITA': 30 CM I POZZETTI DEVONO ESSERE COLLEGATI DA UN TUBO CORRUGATO DEL DIAMETRO DI 8 CM

POZZETTO A: pozzetto acqua e corrente elettrica.
POZZETTO B: pozzetto corrente elettrica: arriva 220 V e parte un altro cavo elettrico a 10 fili che arriva al pozzetto A. I**l cavo deve uscire da entrambi i pozzetti di 2 MT**.

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI TOLLERANZE GENERALI: ISO 2768 mK SMUSSI-RAGGI NON QUOTATI 0.2		FINITURA:			SBAVATURA E INTERRUZIONE DEI BORDI NETTI	PESSA STUDIO				/2	
DISEGNATO VERIFICATO APPROVATO	NOME		OATA 2/2021			PREPERAZIONE DEL FONDO					
FATTO QUALITA'			MATERIALI	E:		SOSTITUISCE DISEGNO N°: N. DISEGNO GIOSTRA TECNOEXERCISER 2		ISER 24PNL	А3		
			PESO:			SCALA:1:20	00	FOGLIO	1 DL1		