

# 电流感应海湾保险丝连接



## 将军

伊顿的库珀电源系列电流感应湾网保险丝连接，用于伊顿的库珀电源系列湾保险丝组件（见目录CA132015EN侧壁安装和盖安装的湾网保险丝组件）。它们用于单相常规和自我保护配电变压器和其他额定通过500 kVA的设备，以及通过1500 kVA的三相设备。海湾o网保险丝是理想的使用在双保险丝保护方案与限流备用保险丝。在这种安排中，二次故障和过载电流通过海湾熔断器清除，高水平故障通过限流熔断器清除。两个保险丝串联连接，使限流保险丝仅在内部设备故障时工作。（请参见目录CA132013EN ELSP电流限制备份保险丝来订购一个ELSP限流备用保险丝。）如果湾欧网保险丝不能与限流保险丝串联使用，则需要一个隔离连接。（请参见目录CA132012EN隔离链接。）

Bay-0-Net 保险丝的成本与内部墨盒式保险丝相当，但具有现场可更换的优点。Bay-0-Net保险丝可以很容易地与上游设备进行协调。

## 安装

不需要任何特殊的工具。使用热棒从非加压装置上拆卸海湾保险丝盒支架。然后更换保险丝盒，并重新插入支架  
使用热棒。请参考服务信息MN132002EN Bay-0-Net复熔器安装说明。



为全球业务提供动力

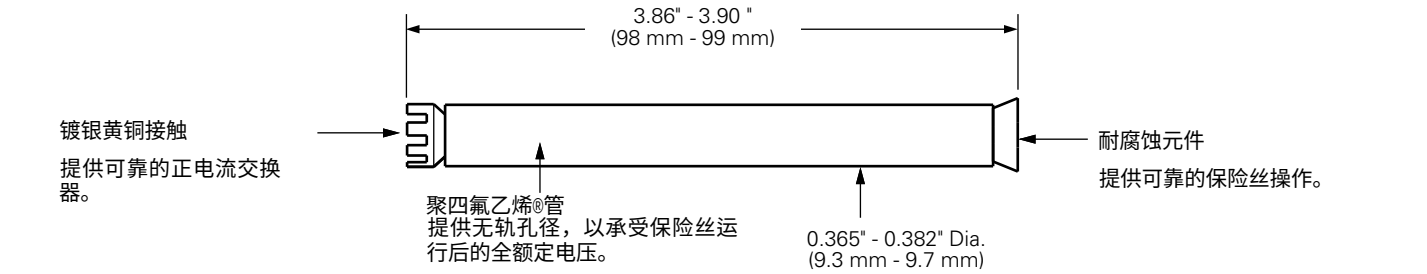


图1. 融合链接特征和尺寸信息。

注：所给出的尺寸仅供参考。

表1. 电气额定值和特性

| 电压 (kV) | 目录编号       | 最大单相中断额定值*     |                 |                          |
|---------|------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|         |            | 矿物油中的盖安装组件（对称） | 矿物油中的侧壁安装组件（对称） | 环境温度™FR3™流体中的侧壁安装组件（均对称） |
| 8.3     | 353C04-C08 | 3500 A         | 3500 A          | 3500 A                   |
|         | 353C10-C12 | 3500 A         | 3500 A          | 2500 A                   |
|         | 353C14-C17 | 3500 A         | 3500 A          | 3500 A                   |
| 15.5    | 353C04-C08 | 2500 A         | 2500 A          | 2500 A                   |
|         | 353C10-C12 | 2500 A         | 2500 A          | 1500 A                   |
|         | 353C14-C17 | 2500 A         | 2500 A          | 2500 A                   |
| 23.0    | 353C04-C17 | 1000 A         | 1000 A          | 1000 A                   |

\*仅在伊顿的库珀电源系列湾o型网组件。如果可用的故障电流超过额定值，则必须提供协调的限流熔断器，如ELSP（目录CA132013EN）或经批准的同等产品。

表2. 湾0网保险丝链接

| 连续电流额定值(A) | 目录编号*      |
|------------|------------|
| 6          | 4000353C04 |
| 10         | 4000353C06 |
| 15         | 4000353C08 |
| 25         | 4000353C10 |
| 40         | 4000353C12 |
| 65         | 4000353C14 |
| 100        | 4000353C16 |
| 140        | 4000353C17 |

\*添加后缀“B”以订购个人保险丝；在50个订单袋中添加“M”。

订购信息

要订购电流传感湾o网保险丝连接，请从表3和表4中确定应用程序的要求，并从表2中指定需要的保险丝。

方法A

使用相关图表

使用表3和表4来完成目录编号4000353\_\_。对于19.9 kV单相和34.5 kV三相应用，建议使用ELSP限流备用保险丝。（更多信息请参见目录CA132013EN。）

如果Bay-0-Net链路不使用限流保险丝，则需要一个隔离链路。（见目录CA132012EN）。

相关性基于IEEE Std C57.92™-1981标准、加载指南、IEEE Std C 57.109™-1993标准、通故障指南和参考数据TD132004EN垫装变压器融合原理。

表3单相变压器（对地）应用

| Transformer<br>kVA | 变压器一次电压 (kV) |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                    | 2.4          | 4.16 | 4.8  | 7.2  | 7.62 | 8.32 | 12.0 | 12.47 | 13.2 | 13.8 | 14.4 |
| 10                 | C06*         | C04* | C04* | C04* | C04* | C04* | C04* | C04*  | C04* | C04* | C04* |
| 15                 | C08*         | C06* | C06* | C04* | C04* | C04* | C04* | C04*  | C04* | C04* | C04* |
| 25                 | C10*         | C08* | C06  | C06* | C04* | C04* | C04* | C04*  | C04* | C04* | C04* |
| 37.5               | C10          | C08  | C08  | C06  | C06  | C06  | C06* | C06*  | C04* | C04* | C04* |
| 50                 | C12          | C10  | C10* | C08* | C08* | C08* | C06* | C06*  | C06* | C06* | C06* |
| 75                 | C14*         | C12* | C10  | C10* | C10  | C08* | C08* | C08*  | C08* | C06  | C06  |
| 100                | C14          | C12  | C12  | C10  | C10  | C10  | C08  | C08   | C08  | C08  | C08* |
| 167                | C17*         | C14* | C14* | C12  | C12  | C12  | C10  | C10   | C10  | C10  | C10  |
| 250                | —            | C16  | C16* | C14* | C14* | C14* | C12  | C12   | C12  | C12* | C12* |
| 333                | —            | C17* | C17* | C16* | C14  | C14* | C14* | C12   | C12  | C12  | C12  |
| 500                | —            | —    | —    | C17* | C17* | C16  | C14  | C14*  | C14* | C14* | C14* |

表4三相变压器（相相）应用

| 变压器kVA | 变压器一次电压 (kV) |      |      |      |             |      |            |                   |                   |                    |
|--------|--------------|------|------|------|-------------|------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|        | 2.4          | 4.16 | 4.8  | 8.32 | 12.0, 12.47 | 13.2 | 13.8, 14.4 | 20.8 <sup>b</sup> | 22.9 <sup>b</sup> | 24.94 <sup>b</sup> |
| 45     | C10*         | C08* | C06  | C06* | C04*        | C04* | C04*       | C04*              | C04*              | C04*               |
| 75     | C12*         | C10* | C08  | C06  | C06*        | C06* | C06*       | C04*              | C04*              | C04                |
| 112.5  | C12          | C10  | C10  | C08  | C06         | C06  | C06        | C06*              | C04*              | C04                |
| 150    | C14*         | C12  | C12* | C10* | C08*        | C08* | C08*       | C06*              | C06*              | C06                |
| 225    | C16*         | C14* | C12  | C10  | C10*        | C10* | C08        | C08*              | C08*              | C06                |
| 300    | C17*         | C14  | C14* | C12  | C10         | C10  | C10        | C08               | C08               | C08                |
| 500    | —            | C17* | C16  | C14* | C12         | C12  | C12        | C10               | C10               | C10                |
| 750    | —            | —    | C17  | C16* | C14*        | C14* | C14*       | C12               | C12               | C12                |
| 1000   | —            | —    | —    | C17* | C16*        | C14  | C14        | C14*              | C12               | C12                |
| 1500   | —            | —    | —    | —    | C17*        | C17* | C16        | C14               | C14*              | C14*               |
| 2000   | —            | —    | —    | —    | —           | C17  | C17        | C16*              | C16*              | C16*               |
| 2500   | —            | —    | —    | —    | —           | —    | —          | C17*              | C17*              | C16                |

注意：建议基于5分钟变压器额定电流3至4倍的熔丝熔化。推荐的保险丝应满足12倍变压器额定电流为0.1秒的涌入电流要求。

\*推荐的保险丝提供超过4倍的变压器额定电流为5分钟。

- a. 在delta配置或24940 gnd Y/14400时，不应单独在电压大于17100 V的情况下使用。对于通过23 kV delta或34500 gnd Y/19920的应用程序，推荐使用23 kV额定ELSP保险丝（目录CA132013EN）与Bay-0-Net连接串联。
- b. 推荐的保险丝限于负负荷小于50%。

方法B

使用时间电流曲线

为了确定或确认符合上游和下游系统要求的电流传感Bay-0-Net保险丝，请使用时间-电流特性曲线，并指定表2所示的保险丝。

对于全尺寸的TCC曲线R240-91-50，请联系您的伊顿代表。