

SISTEMA DE GÁS

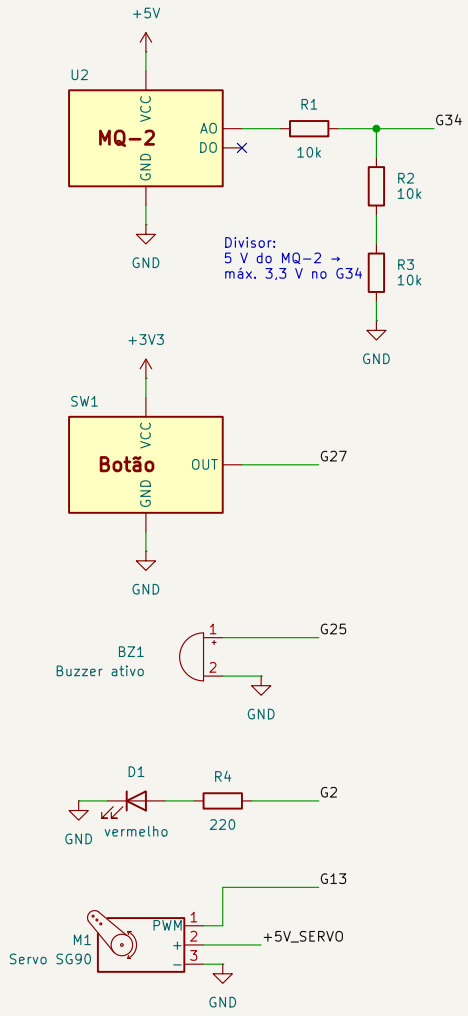


ESP32 E ALIMENTAÇÃO

Wi-Fi: o ESP32 cria a rede cisc-smart-home (192.168.4.1). O app CISC Casa, no celular, entra nela e lê os sensores e comanda a maquete.

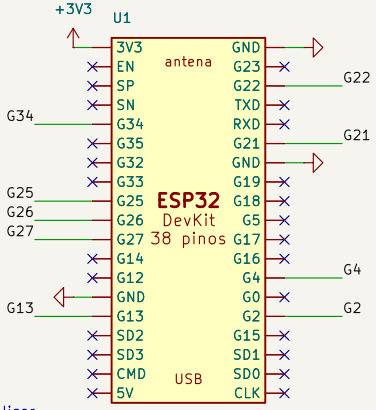


5V: não ligar
(ESP32 pela USB)

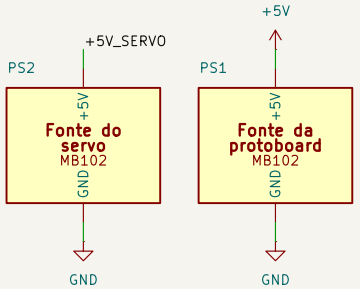

Só para o servo.
2º MB102, outro USB.
GND comum ao resto.

Jumper da trilha em 5V.
Alimentada pela USB.
GND comum com o ESP32.

SISTEMA DE UMIDADE E DISPLAY

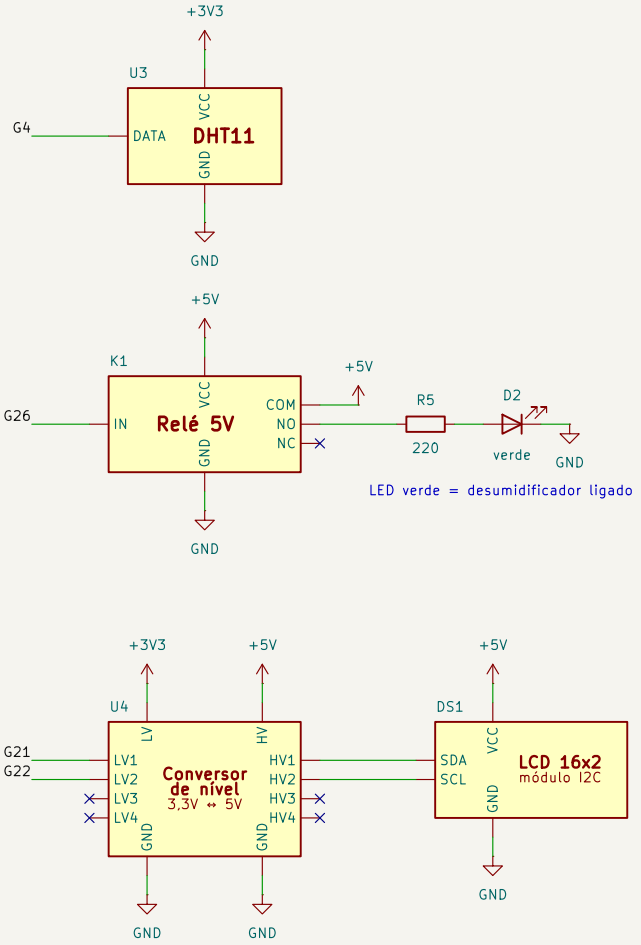

O LCD fica no 5 V e o ESP32 no 3,3 V;
o conversor passa o SDA e o SCL entre os dois.

COMO LER ESTE DESENHO

- Fios com o mesmo nome estão ligados entre si. O nome é o pino do ESP32, como está escrito na placa (ex.: G34).
- Todos os símbolos GND são o mesmo fio. O mesmo vale para +5V e para +3V3.
- +5V = trilha de 5 V da fonte PS1. +5V_SERVO = trilha da fonte PS2, só do servo. +3V3 = pino 3V3 do ESP32.
- Os GND das duas fontes e do ESP32 são ligados entre si.
- Nunca ligue 5 V num pino G do ESP32: DHT11, botão e o lado LV do conversor ficam no 3V3.
- Relé: o G26 vai a GND (nível baixo) para ligar o desumidificador e fica solto, sem 3,3 V, para desligar (saída open-drain no firmware).

Atividade 02 no ESP32 DevKit, com Wi-Fi e fonte do servo própria

Sistemas Eletroeletrônicos – Atividade 03

Sheet: /
File: maquete-esp32.kicad_sch

Title: Maquete CISC no ESP32: gás, umidade e app

Size: A4	Date: 2026-10-29	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1