PAGE
DATE

ID: 4231125 الاسم :- لجين كمال مصطفى

Assuming the next :

$x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $w_1 = 0.2$, $w_2 = -0.3$, $w_3 = 0.4$, $w_4 = 0.1$
$w_5 = 0.3$, $w_6 = -0.2$, $w_7 = 0.1$, $w_8 = 0.4$

Given $\rightarrow b_1 = 0.5$, $b_2 = 0.7$

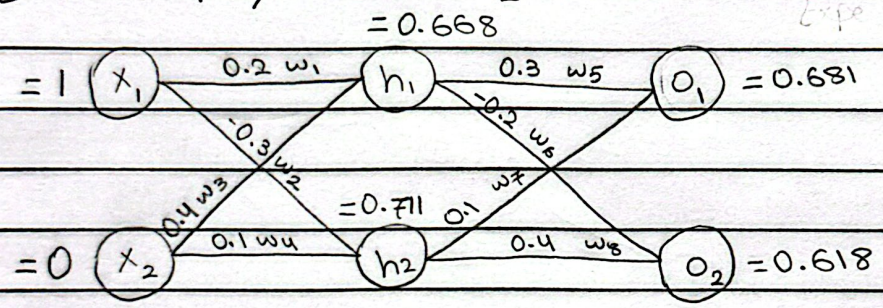

$\rightarrow net\,h_1 = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b_1 = (1 * 0.2) + (0 * -0.3) + 0.5 = 0.7$

$out\,h_1 = \frac{1}{1+e^{-net\,h_1}} = \frac{1}{1+e^{-0.7}} \simeq 0.668$

$\rightarrow net\,h_2 = (x_1 w_3 + x_2 w_4 + b_1) = (1 * 0.4) + (0) + 0.5 = 0.9$

$out\,h_2 = \frac{1}{1+e^{-0.9}} \simeq 0.711$

$\rightarrow net\,o_1 = out\,h_1 * w_5 + out\,h_2 * w_6 + b_2 = (0.668 * 0.3) + (0.711 * -0.2) + 0.7 \simeq 0.758$

$out\,o_1 = \frac{1}{1+e^{-0.758}} \simeq 0.681$

$\rightarrow net\,o_2 = out\,h_1 * w_7 + out\,h_2 * w_8 + b_2 = (0.668 * 0.1) + (0.711 * -0.4) + 0.7 \simeq 0.482$

$out\,o_2 = \frac{1}{1+e^{-0.482}} \simeq 0.618$

* Final Output (0.681 , 0.618) "Y الناتج"