




HEX

ULN2003达林顿直流电机驱动板

ULN2003 Motor Driver

用户手册

User's Guide

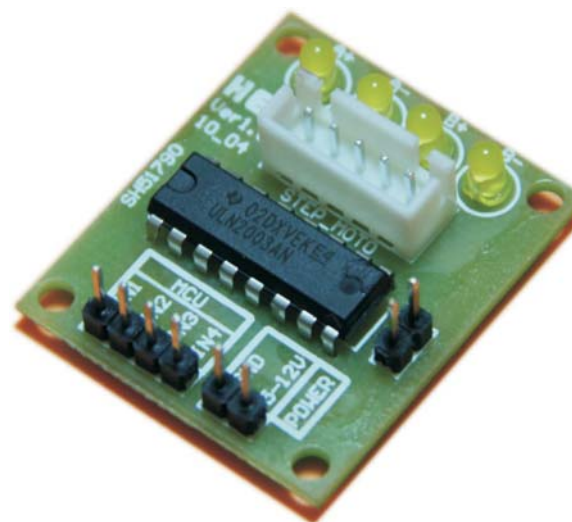

淘宝ID: Aimodong

淘宝ID: Aimodong

淘宝网址: <http://shop34720656.taobao.com/>

此产品以及辅助资料与配件版权均为本淘宝店铺所有。





ULN2003达林顿直流电机驱动板

ULN2003 Motor Driver

用户手册

User's Guide

HEX

注意事项:

- 请未认真阅读用户手册之前请勿给产品加电! 以免错误接线造成产品永久损坏。
- 请勿将产品放在潮湿环境下使用和保存避免产品短路、电子器件功能损坏。
- 请认真查看引脚功能说明, 注意简明标志符, 正确接线! 切勿将电源线接反, 造成产品永久性损坏。
- 此产品供电系统分为驱动供电和逻辑供电两部分, 均使用直流供电, 详情参见技术参数说明。
- 请勿将此产品放置在婴儿可以获取的位置, 请勿将此产品用于军事用途。

ULN2003达林顿直流电机驱动板介绍:

此ULN2003达林顿直流电机驱动板使用TI公司的ULN2003达林顿芯片, 用于驱动小型直流电机或者其他发光管、数码管等小功率负载。

此板体积小, 重量轻, 具有强大的驱动能力: 50V的峰值电压和每个口500mA的电流输出能力。自带钳位二极管。

此板有4个达林顿输出, 适用于驱动小功率步进电机、直流电机、发光管、灯、直流继电器、等小型负载。对于感性负载, 具有反向电压钳位保护功能。



参数指标:

- 1: 驱动芯片: ULN2003达林顿芯片
- 2: 驱动部分供电电压范围 V_s : +5~12V
- 3: 驱动部分峰值电流 I_o : 500mA每个端口
- 4: 逻辑部分可以适应于TTL或其他5V CMOS电路
- 5: 带有4路LED指示每路输出状态
- 6: 输出低电平灯亮
- 7: 跳线短路则逻辑与驱动共电源
- 8: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 9: 尺寸大小: 30mm X 35mm
- 10: 重量: $\leq 30\text{g}$
- 11: 接口: 4个逻辑输入端口、4个大电流输出口、电源输入接口, 逻辑与驱动共电源短路跳线。

淘宝ID: Aimodong

淘宝ID: Aimodong

淘宝网址: <http://shop34720656.taobao.com/>

此产品以及辅助资料与配件版权均均为本淘宝店铺所有。





ULN2003达林顿直流电机驱动板



ULN2003 Motor Driver

用户手册

User's Guide

HEX

线路板功能图示

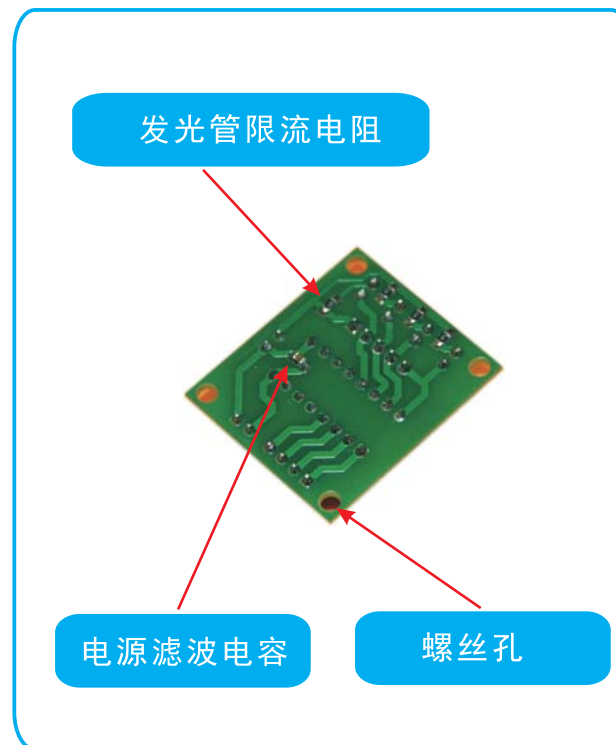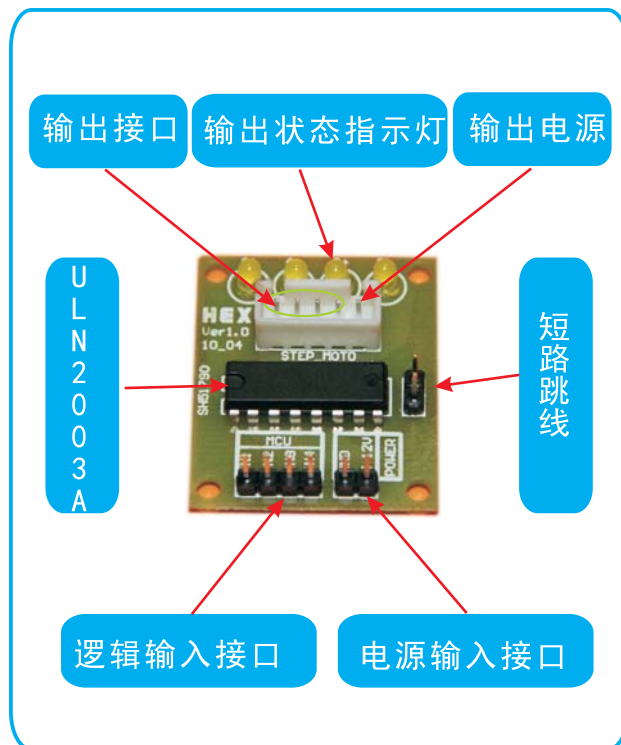

淘宝ID: Aimodong

淘宝ID: Aimodong

淘宝网址: <http://shop34720656.taobao.com/>

此产品以及辅助资料与配件版权均为本淘宝店铺所有。







ULN2003达林顿直流电机驱动板

ULN2003 Motor Driver

用户手册
User's Guide

HEX

线路板尺寸图

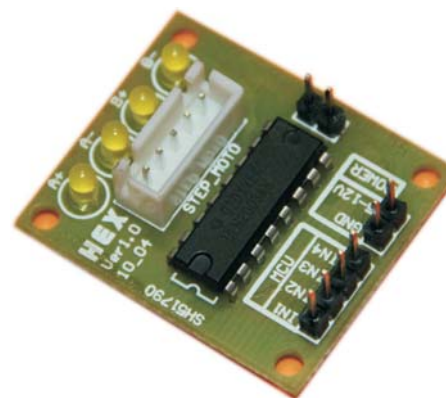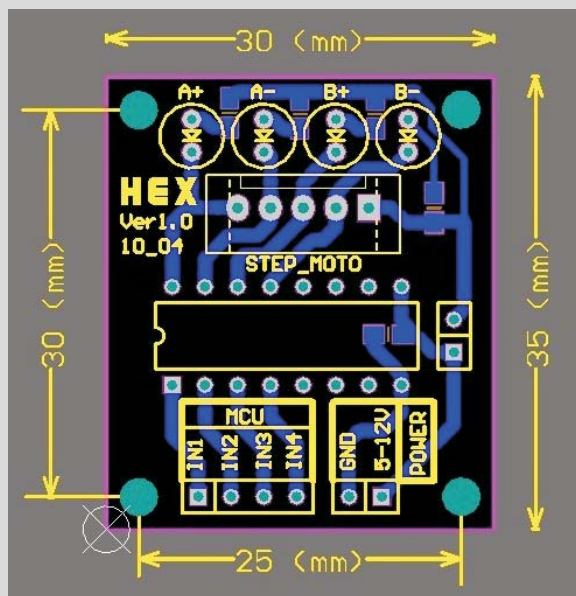

玩具小车必备精品!



淘宝ID: Aimodong

淘宝ID: Aimodong


淘宝网址: <http://shop34720656.taobao.com/>

此产品以及辅助资料与配件版权均为本淘宝店铺所有。





线路板原理图

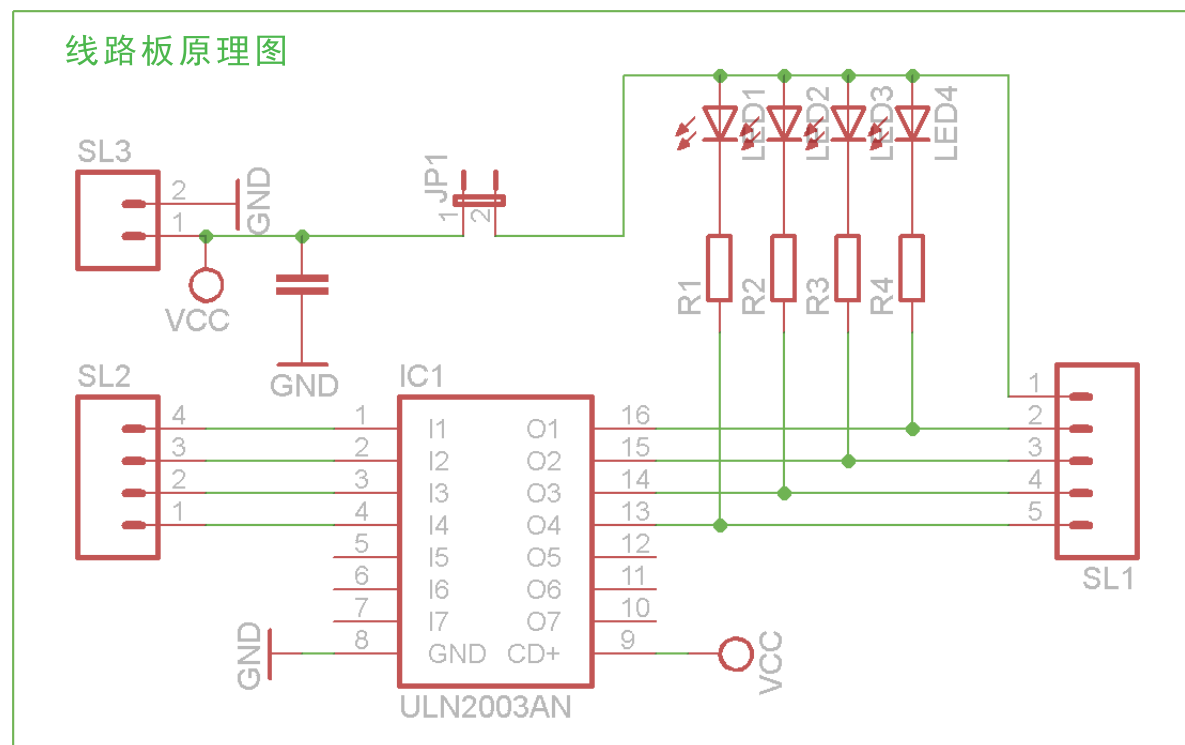

淘宝ID: Aimodong

淘宝ID: Aimodong

淘宝网址: <http://shop34720656.taobao.com/>

此产品以及辅助资料与配件版权均为本淘宝店铺所有。

