
Go2 / HIMLoco：冻结策略的新保留楼梯测试

仅 nominal 仿真；每个几何／速度／控制方式为 32 环境 × 3 重置种子（1301、1303、1307）

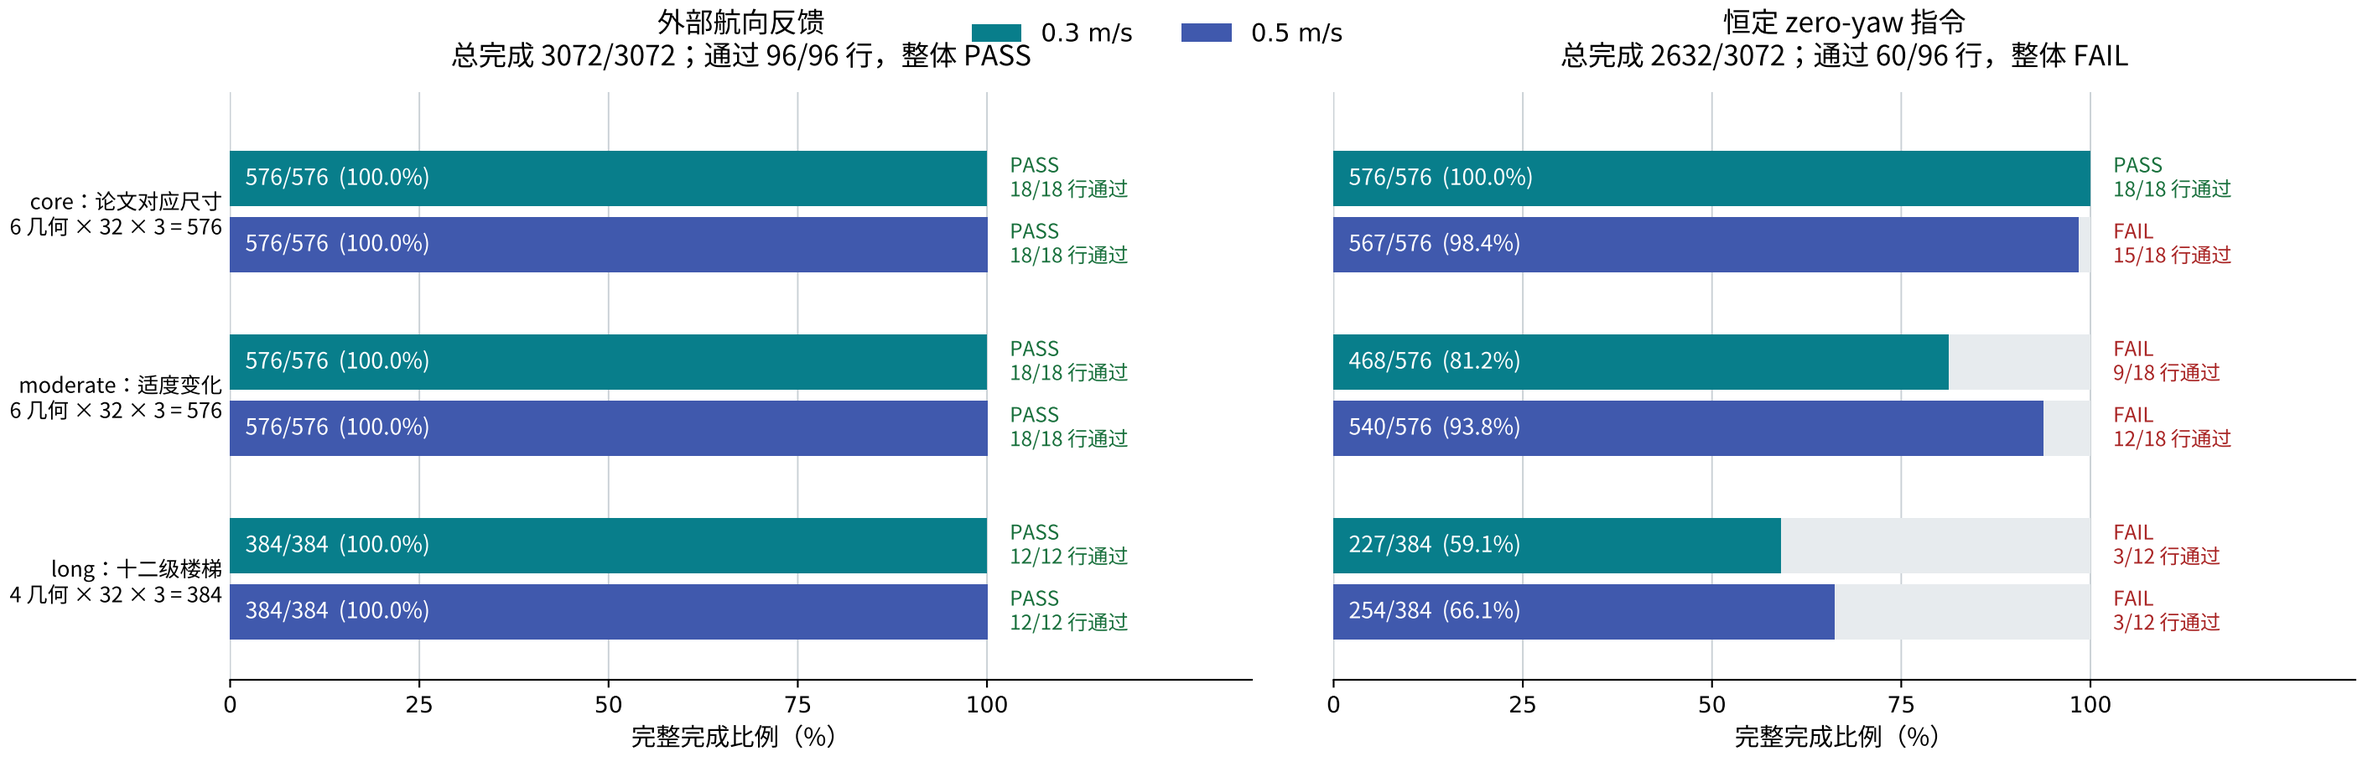

航向反馈成功条件：外部 yaw_rate = clamp(−root_yaw, −0.5, +0.5)，无横向纠偏；zero-yaw 总协议仍 FAIL。

柱长仅表示全四足首轮完成比例；行 PASS 另要求逐几何／种子的跌倒、越界、基座接触、roll 与停顿门槛。

数值 PASS 不表示“非常丝滑”，也不表示论文全部效果或真机部署已复现。三重置种子不是三训练种子。

旧保留测试结论继续保留：航向反馈 3069/3072（1/96 行失败），zero-yaw 2677/3072（38/96 行失败），均 FAIL。

数据来源：已冻结逐项 CSV；主机 CPU 独立加总，与独立审计零差异。原始失败和几何／重置范围未被删除或替换。