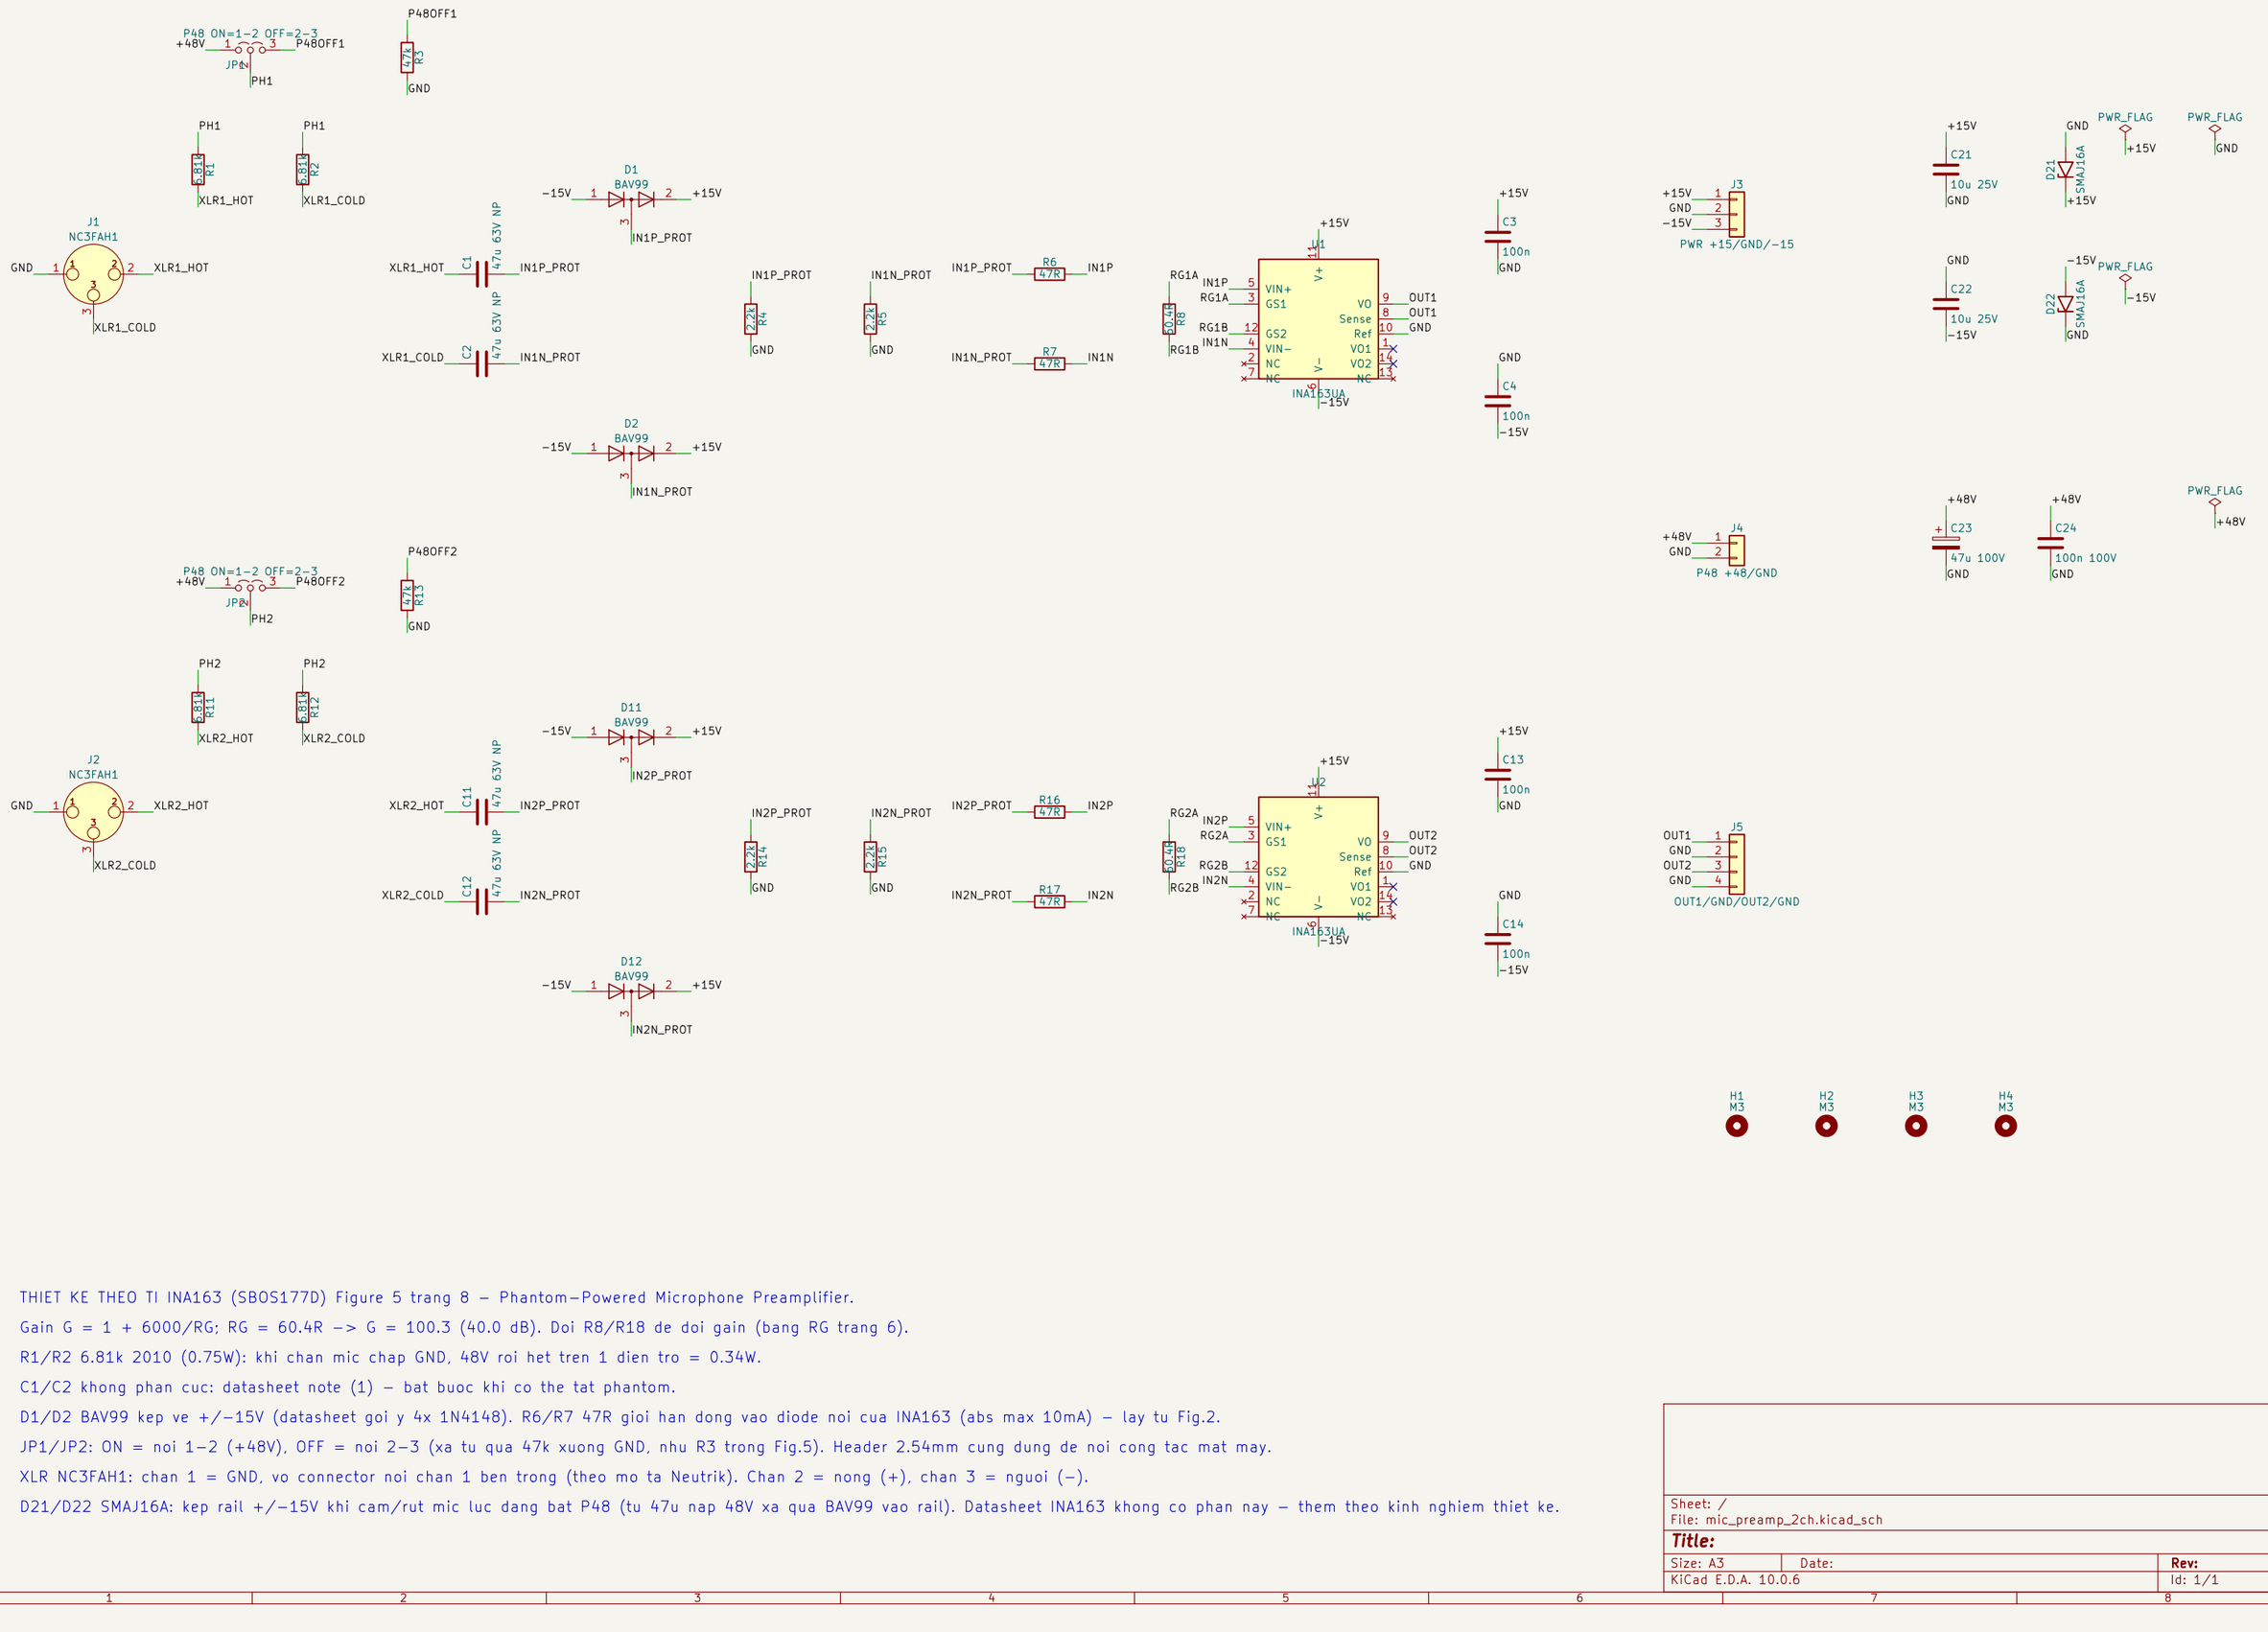


THIET KE THEO TI INA163 (SBOS177D) Figure 5 trang 8 – Phantom-Powered Microphone Preamplifier.

Gain G = 1 + 6000/RG; RG = 60.4R -> G = 100.3 (40.0 dB). Doi R8/R18 de doi gain (bang RG trang 6).

R1/R2 6.81k 2010 (0.75W): khi chan mic chap GND, 48V roi het tren 1 dien tro = 0.34W.

C1/C2 khong phan cuc: datasheet note (1) – bat buoc khi co the tat phantom.

D1/D2 BAV99 kep ve +/−15V (datasheet goi y 4x 1N4148). R6/R7 47R gioi han dong vao diode noi cua INA163 (abs max 10mA) – lay tu Fig.2.

JP1/JP2: ON = noi 1–2 (+48V), OFF = noi 2–3 (xa tu qua 47k xuong GND, nhu R3 trong Fig.5). Header 2.54mm cung dung de noi cong tac mat may.

XLR NC3FAH1: chan 1 = GND, vo connector noi chan 1 ben trong (theo mo ta Neutrik). Chan 2 = nong (+), chan 3 = nguoi (−).

D21/D22 SMAJ16A: kep rail +/−15V khi cam/rut mic luc dang bat P48 (tu 47u nap 48V xa qua BAV99 vao rail). Datasheet INA163 khong co phan nay – them theo kinh nghiem thiet ke.

Sheet: /		
File: mic_preamp_2ch.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1