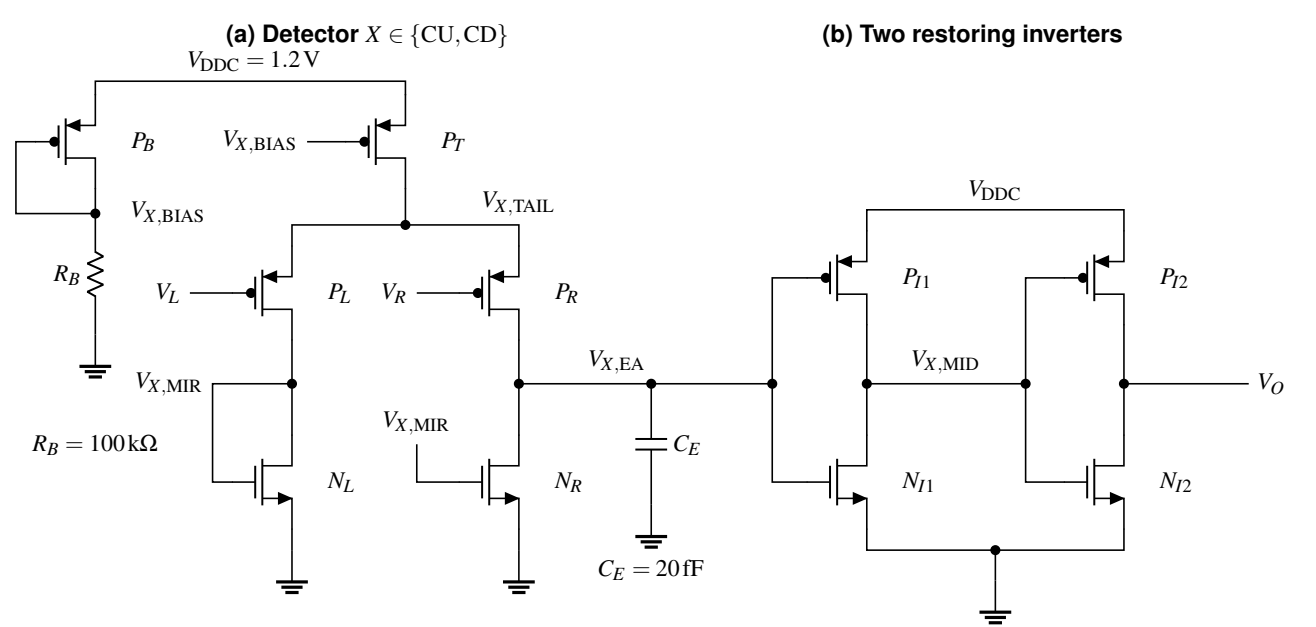


Suffix	W_{unit}/L (μm)	m	n_f	W_{total} (μm)
_PB	2.5/1	1	1	2.5
_PT	2.5/1	16	1	40
_PL, _PR	5/0.5	4	1	20 **each**
_NL, _NR	2/1	4	1	8 **each**
_PI1, _PI2	2/0.15	1	1	2 **each**
_NI1, _NI2	1/0.15	1	1	1 **each**

X	V_L	V_R	V_O
CU	**REFUP**	**FB**	**DROOP_RAW**
CD	**FB**	**REFDN**	**OVER_RAW**

$$V_{\mathrm{FB}} = V_{\mathrm{LOAD}}/2$$
$$V_{\mathrm{REFUP}} = (V_{\mathrm{REQ}} - V_{\mathrm{WINDOW}})/2$$
$$V_{\mathrm{REFDN}} = (V_{\mathrm{REQ}} + V_{\mathrm{WINDOW}})/2$$

Two templates $\times$ ten named MOS = 20 MOS. PMOS bulks: V_{DDC}; NMOS bulks: ground.
Equal divider resistors: $200\,\mathrm{k\Omega}$**. Ideal threshold references:** $0.4375/0.4625\,\mathrm{V}$**.**
$V_{\mathrm{REQ}} = 0.9\,\mathrm{V}$**,** $V_{\mathrm{WINDOW}} = 25\,\mathrm{mV}$**; nominal output window:** 0.875**–**$0.925\,\mathrm{V}$**.**