




MAGNUM  
INVERTER **17**  
EFICIENCIA



# AHORRO ABSOLUTO

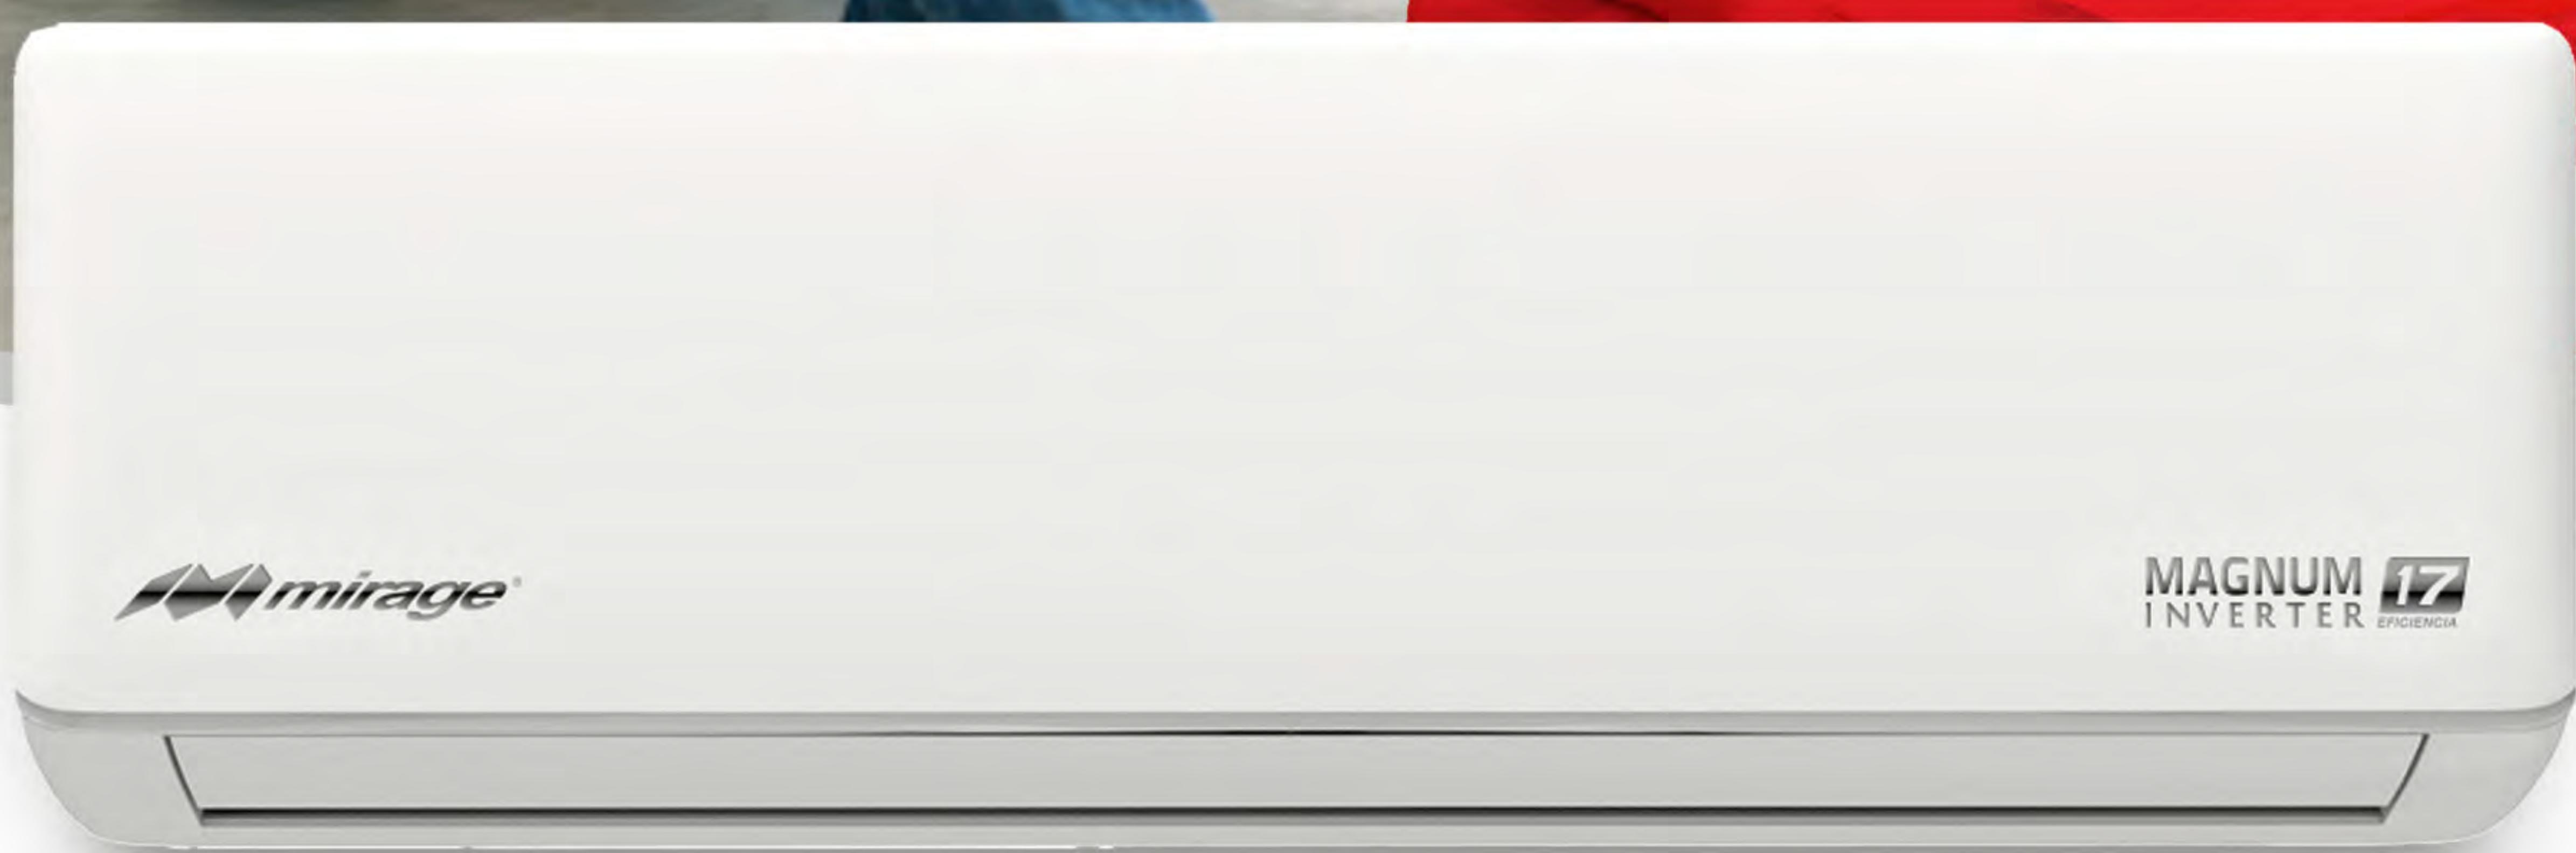

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

**mirage®**

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



## SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



## ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



## WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



## MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

### ESPECIFICACIONES

MARCA		EMF120N CMF120N	EMF121N CMF121N	EMF181N CMF181N	EMF261N CMF261N	EMC361P CMC361P
MODELO		<b>1 TON-115 V</b>	<b>1 TON</b>	<b>1.5 TONS</b>	<b>2 TONS</b>	<b>3 TONS</b>
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60		230 - 1 - 60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX)	Btu/h	4,300 / 13,000	4,300 / 13,000	6,480 / 19,600	7,700 / 24,600	14,400 / 39,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX)	Btu/h	3,600 / 13,800	3,600 / 13,800	4,400 / 21,500	3,600 / 28,000	14,400 / 39,000
CONSUMO ENERGETICO (MIN/MAX)	W	450 / 1200	450 / 1200	700 / 1850	950 / 2600	1,600 / 4,200
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h			17		
TIPO DE REFRIGERANTE				R410a		
COMPRESOR TIPO				Rotativo de velocidad variable		
FLUJO DE AIRE	m3/h	500	500	660	1250	1450
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	25	25	29	35	39
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226	1259 x 362 x 282
CON EMPAQUE	mm	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315	1340 x 380 x 450
PESO	Kg	7.4 / 9.2	7.5 / 9.5	12 / 15	12.5 / 15.5	19 / 25
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	770 x 550 x 300	770 x 550 x 300	800 x 554 x 333	914 x 607 x 360	946 x 810 x 410
CON EMPAQUE	mm	900 x 585 x 335	900 x 585 x 345	920 x 615 x 390	965 x 755 x 395	1090 x 500 x 885
PESO	Kg	29 / 32	29 / 32	36.5 / 39.5	44.8 / 50.2	65 / 70

Disponible en: 1 (220 V y 110 V), 1.5, 2 y 3 tons.

Versiones: Sólo frío y con calefacción.

