

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	Navc 2
FECHA	25-10-23
TEMA	Seguridad en el uso de herramientas manuales.

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Erika Gpe Hincánbez Martínez	Sup de Seguridad	
2	Veronica Berenice Pablo Gómez	practicante	
3	DAN LEN LINO REYES	Inspector de Calcomanía	
4	Cora Gonzalez Carrasín	Ayudante Guard	
5	José Antonio Pérez Martínez	Calidad	
6	Soige Saul Germa Timenez	Ayudante	
7	Pedro Marcel Paredes Aguiler	Mecanico	
8	Alfredo Montano Andres	Mecanico	
9	Eduardo Morales Sánchez	Soldador	
10	Fidel Sánchez Espindola	Pailero	
11	Leon Carlos López Jiménez	Soldador	
12	Gerardo Trinidad Rivera	Mantenimiento	
13	Juan A. Ortiz Ruero	Mantenimiento	
14	Carlos Eloy Martínez Cruz	Operador Grúa	
15	Cecilia Gonzalez Cisneros	TUBERO	
16	Ana Lizette Velázquez Auesta	Analista de MHO	
17	Jorge Anselmo Ramirez	Mantenimiento	
18	Cruz Cerón Hernandez	Sup. Calidad	
19	Alicen Ramos Eimundo	analista de atmoen	

DIFUNDIÓ

Jennifer García Regna

FIRMA

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO PSE-01/F-01
REVISIÓN 00
EMISIÓN 01.ABR.20


UBICACIÓN	Navc 2
FECHA	25-10-23
TEMA	Seguridad en el uso de herramientas manuales.

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Bertha lina flores Valdivia	Analista de almacen	
2	Angel Rivera Sanchez	Analista de almacen	
3	Lizbeth Flores Mendoza	Analista de almacen	
4	Yohir Ivan Martinez Acosta	Almacenista	
5	Gabriela Jiménez Antonio.	Gerente de SSMA	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			


DIFUNDIÓ	Jennifer Garcia Reyna	FIRMA	
----------	-----------------------	-------	--

APLICACIONES

No afile herramientas en la cara del disco. ¡La malla es la garantía de seguridad del disco, si desgasta la tela, el disco se puede romper, no afile herramientas en el disco.

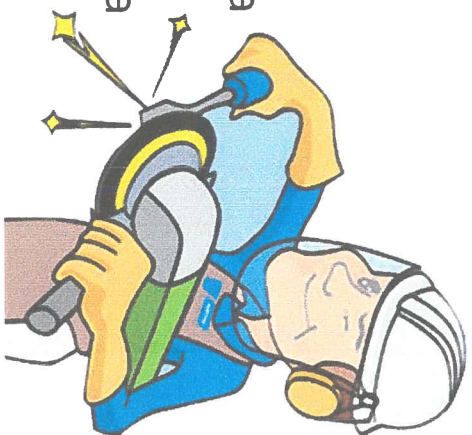

ÁNGULOS DE APLICACIÓN

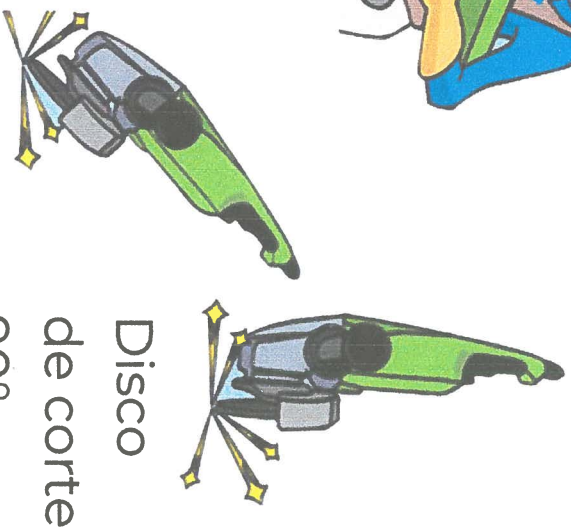

Disco de desbaste 30° a 45°


Disco de corte 90°.

OPERACIÓN

Fije la pieza a trabajar para evitar las vibraciones que pueden generar riesgo de accidentes. Durante el corte debe aplicar una presión media y constante.



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EL DISCO DE CORTE

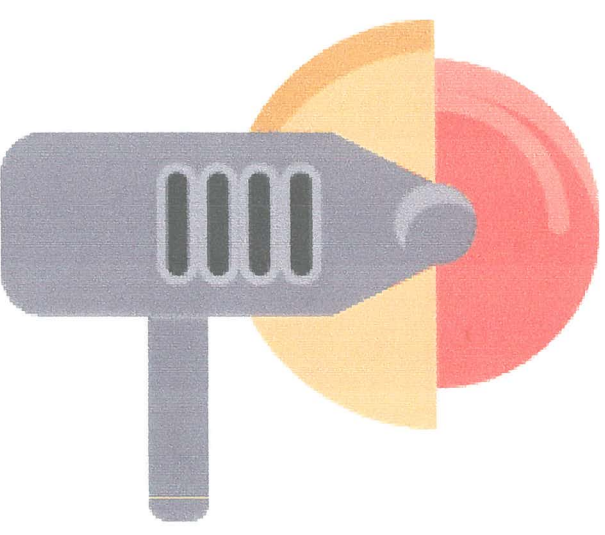

Conserflow