

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	Nave 2
FECHA	22-09-23
TEMA	Inspección de Herramientas y seguridad en el trabajo.

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	José Antonio Perez Martinez	Calidad	
2	Ismael Centreses Centreses	Calidad	
3	Cruz Cerdón Hernandez	Calidad	
4	Lizbeth Flores Mendoca	Almacén	
5	Ricardo Romero Mtz	Eléctrico	
6	Cruz Flores Solis	Chofer	
7	Emy Gonzalez Am	Eléctrico	
8	Antonio Garcia Joaquín	Pintor	
9	Edgar Garza Cu	Chofer	
10	Bertha lina flores Valdivia	Almacén	
11	Araceli Lopez V	Mtto	
12	Araceli Ramos Amundo	Almacén	
13	Dulce Maria Barbosa Ramirez	Almacén	
14	Jorge Anselmo Ramirez	Mantenimiento	
16	Bartolo Mtz Jimenez	Sin turnos	
17	Yahir Juan Martinez Aguado	Almacén	
18	Luis E. Cruz	Paletas	
19	J. Eduardo Alvarado C.	Albanil	
20	Jorge A. Mendoza	Eléctrico	

DIFUNDIÓ

Urb. Juan Luis Cervantes

FIRMA

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN

Nave 2

FECHA

22-04-23

TEMA

Inspección de herramientas y seguridad en el trabajo

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	DAN LEVI LINO REYES	Inspección de Seguridad	
2	Geovani GONZALEZ COLES	TUBERO	
3	Rodrigo Delores Garza	meconico	
4	Andrea RENGOP CRUZ	calidad	
5	Reyna Marlen ROSAS CANSA	calidad	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
16			
17			
18			
19			
20			

DIFUNDIÓ

Chet Jose Ranao Colla

FIRMA


APLICACIONES

No afile herramientas en la cara del disco. ¡La malla es la garantía de seguridad del disco, si desgasta la tela, el disco se puede romper, no afile herramientas en el disco.




OPERACIÓN


Fije la pieza a trabajar para evitar las vibraciones que pueden generar riesgo de accidentes. Durante el corte debe aplicar una presión media y constante.

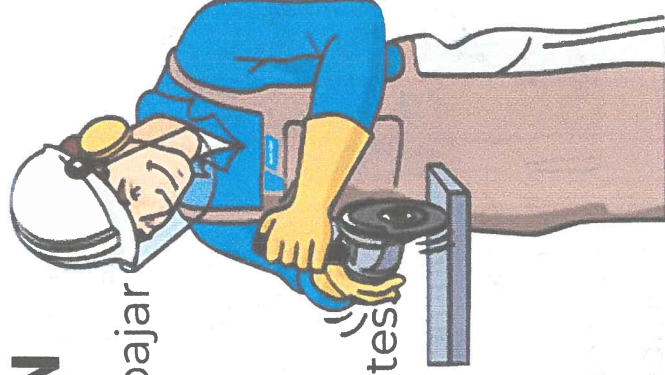

ÁNGULOS DE APLICACIÓN

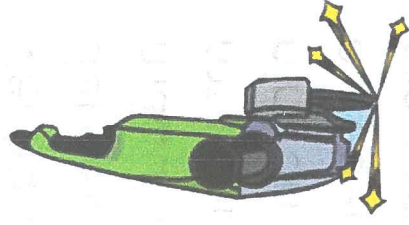


Disco de corte 90°.



Disco de desbaste 30° a 45°

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EL DISCO DE CORTE

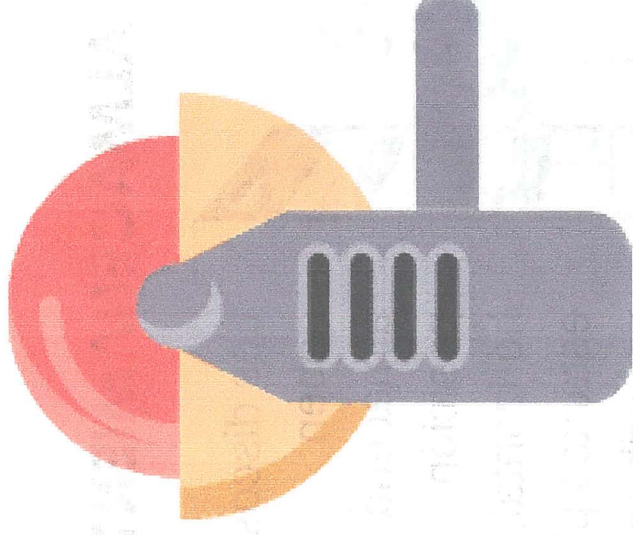

Conserflow