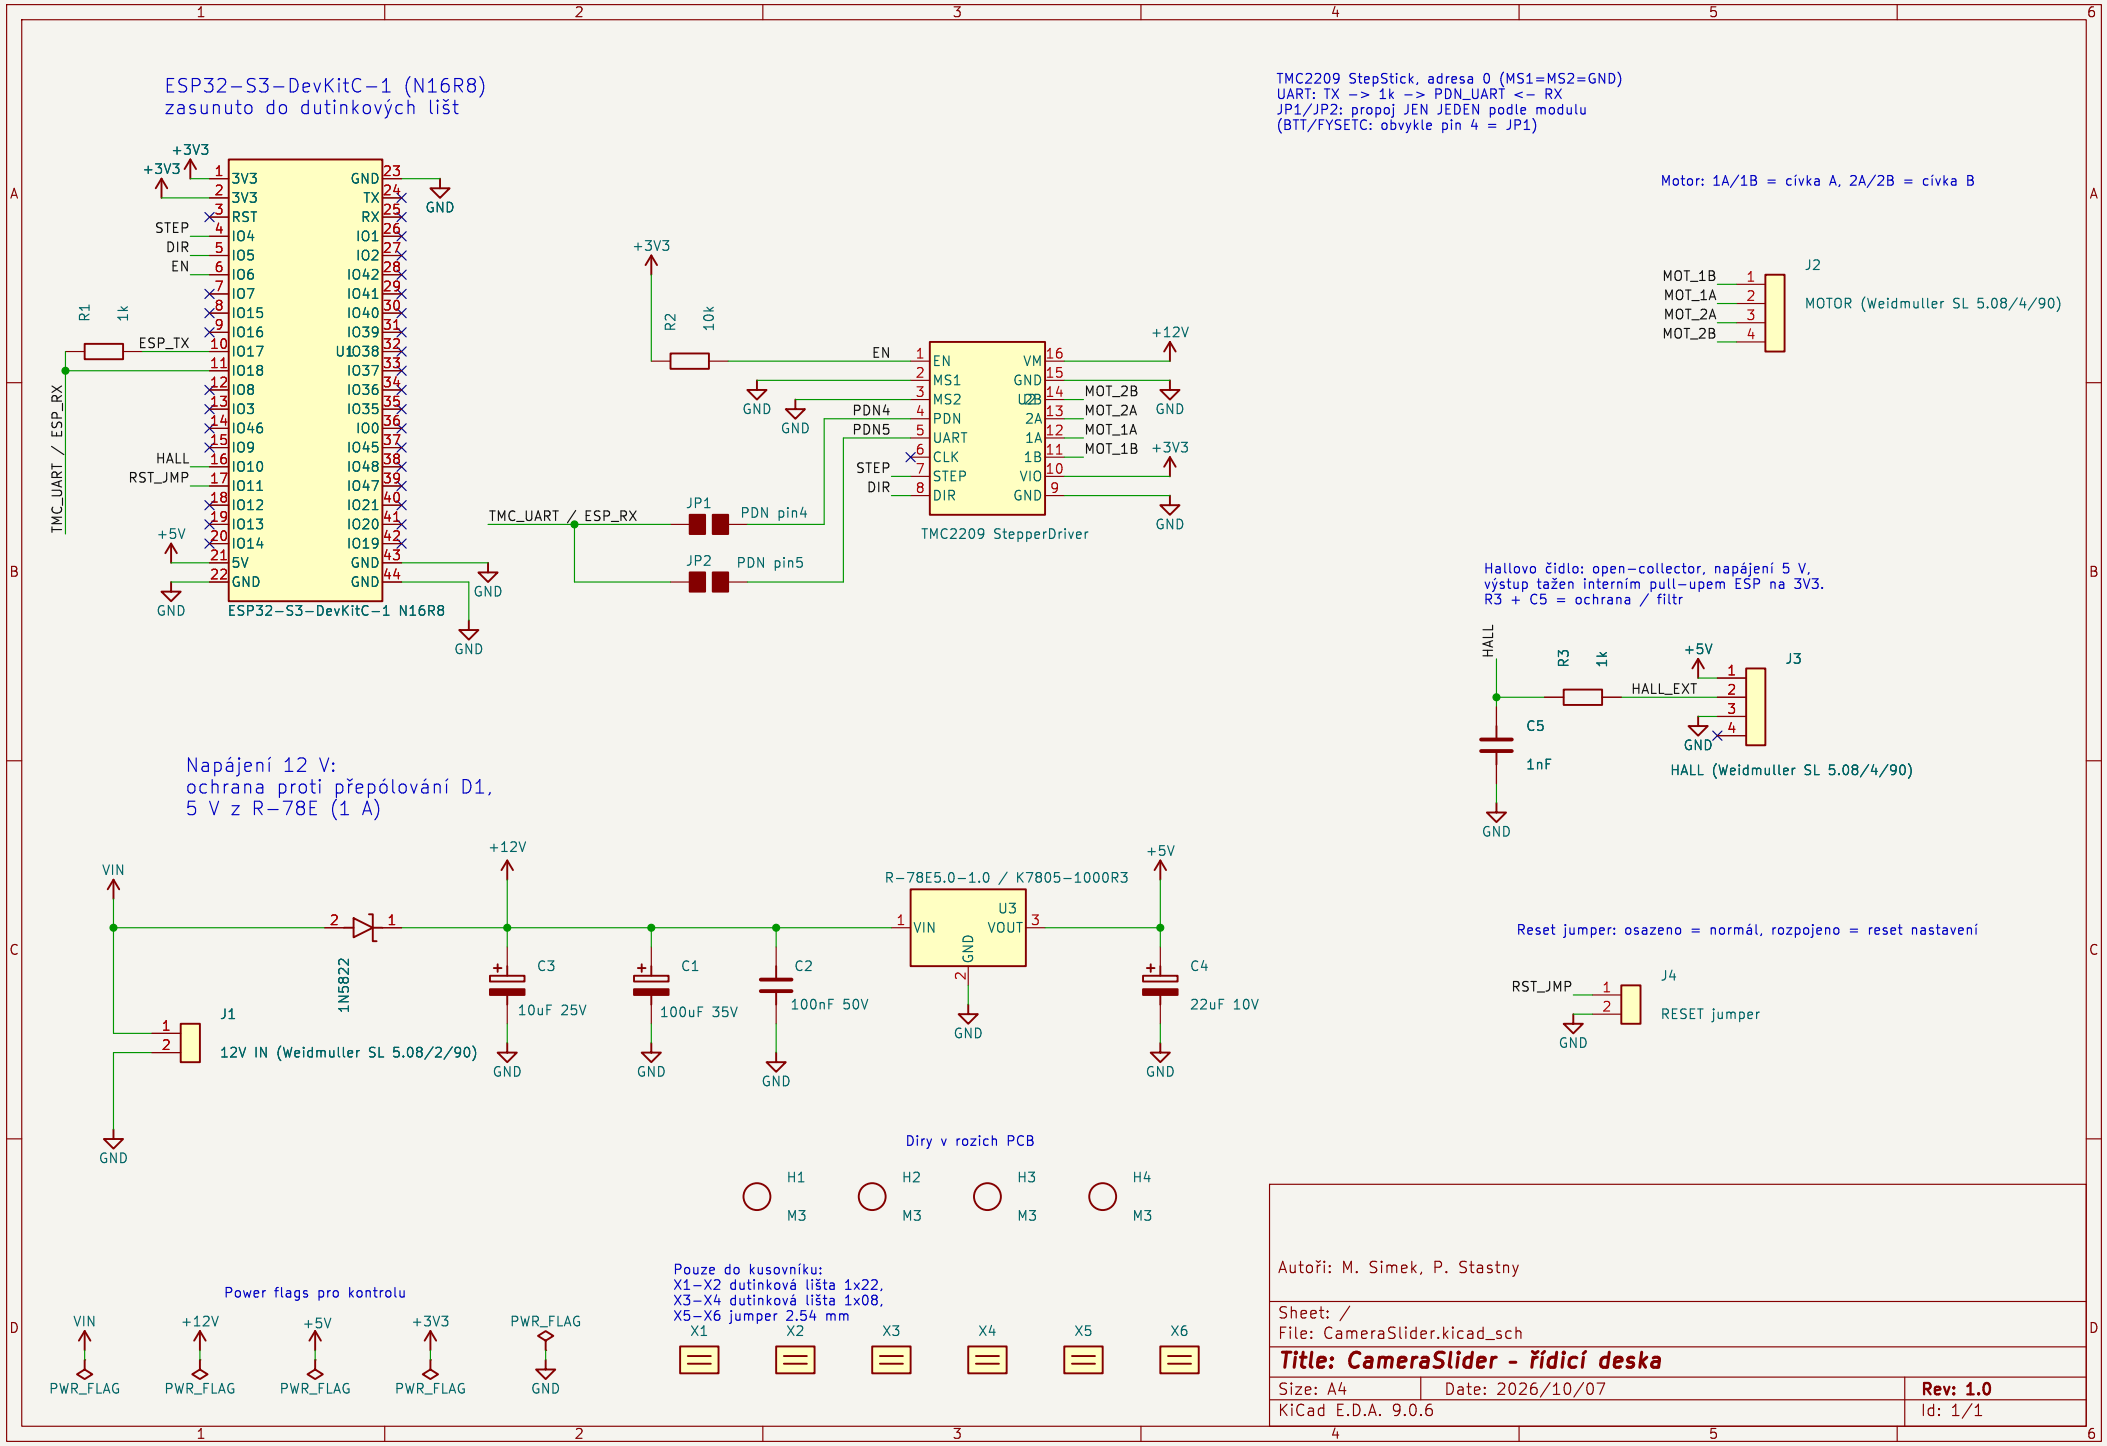

ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8)
zasunuto do dutinkových lišt
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
TMC2209 StepStick, adresa 0 (MS1=MS2=GND)
UART: TX -> 1k -> PDN_UART <- RX
JP1/JP2: propoj JEN JEDEN podle modulu
(BTT/FYSETC: obvykle pin 4 = JP1)
TMC2209 StepperDriver
Motor: 1A/1B = cívka A, 2A/2B = cívka B
J2
MOTOR (Weidmuller SL 5.08/4/90)
Napájení 12 V:
ochrana proti přepólování D1,
5 V z R-78E (1 A)
12V IN (Weidmuller SL 5.08/2/90)
R-78E5.0-1.0 / K7805-1000R3
Hallovo čidlo: open-collector, napájení 5 V,
výstup tažen interním pull-upem ESP na 3V3.
R3 + C5 = ochrana / filtr
HALL (Weidmuller SL 5.08/4/90)
Reset jumper: osazeno = normál, rozpojeno = reset nastavení
RESET jumper
Diry v rozich PCB
Power flags pro kontrolu
Pouze do kusovníku:
X1-X2 dutinková lišta 1x22,
X3-X4 dutinková lišta 1x08,
X5-X6 jumper 2.54 mm
Autoři: M. Simek, P. Stastny
Sheet: /
File: CameraSlider.kicad_sch
Title: CameraSlider - řídicí deska
Size: A4
Date: 2026/10/07
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1