


WAND REX 25.267.1070

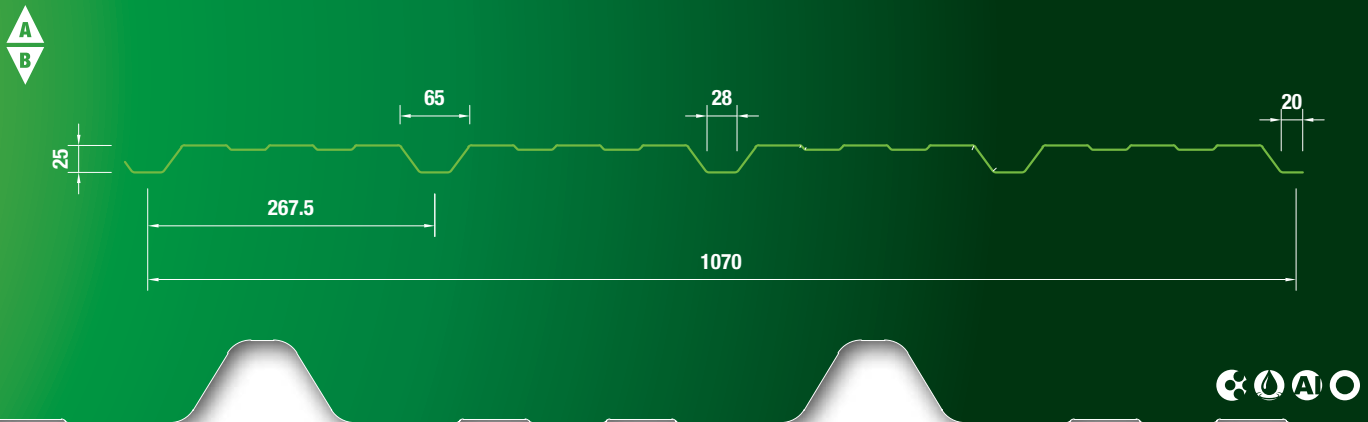

STANDAARDUITVOERINGEN

staal S 320 GD+Z	dikte mm	normen
galva	0,63 / 0,75	verzinkt EN 10326
polyester 25μ	0,63 / 0,75	gelakt EN 10169-1 / EN 10169-2
plastisol 200μ	0,63	gelakt EN 10169-1 / EN 10169-2
PVDF	0,63 / 0,75	gelakt EN 10169-1 / EN 10169-2
HDS 35μ	0,63 / 0,75	gelakt EN 10169-1 / EN 10169-2
graniet HDX 55μ	0,63 / 0,75	gelakt EN 10169-1 / EN 10169-2

**BUREAU
VERITAS**


Rapport
> N° 1186325/1F

Doorbuigtesten volgens
NF P 34-503 van
november 1995

DIKTE GEWICHT

mm	kg/m²
0,63	5,64
0,75	6,71

OVERSPANNINGTABEL

DRUK				OVERSPANNING m	ONDERDRUK				
									
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75	
176				1,3	202				
160	190			1,35	182	217			
146	174			1,4	165	196			
134	159			1,45	150	178			
123	146	193		1,5	137	163	212		
113	135	180	215	1,55	125	149	198	236	
105	124	169	201	1,6	115	137	186	224	
97	115	159	189	1,65	106	126	175	208	
90	107	1479	178	1,7	97	116	164	195	
84	100	141	168	1,75	90	107	154	183	
79	94	133	158	1,8	83	99	145	172	
74	88	126	150	1,85	77	91	136	162	
69	82	119	142	1,9	71	85	129	153	
65	77	113	134	1,95	66	79	121	145	
61	73	107	127	2	61	73	115	137	
58	69	101	120	2,05	57	68	108	128	
55	65	96	114	2,1	54	64	101	120	
52	62	91	108	2,15	50	60	95	113	
49	58	86	103	2,2	47	56	89	106	
47	55	82	97	2,25	44	53	84	100	
44	53	78	93	2,3	41	49	80	95	
42	50	74	88	2,35	39	46	75	90	
40	48	70	84	2,4	37	62	71	85	
		67	80	2,45			67	80	
		64	76	2,5			64	76	
		60	72	2,55			61	72	
		57	67	2,6			58	69	
		53	63	2,65			55	66	
		50	59	2,7			52	62	
		47	56	2,75			50	60	
		44	52	2,8			48	57	
		41	49	2,85			46	54	
		39	46	2,9			44	52	