ボックスストッパー（小型版）　部品加工のお願い

鋼材の切断・穴あけ・溶接加工の依頼明細です。ボルト・ナット・ばね類は当方で手配します。

加工明細（1台あたり）

品番	品名	材料	切断長さ	1台あたり	加工内容	図番
①	ベース板	平鋼 FB4.5×65	150	1	穴あけ 4-φ7、2-φ9	BS-S-01
②	ストッパー板	平鋼 FB4.5×65	95	1	穴あけ 2-φ6.6、裏面皿もみ。⑤を溶接	BS-S-02 / 03
③	スペーサー	平鋼 FB6×16	60	2	穴あけ 2-φ7	BS-S-02
④	押さえ板	平鋼 FB4.5×25	60	2	穴あけ 2-φ7	BS-S-02
⑤-1	踏み板（上）	平鋼 FB4.5×32	65	1	切断のみ。②に溶接	BS-S-02 / 03
⑤-2	踏み板（下）	平鋼 FB4.5×32	65	1	切断のみ。②に溶接	BS-S-02 / 03
⑪	当て板	平鋼 FB4.5×25	150	1	穴あけ 2-φ9	BS-S-01

製作数量・希望納期・納入先は、依頼メールに記載しています。

共通仕様


- 材質：SS400
- 表面処理：電気亜鉛めっき（三価クロメート）。溶接後にめっき。対応できない場合は無処理で可
- 一般公差：JIS B 0405 中級。穴はすべて貫通。全周の糸面取り・バリ取り
- **②の裏面（皿もみ面）は他の部品と擦れ合う面です。**溶接によるひずみ・スパッタを除去し、平らに仕上げてください
- 溶接に対応できない場合は、②・⑤-1・⑤-2を単品で納入してください
- 材料の規格サイズがない場合（特にFB6×16）は、近いサイズを事前にご相談ください

図番	BS-S-00	品名	加工明細		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

部品図（1）　① ベース板 ／ ⑪ 当て板


① ベース板

平鋼 FB4.5×65　長さ150　1台あたり1枚

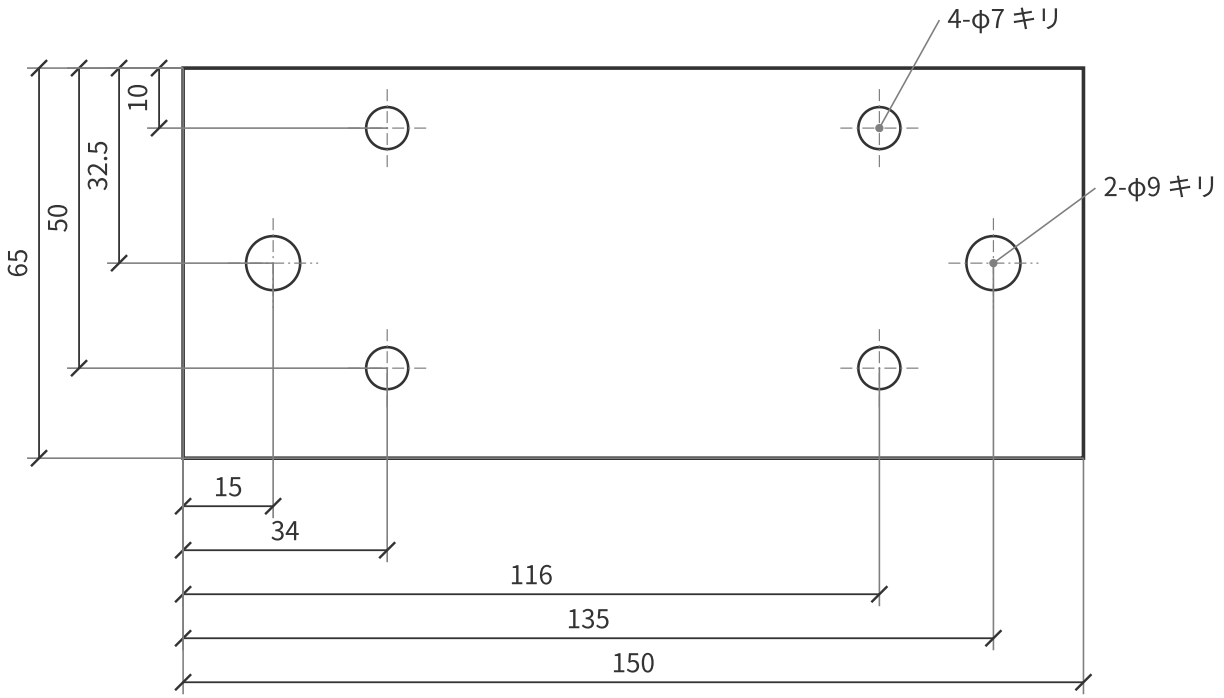

⑪ 当て板

平鋼 FB4.5×25　長さ150　1台あたり1枚

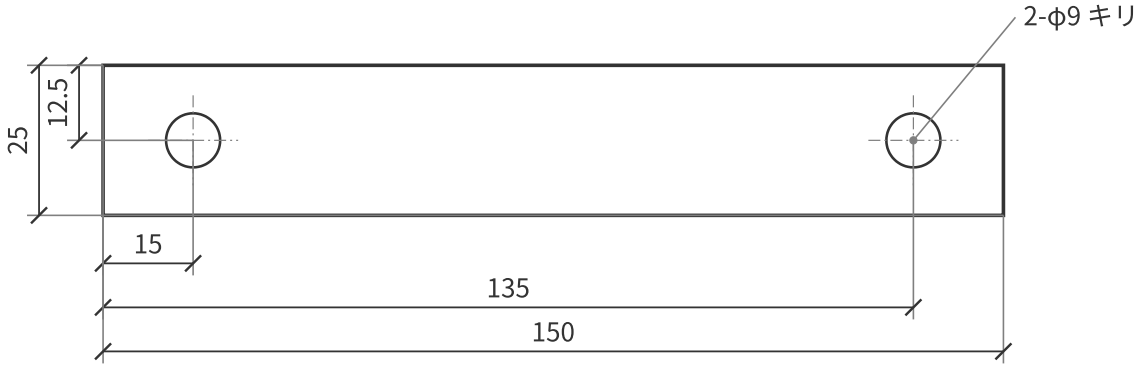


図番	BS-S-01	品名	ベース板・当て板		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

部品図（2）　② ストッパー板 ／ ③ スペーサー ／ ④ 押さえ板 ／ ⑤ 踏み板素材


② ストッパー板

平鋼 FB4.5×65　長さ95　1台あたり1枚

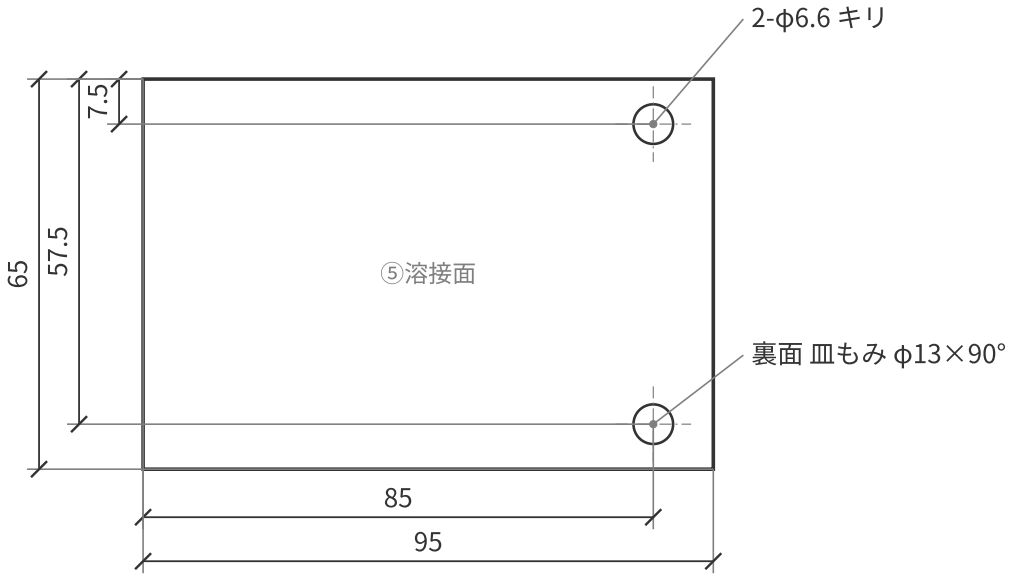


③ スペーサー

平鋼 FB6×16　長さ60　1台あたり2枚

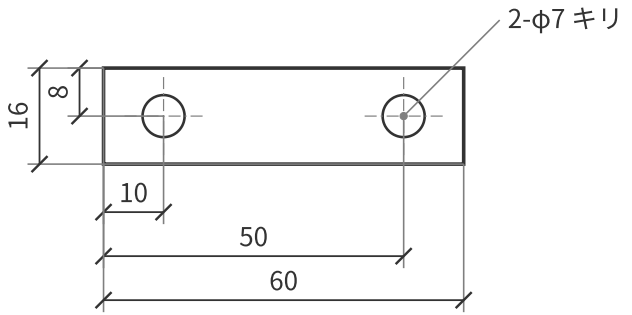


④ 押さえ板

平鋼 FB4.5×25　長さ60　1台あたり2枚

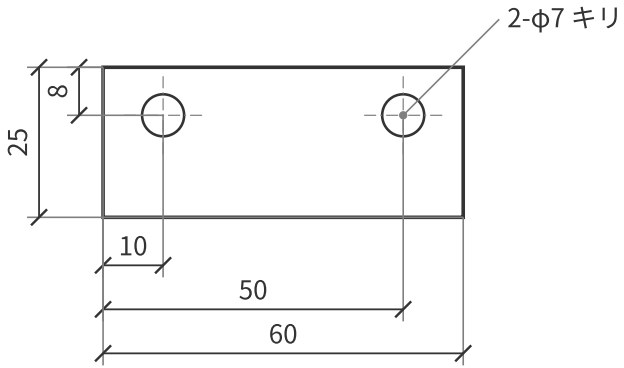

⑤-1・⑤-2 踏み板素材


平鋼 FB4.5×32　長さ65　1台あたり各1枚（溶接時に現合で切り詰め可）

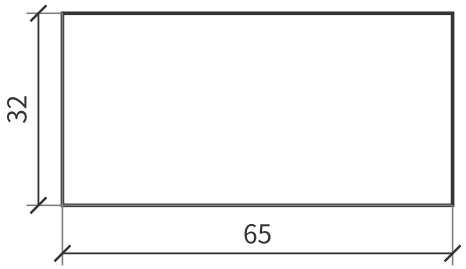


共通：板厚は図示なし（各品名欄の材料による）。穴はすべて貫通。全周の糸面取り・バリ取りをお願いします。

図番	BS-S-02	品名	ストッパー板・スペーサー・押さえ板・踏み板		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		

溶接組立図　② ストッパー板 ＋ ⑤-1・⑤-2 踏み板

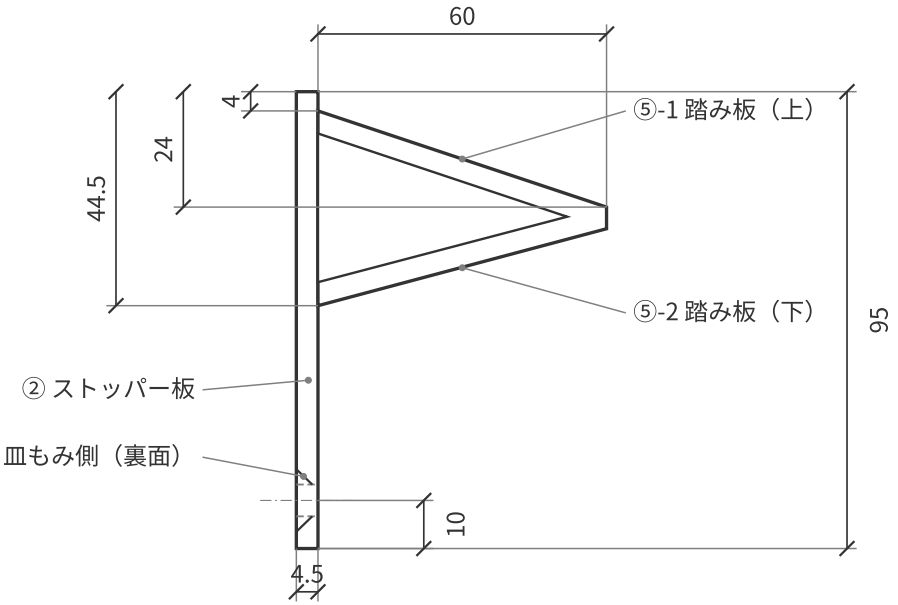

側面図

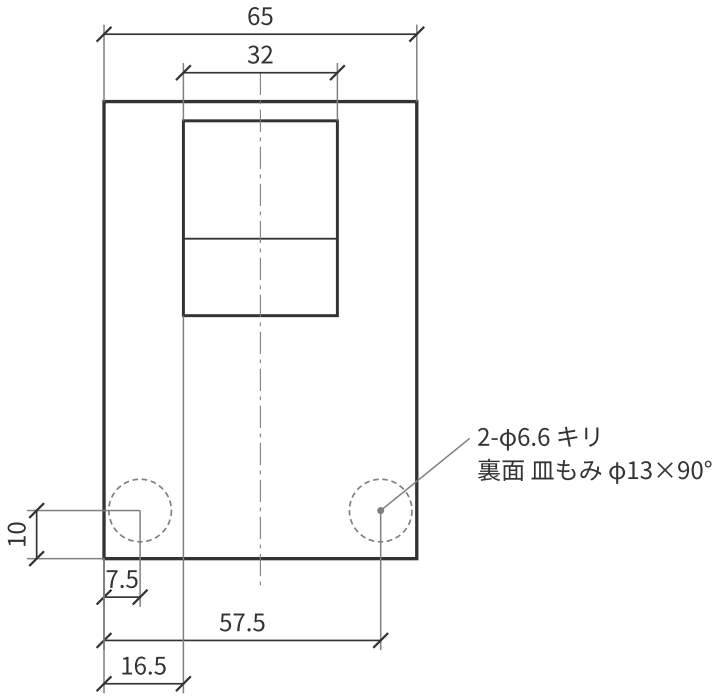

正面図（⑤側から見る）

- ⑤-1・⑤-2を山形に組み、②の板幅の中央に溶接する（両側すみ肉、脚長3程度）。先端の合わせ部も溶接する
- ⑤の先端は②の前面から60。⑤-1・⑤-2の長さは寸法に合わせて現合で切り詰め可
- **皿もみは⑤の反対面（裏面）。**裏面は摺動面のため、ひずみ・スパッタを除去し平らに仕上げる

図番	BS-S-03	品名	ストッパー板 溶接組立		
材質	SS400	表面処理	電気亜鉛めっき（三価クロメート）		
一般公差	JIS B 0405 中級	単位	mm	尺度	NTS
作成日	2026-11-14	版	初版		