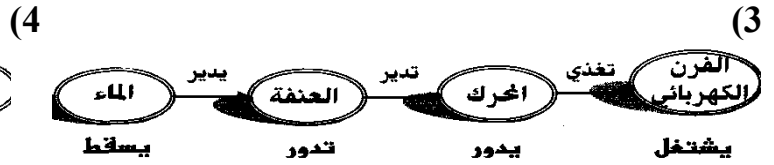




تمارين الانماج التعلمات رقم 2- في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا**التمرين الاول:** شكل السلسلة الطاقوية للسلاسل الوظيفية التالية :

(4)


**التمرين الثاني:** اليك السلسلة الوظيفية التالية:

• اشرح السلسلة الوظيفية ؟

• شكل السلسلة الطاقوية الوظيفية للسلسلة الوظيفية مقدمة ؟

• بين التحولات المفيدة وغير مفيدة في هذه السلسلة ؟

• ماهو شكل الطاقة الذي يخزنه كل جسم ؟

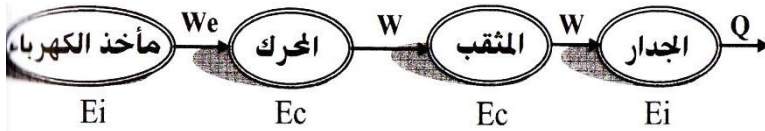**التمرين الثالث:** اليك السلسلة الطاقوية التالية:

• كيف يسمى الجهاز المستعمل في رايك ؟

• اشرح السلسلة الطاقوية المقدمة باستعمال انماط التحويل واشكال الطاقة ؟

• شكل الحصيلة الطاقوية للسلسلة الطاقوية مقدمة مبينا بين التحولات المفيدة وغير مفيدة ؟

التمرين الرابع:الجزء الاول:

وصلت بدارة كهربائية منزلية بالأجهزة الكهربائية التالية:

مكواة استطاعة تحويلها 1200W

تلفاز استطاعة تحويله 100W

مجفف الشعر استطاعة تحويله 400W

① أحسب الطاقة الممنوحة الكلية في كل جهاز خلال نصف ساعة ؟

② أحسب قيمة الطاقة الممنوحة الكلية في دارة خلال نصف ساعة ؟

③ أحسب قيمة تكلفة الطاقة في الدارة الكهربائية المنزلية خلال نصف ساعة إذا

كان ثمن الكيلواط ساعي (Kwh) الواحد 3 دج ؟

الجزء الثاني:

على فاتورة الكهرباء والغاز سجل عداد الكهرباء 48823 و بعد ثلاث أشهر سجل العداد 49239

① حدد الرقم الجديد: والرقم القديم:

② ما هو الفرق بين التسجيلين ؟

③ الشطر الأول 125Kwh تسعيرة الوحدة 1,779 DA .

أحسب مبلغ الاستهلاك في هذا الشطر .

④ ما هو مقدار الشطر المتبقي ؟

⑤ أحسب مبلغ الاستهلاك للشطر الثاني إذا كانت تسعيرة الوحدة 4,179 DA .

⑥ التسعيرة الخاصة بالكهرباء 131,10 DA . أحسب ثمن الاستهلاك ؟

التمرين الخامس: انجز التحويلات التالية :

120000000 J =kj =kwh =wh

450000 kj =kwh =wh =j

60 kwh =kj =j =wh

90000 wh =kwh =kj =j

وضعية ادماجية :

في بيت عمر 10 مصابيح استطاعة التحويل لكل منها $P_L=100w$ ومجفف شعر

$P_s=1200w$ ثلاجة $P_f=150w$ جهاز تلفاز $P_t=100w$.

اشتكى الأب للعائلة محذرا إياهم من الإفراط في استهلاك الكهرباء فاقترح عليه عمر طريقة في دفع القليل من المال رغم التشغيل بنفس المدة السابقة والتي تقدر بحوالي $t=4h$ خلال اليوم الواحد.

(1) ما هي رأيك اقتراحات عمر؟

(2) إذا كانت الأجهزة تشغل في ثلاثي لمدة 90 يوم أرسم جدولا تقارن فيه الفاتورتين من

حيث الاستهلاك للطاقة E_1 قبل و E_2 بعد اقتراحاتك ؟

(3) علما أن ثمن الكيلواط ساعي (kWh) هو 1.679DA كم يوفر أب عمر لو

أخذ باقتراحات عمر ؟

المصباح الفلوري	11 W	15 W	20 W
المصباح المتوهج	60 W	75 W	100 W

