

报告编号: 00501-R2025-6805/R1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: R2025CCC2501-157155
(任务编号)

产品名称: 小充同学7kW智能充电桩

型号: P3207-学霸、P3207-学神

检测机构: 威凯检测技术有限公司



样品名称：小充同学 7kW智能充电桩 样品型号：P3207-学霸、P3207-学神 样品数量：7台 样品来源：送样 收样日期：2025.10.28 完成日期：2025.12.26	委 托 人：广州小充同学智能科技有限公司 委托人地址：广东省广州市番禺区大龙街道新水坑段1号2栋201房 生 产 者：广州小充同学智能科技有限公司 生产者地址：广东省广州市番禺区大龙街道新水坑段1号2栋201房 生 产 企 业：广东美智智能科技有限公司 生产企业地址：广东省佛山市顺德区容桂街道大福基社区福胜西路1号顺芯城A3座										
试验依据标准： GB 39752-2024 《电动汽车供电设备安全要求》 GB 44263-2024 《电动汽车传导充电系统安全要求》											
试验结论：合格											
本申请单元所覆盖的产品型号： 1.本申请单元产品型号详见产品描述报告中的“申请型号规格”； 2.覆盖型号送样1台。											
安全主检：潘景辉 签名：潘景辉 日期：2025-12-29 安全审核：罗梓才 签名：罗梓才 日期：2025-12-29											
EMC 主检：余林康 签名：余林康 日期：2025-12-29 EMC 审核：吴健伟 签名：吴健伟 日期：2025-12-29											
签发人：吕国伟 签名：吕国伟 签发日期：2025-12-29	 威凯检测技术有限公司 2025年12月29日 检验检测专用章										
备注： 1、认证实施规则： CNCA-C25-01：2024 《强制性产品认证实施规则 电动汽车供电设备》 CVC-C25-01：2025 《强制性产品认证实施细则 电动汽车供电设备》 2、以下编号的全新报告发布后即替代原报告。											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">全新报告编号</th> <th style="width: 50%;">被替代的原报告编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00501-R2025-6805/R1</td> <td>00501-R2025-6805</td> </tr> <tr> <td>00501-R2025-6805-P/R1</td> <td>00501-R2025-6805-P</td> </tr> <tr> <td>00501-R2025-6805-P-S/R1</td> <td>00501-R2025-6805-P-S</td> </tr> <tr> <td>00501-R2025-6805-P-E/R1</td> <td>00501-R2025-6805-P-E</td> </tr> </tbody> </table>		全新报告编号	被替代的原报告编号	00501-R2025-6805/R1	00501-R2025-6805	00501-R2025-6805-P/R1	00501-R2025-6805-P	00501-R2025-6805-P-S/R1	00501-R2025-6805-P-S	00501-R2025-6805-P-E/R1	00501-R2025-6805-P-E
全新报告编号	被替代的原报告编号										
00501-R2025-6805/R1	00501-R2025-6805										
00501-R2025-6805-P/R1	00501-R2025-6805-P										
00501-R2025-6805-P-S/R1	00501-R2025-6805-P-S										
00501-R2025-6805-P-E/R1	00501-R2025-6805-P-E										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00501-R2025-6805/R1
首页	√	1	00501-R2025-6805/R1
报告组成	√	1	00501-R2025-6805/R1
变更确认表	/	/	/
产品描述报告	√	2	00501-R2025-6805-P/R1
--安全描述报告	√	37	00501-R2025-6805-P-S/R1
--电磁兼容描述报告	√	5	00501-R2025-6805-P-E/R1
封底	√	1	/
安全测试报告	√	41	00501-R2025-6805-D-S
电磁兼容测试报告	√	42	00501-R2025-6805-D-E

本报告由表中划√的所有内容组成.

产品描述报告						
产品名称：	小充同学7kW智能充电桩					
申请型号规格：	型号：P3207-学霸、P3207-学神 额定输入电压：220 V AC 额定输入电流：32 A 频率：50 Hz 使用环境：IP55（室内/室外）					
产品功能描述、产品组成描述： 1. 送检样品为型号P3207-学霸、P3207-学神的小充同学7kW智能充电桩，具有给电动汽车上车载充电机提供交流电源的功能。 2. 主检型号为P3207-学霸，覆盖型号为P3207-学神。 3. 小充同学7kW智能充电桩可选配4种充电线缆长度，包括3.15m、5.15m、7.5m、10m；小充同学7kW智能充电桩有4种充电设置方式，包括即插即充、刷卡、智能（4G）、刷卡+智能（4G）。 4. 送检样品主要由塑料外壳、交流车辆接口（车辆插头）、小型断路器（外置）、继电器、剩余电流保护装置等组成；是充电模式3，连接方式C的小充同学7kW智能充电桩。 5. 送检样品的剩余电流保护功能由PCB板上的剩余电流保护装置实现，符合A型且具有6mA及以上平滑直流剩余电流保护功能。为验证此功能，选择GB/T 16916.1-2014标准中的部分条款（9.9、9.21）和GB/T 40820-2021标准中的部分条款（9.9）进行考核。 6. 送检样品小充同学7kW智能充电桩的外壳防护等级满足IP55。 7. 送检样品小充同学7kW智能充电桩企业声明的环境温度范围为-25℃~+70℃；依据标准GB 39752-2024中条款5.1.1（7.1）环境分类的要求，仅进行了高温试验：+40℃和低温试验：-25℃。						
系列型号差异描述： 1.主检型号P3207-学霸与覆盖型号P3207-学神基本结构、电气原理等均相同，其显示方式、外壳样式、外壳材料方面不同，送检样品的具体差异如下表所示：						
产品型号	样品编号	充电线缆长度	显示方式	外壳样式/颜色/材料	充电控制方式	变压器型号
P3207-学霸（主检）	1#	10m	LCM屏幕	外壳样式1/灰色/ABS+PC台化3100	刷卡+智能（4G）	OLK-EE16-931
P3207-学霸	2#、3#	3.15m	LCM屏幕	外壳样式1/蓝色	刷卡+智能（4G）	OLK-EE16-931

产品描述报告						
				/ABS+PC 台化3100		
P3207-学 霸	4#	7.5m	指示灯	外壳样式2/ 灰色 /ABS+PC 台化3100	即插即充	OLK-EE16- 931
P3207-学 神	5#	10m	LCM屏幕+ 指示灯	外壳样式3/ 灰色 /ABS+PC TX3100	刷卡+智能 (4G)	OLK-EE16- 931
	6#	5.15m	指示灯	外壳样式4/ 灰色 /ABS+PC TX3100	即插即充	OLK-EE16- 931
P3207-学 霸	7#	10m	LCM屏幕	外壳样式1/ 蓝色 /ABS+PC 台化3100	刷卡+智能 (4G)	WK- E16303 (备选变压器)
2.小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸（1#）是最具代表性的型号：选为主检样品，进行了全项目的检测，所检项目均符合标准要求。 3.2#-7#作为覆盖样品：对覆盖样品小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸（2#）依据GB 39752-2024《电动汽车供电设备安全要求》进行了第5.2.1（7.2.1）条一般检查、第5.5.2（7.5.1）条允许表面温度试验、第5.8（7.8）条标识与指示项目的检测；对覆盖样品小充同学7kW智能充电桩P3207-学神（5#）依据GB 39752-2024《电动汽车供电设备安全要求》进行了第5.2.1（7.2.1）条一般检查、第5.2.6（7.2.6）条防护等级试验、第5.6（7.6）条机械强度试验、第5.7（7.7）条电磁兼容试验中的“电源输入端传导骚扰（150kHz~30MHz）”、“外壳端口辐射骚扰（30MHz~1000MHz）”、“浪涌抗扰度”项目试验、第5.8（7.8）条标识与指示试验的检测，依据标准GB 44263-2024《电动汽车传导充电系统安全要求》进行了第8.1.1（9.6.1.1）条控制导引电路的检查；对覆盖样品小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸（7#）依据GB 39752-2024《电动汽车供电设备安全要求》进行了第5.2.1（7.2.1）条一般检查、第5.3.7（7.3.6）条绝缘电阻试验、第5.3.8（7.3.7）条介电强度试验、第5.8（7.8）条标识与指示试验的检测；对其余覆盖样品依据GB 39752-2024《电动汽车供电设备安全要求》进行第5.2.1（7.2.1）条一般检查和第5.8（7.8）条标识与指示项目的检测，所检项目均符合标准要求。						
备注： 无。						

安全描述报告			
安全样品描述及说明：			
设备分类：	☒ 交流供电设备	☐ 直流供电设备	☐ 交流/直流供电设备
供电网输入特性：	☒ 交流电网电源	☐ 直流电网电源	
供电网连接方式：	☒ 固定连接	☐ 使用标准插头电缆组件或插座	
设备充电模式：	☐ 充电模式2	☒ 充电模式3	☐ 充电模式4
设备连接方式：	☐ 连接方式A	☐ 连接方式B	☒ 连接方式C ☐ 其他
设备使用类别：	☒ 室外	☒ 室内	
环境温度范围：	☒ -25℃~+40℃	☐ -5℃~+40℃	☐ 其他
设备安装方式：	☒ 固定式	☐ 移动式	☐ 便携式
过电压类别：	☐ II	☒ III	☐ IV
设备类别：	☒ I类	☐ II类	
污染等级（PD）：	☐ PD2	☒ PD3	
设备防护等级：	☒ IP55	☐ IP54	☐ IP32 ☐ IP_____
海拔：	☒ ≤海拔2000米	☐ 其他_____	
特殊环境：	☐ 高盐雾	☐ 高辐照	☒ 不适用
 其他重要描述： 企业声明产品环境温度范围为：-25℃~+70℃，按照GB 39752的要求高温试验按照+40℃进行，低温试验按照-25℃进行。			
 整改情况说明： 无。			

安全关键件清单：

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者（制造商）	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	交流车辆接口（车辆插头）	CY-GBAC1-C32PA	32A 250V AC IP54(未插入) (配 EV-RS90S90 3×6mm ²)	余姚市晨裕电器有限公司	余姚市晨裕电器有限公司	GB/T 20234.1-2023 GB/T 20234.2-2015	CQC证书编号： CQC25029488088
				OML-A-0832P	32A 250VAC IP55(插入) IPX6(腔体)(配 EV-(R)S90S90 3×6mm ²)	深圳市欧米兰新能源科技有限公司	深圳市欧米兰新能源科技有限公司	GB/T 20234.1-2023 GB/T 20234.2-2015	CQC证书编号： CQC23029390102 (备选)
2	/	/	电动汽车传导交流充电系统用电线	EV-RS90S90	450/750V 3×6mm ² +2×0.75mm ²	余姚市晨裕电器有限公司	余姚市晨裕电器有限公司	GB/T 33594-2017	CQC证书编号： CQC23011376026
				EV-RS90S90	450/750V 3×6mm ² +2×0.5mm ²	深圳市欧米兰新能源科技有限公司	深圳市欧米兰新能源科技有限公司	GB/T 33594-2017	CQC证书编号： CQC21011319338 (备选)
3	/	/	供电电缆（输入侧） （聚氯乙烯绝缘软电缆电线）	RVV	300/500V 3×6mm ²	余姚市晨裕电器有限公司	余姚市晨裕电器有限公司	GB/T 5023.5-2008 IEC60227-5:2003 JB/T8734.3-2016	证书编号： 2019010105167817
4	/	/	继电器	HFD4/12-SR	触点负载：1A 30VDC/0.3A 125VAC 线圈：12VDC	厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发信号电子有限公司	GB/T 14536.1-2022 GB/T 21711.1-2023	证书编号： CQC16002154335
5	/	/	继电器	NB90-12S-S-A	触点负载：50A 277VAC 线圈：12VDC	宁波宝橙电子有限公司	宁波宝橙电子有限公司	GB/T 14536.1-2022 GB/T 21711.1-2023	CQC证书编号： CQC21002325143
6	/	/	小型断路器	DZ47s	Ui：500V	德力西电气有限公司	德力西电气有限公司	GB/T 10963.1-2020	证书编号： 2024010307650610

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者（制造商）	生产企业	认证标准	备注
			（外置）		Uimp: 4kV Ue: AC400V （2P） In: 40A Ics=Icn: 6kA	公司	公司		
7	/	/	按钮开关	LA16-11S/4Y	Ui: 250V Uimp: 2.5kV Ith: 5A AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A; 安装孔径: Φ16mm; 防护等级: IP40(操作面)	浙江维程电气有 限公司	浙江维程电气有 限公司	GB/T 14048.5- 2017	证书编号: 2024010305660779
8	/	/	剩余电流保 护装置	RSYT-R001-A	Type A+DC 6mA Ip=DC 6mA & AC 30mA	北京锐思云途科 技有限公司	北京锐思云途科 技有限公司	GB 39752-2024	随整机测试
9	/	/	隔离变压器	QLK-EE16- 931	磁芯: EE16 240VAC 20-300kHz 电感量: 1.2mH ±10% 输入电压: 85~265V 输出电压: 11.8V~12.5V	佛山市顺德区强 立电器有限公司	佛山市顺德区强 立电器有限公司	GB 39752-2024	随整机测试

申请编号：R2025C002501-157155

报告编号：00501-R2025-6805-P-S/R1

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者（制造商）	生产企业	认证标准	备注
				WK-E16303	磁芯：EE16 240VAC 20-300kHz 电感量： 1.2mH±10% 输入电压： 85~265V 输出电压： 11.8V~12.5V	佛山市顺德区卫康电子有限公司	佛山市顺德区卫康电子有限公司	GB 39752-2024	随整机测试 (备选)
10	/	/	印制板基材	FR-4	/	金安国纪科技（珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 GB/T 33047.1-2016 GB/T 4725-2022 GB/T 6040-2019	CQC证书编号： CQC12134077309
				KB-6160	/	建滔电子材料（江阴）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 GB/T 33047.1-2016 GB/T 4725-2022 GB/T 6040-2019	CQC证书编号： CQC09001031617 (备选)
11	/	/	光电耦合器	EL3H7(B)(TA)-G	加强绝缘，外部爬电距离规格>5.1mm，内部穿透距离（绝缘厚度）规格≥0.4mm，通过125℃的热循环试验，适用于海拔5000m及以下地区安全使用	亿光电子工业股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	CQC证书编号： CQC08001024208

申请编号：R2025C002501-157155

报告编号：00501-R2025-6805-P-S/R1

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				LTV-817	加强绝缘，绝缘穿透距离 ≥0.4mm，外部爬电距离 ≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下	光宝科技股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	CQC证书编号 CQC10001054421 (备选)
12	/	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器	CE	X1Y2: 222M 2200pF±20% 250VAC	汕头高新区松田实业有限公司	汕头保税区松田电子科技有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC证书编号： CQC19001213202
				F	X1Y2: 222M 2200pF±10% 400VAC	广东南方宏明电子科技有限公司	广东南方宏明电子科技有限公司	IEC60384-14:2013+AMD1:2016	CQC证书编号： CQC03001003160 (备选)
13	/	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器	MPX-X2	X2 0.56uF±10% 275VAC	汕头高新区松田实业有限公司	汕头保税区松田电子科技有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC证书编号： CQC19001213200
				MPX/MKP	X2 0.56uF±10% 275/305/310VAC	广东科尼盛电子科技有限公司	广东科尼盛电子科技有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC证书编号： CQC17001162416 (备选)
14	/	/	超小型熔断器	932	T3.15AL250V 8.4*8.4*4.1mm 方形塑胶	东莞市贝特电子科技有限公司	东莞市贝特电子科技有限公司	GB/T 9364.3-2018 GB/T 9364.1-2015	自我声明证书编号： 2020970207000039
				5T	T3.15AL250V Φ8.4*8.4 方形塑胶	旭程电子(深圳)有限公司	旭程电子(深圳)有限公司	GB/T9364.1-2015 GB/T9364.2-2018	自我声明证书编号： 2020970207000085 (备选)
				5T	T3.15AL250V Φ8.4*8.4 方形塑胶	旭程电子(深圳)有限公司	惠州市东力科技有限公司	GB/T9364.1-2015 GB/T9364.2-2018	自我声明证书编号： 2020970207000085 (备选)

CB1-QP-0013-0-1168A0


2025-1-20

申请编号：R2025CCC2501-157155


报告编号：00501-R2025-6805-P-S/R1

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者（制造商）	生产企业	认证标准	备注
15	/	/	氧化锌压敏电阻器	STE-10D561K	压敏电压： 560V 最大连续交流电压：350V	汕头高新区松田实业有限公司	/	GB/T 10193-1997 GB/T 10194-1997 GB 4943.1-2022 IEC 61051-2:1991+Amd1:2009	CQC证书编号： CQC19001213188
				10D561K	压敏电压： 560V 最大连续交流电压：350V	东莞市达孚电子有限公司	/	GB/T 10193-1997 GB/T 10194-1997 GB 4943.1-2022 IEC61051-2:1991+Amd1:2009	CQC证书编号： CQC21001311618 (备选)
16	/	/	控制板（含控制导引电路）	L7N_V2.01	/	广东星云开物科技股份有限公司 广东广州分公司	/	GB 44263-2024	随整机测试
17	/	/	外壳	/	材料：ABS+PC 台化3100	长沙众业塑胶制品有限公司	/	GB 39752-2024	随整机测试 (用于P3207-学霸)
18	/	/	外壳	/	材料：ABS+PC TX3100	中山市远熠电器有限公司	/	GB 39752-2024	随整机测试 (用于P3207-学神)
19	/	/	LTE 模块	LE270-CN	主板供电： 3.4VDC- 4.5VDC（典型值：3.8VDC）	深圳市广和通无线股份有限公司	广东美晨通讯有限公司	YD/T2583.14-2013 GB 4943.1-2022	证书编号： 2024011606632078
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

产品电气原理图:

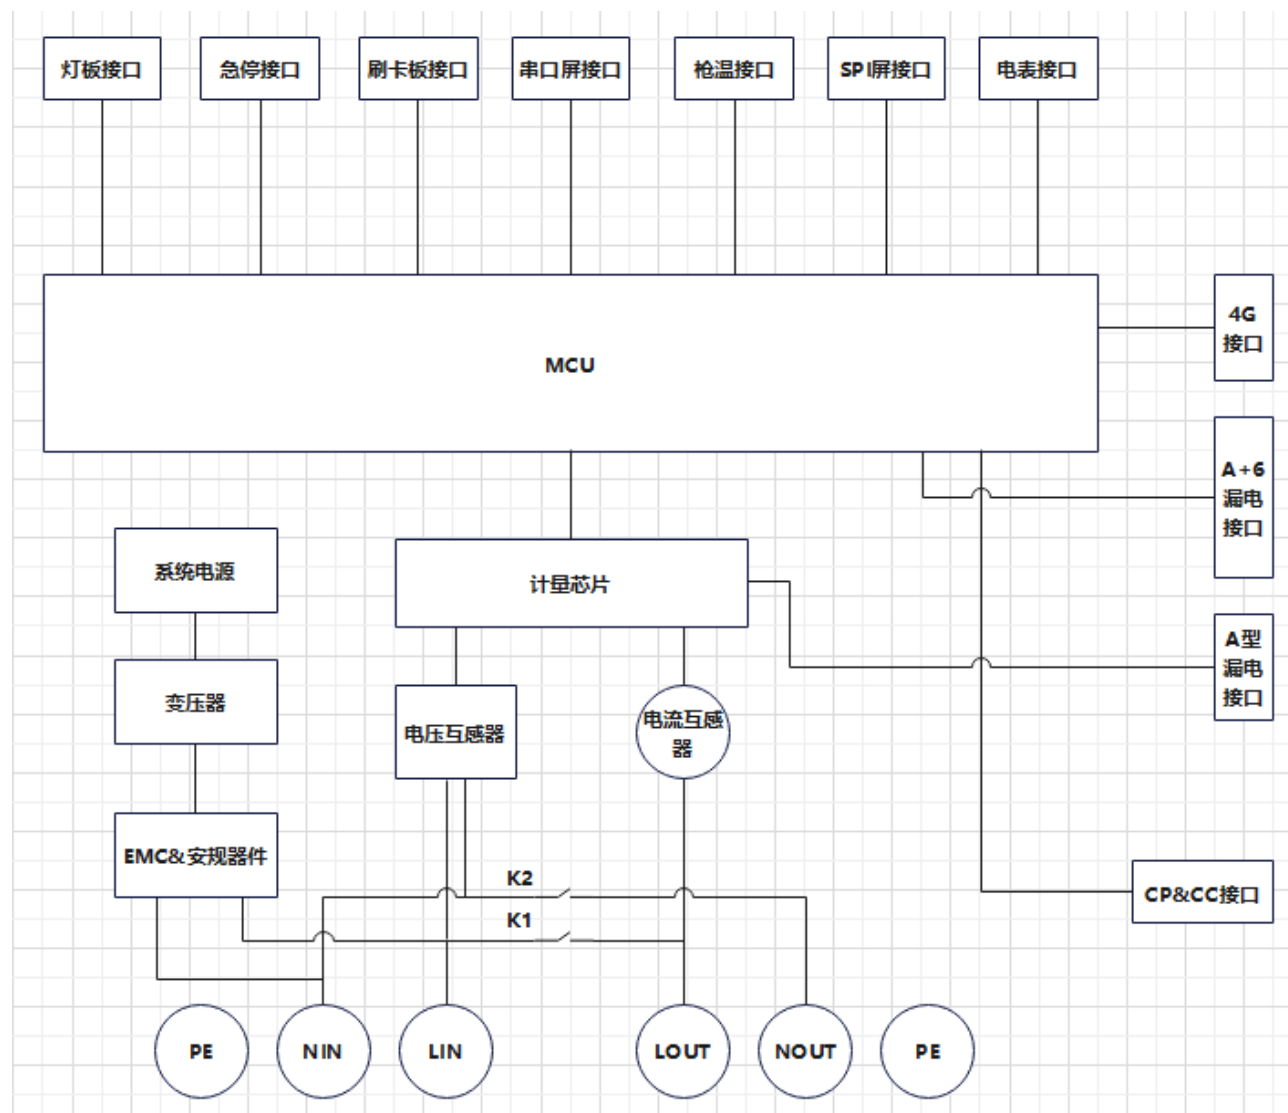

3. 线圈联线图 (SCHEMATIC)

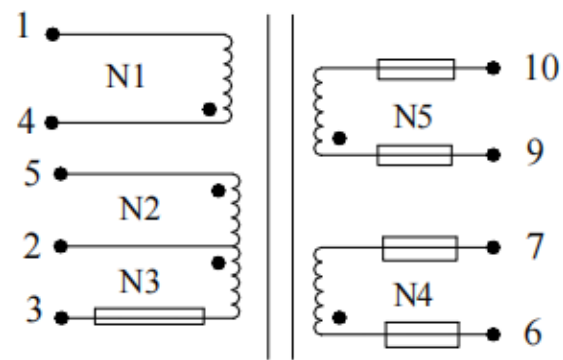

备注: ●表示同名端 □表示TFL TUBE

4. 绕制工艺要求(参照我方图纸工艺要求)

序号	起	尾	线材	圈数 (TS)	档墙		套管		胶带 浅黄	绕线方式
					P1-5	P6-10	S	F		
N1	4	1	2UEW 0.29mm*1P	80	/	/	/	/	2TS	Pin1-5 朝右 顺 密绕
N2	5	2	2UEW 0.15mm*2P	9	/	/	/	/	2TS	Pin1-5 朝右 顺 疏绕
N3	2	3	2UEW 0.15mm*2P	4	/	/	/	TFL	2TS	Pin1-5 朝右 顺 疏绕
N4	6	7	TIW-B 0.30mm*1P	8	/	/	TFL	TFL	2TS	Pin1-5 朝右 顺 疏绕
N5	9	10	TIW-B 0.20mm*1P	8	/	/	TFL	TFL	2TS	Pin1-5 朝右 顺 疏绕
备注: PIN2 脚需预留引线, 镀锡后接地磁芯。										

样 品 照 片（安全）

1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸正面
(外壳样式1/灰色) (刷卡+智能(4G))



1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
(外壳样式1/灰色) (刷卡+智能(4G))



样 品 照 片（安全）

1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/灰色）（刷卡+智能（4G））
警示标志




1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸背面
（外壳样式1/灰色）（刷卡+智能（4G））




样 品 照 片（安全）

1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（刷卡+智能（4G））
（外壳样式1/灰色）（变压器型号：OLK-EE16-931）

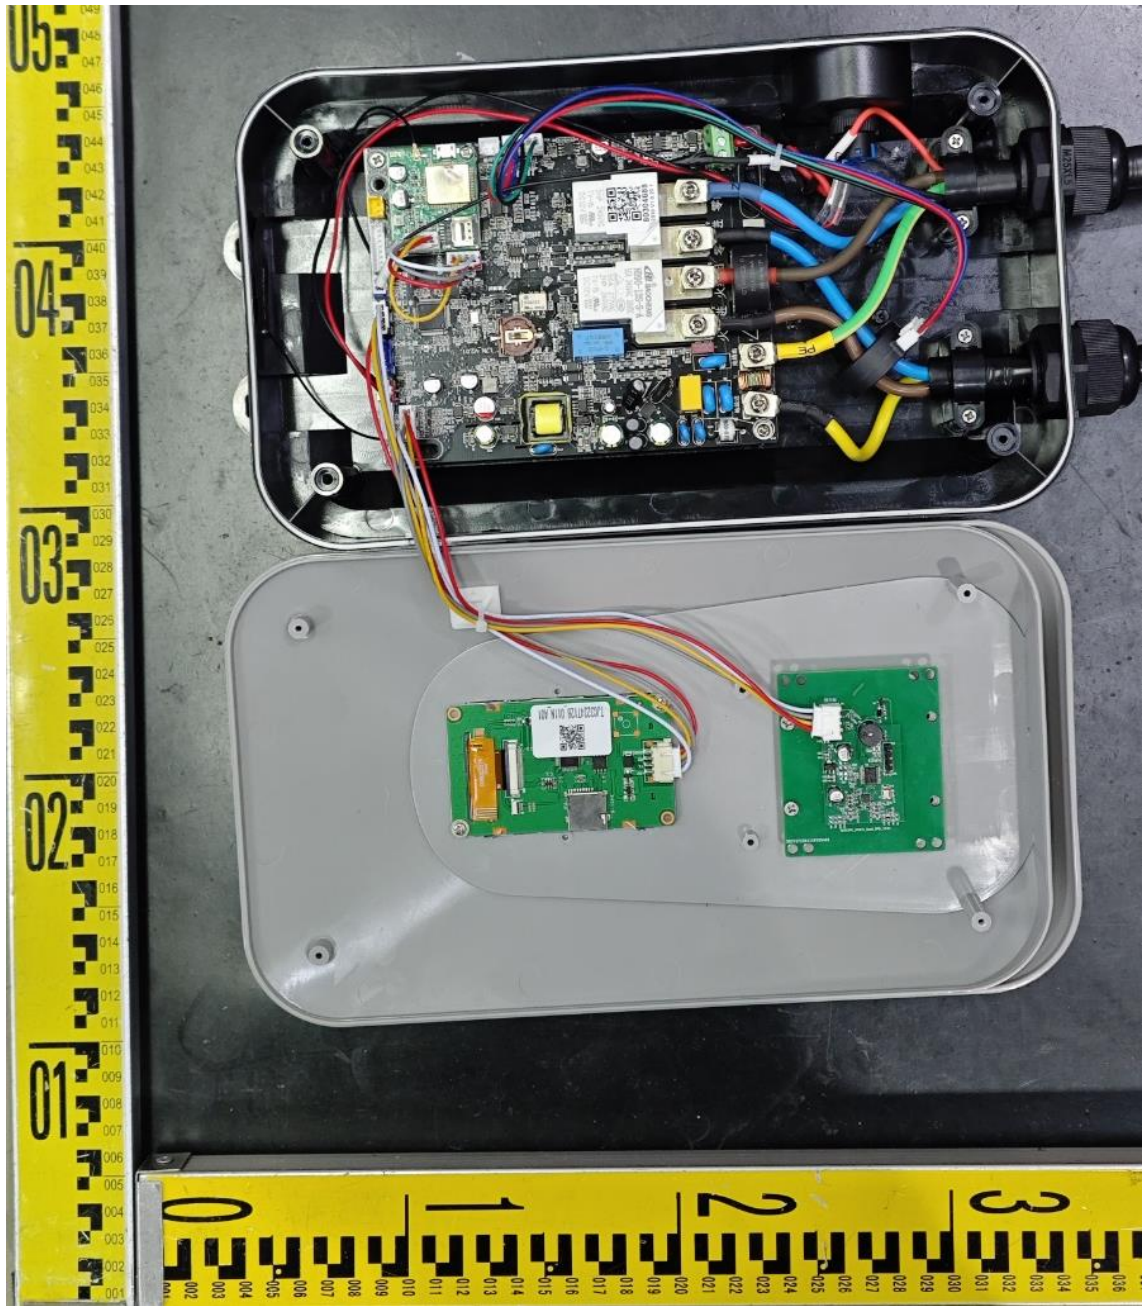

样品照片（安全）

1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（刷卡+智能（4G））
（变压器型号：OLK-EE16-931）

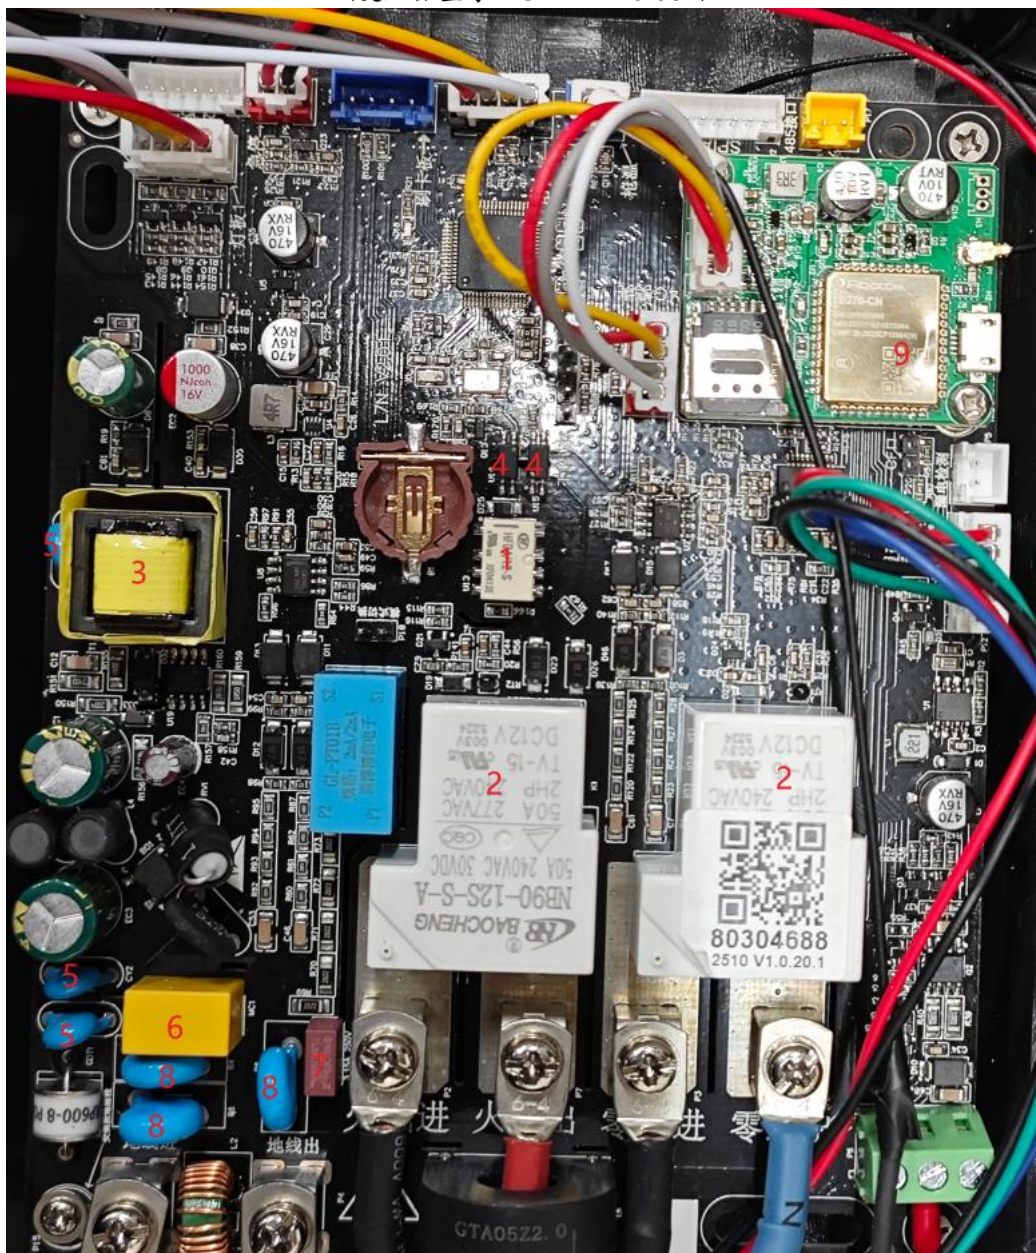

- 备注：1. 继电器（HFD4/12-SR）；2. 继电器（NB90-12S-S-A）；
3. 隔离变压器（QLK-EE16-931）；4. 光电耦合器（EL3H7(B)(TA)-G）；
5. 抑制电源电磁干扰用固定电容器（CE）；
6. 抑制电源电磁干扰用固定电容器（MPX-X2）；
7. 超小型熔断体（932）；8. 氧化锌压敏电阻器（STE-10D561K）；
9. LTE模块（LE270-CN）

样品照片（安全）

继电器（HFD4/12-SR）



继电器（NB90-12S-S-A）



小型断路器（DZ47s）



样 品 照 片（安全）

按钮开关（型号为LA16-11S/4Y，实际丝印为LA16）



剩余电流保护装置（RSYT-R001-A）



隔离变压器（QLK-EE16-931）



样 品 照 片（安全）

光电耦合器（型号为EL3H7(B)(TA)-G，实际丝印为EL3H7）



抑制电源电磁干扰用固定电容器（CE）



抑制电源电磁干扰用固定电容器（MPX-X2）



超小型熔断体（932）



样品照片（安全）


氧化锌压敏电阻器（STE-10D561K）



LTE模块（LE270-CN）



供电电缆（输入侧）（聚氯乙烯绝缘软电缆电线）（RVV）
（300/500V，3x6mm²）



电动汽车传导交流充电系统用电线（EV-RS90S90）
（450/750V，3x6mm²+2x0.75mm²）



样 品 照 片（安全）

交流车接口（车辆插头）（CY-GBAC1-C32PA）



交流车接口（车辆插头）（CY-GBAC1-C32PA）



样 品 照 片（安全）	
1#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸铭牌信息	
小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P3207-学霸	
额定输入：220 V AC / 50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC / (32 A) / 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304688 生产日期：2025年10月	
产品规格：HX4-7kW-ZNSK-10-P	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸正面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））



2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））



样 品 照 片（安全）

2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））
警示标志




2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸背面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））



样 品 照 片（安全）

2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（刷卡+智能（4G））
（外壳样式1/蓝色）（变压器型号：OLK-EE16-931）

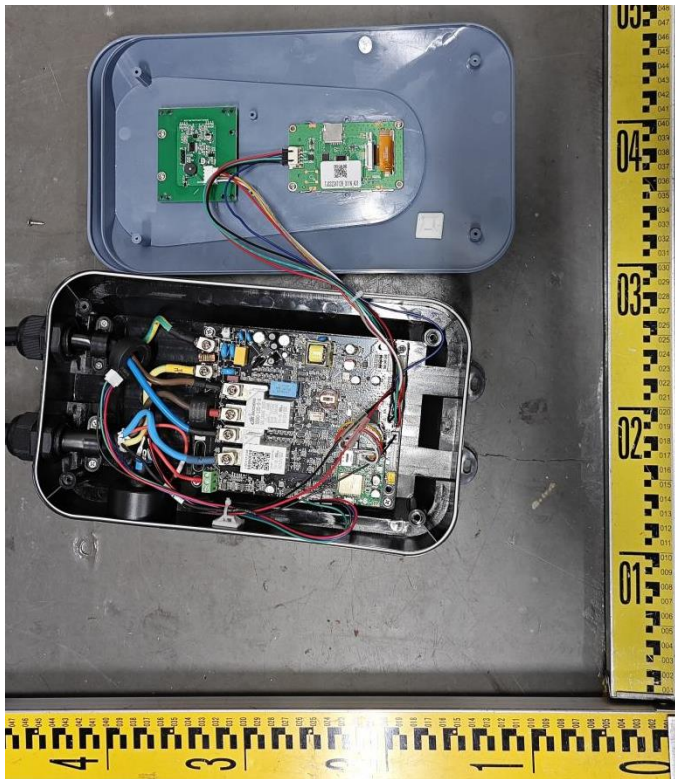

2#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸铭牌信息


小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P3207-学霸	
额定输入：220 V AC/50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC/(32 A)/ 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304689 生产日期：2025年10月	
产品规格：X4-7kW-ZNSK-3-P	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸正面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））




3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））

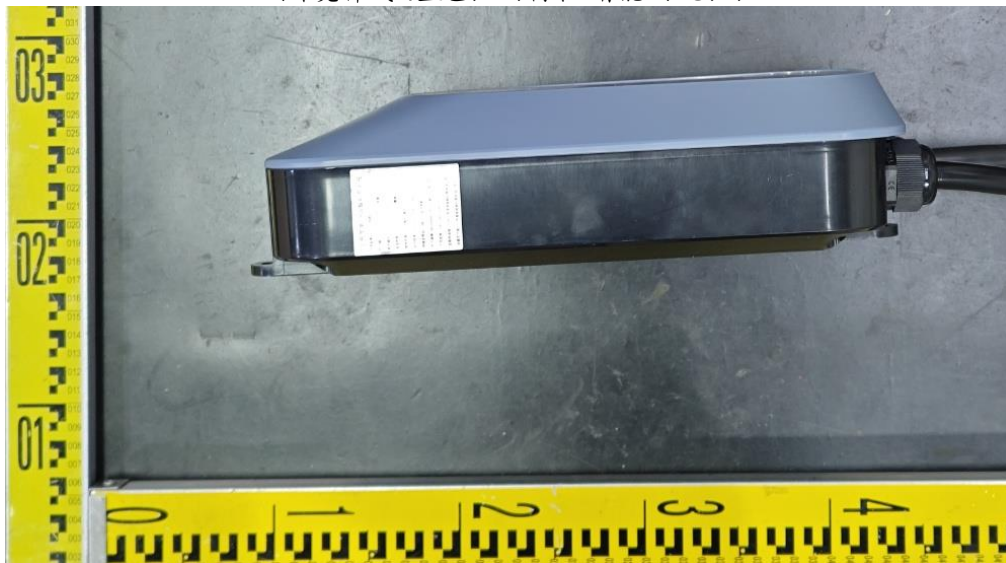


样 品 照 片（安全）

3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））
警示标志

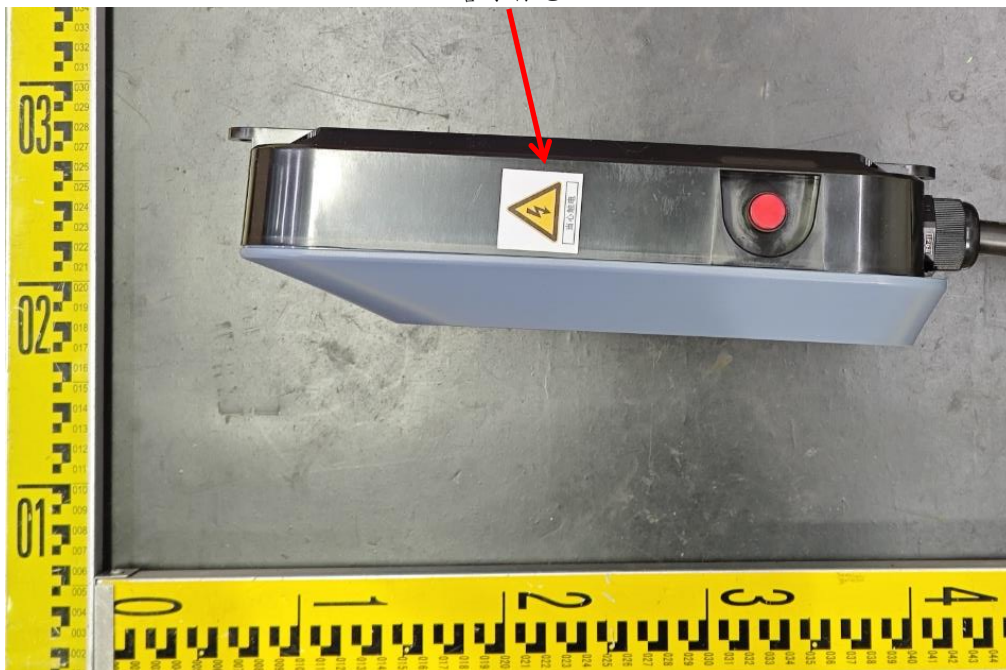


3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸背面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））

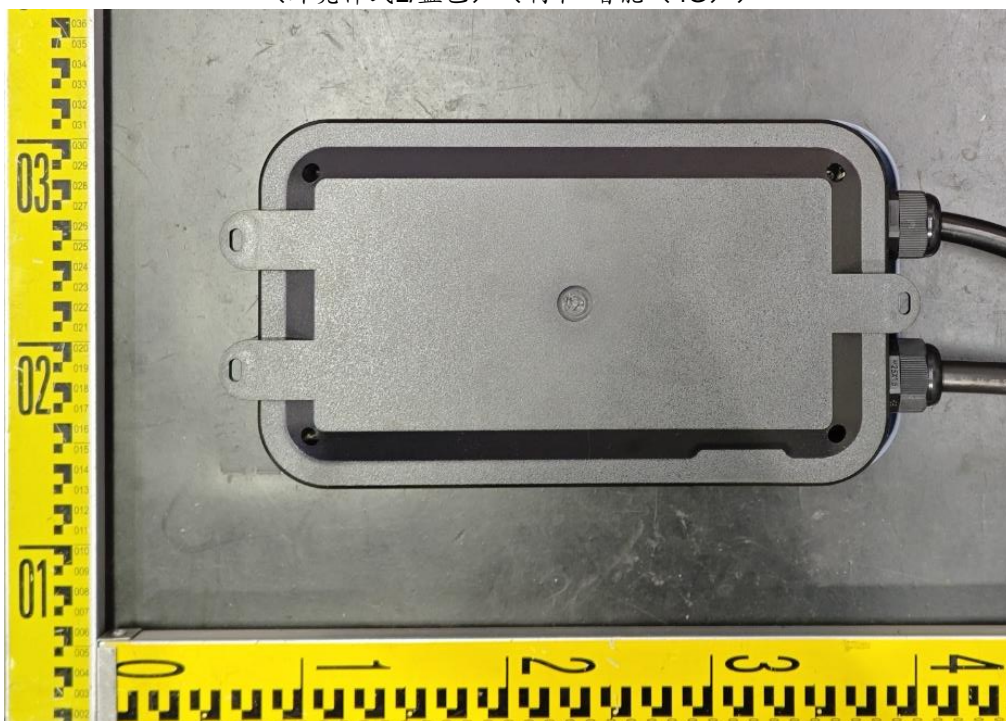

样 品 照 片（安全）

3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（刷卡+智能（4G））
（外壳样式1/蓝色）（变压器型号：OLK-EE16-931）

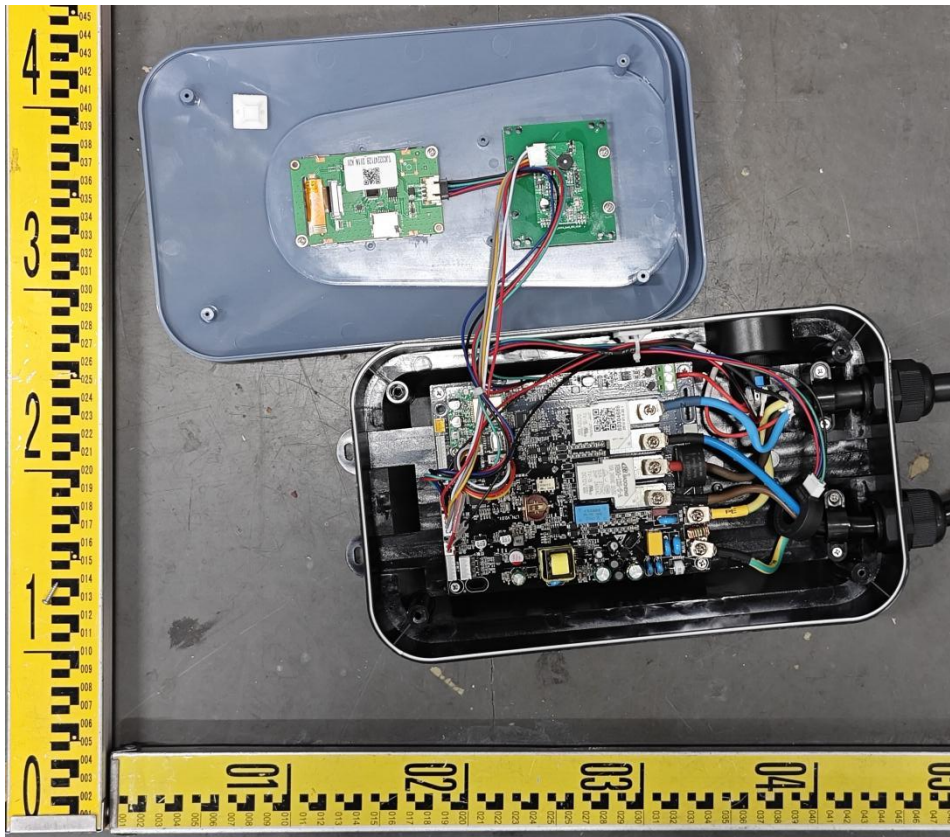

3#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸铭牌信息

小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P3207-学霸	
额定输入：220 V AC/50 Hz（容差±15%）	
额定输入：220 V AC/(32 A)/ 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304686 生产日期：2025年10月	
产品规格：X4-7kW-ZNSK-3-P	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸正面
（外壳样式2/灰色）（即插即充）




4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式2/灰色）（即插即充）



样 品 照 片（安全）

4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式2/灰色）（即插即充）
警示标志

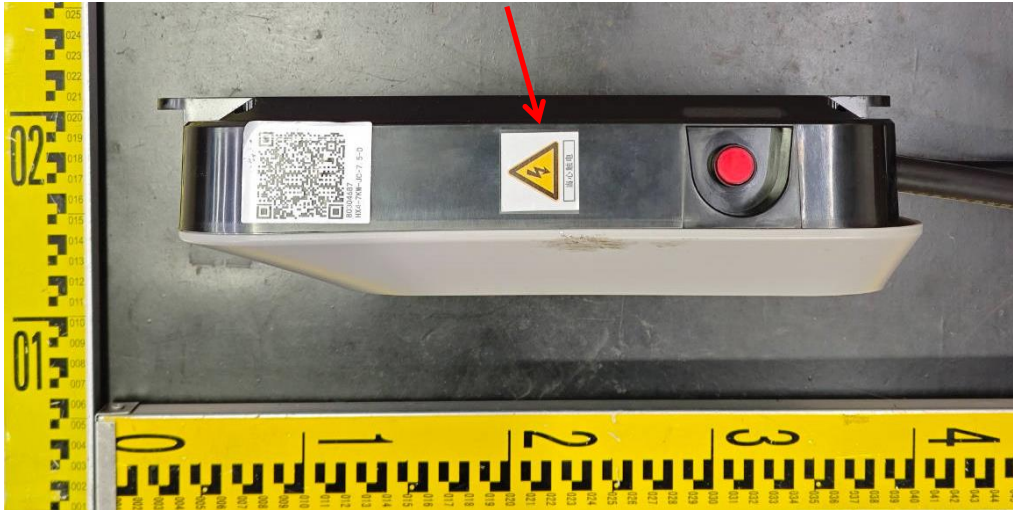


4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸背面
（外壳样式2/灰色）（即插即充）



样 品 照 片（安全）

4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（即插即充）
（外壳样式2/灰色）（变压器型号：OLK-EE16-931）

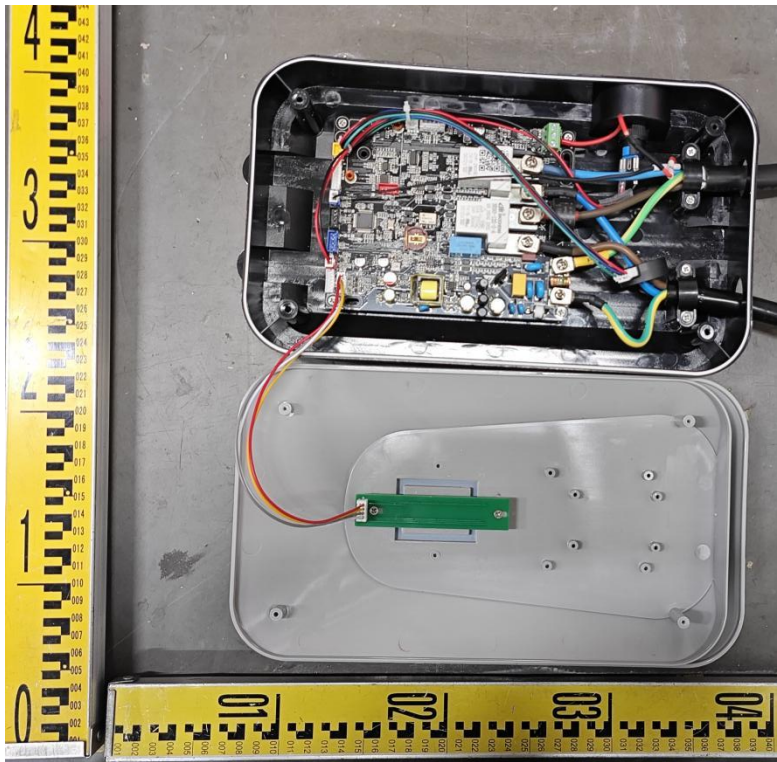

4#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸铭牌信息

小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P3207-学霸	
额定输入：220 V AC / 50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC / (32 A) / 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP 55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304687 生产日期：2025年10月	
产品规格：HX4-7kW-JC-7.5-D	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神正面
（外壳样式3/灰色）（刷卡+智能（4G））



5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神侧面
（外壳样式3/灰色）（刷卡+智能（4G））




样 品 照 片（安全）

5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神侧面
（外壳样式3/灰色）（刷卡+智能（4G））
警示标志



5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神背面
（外壳样式3/灰色）（刷卡+智能（4G））

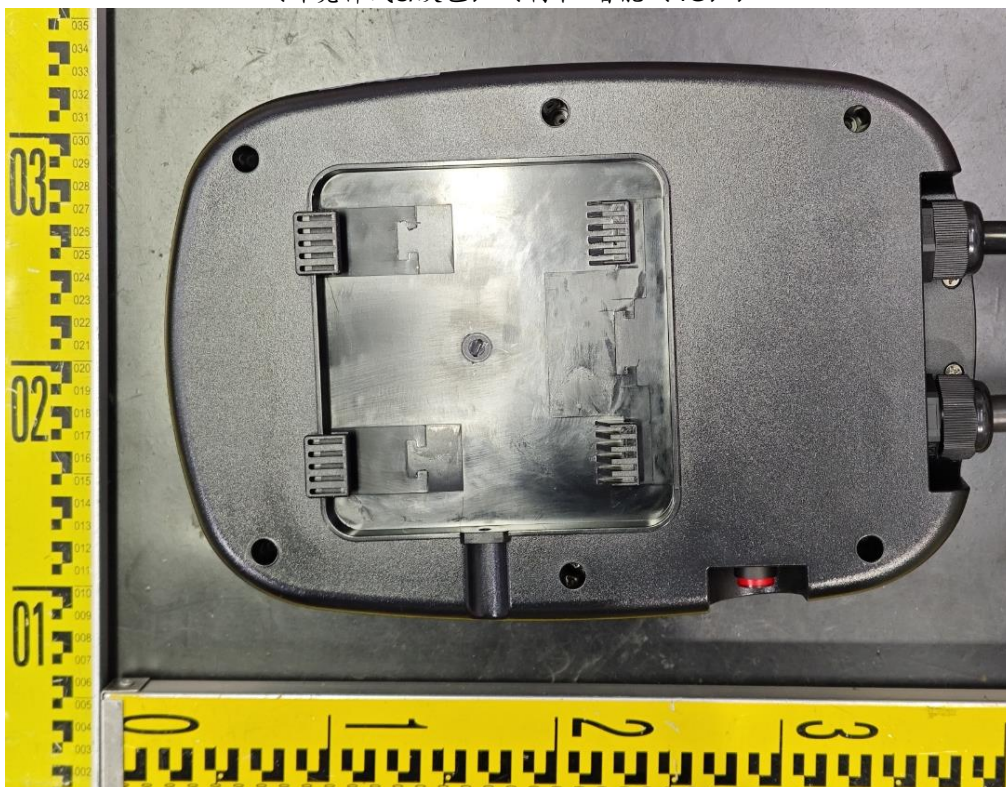

样 品 照 片（安全）

5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神内部结构（刷卡+智能（4G））
（外壳样式3/灰色）（变压器型号：OLK-EE16-931）




5#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神铭牌

小充同学7kW智能充电桩

产品型号：P3207-学神	
额定输入：220 V AC / 50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC / (32 A) / 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP 55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304692 生产日期：2025年10月	
产品规格：X2-7kW-ZN-10-P	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神正面
（外壳样式4/灰色）（即插即充）

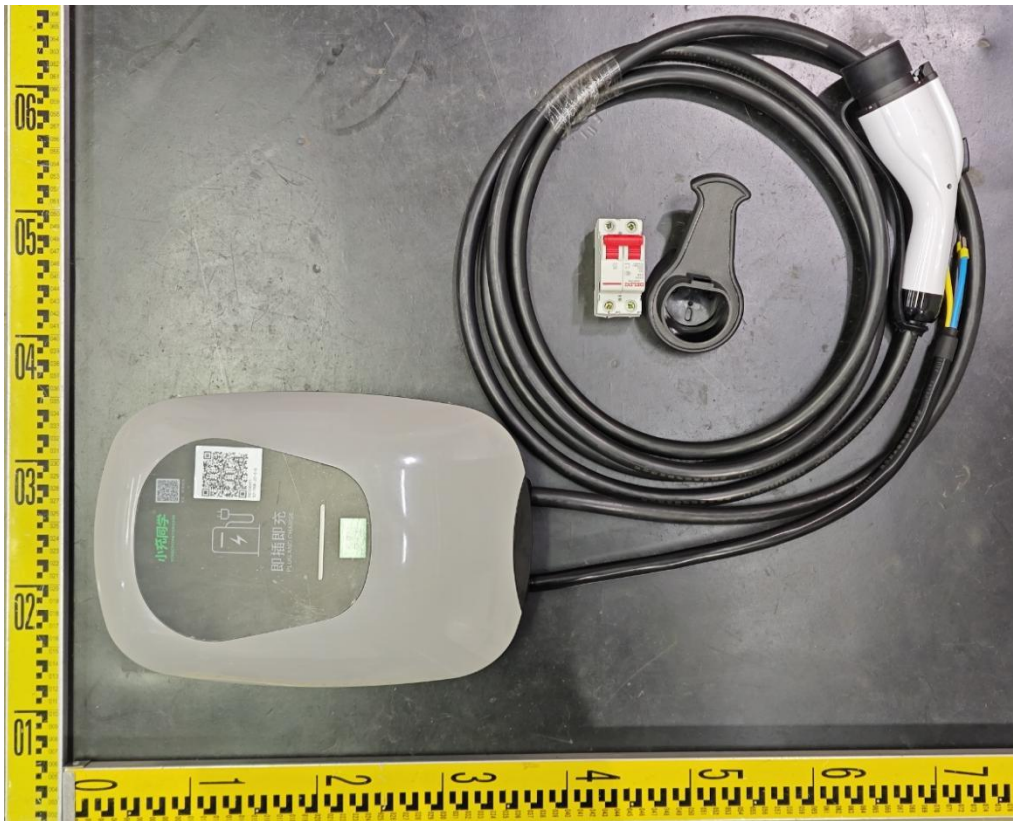


6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神侧面
（外壳样式4/灰色）（即插即充）



样 品 照 片（安全）

6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神侧面
（外壳样式4/灰色）（即插即充）
警示标志

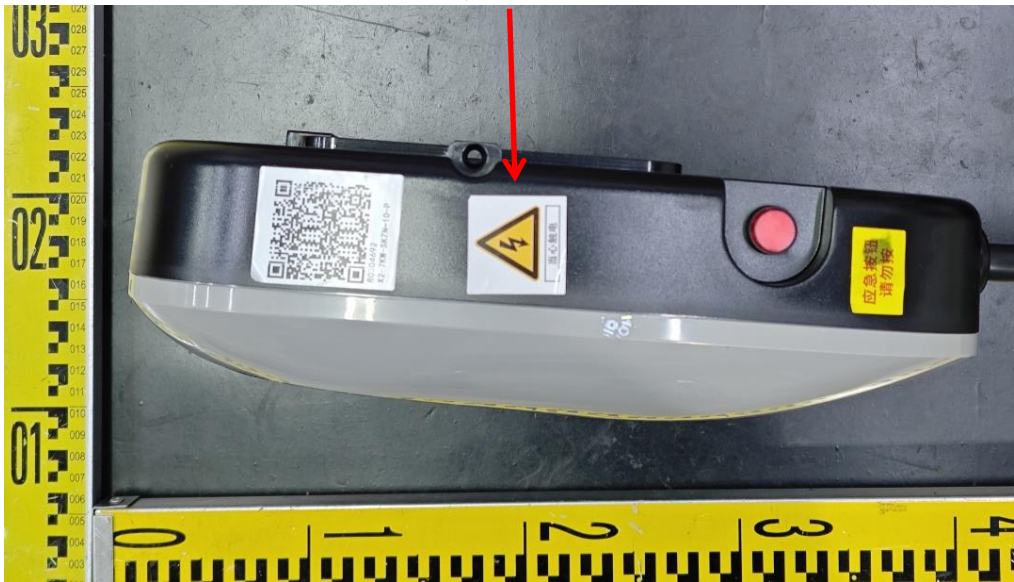

6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神背面
（外壳样式4/灰色）（即插即充）



样 品 照 片（安全）

6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神内部结构（即插即充）
（外壳样式4/灰色）（变压器型号：OLK-EE16-931）



6#小充同学7kW智能充电桩P3207-学神铭牌


小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P3207-学神	
额定输入：220 V AC / 50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC / (32 A) / 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP55(室内/室外)	
执行标准：GB39752-2024、GB44263-2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304691 生产日期：2025年10月	
产品规格：X2-7kW-JC-5-D	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

样 品 照 片（安全）

7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸正面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））



7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G））

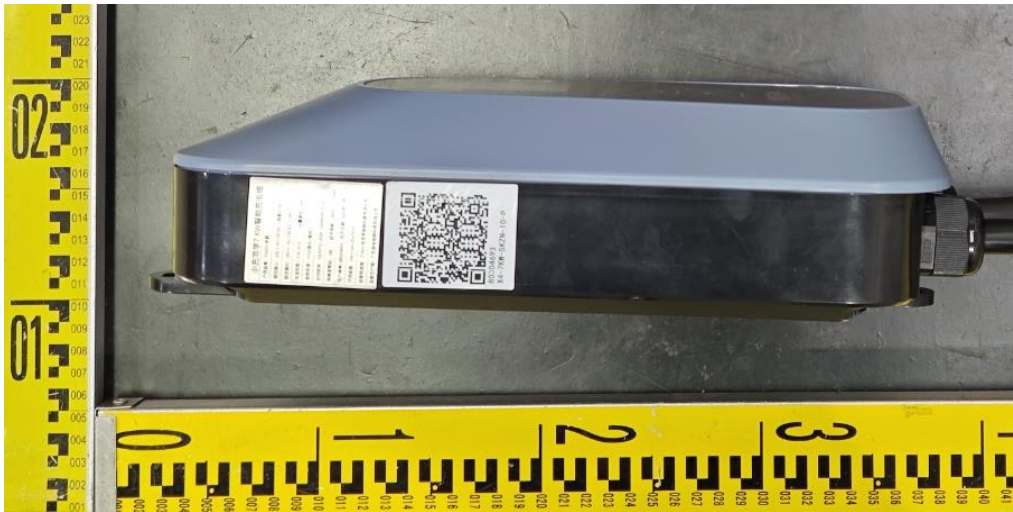

样 品 照 片（安全）

7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸侧面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G）
警示标志



7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸背面
（外壳样式1/蓝色）（刷卡+智能（4G）



样 品 照 片（安全）

7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸内部结构（刷卡+智能（4G））
（外壳样式1/蓝色）（变压器型号：WK-E16303（备选））



样 品 照 片（安全）

隔离变压器（备选）（WK-E16303）



7#小充同学7kW智能充电桩P3207-学霸铭牌信息

小充同学7kW智能充电桩	
产品型号：P 3207- 学霸	
额定输入：220 V AC / 50 Hz （容差±15%）	
额定输入：220 V AC / (32 A) / 7 kW	
电流范围：2 A-32 A	计量单位：kWh
使用环境：IP 55(室内/ 室外)	
执行标准：GB39752- 2024、GB44263- 2024	
准确度等级：2级	脉冲常数：2650 imp/kWh
生产编号：880304693 生产日期：2025年10月	
产品规格：X4- 7kW- ZNSK- 10- P	
设备制造商：广州小充同学智能科技有限公司	
设备生产商：广东美智智能科技有限公司	

电 磁 兼 容 描 述 报 告

1. 受试设备（EUT）描述：

受试设备使用环境：☒ 住宅环境 /☐ 非住宅环境

受试设备充电模式：☐ 充电模式2 ☒ 充电模式3 ☐ 充电模式4

受试设备射频骚扰类型：☐ A 类 /☒ B 类

受试设备预期运行布置形式：☒ 台式 ☐ 落地式 ☐ 可台式或落地式 ☐ 其他

电源端口：☒ 交流电源端口 ☐ 直流电源端口

信号/控制端口：☐ 有 ☒ 无

有线网络端口：☐ 有 ☒ 无

外壳端口：☒ 有 ☐ 无

CPT端口：☒ 有 ☐ 无

2. 受试设备（EUT）端口的运行

- a) 有线网络信号：/
- 运行状态描述：/
- b) 信号/控制端口：/
- 运行状态描述：/
- c) 外壳端口：正常工作
- 运行状态描述：受试设备线缆连接负载正常工作。
- d) CPT端口：正常工作
- 运行状态描述：受试设备线缆连接负载正常工作。

电 磁 兼 容 描 述 报 告

3. 其它重要说明：


- 1、对主检样品小充同学7kW智能充电桩“P3207-学霸”（1#）进行了“静电放电的抗扰度”、“射频电磁场辐射抗扰度”、“电快速瞬变脉冲群抗扰度”、“浪涌抗扰度”、“射频场感应的传导骚扰抗扰度”、“工频磁场抗扰度”、“电压暂降和短时中断抗扰度”、“电压波动和闪烁”、“电源输入端传导骚扰（150kHz～30MHz）”、“CPT端口传导骚扰（150kHz～30MHz）”、“外壳端口辐射骚扰（2KHz～185KHz）”、“外壳端口辐射骚扰（30MHz～1000MHz）”全项目试验。
- 2、对覆盖样品小充同学7kW智能充电桩“P3207-学神”（5#）进行了“电源输入端传导骚扰（150kHz～30MHz）”、“外壳端口辐射骚扰（30MHz～1000MHz）”、“浪涌抗扰度”项目试验。
- 3、GB/T 18487.2-2017中，8.3.2条款内电源输入端口的传导骚扰测试，测试方法、设备及限值均参考标准GB 4824-2013,测试频段范围为150kHz~30MHz。该频段范围内的13.56MHz为充电桩内RFID模块射频工作基波频点，在GB 4824-2013中条款4对该射频基波频率进行了豁免，明确表明最大骚扰电压和辐射骚扰限值不受限制。

电磁兼容关键件清单

序号	位号	关键件名称	型号	规格	生产者 (制造商)	生产企业	使用/备用	备注
1	/	抑制电源 电磁干扰 用固定电 容器	/	X1Y2: 222M 2200pF±20 % 250VAC	/	/	使用	/
			/	X1Y2: 222M 2200pF±10 % 400VAC	/	/	备用	/
2	/	抑制电源 电磁干扰 用固定电 容器	/	X2 0.56uF±10 % 275VAC	/	/	使用	/
			/	X2 0.56uF±10 % 275/305/31 0VAC	/	/	备用	/
3	/	抑制射频 干扰固定 电感器	/	5mH	/	/	使用	/
4	/	氧化锌压 敏电阻器	STE- 10D561 K	压敏电压: 560V 最大连续交 流电压: 350V	汕头高新区松 田实业有限公 司	/	使用	/
			10D561 K	压敏电压: 560V 最大连续交 流电压: 350V	东莞市达孚电 子有限公司	/	备用	/
5	/	控制板 (含控制 导引电 路)	L7N_V2 .01	/	广东星云开物 科技股份有限 公司广东广州 分公司	/	使用	/
6	/	显示单元 (含控制 电路)	TJC322 4T128_ 011N_A 01	屏幕尺寸: 2.8英寸	/	/	使用	用于 P3207- 学霸
7	/	显示单元 (含控制 电路)	TJC482 7T143_ 011N_I_ P20	屏幕尺寸: 4.3英寸	/	/	使用	用于 P3207- 学神
—	—	—	—	—	—	—	—	—

样品照片（EMC）

控制板：型号：L7N_V2.01

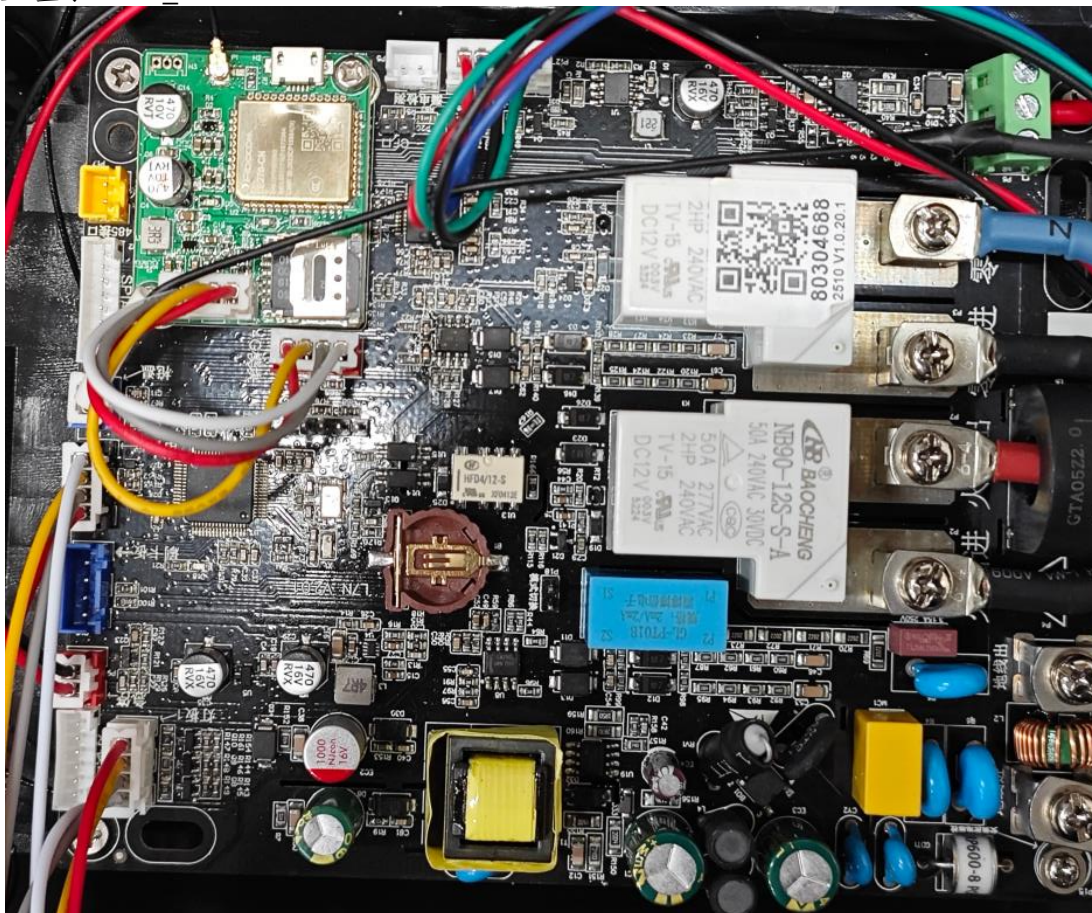

有线网络端口：/

磁环照：/

充电桩金属外壳：/

显示单元（含控制电路）：

1.型号：TJC3224T128_011N_A01（用于P3207-学霸）



样品照片（EMC）

2.型号：TJC4827T143_011N_I_P20（用于P3207-学神）



备注：

其他电磁兼容关键件见样品照片（安全）。

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

检测机构：威凯检测技术有限公司

地 址：广州市科学城开泰大道天泰一路3号

邮政编码：510663

电 话：020-32293888

传 真：020-32293889

E-mail : office@cvc.org.cn